

ATTIVA

FINITURE IGIENIZZANTI




www.attivacolori.it








Oggi più che mai, le persone trascorrono la maggior parte del proprio tempo in luoghi chiusi. Questa consapevolezza ha portato a nuovi importanti bisogni.

L'attenzione verso la salute e l'igiene degli ambienti in cui viviamo diventa imprescindibile e coinvolge anche la scelta delle finiture, che devono essere **certificate, attente all'ambiente e ai soggetti più sensibili, a basse emissioni, purificanti, igienizzanti e resistenti all'usura e alla pulizia con i comuni detergenti.**

Da queste evidenze e dalla costante ricerca di soluzioni ad alta tecnologia e ridotto impatto ambientale del programma PAINTING NATURAL di ATTIVA, nasce **PAINTING NATURAL PROTECTIVE, una linea di finiture specifiche per l'igiene, la protezione delle superfici e la salubrità dell'aria, negli spazi domestici, professionali, pubblici, sanitari.**

IONI D'ARGENTO: AZIONE BATTERIOSTATICA

- ❧ Gli **ioni d'argento (Ag^+)** penetrano nel nucleo delle cellule batteriche che si depositano sul film di pittura.
- ❧ Legandosi a DNA, RNA, proteine ed enzimi della respirazione cellulare, **bloccano i sistemi di sopravvivenza del batterio**, impedendone la crescita, la scissione e, quindi, la riproduzione
- ❧ I batteri, non riuscendo a riprodursi e proliferare, muoiono (**azione batteriostatica**)
- ❧ Gli ioni Ag^+ rimangono attivi, continuando ad inibire la crescita dei batteri che in seguito andranno a depositarsi sul supporto, svolgendo un'**azione protettiva e preventiva costante nel tempo**

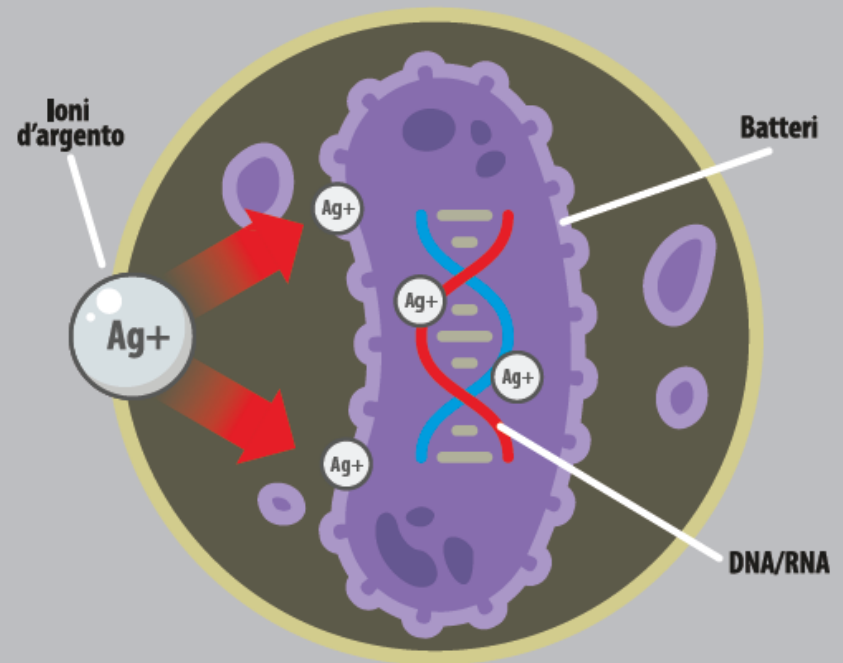

ATTIVA

COD. 788781-788782

OXYSAN PITTURA

**Pittura lavabile
igienizzante batteriostatica**

INTERNO

Bianco e Base Bianca.

**-99,9% DI BATTERI IN 24 ORE
ECCELLENTE PULIBILITÀ
MASSIMA RESISTENZA**



SPECIFICHE TECNICHE

IMPIEGO	INTERNI
SUPPORTI	INTONACO, MASONITE, CARTONGESSO, CARTA DA PARATI OPPORTUNAMENTE PREPARATI
APPLICAZIONE	Pennello - rullo
DILUIZIONE IN VOLUME	10-20% con acqua potabile
RESA TEORICA	10-12 m ² /l per mano
"TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)"	PER RICOPERTURA: 6 h
COLORI	Bianco e Base Bianca

FORMATI: 0,750 – 5 – 12 Litri



OXYSAN PITTURA

Pittura lavabile
igienizzante batteriostatica

INTERNO
Bianco e Base Bianca.



-99,9% DI BATTERI IN 24 ORE

Gli ioni d'argento presenti nella formula di OXYCARE PITTURA proteggono il film dall'attacco di muffe, germi e batteri in modo efficace, permanente ed eco-compatibile, senza ricorso ad agenti chimici potenzialmente sensibilizzanti e ad azione limitata nel tempo. Entrando in contatto con microrganismi e batteri che si depositano sul film (escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus etc.), creano una barriera attiva che elimina il 99,9% degli infestanti in sole 24 ore e ne inibisce la proliferazione.

IGIENE E PROTEZIONE

Assicura igiene profonda e protezione autorigenerante duratura nel tempo, per ambienti più salubri, nel rispetto dell'ambiente e della salute anche dei soggetti più sensibili. Ideale per la pitturazione di ospedali, studi medici, ambulatori, case di cura, scuole, asili, uffici, tutti gli ambienti della casa. Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell'Aria Interna) "A+".

EXTRA OPACA

Pittura extra opaca (< 4 s 85° secondo ISO 2813) dal film compatto, con ottimo punto di bianco e bassa presa di sporco (UNI 10792). Ha ottima scorrevolezza applicativa e resistenza al gocciolamento. Inodore e rapida in essiccazione, permette di riutilizzare i locali a breve.

ATTIVA

Painting Natural
PROTECTIVE




SPECIFICHE TECNICHE

IMPIEGO	INTERNO
SUPPORTI	INTONACO, MASCHITE, CARTONGESSO, CARTA DA PAVI OPPORTUNAMENTE PREPARATI
APPLICAZIONE	Pendulo - rullo
SOLUZIONE IN VOLUME	50-20% con acqua potabile
RESA TEORICA	50-62 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	PER RICOPERTURA 6 h
COLORI	Bianco e Base Bianca

IONI D'ARGENTO: AZIONE BATTERIOSTATICA

- ❖ Gli ioni d'argento (Ag+) penetrano nel nucleo delle cellule batteriche che si depositano sul film di pittura.
- ❖ Legandosi a DNA, RNA, proteine ed enzimi della respirazione cellulare, bloccano i sistemi di sopravvivenza del batterio, impedendone la crescita, la scissione e, quindi, la riproduzione.
- ❖ I batteri, non riuscendo a riprodursi e proliferare, muoiono (azione batteriostatica).
- ❖ Gli ioni Ag+ rimangono attivi, continuando ad inibire la crescita dei batteri che in seguito andranno a depositarsi sul supporto, svolgendo un'azione protettiva e preventiva costante nel tempo.

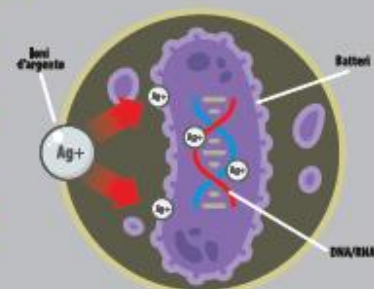

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strutturale e non intenzionalmente aggiunta.

ATTIVA

COD. 788780

OXYSAN SMALTO MURALE

**Smalto murale
igienizzante batteriostatico**

INTERNO

Bianco e Base Bianca.
Satinato e Opaco.

-99,9% DI BATTERI IN 24 ORE
IGIENE E PROTEZIONE
EXTRA OPACA



SPECIFICHE TECNICHE

IMPIEGO	INTERNI
SUPPORTI	INTONACO, MASONITE, CARTONGESSO, CARTA DA PARATI OPPORTUNAMENTE PREPARATI
APPLICAZIONE	Pennello - rullo
DILUIZIONE IN VOLUME	10-20% con acqua potabile
RESA TEORICA	11-13 m ² /l per mano
"TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20 ° C e 65% U.R.)"	PER RICOPERTURA: 6 h
COLORI	Bianco e Base Bianca

FORMATI: 0,750 – 4 – 10 Litri



OXYSAN SMALTO MURALE



**Smalto murale
igienizzante batteriostatico**

INTERNO
Bianco e Base Bianca.
Settino e Opaco.

-99,9% DI BATTERI IN 24 ORE

La formulazione con ioni d'argento protegge il supporto dagli attacchi di germi e batteri (escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, stafilococco aureo etc.), eliminandone il 99,9% entro 24 ore e inibendone la diffusione. Azione permanente, anche contro la muffa, assicura massima igiene, prevenendo le contaminazioni in modo efficace, duraturo ed eco-compatibile.

ECCELLENTE PULIBILITÀ

Si caratterizza per l'ottima lavabilità (Classe 1: < 5 µm dopo 200 cicli secondo ISO 11998) e copertura (Classe 1 a 6 mq/L secondo ISO 6504-3), unita ad eccellente pulibilità. Conserva la sua efficacia anche con cicli di pulizia frequenti e l'utilizzo dei detergenti e dei disinfettanti più comuni.

MASSIMA RESISTENZA

È indicato per ambienti ad alta frequentazione, più esposti a deterioramento ed usura (es. negozi, locali di pubblico ritrovo, reception) e dove è più sentita l'esigenza di igiene e pulizia frequente (es. ambienti medici, istituti scolastici, hotel). È idoneo anche per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti (es. ristoranti, bar, mense, negozi di alimentari) in conformità alla norma UNI 11023-2002 relativa alla metodologia HACCP**.

ATTIVA

Painting  Natural
PROTECTIVE




SPECIFICHE TECNICHE

DEPERO	INTERNO
SUPPORTI	INTONACO, MALTESE, CARTONGESSO, CARTA DA PAVIMENTO OPPORTUNAMENTE PREPARATI
APPLICAZIONE	Pennello - rullo
SCELIZIONE IN VOLUME	50-55% con acqua potabile
RESA TEORICA	11-13 m ² /l per mano
TEMPI DI SVOLTAZIONE (A 20°C e 95% U.R.)	PER RICOPERTURA 6 h
COLORI	Bianco e Base Bianca



ELIMINAZIONE BATTERI - CONFORME ISO 22196

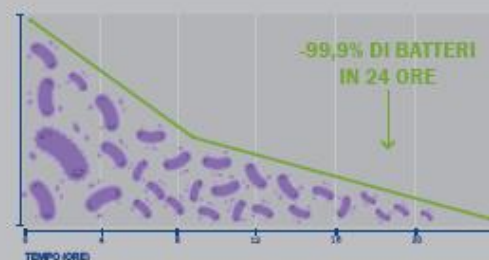

OXYSAN PITTURA e OXYSAN SMALTO MURALE sono conformi alla norma ISO 22196:2007 - Misurazione dell'attività antibatterica sulle superfici.

*Formulazione idonea a tutti i tipi di acqua di renezione e di lavaggio e non necessariamente agguata.
**vedi Scheda Tecnica

ATTIVA

DA SETTEMBRE 2020

PURIFIX

**Pittura fotocatalitica
purificante**

INTERNO

Bianco e Base Bianca.



AUTOPULENTE E IGIENIZZANTE

**DEPURA L'ARIA DA CATTIVI ODORI,
GERMI E BATTERI**

ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE



SPECIFICHE TECNICHE

IMPIEGO	INTERNI
SUPPORTI	INTONACO, MASONITE, CARTONGESSO, CARTA DA PARATI OPPORTUNAMENTE PREPARATI
APPLICAZIONE	Pennello - rullo
DILUIZIONE IN VOLUME	Max 10% con acqua potabile
RESA TEORICA	6-8 m ² /l per mano
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE (a 20° C e 65% U.R.)	PER RICOPERTURA: 12-24 h
COLORI	Bianco e Base Bianca

FORMATI: 0,750 – 5 – 14 Litri



PURIFIX

Pittura fotocatalitica purificante

INTERNO
Bianco e Base Bianca.

AUTOPULENTE E IGIENIZZANTE
Grazie alla sua formulazione ad alta tecnologia, vanta, in modo eco-compatibile, costante e permanente, proprietà autopulenti e purificanti. Il nanotitanio, attivato dalla luce, naturale o artificiale**, avvia processi di fotocatalisi che riducono gli inquinanti presenti nell'aria in sostanze innocue per la salute e la salubrità degli ambienti, riducendo al contempo la proliferazione di batteri e bioinquinanti sulle superfici trattate.

DEPURA L'ARIA DA CATTIVI ODORI, GERMI E BATTERI
Purifica l'aria da cattivi odori (es. fumo, fritto), germi, batteri e sostanze inquinanti organiche e inorganiche, ritenute responsabili di numerose patologie respiratorie (es. NOx). È inoltre Formaldeide Free* e con certificazione IAQ (Indoor Air Quality - Qualità dell'Aria Interna) "A+".


ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE
Svolge un'azione naturale di contrasto anche verso la proliferazione delle muffe sulle superfici trattate. A ciò si aggiunge l'elevata permeabilità al vapore (Sd = 0,084 m secondo ISO 7783-2), che favorisce il rilascio dell'umidità assorbita dalle pareti, per un'ulteriore protezione. Ha inoltre ottima lavabilità. Idonea anche su supporti minerali.



SPECIFICHE TECNICHE

REPERIBILI	INTERNO
SUPPORTI	INTONACO, MASCHETE, CARTONGESSO, CARTA DA PARI (OPPORTUNAMENTE PREPARATI)
APPLICAZIONE	Penello - rullo
DELEZIONE IN VOLUME	Max. 30% con acqua potabile
RENDIMENTO	6-8 m ² /l per mano
TEMPI DI RE-APPLICAZIONE (A 20°C e 65% U.R.)	PER RICOPERTURA 12-24 h
COLORI	Bianco e Base Bianca

TECNOLOGIA FOTOCATALITICA

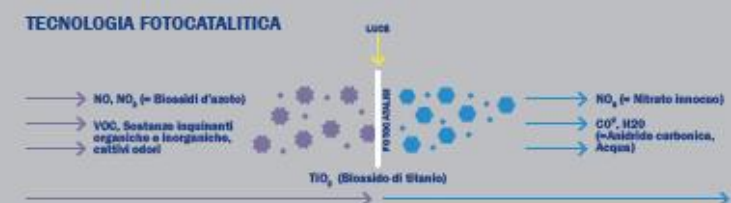

→ NO, NO₂ (= Biossidi d'azoto) → NO₃ (= Nitrato innocuo)

→ VOC, Sostanze inquinanti organiche e inorganiche, cattivi odori → CO₂, H₂O (=Acido carbonico, Acqua)

↓ Luce

↑ FOTOCATALISI

TiO₂ (Biossido di Titanio)

L'inquinamento dell'aria è uno dei problemi del nostro tempo. Molte sostanze contaminanti vengono eliminate spontaneamente attraverso reazioni chimico-fisiche naturali, che, grazie all'energia del sole e all'azione dell'ossigeno nell'aria (fotocatalisi), operano un'azione continua di "pulizia" e di "riequilibrio" ambientale.

La tecnologia fotocatalitica, utilizzando catalizzatori quali il Biossido di Titanio Anattale nanometrico, può aiutare ad "accelerare" questi processi. Grazie all'esposizione alla luce, le sostanze inquinanti presenti nell'aria interna, così come i cattivi odori (es. fritto, fumo, gasi etc.) che impregnano le pareti in modo persistente, subiscono modificazioni.

*Formaldeide inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e non intenzionalmente aggiunta.
** Vds Scheda Tecnica.

Quale prodotto in quale ambiente

5. CAMERE, CAMERETTE

AEROXY 100

Ideale in ambienti in cui soggiornano soggetti sensibili (bambini, anziani) o con problemi di allergia



4. FACCIATA

NOXYCLEAN FONDO + NOXYCLEAN

Ideale per esterni esposti a forte inquinamento, traffico veicolare, in prossimità di industrie etc.



3. TUTTA LA CASA

LAVABILE (ECOLABEL)

Ideale in ambienti domestici, professionali, piccoli negozi, sale d'attesa, locali pubblici etc.



2. CUCINE, SOGGIORNI

PURIFIX

Ideale in ambienti luminosi, purifica l'aria, anche da cattivi odori (fritto, fumo etc.)



1. BAR, RISTORANTI

OXYBAN SMALTO MURALE

Ideale per l'igiene in ambienti ad alta frequentazione e con presenza di alimenti (conforme HACCP)



6. BAGNI, LOCALI POCO AREATI

TRASPIRANTE (ECOLABEL)

Ideale in ambienti soggetti ad umidità e condensa, o senza finestre (bagni ciechi, ingressi, corridoi, scale etc.)



7. NEGOZI, PALESTRE, HOTEL

OXYBAN SMALTO MURALE

Ideale per ambienti esposti ad usura e con esigenza di igiene e pulizia frequente (locali sportivi, reception etc.)



8. UFFICI, LUOGHI DI LAVORO

OXYBAN PITTURA


Ideale in uffici e luoghi di lavoro da sanificare, istituti scolastici, asili, università etc.



9. STUDI MEDICI, OSPEDALI

OXYBAN PITTURA

Ideale in ambienti sanitari in cui è necessaria massima igiene (ospedali, ambulatori, case di cura etc.)

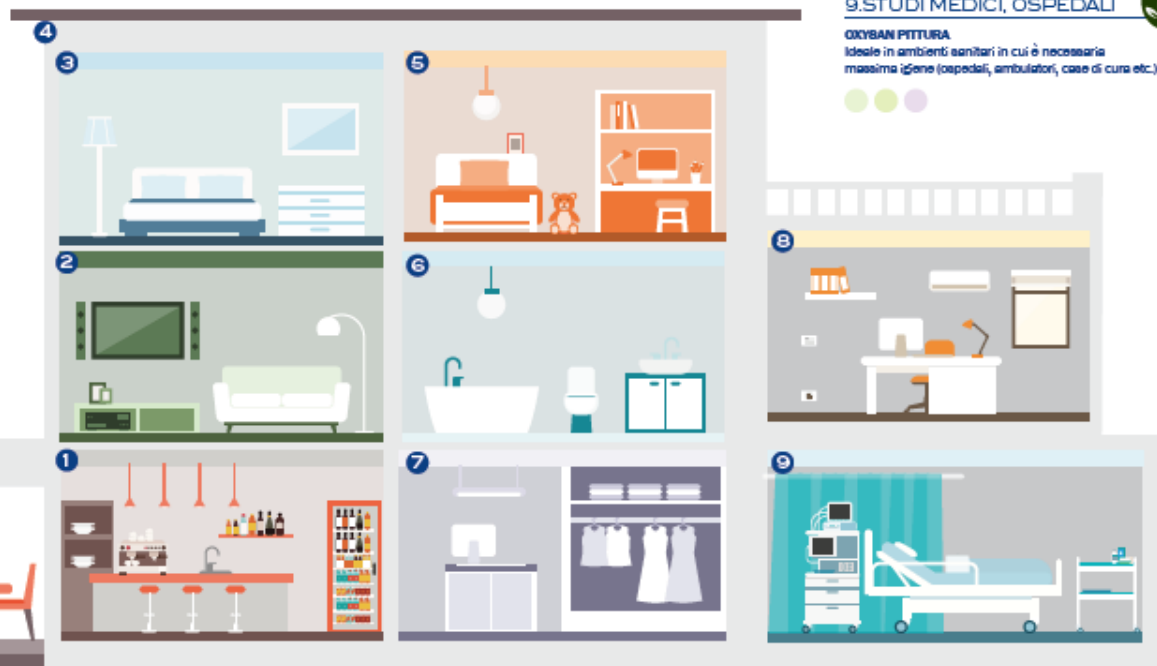

I TUOI AMBIENTI PAINTING NATURAL

Ogni ambiente domestico, professionale, commerciale, sanitario, ha specifiche caratteristiche strutturali e destinazioni d'uso. La linea PAINTING NATURAL di Attiva offre soluzioni mirate, eco-compatibili, certificate per l'igiene, la protezione e la decorazione dei supporti murali in ogni ambiente.

10. GARAGE, LOCALI INTERRATI

TRASPIRANTE (ECOLABEL)

Ideale in ambienti umidi, con scarso ricambio d'aria e luce naturale (taverna, box etc.)



Materiali Marketing

BROCHURE (n.5)

COD. P0802109900001000



POSTER (n.3)

50x70 cm

COD. P0802109300001000



TOTEM BIFACCIALE

55x160 cm

COD. P0802109200001000

