

	gonfiatori manuali ed elettrici	227 » 231
	maniglie per gommoni	232
	bitte in gomma per gommoni	233
	musone in vtr per gommoni	233
	scalmi per gommoni	234
	portascalmi per gommoni	234
	profilo parabordo per gommoni	235
	profilo in gomma per chiglia	236
	tessuto neoprene	236
	valvole gommone e chiave	236
	collanti per gommoni	237
	reti battagliole e portaoggetto	238
	roll-bar	239
	plancette di poppa	240
	scalette	241 » 244
	gruette	245
	passerelle	245 » 247
	supporti poltrone e tavoli	248 » 249
	sedili guida	250
	poltrrocine	251 » 252
	tavoli	252 » 253



Gonfiatore BRAVO 9, POMPA A DOPPIA CAMERA

Grande efficienza – Alta pressione fino a 1,0 bar (14.5 psi)

Gonfiatore a doppia camera con dispositivo che consente l'utilizzo ottimale della capacità di gonfiaggio sia dei tubolari che del fondo ad alta pressione. Per gonfiare i tubolari si inizia a gonfiare con il tappo inserito, sfruttando appieno la capacità. Per gonfiare il fondo, eseguire la stessa operazione come per i tubolari, quindi rimuovere il tappo. Automaticamente la pompa utilizza solo la camera più piccola, consentendo di raggiungere senza sforzo la pressione di 1,0 bar (14.5 psi).

Per tenere sotto controllo la pressione durante il gonfiaggio si consiglia di associare il manometro SP 125/1

BRAVO 9 foot pump

32.137.00 BRAVO 9



Questa serie di gonfiatori è un ottimo compromesso fra qualità e prezzo e si adatta sia a piccoli materassini che a canotti in PVC di grandi dimensioni.

Foot pumps line

32.137.03 Mod. da 3 lt.

32.137.06 Mod. da 5 lt.



Nuova generazione di gonfiatori manuali per tutti i tipi di prodotti gonfiabili- Soluzioni innovative garantiscono alta efficienza, semplicità di utilizzo e comfort- Commutazione manuale flusso doppio/singolo, per minimizzare lo sforzo nel gonfiaggio- Il design e l'ingegneria innovativa permettono di gonfiare più velocemente e con meno sforzo di qualsiasi altra pompa presente sul mercato- Maniglia ergonomica- Base allargata per massima stabilità- Manometro integrato- La bocca di gonfiaggio installata sul corpo pompa permette al tubo di mantenersi fermo durante l'utilizzo- Filtro protettivo integrato- Raccordi di gonfiaggio per tutte le più comuni valvole- Corda per l'aggancio al kite disponibile come optional- Sacca a tracolla disponibile come optional

32.138.20 BRAVO 100 SUP



Gonfiatore per canotti, funzionamento a stantuffo, portata 300 lt/min a 60 cicli/min., ogni pompata a flusso continuo, per cui si gonfia un canotto nella metà del tempo che col gonfiatore tradizionale. Può servire anche da pompa di sentina

Stirrup pump, 300 lt/min. capacity, can be used also as a bilge pump

32.138.00 BRAVO 6



Pompa a mano doppio flusso - Protezione anti sabbia - Gonfia e sgonfia
- Adatta per GOMMONI, KAYAK e KITE Conversione automatica da
flusso doppio a flusso singolo oltre i 400 mbar per ridurre lo sforzo a
pressioni più elevate - Dim. 11 x 22 x 47 cm
Pressione: 800 mbar (11.6 psi)

32.138.12 GM 4 ALU



Manometro per il controllo della pressione del gommone fino a 1 bar.
La particolare configurazione consente una misurazione progressiva.
Manometer to check inflatable boat pressure

32.141.55



- Arresto automatico alla pressione selezionata
- Facile impostazione della pressione desiderata tramite il manometro, arresto automatico
- Completo di raccordi per gommoni, kites e SUP
- Completo di sacca con tracolla
- Con tubo da 1,70 m e cavo di alimentazione da 3 m
- Fornito con spinotto per presa accendisigari e con morsetti per connessione diretta da batterie 12V esterne
- Filtri protettivi integrati
- Ideale per GOMMONI, KITE e TAVOLE SUP
- Alimentazione: 12V DC
- Assorbimento: 13 A MAX
- Portata: 120 l/min
- Pressione: 1 bar (14.5 psi)
- Dimensioni: 20,5 x 10,5 x 13 cm

32.141.26 GE-BP



GONFIATORE ELETTRICO 12 VOLTS

- Selezione della pressione semplificata tramite speciale manometro
- Arresto automatico alla pressione selezionata
- Dotato di filtro dell'aria in aspirazione, di facile accesso per la pulizia e/o sostituzione
- Completo di raccordi per gommoni, kites e SUP
- Completo di sacca con tracolla
- Con tubo da 1,70 m e cavo di alimentazione da 3 m
- Può gonfiare e sgonfiare
- Fornito con spinotto per presa accendisigari e con morsetti per connessione diretta da batterie 12V esterne
- Ideale per GOMMONI, KITE e TAVOLE SUP

32.141.23 GE BTP



- Gonfiatore elettrico portatile, alta efficienza e rumorosità ridotta
- Gruppo pompante a doppio pistone, nessun relay o microswitch
- Facile impostazione della pressione desiderata tramite il manometro, arresto automatico
- Indicatori LED per lo stato di autonomia della batteria
- Batteria 12V DC integrata, ricaricabile tramite presa accendisigari o trasformatore 110-240 AC/DC
- Equipaggiata con morsetti per alimentazione diretta da batterie 12V esterne
- Sistema di filtraggio protettivo
- Inflation fittings available for all most common valves
- Borsetta a tracolla inclusa
- Alimentazione: 12V DC
- Portata: 125 l/min
- Pressione: 1,5 bar (22 psi)
- Dimensioni: 20 x 32 x 22 cm

32.141.39 GE 20-2



- Nuovo gonfiatore elettrico robusto e veloce per applicazioni ad alta pressione.
- Facile impostazione della pressione desiderata con arresto automatico
 - Connessione rapida alla presa accendisigari, sia per il funzionamento che per la ricarica
 - Batteria 12V DC integrata, ricaricabile tramite presa accendisigari o trasformatore 110-240 AC/DC
 - Borsetta a tracolla inclusa
 - Alimentazione: 12V DC presa accendino
 - Portata: 125 l/min
 - Pressione: 1,5 bar (22 psi)
 - Dimensioni: 22 x 32 x 22 cm
- SOLO GONFIATORE**

32.141.42 GE 21-1



RACCORDI PER GONFIATORI E VALVOLE



32.142.66
Raccordo valvola a baionetta



32.141.60
Raccordo valvola universale a baionetta



32.141.61
Raccordo valvola universale a baionetta



32.141.62
Raccordo valvola a baionetta



32.141.63
Raccordo valvola lungo



32.141.64
Raccordo per TURBO MAX



- Portata pistone / Piston flow rate: 150 l/min
- Portata turbina / Turbine flow rate: 450 l/min
- Pressione max / Max pressure: 800 mbar (11,6 psi)
- Consumo / Consumption: 13 A max
- Gonfiatore elettrico ad alta velocità
- Automatico: stop alla pressione scelta
- Affidabile: la soluzione combinata "turbina+pistone" consente di eliminare le parti sottoposte ad usura meccanica
- Gonfia e sgonfia
- Completo di raccordi e borsetta a tracolla
- Motore più affidabile e potente
- Cavo di 3 m di sezione maggiorata
- Peso: 1,9 Kg
- High speed electric inflator.
- Adjustable pressure up to 800 mbar (4.4 psi)
- Automatic: stop when the selected pressure is reached
- Reliable: the combined solution "turbine+piston" allows to eliminate those parts which are subject to mechanical wear and tear
- It can inflate and deflate
- Equipped with connectors and carry-bag
- Motor gear made of brass
- 3 m cable of bigger diameter
- Weight: 1,9 Kg


32.141.27 BST 800



Gonfiatore a 12V o 24V capace di gonfiare i maxi gommoni in pochissimi minuti.

- Pressione regolabile fra 175 e 250 mbar con ARRESTO AUTOMATICO
- Cavo ad alto rendimento di 3 metri
- Tubo di 3 metri con diametro maggiorato (Ø 25 mm)
- Fusibile di sicurezza
- Gonfia e sgonfia
- Molto flessibile: può gonfiare grosse camere e piccoli oggetti


32.141.12 BRAVO TURBO MAX



- Nella versione KIT per montaggio fisso vengono fornite le viti e staffe di montaggio
- Non viene fornita la borsa. Il cavo di alimentazione è lungo 0,50 mt con connettore da 100 A cablato
- Il tubo viene fornito su richiesta in bobine da 25 mt, raccordi per valvole inclusi
- In the KIT for permanent installation version, the screws, brackets, and inflation connectors are standard supplied.
- The bag is not supplied. The power cable is 0,5 m long and has a 100 A CONNECTOR cabled.
- The tube is supplied on demand in 28 m reels.

32.141.13 BRAVO TURBO MAX Kit 12 Volts

32.141.14 Tubo per gonfiatore.

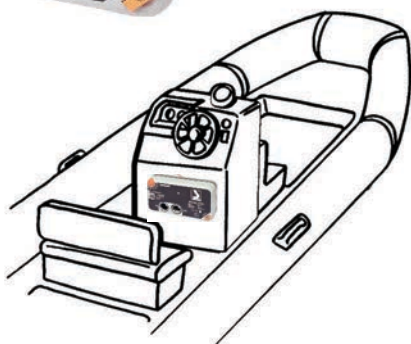



Gonfiatore elettrico professionale, studiato per gli operatori del settore. Grande volume d'aria , in grado di portare in pressione ogni tipo di gommone e/o strutture gonfiabili in genere. Fornito con raccordi adatti per le più comuni valvole in commercio. Può gonfiare e sgonfiare.
Dim: ø cm 16,5 x h 27
Peso: kg. 3
Electric inflator Professional, designed for professionals in the industry.
32.141.20 GE 230/1000



Il GE 2000 è composto da un motore principale e da uno supplementare (booster), che aumenta la portata e la pressione. I due motori possono funzionare contemporaneamente ed ottenere la massima portata e pressione, oppure il solo motore principale. Premere il tasto arancio per il motore principale, e all'occorrenza il tasto rosso che accende il booster, per ottenere le prestazioni massime. Entrambi i motori sono protetti da fusibili termo-amperometrici.
dim. cm. 32x17xh26 - Peso Kg. 4,1 - Cavo mt. 3

Tensione	Portata lt/min	Pressione	Potenza Watt
230V 1° motore	1800	260 mbar - 3,8 psi	1000
230V booster	2500	500 mbar - 7,4 psi	2000

32.141.22 GE 230/2000



Gonfiatore elettrico di dimensioni compatte, ma di grande portata.
Tensione: 220/240 V.
Potenza max: 1000 Watt.
Pressione max: 250 m/bar - 3,6 psi
Portata max: 1700 lt/min.
Peso: 1,700 kg.
Dim. mm. 150x160x170
Electric pump with compact dimensions, but of great significance.
32.141.36 GE OV10



Gonfiatore elettrico di dimensioni compatte, ma di grande portata.
Tensione: 220/240 V.
Potenza max: 400 Watt.
Pressione max: 150 m/bar - 2,2 psi
Portata max: 950 lt/min.
Peso: 0,900 kg.
Dim. mm. 120x150x145
Electric pump with compact dimensions, but of great significance.
32.141.34 GE OV4

Indicazioni per la scelta del gonfiatore elettrico - *Guidelines for selecting the electric inflator*

Lungh. Gommone Boat Size	2,60m	3,50m	4,80m	5,20m	5,80m	7,30m	9,50m
TURBO MAX			3 min	4 min	6 min	8 min	9 min
BTP12 - BST 12	3 min	5 min	9 min	11 min			
BP12	7 min	12 min					

ACCESSORI IN GOMMA SINTETICA ADATTI PER ESSERE INCOLLATI SU GOMMONI
SYNTHETIC RUBBER ACCESSORIES IDEAL TO BE STICKED OVER INFLATABLE BOATS



Maniglia in gomma grigia. mm. 290 x 95 x 55h
Grey rubber handle.

ral 7035 **32.142.19**



Maniglia in gomma. mm. 265 x 95 x 60h - fori per corda ø mm. 12
Rubber handle.

32.142.20 Colore Nero - *Black*

ral 7035 **32.142.21** Colore Grigio chiaro PVC - *Grey*

ral 7046 **32.142.23** Colore Grigio scuro - *Grey*



Maniglia in gomma. mm. 240 x 105 x 45h
Rubber handle.

32.142.30 Colore Nero - *Black*

ral 7035 **32.142.34** Colore Grigio chiaro - *Grey*

ral 7046 **32.142.35** Colore Grigio scuro - *Grey*



Maniglia in gomma. mm. 253 x 105 x 45h
Rubber handle.

ral 7035 **32.142.75** Colore Grigio - *Grey*



Maniglia in gomma. mm. 300 x 120 x 55h
Rubber handle.

ral 7035 **32.142.42** Colore Grigio - *Grey*



Maniglia in gomma. mm. 300 x 140 x 55h
Rubber handle.

ral 7035 **32.143.10** Colore Grigio - *Grey*



Bitta a fungo con base in gomma grigia. mm. 315 x 160
Allow cleats with grey rubber base.

ral 7035 **32.142.11** Colore Grigio chiaro - *Grey*

ral 7046 **32.142.12** Colore Grigio scuro - *Grey*



Bitta con puleggia in gomma grigia, adatta per cima max
 $\varnothing$ mm. 16. larghezza mm. 192 - Lunghezza mm. 240

ral 7035

32.142.10 Colore Grigio chiaro - Grey

ral 7046

32.142.13 Colore Grigio scuro - Grey



Musone in vetroresina grigio chiaro. larghezza mm. 410 -
 Lunghezza mm. 270

32.143.01 Colore Grigio chiaro - Grey



Piastra per portacanna - colore bianco - mm. 300 x 160

32.143.18 Colore bianco



Scalmiera completa - mm. 220 x 110

10.393.92 Colore grigio chiaro




Scalmo di ricambio

10.393.83 Colore grigio chiaro



Blocco per scalmo

10.393.84 Colore grigio chiaro

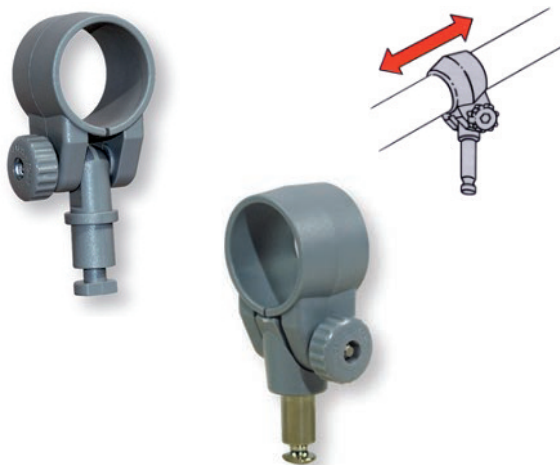

Scalmo regolabile, fabbricato in Nylon. Colore grigio. Interno ø mm. 35
Tender oarlocks.

32.142.36

Scalmo regolabile con immobilizzatore di movimento, fabbricato in Nylon e ottone lucido. Colore grigio. Interno ø mm. 35
Tender oarlocks.

32.142.37



ral 7035

Basetta per tendalini con supporto in EPDM per gommoni ed attacco in acciaio inox

Dim.: mm 188x135

32.142.17



ral 7035

Portascalmo grigio. mm. 200 x 95

Grey oarlock.

32.142.22



ral 7035

Piastra con anello in gomma grigia. mm. 95 x 95

Grey rubber mooring plate with inox ring.

32.142.40



ral 7035

Fermaremo grigio. mm. 115 x 95

Grey oarstop.

32.142.32



ral 7035

Passacorda grigio. mm. 95 x 95

Grey rope bearing.

32.142.31



Reggicorda - *Rope holder* - ø mm. 75 x h 19 x foro 13

32.142.15 Colore Bianco - *White*

32.142.16 Colore Nero - *Black*




Base per capottina parasole ø mm. 90.

Hood junction base ø mm. 90.

32.140.00 Colore Nero - *Black*

32.140.01 Colore Grigio - *Gray*

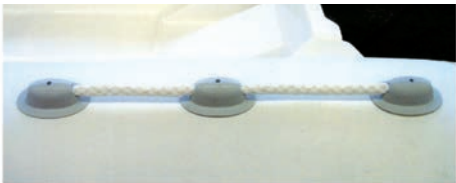

Un nuovo modo per fissare la corda - l'inserto rigido sul quale viene inserita una vite, attraversa la corda e la blocca. mm. 118 x 76
A new way to fix the rope - insert the disk on which you insert a screw through the rope and locks it. mm. 118 x 76

32.142.70 Colore grigio ral 7035

32.142.71 Colore nero



Supporto in gomma per tubo ø mm 22
Support for rubber hose ø 22 mm


32.142.80 ral 7046



Parabordo per gommoni, larghezza mm. 60. Venduto a metro.
Confezione da 24 metri.

Fender rubber profile for inflatable boats. Wideness max. mm. 60.

32.140.15 Colore Grigio - Gray Sezione mm. 3,5 x 60 x 16. ral 7035




Parabordo per gommoni. Largh. mm. 90. Venduto a metro.
Confezione da 24 metri.

Fender rubber profile for inflatable boats. Wideness max. mm. 90.

32.140.13 Colore Grigio chiaro - Gray ral 7035

32.140.14 Colore Grigio scuro - Gray ral 7038

32.140.24 Colore Nero - Black



Parabordo in PVC per gommoni. Largh. mm. 80. Venduto a metro.
Confezione da 50 metri.

Fender PVC profile for inflatable boats. Wideness max. mm. 80.

32.140.53 Colore Grigio scuro - Gray ral 7038

32.140.57 Colore Grigio chiaro con righe bianche - Gray ral 7035



Profilo in gomma mm. 34,10 x 13,5 - Profile black mm. 34,10 x 13,5

32.140.20 Colore Nero - Black

32.140.22 Colore Grigio - Gray ral 7035



ACCESSORI PER GOMMONI

Profilo in gomma per chiglia gommoni e parabordo laterale Venduto a metro. Confezione da 24 metri.
Rubber profile. Sold per meter

32.140.02	Colore Nero - Black	Sezione mm. 110 x sp. 3.	
32.140.03	Colore Grigio - Gray	Sezione mm. 110 x sp. 3.	ral 7035
32.140.04	Colore Nero - Black	Sezione mm. 80 x sp. 3.	
32.140.05	Colore Grigio - Gray	Sezione mm. 80 x sp. 3.	ral 7035
32.140.06	Colore Nero - Black	Sezione mm. 90 x sp. 2.	
32.140.07	Colore Grigio - Gray	Sezione mm. 90 x sp. 2.	ral 7035
32.140.08	Colore Nero - Black	Sezione mm. 60 x sp. 2.	
32.140.09	Colore Grigio - Gray	Sezione mm. 60 x sp. 2.	ral 7035



Tessuto **Neoprene** per riparazione gommoni.
 Foglio singolo da cm. 30x30.
Repairing cloth for inflatable boats. Single sheet cm. 30x30.
 32.260.27 Nero - Black
 32.260.28 Arancio - Orange
 32.260.29 Bianco - White
 32.260.30 Grigio - Grey

Tessuto **PVC** per riparazione gommoni.
 Foglio singolo da cm. 30x30.
Repairing cloth for inflatable boats. Single sheet cm. 30x30.
 32.260.32 Nero - Black
 32.260.33 Grigio - Grey
 32.260.34 Bianco - White



32.142.65 Chiave per valvole gommoni. *Key Valve for inflatable boats.*

Valvole per gommoni gonfiaggio e sgonfiaggio ø mm. 35



32.142.50



32.142.57



Esterna ▶

32.142.28



Incasso ▶



32.142.29

Kit riparazione per gommoni in Neoprene composto da:

- 125 ml di colla Adeprene
- 10 ml di attivatore
- spatola
- carta abrasiva
- Istruzioni per l'uso.

32.260.49 Kit NEOPRENE

Kit riparazione per gommoni in PVC composto da:

- 125 ml di colla Adegrip
- 10 ml di attivatore
- 10 ml di Cleaner 264
- spatola
- carta abrasiva
- Istruzioni per l'uso.

32.260.59 Kit PVC

Tessuto per riparazioni gommoni.

Articolo NEOPRENE	Articolo PVC	Colore Pezza	Dimensione ø cm.
32.260.50	32.260.60	Nera	10
32.260.51	32.260.61	Bianca	10
32.260.52	32.260.62	Grigia	10
32.260.53	32.260.63	Arancio	10

Collante “Adeprene” per la riparazione di gommoni in Neoprene-hypalon, usato da tutte le principali fabbriche di battelli pneumatici.

“Adeprene” inflatable boat adhesive.

- 32.260.02 Adeprene confezione in tubetto da 65 gr.
- 32.260.05 Adeprene confezione in barattolo da 125 ml.
- 32.260.03 Adeprene confezione in barattolo da 400 gr.
- 32.260.04 Adeprene confezione in barattolo da 850 gr.
- 32.260.09 Adeprene in latta da 2 Kg. compreso attivatore 160 gr.

Collante “Adegrip” per la riparazione di gommoni in PVC, usato da tutte le principali fabbriche di battelli pneumatici.

“Adegrip” inflatable boat adhesive.

- 32.260.15 Adegrip confezione in tubetto da 65 gr.
- 32.260.18 Adegrip confezione in barattolo da 125 ml.
- 32.260.16 Adegrip confezione in barattolo da 400 gr.
- 32.260.20 Adegrip confezione in barattolo da 850 gr.

Attivatori per ADEPRENE ed ADEGRIP

- 32.260.06 Attivatore 10 ml.
- 32.260.07 Attivatore 30 ml.
- 32.260.01 Attivatore 50 ml.

- 32.260.74 Cleaner 264 per PVC 250 ml.
- 32.260.76 Diluente Adeprene 250 ml.





Collante Seam Seal per riparare bucatore tagli su tessuti di neoprene o PVC.

Seam Seal adhesive for repairing cuts and holes over PVC and neoprene cloths


32.260.10



Rete per battagliola di colore bianco in poliestere - Altezza cm. 60 - Adatta per vani fermaoggetti in canotti o barche, protezioni per cucette ecc.

Polyester white rail net - Height cm. 60

32.160.00



Rete elastica portaoggetti completa di gancetti di ancoraggio

Object holder elastic net equipped with anchoring small hooks

32.160.30 dim. cm. 30x20

32.160.40 dim. cm. 40x20

32.160.50 dim. cm. 70x40



Rete portaoggetti con cornice di colore bianco. Dim. mm. 180 x 365

Object holder elastic. Dim. mm. 180 x 365

32.160.70



Rete portaoggetti con cornice in ottone cromato. Dim. mm. 220 x 345

Object holder elastic. Dim. mm. 220 x 345

32.160.73



Rete portaoggetti con telaio in ABS bianco, e rete elastica in nylon intrecciato. Dorso autoadesivo, oppure da fissare con 4 viti.

32.160.76 Dim. mm. 250 x 115 x 30

32.160.77 Dim. mm. 360 x 160 x 30



32.160.80 Portacellulare Dim. mm. 150 x 100 - Colore Bianco

Roll-Bar abbattibile adatto per l'applicazione su imbarcazioni di piccole e medie dimensioni - Interamente costruito in acciaio inox di grande sezione - ø mm. 40, consente l'applicazione di antenne, faro, luci di via ecc.

Roll-Bar to be pulled down, ideal for small and medium boats- Made in inox steel - ø mm. 40

Articolo	Larghezza minima cm.	Larghezza massima cm.	Altezza Posteriore cm.
33.308.55	190	230	120



Roll-Bar abbattibile per l'applicazione su gommoni con carena in vetro-resina - Costruito con tubo di acciaio inox da mm. 40

Roll-Bar to be pulled down, ideal for inflatable boats - Made with inox steel tube mm. 40

Articolo	Larghezza minima cm.	Larghezza massima cm.	Altezza Posteriore cm.
33.308.50	130	205	120



Roll-Bar abbattibile completo di **tendalino parasole anteriore e posteriore** per barche e gommoni. - Costruito con tubo di acciaio **inox AISI 316** da mm. 40

Roll-Bar folding complete with awning front and rear for boats and rafts. - Built with stainless steel tube 316 mm. 40

Articolo	Larghezza cm.	Lunghezza Telo Anteriore cm.	Lunghezza Telo Posteriore cm.
33.308.76	180	200	120
33.308.77	200	200	120
33.308.78	225	200	120
33.308.79	250	200	120



Plancette di poppa in acciaio inox 316 e legno Iroko per barche a motore - Scalette con gradini in legno - Tubo ø mm 25.

Stern platform 316 inox steel and Iroko wood for engine boats -

Ladders with wood steps

Plancetta con supporto motore **Dim.: 35x45**

Platform with support

33.155.29

Plancetta con scaletta **Dim.: 35x45**

Platform with ladder

33.155.28



Plancette di poppa in acciaio inox 316 e legno Iroko per barche a motore - Scalette con gradini in legno - Tubo ø mm 25.

Stern platform 316 inox steel and Iroko wood for engine boats -

Ladders with wood steps

Plancetta **Dim.: 46x50**

Platform

33.152.00

Plancetta con scaletta **Dim.: 46x50**

Platform with ladder

33.152.01



Plancette di poppa in acciaio inox 316 e legno Iroko per gommoni - Scalette con gradini in legno - Tubo ø mm 25.

Stern platform 316 inox steel and Iroko wood for inflatable boats -

Ladders with wood steps

Plancetta con supporto motore **Dim.: 45x28**


Platform with support

33.155.01

Plancetta con scaletta **Dim.: 45x28**

Platform with ladder

33.155.00



Supporto motore ausiliario per plancette

Auxiliary engine support for platforms

33.160.00

Scalette in L.L. anodizzata. Tubo da m. 25 - gradini in plastica antiscivolo - piedini distanziatori regolabili

L.A. anodized ladders. Tube m. 25 - antislip plastic steps with adjustable spacers

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.180.02	2 plastica	65	38
33.180.03	3 plastica	90	38
33.180.04	4 plastica	119	38
33.180.05	5 plastica	146	38



Scaletta pieghevole per gommoni, in alluminio anodizzato, corredata di cima e moschettone in ottone.

Folding ladder for inflatable boats, in anodized aluminium, equipped with rope .

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.211.00	2	90	30
33.211.01	3	110	30



Scaletta pieghevole realizzata in corda e legno marino.

Ladder made in rope and marine wood

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.215.03	3	86	30
33.215.04	4	108	30



Ricambi per scalette - Ladders replacements artt. 33.180.02/03/04/05

33.181.00 piedino distanziatore (pezzo singolo) - spacer (single piece)



33.183.00 gradino di ricambio - step replacement.





Scalette ribaltabili fabbricate interamente con tubo di acciaio **inox AISI 316** ø mm. 25. Provvista di distanziali regolabili e di gradini in acciaio inox/legno antiscivolo.
Foldable ladders manufactured entirely from stainless steel tube ø 316 mm. 25. Equipped with adjustable spacers and steps in stainless steel/wooden grip.


Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.312.03	3 inox	74	27
33.312.04	4 inox	97	27
33.312.05	5 legno	120	27

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.330.00	3 inox	74	23



Scalette ribaltabili fabbricate interamente con tubo di acciaio inox ø mm. 22. Provvista di distanziali regolabili e di gradini in acciaio inox con plastica antiscivolo.
Overturning ladders made in inox steel tube ø mm. 22. Equipped with adjustable spacers and antislip steps.

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.312.13	3 inox	63	25
33.312.14	4 inox	90	25
33.312.15	5 inox	115	25

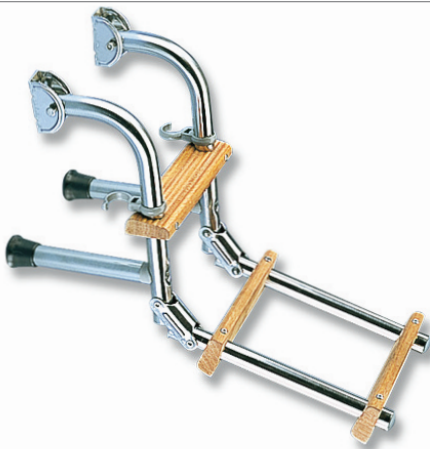

Scalette ribaltabili fabbricate interamente con tubo di acciaio inox. Provvista di distanziali regolabili e di gradini in legno.
Overturning ladders made in inox steel tube. Equipped with adjustable spacers and antislip steps.


Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.312.23	3 legno	56	23
33.312.24	4 legno	76	23



Scaletta in acciaio inox AISI 316, modello da fissare su piano orizzontale con impugnatura per la salita. Costruita con tubo da ø mm 22 e gradini inox con plastica antiscivolo.
AISI 316 inox steel ladder, made in tube with ø mm 22 inox.

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.320.03	3 inox	63	25
33.320.04	4 inox	90	25
33.320.05	5 inox	115	25

Scalette per plancette in vetroresina con braccioli di aiuto alla risalita. Costruita con tubo di acciaio inox ø mm. 25 e gradini in legno Iroko. Si ribalta completamente sul piano della plancetta stessa.
Fiberglass ladders.Made in inox steel tube ø mm. 25 and Iroko wood steps.

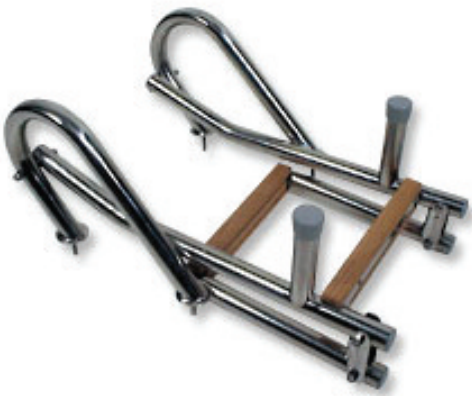

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.313.03	3 legno	102	32
33.313.04	4 legno	125	32




Scalette pieghevoli per plancette di poppa con corrimano Inox Aisi 316 e gradini in legno. Tubo ø mm. 25
Ladder with grabrail wooden steps

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.313.13	3 legno	76	36
33.313.14	4 legno	90	36

Scaletta telescopica con corrimano, Realizzate in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Finitura eccezionale, gradini ovali con pedana in plastica bianca.

Articolo	Gradino	Lunghezza aperta cm.	Larghezza cm.	Lunghezza chiusa cm.
33.313.25	3	89	36	37
33.313.26	4	116	37,5	39,5





Scaletta telescopica per plancette di poppa. Costruita in acciaio inox con supporto antiscivolo sui gradini. Occupa, sulla plancetta, uno spazio ridottissimo.

Telescopic ladder for stern platforms. Made of stainless steel with anti-slip mat on the steps. It occupies, on the platform, a very small space.

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Lunghezza chiusa
33.337.00	3 inox	89	26	37
33.337.01	4 inox	115	26	40

Larghezza ridotta

Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Lunghezza chiusa
33.337.03	3 inox	89	17	37
33.337.04	4 inox	115	17	40



Scaletta telescopica a scomparsa in acciaio inox, montaggio sotto plancetta.

Inox steel vanishing telescopic ladder, to be fixed below the platform.

Articolo	Gradino	Lunghezza aperta cm.	Larghezza cm.	Lunghezza chiusa cm.
33.340.00	3 inox	85	29	37
33.340.01	4 inox	115	29	41



Scalette pieghevoli in legno Doussiè - ferratura in ottone
Complete di piastrine di fissaggio

*Doussiè wood folding ladders- brass fittings
Equipped with fixing plates*


Articolo	Gradino	Lunghezza cm.	Larghezza cm.
33.220.04	4	90	32
33.220.06	6	130	32



Gruette girevoli costruite con tubo di acciaio inox lucidato a specchio. L'installazione avviene per mezzo di boccole di ottone cromato con attacco a baionetta, quindi di facile e rapido smontaggio. Fornite di Carrucole, bozzelli, cime e bitte.
Small turning cranes made in mirror polished inox steel tube. Equipped with sheaves, pulley blocks, ropes and bitts.

34.240.50 Coppia gruette ø mm. 60 portata kg. 170 - sbraccio cm.

Coppia di Gruette costruite in scatolare di acciaio inox lucidato a specchio. Ottima fattura e notevole consistenza. Complete di Carrucole e Bitte.
Pair of davits constructed in box-shaped stainless steel mirror polished.

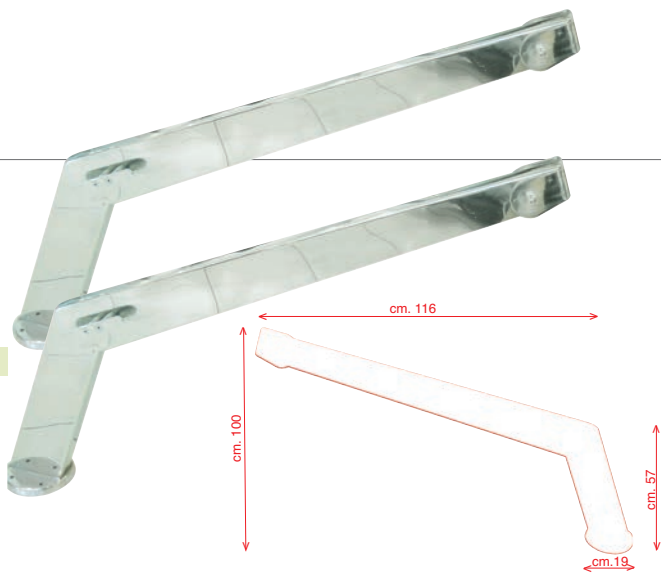

Passerella **fissa**. Super leggera con pianale in carabottino di legno DOUSSIE'. Fabbricata totalmente in alluminio estruso. Provvista di ruote e di perno piroettante (fornita senza candelieri).
Fixed gangway cm. Equipped with wheels rand turning dowel.


Articolo	Lunghezza cm	Larghezza cm	Peso Kg
34.112.23	230	37	16



Passerella **pieghevole**. Fabbricata in lega d'alluminio con pianale in carabottino di legno DOUSSIE'. - Provvista di snodo ruote perno piroettante con gancio per il sollevamento (fornita senza candelieri).
Folding gangway. Made in aluminium alloy DOUSSIE' wood surface. Equipped with wheels, turning dowel and lifting hook .

Articolo	Lunghezza cm	Larghezza cm	Peso Kg
34.113.20	190	37	15
34.113.25	250	37	18



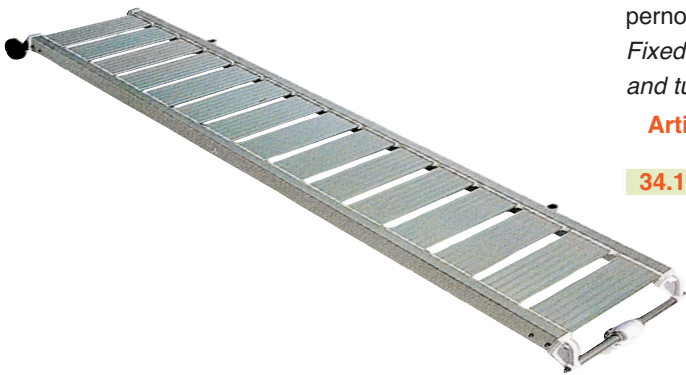


Passerella **fissa**. Super leggera con pianale in alluminio antiscivolo. Fabbricata totalmente in alluminio estruso. Provvista di ruote e di perno piroettante (fornita senza candelieri).
Fixed gangway. Antislip aluminium surface . Equipped with wheels and turning dowel.

Articolo	Lunghezza cm	Larghezza cm	Peso Kg
34.102.20	200	37	14



Passerella **pieghevole** superleggera con pianale in alluminio antiscivolo. Completa di ruote e perno piroettante (fornita senza candelieri).
Folding gangway with antislip aluminium Equipped with wheels and turning dowel.

Articolo	Lunghezza cm	Larghezza cm	Peso Kg
34.103.18	180	37	13
34.103.20	230	37	16
34.103.25	260	37	18

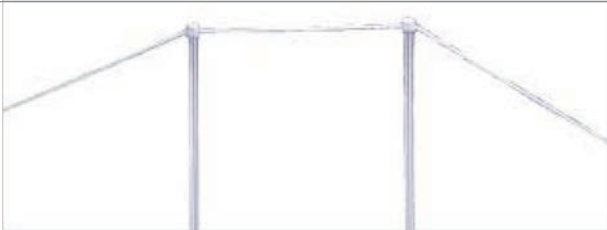

Candelieri e corrimano per passerelle
Gangway candlesticks and handrail
34.100.01



Boccola in nylon per passerella ø mm. 25
Gangway nylon axle bearing ø mm. 25
34.100.02



34.100.03 Ruota per passerella - *Gangway wheel*



34.100.04 Triangolo inox per passerella - *Triangle steel for gangway*




Passerella con piano in carabottino di legno.
Pieghevole in tre parti. Struttura in acciaio inox.
Completa di sacca.
(Fornita senza candelieri)
*Walkway with wooden floor grating.
Foldable into three parts. Stainless steel structure.
Complete with bag.
(Supplied without stanchions)*



Articolo	Dim.Aperta Lungh. cm	Larghezza cm	Dim. Chiusa Lungh. cm	Portata Kg	Peso Kg
34.122.04	220	30	82x13 sp	160	15

PASSERELLA IDRAULICA BESENZONI - Gangway BESENZONI

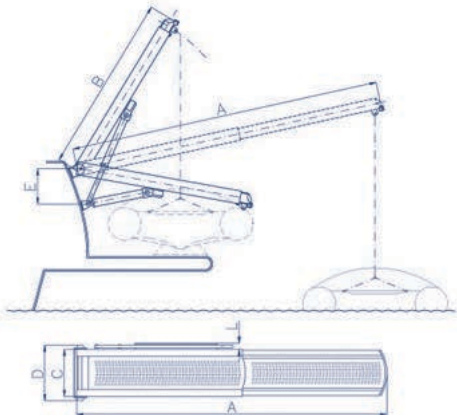

Codice	34.121.23	34.121.25
A (cm)	225	253
B (cm)	134	160
C (cm)	43	46
D (cm)	50	53
E (cm)	22	25
L (cm)	60	60
Portata Max (kg)	110	200
Peso (kg)	75	85
Alimentazione Volt	12	12

Passerella telescopica Smart Flash, automatica, funziona anche da grueta, completa di telecomando ad infrarossi. Struttura in acciaio inox con carabottino in teak. Fornita con centralina elettroidraulica e candelieri automatici.
Fully automatic Smart Flash telescopic gangway.



Base telescopica da mm. 400÷600 con ampia base di fissaggio ø mm. 240 e gambo da ø mm. 90, girevole a 360° in alluminio anodizzato

Adjustable seat base mm. 400÷600 with fixing base ø mm. 240 and tube ø mm. 90, 360° turning in.

35.205.01

Supporto in lega leggera anodizzata per tavoli. Altezza regolabile e girevole 360° mm. 320 - 520 - 720 - colonna ø mm. 60-75-90. Base da mm. 240.

Helm chair and anodized light alloy tables support . Adjustable height mm. 320 - 520 - 720 - column ø mm. 60-75-90. Base mm. 240.

35.170.00



Supporto tavolo tritelescopico, fabbricato in lega leggera lucidata a specchio e anodizzata. Completo di molla a gas per la risalita. Non necessita di forare il pavimento per la discesa.

ø mm.: Tubi 100/88/72 ; Base mm. 305 ; Piastra tavolo mm. 320x320

Altezza: mm. 335 a 714

35.170.03



Tubo per supporto tavolo ø mm. 60 in alluminio. Alt. cm. 70.

Table support ø mm. 60

35.171.03

35.171.04



35.171.05




35.171.04 Base sottotavolo in alluminio - *Aluminium base*

35.171.05 Base ad incasso per pagliolo in alluminio - *Aluminium base*

35.171.14



35.171.15



35.171.14 Base sottotavolo in alluminio **Pesante** - *Aluminium base*

Base ad incasso per pagliolo in alluminio **Pesante** - *Aluminium base*

35.171.15

35.171.40 Tubo fisso in alluminio verniciato bianco. Dim. cm. 79

35.171.21 Base sottotavolo in plastica bianca.

35.171.20 Base ad incasso per pagliolo in plastica bianca.



Tubo telescopico in alluminio verniciato bianco.
Dim. da cm. 48 a cm. 80
35.171.43

35.171.23 Base sottotavolo in plastica bianca. ø mm 190

35.171.24 Base ad incasso per pagliolo in plastica bianca. ø mm 190



Supporto per tavolo in acciaio inox 316, lucidato a specchio.
Completo di base per pagliolo e base sottotavolo.
Support for table 316 stainless steel, mirror polished.
Complete with base for floors and undercounter basis.

Articolo	Tubo ø mm	Altezza mm	Base ø mm
35.171.45	50	700	165





Poltroncina di guida mod. "CAPTAIN"
Fabbricata in polietilene antiurto di colore bianco.

"CAPTAIN" helm chair made in antishock white polythylene.

35.205.00



Serie di cuscini abbinabile alle poltroncine in polietilene
Set of cushion

35.205.02



Poltroncina a ribalta senza supporto, in polietilene antiurto. Colore bianco. Dim. cm. 45x40x42

Folding chair without support, impact-resistant polyethylene. White color. Dim. 45x40x42

35.175.00



Poltroncina guida, fabbricata in similpelle, completa di cerniera in lega leggera anodizzata. Colore bianco. Dim. cm. 40x40x45

Armchair guide, manufactured in leather, complete with anodized light alloy hinge. White color. Dim. 40x40x45

35.206.00



Poltroncina portatile con schienale regolabile in 6 posizioni differenti. Rivestimento in pesante poliestere impermeabile. La parte di appoggio è realizzata in PVC antiscivolo.

Dim. cm. 112 x 46 x 8.

Portable chair with adjustable backrest in 6 different positions. Heavy polyester waterproof coating. The part of the support is made of PVC non-slip.

36.453.00 Colore Blu.



Sedia pieghevole in legno massello di frassino di primissima scelta, particolarmente adatto per esterni perché trattato con speciali vernici ed assemblato con l'incollaggio degli elementi tramite colla marina. Accessori in acciaio inox.


Telo in PVC colore Bianco.

Folding chair in solid ash wood of first choice, especially suitable for outdoor use because treated with special paint and assembled with the bonding of the elements by marine glue. Stainless steel accessories.

White PVC sheet.

36.452.15

88




Sedia pieghevole con seduta e spalliera in tessuto plastificato PVC per un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e per un facile lavaggio senza smontarlo dall'intelaiatura.

Telaio in alluminio - Telo colore Blu.

Folding chair with seat and back in PVC plasticized fabric for excellent weather resistance and easy cleaning without removing it from the frame.

Aluminum frame - Cloth Blue color

36.452.12

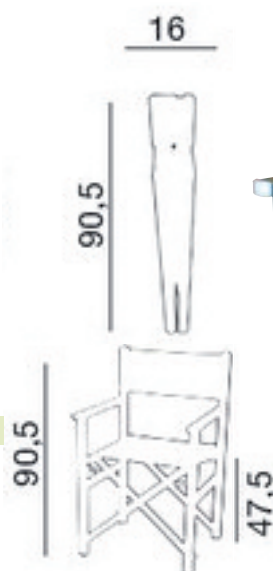



Poltroncina pieghevole. Struttura in lega leggera anodizzata, braccioli in legno verniciato. Rivestimento in tela o tessuto vinilico di diversi colori. La leggerezza, l'ingombro ridottissimo e la comoda seduta, sono le caratteristiche principali di questo prodotto.

Folding lounge chair . Anodized light alloy structure, painted wood armrests

36.452.00



Tavolo Regolabile in tre altezze 75 - 65 - 50. Fabbricato in lega leggera anodizzata e snodi anticorodal - Piano in legno multistrato.

Si chiude completamente per riporlo. Dim.: cm. 115x60

Table - Adjustable at 3 heights. Made in anodized light alloy- Wood top - Dim.: cm. 115x60

36.433.10 Tavolo ITACA - TEAK.



Tavolo con struttura in alluminio e piano in carabottino. Modello con bordo ed angoli stondati, completamente pieghevole.

Dim. cm. 140 x 70 - Altezza cm. 73

36.451.30

Tavolo bianco rettangolare pieghevole con decoro marino - Il piano é realizzato in laminato e i piedi pieghevoli in alluminio anodizzato - Dim.: cm. 110 x 60 x h.60

Folding white rectangular table with marine trimming - Polished top and anodized light alloy surface - Dim.: cm. 110 x 60 x h.60

36.433.15



Tavolo quadrato pieghevole.

Struttura tubo in alluminio anodizzato Ø 25 mm.

Ripiano in Verzalit bianco con decoro, spessore 16 mm.

Dim.: Piano cm. 60 x h.60 - Altezza cm. 51

36.451.20



Tavolo con piano vinilico e piedini in tubo di lega leggera anodizzata ripiegabili sotto il piano, per un facile stivaggio. Il piano, di colore bianco o blu, presenta un piacevole decoro marino. Dimensione piano cm. 66x95 - Altezza da terra cm. 70.

Table with white or blue vinyl top with marine trimming. Top dimension cm. 66x95 - Height cm. 70.

36.450.00




37 COMPLEMENTI MOTORE - ANODI



	flange	255
	piastre	256 ▶ 258
	ogive	259 ▶ 261
	arneson	261 ▶ 262
	volvo penta	263 ▶ 270
	mercury - mercruiser	271 ▶ 277
	bombardier omc - johnson - evinrude	278 ▶ 280
	yamaha - mariner	281 ▶ 289
	suzuki	290 ▶ 292
	tohatsu	293
	yanmar	294
	selva	295
	honda	296 ▶ 297
	vetus	298 ▶ 299
	failine	299
	quick	299



Anodi singoli in zinco per timoni - tipo standard

Articolo	A ø mm	B mm	C ø mm	Peso Kg
37.540.05	50	11	8	0,080
37.540.07	70	13	8	0,195
37.540.09	90	18	8	0,440
37.540.12	110	18	10	0,680
37.540.13	125	21	10	0,985
37.540.15	140	30	12	1,450




Anodi singoli in zinco per poppa

Articolo	Altezza mm	Peso Kg
37.540.30	30	2,5




Anodi singoli in zinco per poppa

Articolo	Altezza mm	Peso Kg
37.540.48	35	3,0




Anodi singoli in zinco per poppa completo di tappo

Articolo	Altezza mm	Peso Kg
37.540.40	35	2,8




Anodi singoli in zinco per poppa completo di tappo

Articolo	Altezza mm	Peso Kg
37.540.35	55	4,5



Anodi singoli in zinco per poppa completo di tappo, perno e guarnizione


Articolo	Altezza mm	Peso Kg
37.540.45	55	4,5



piastre per scafo


Anodi singoli in zinco per poppa

Articolo	Peso Kg
37.505.53	4,0

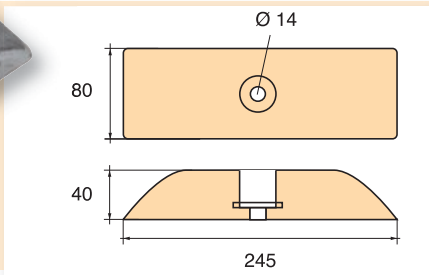


Anodi serie flap

Articolo	Peso Kg
37.545.00	0,685

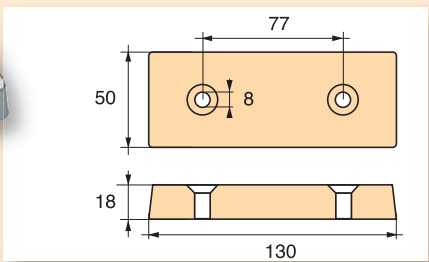


Anodi singoli in zinco per poppa

Articolo	Peso Kg
37.545.15	4,0

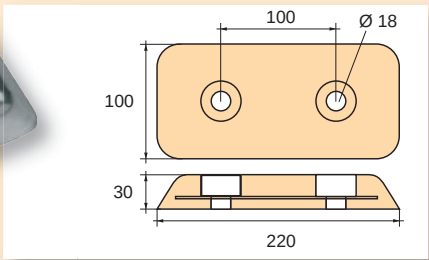


Piastra serie VETUS

Articolo	Peso Kg
37.526.01	1,0

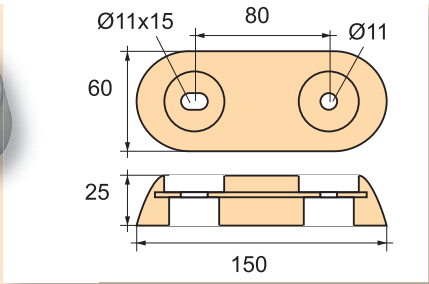


Piastra serie VETUS

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
37.526.02	250	65	28	140	2,4

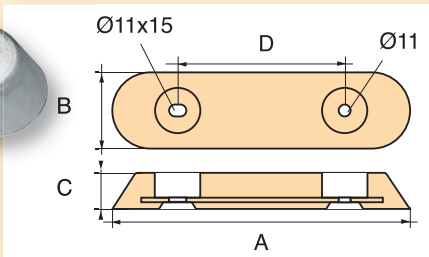


Piastra serie VETUS

Articolo	Peso Kg
37.526.03	3,0

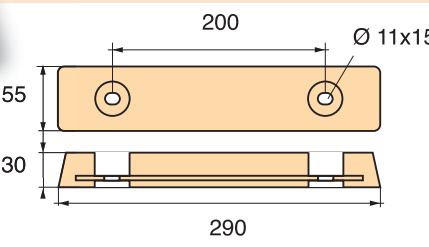


Piastra da imbullonare

Articolo	Peso Kg
37.535.12	4,0

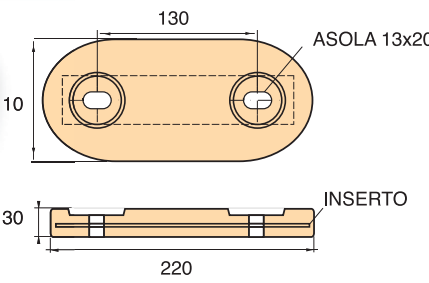



Piastra da imbullonare

Articolo	A ø mm	H mm	B mm
37.534.50	125	25	105

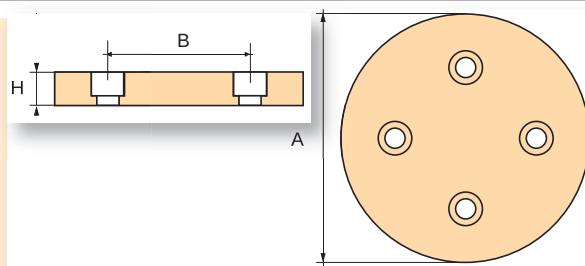


Piastra da imbullonare

Articolo	Peso Kg
37.535.18	1,6

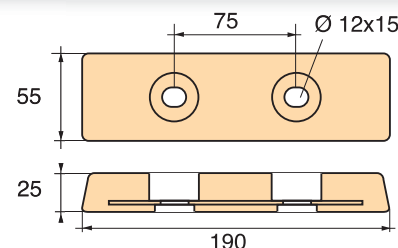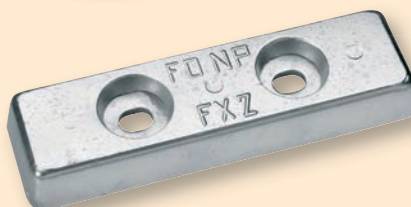


Piastra da imbullonare

Articolo	A mm	B mm	D mm	H mm	Peso Kg
37.535.06	185	63	102	30	1,7
37.535.07	115	65	40	30	1,0





Piastra da imbullonare

Articolo	Peso Kg
37.535.09	3,2

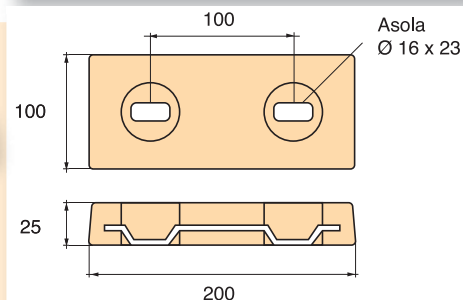



Piastra serie Fairline

Articolo	Peso Kg
37.535.14	1,2

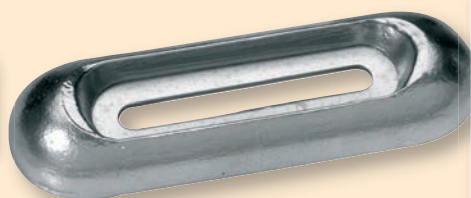


Piastra serie Fairline

Articolo	Peso Kg
37.535.16	2,4

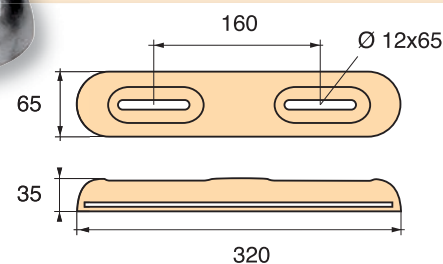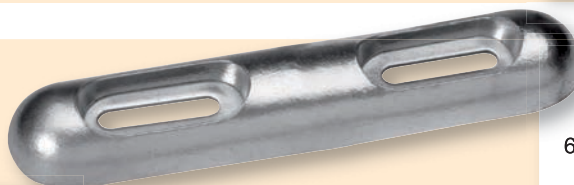


Piastra serie Fairline

Articolo	Peso Kg
37.545.11	2,8

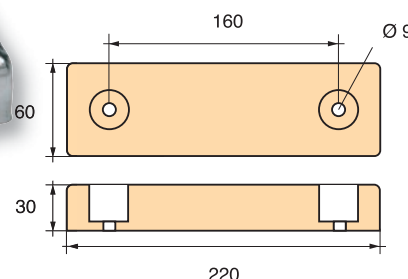


Ovale con inserto

Articolo	Peso Kg
37.535.00	1,8

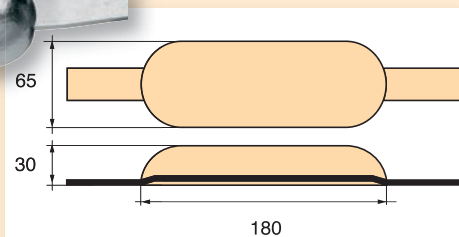


Ovale con inserto

Articolo	A mm	B mm	H mm	Peso Kg
37.535.01	110	60	28	1,0



Goccia con inserto



Articolo	A mm	B mm	H mm	Peso Kg
37.535.03	150	90	40	3,0
37.535.04	145	90	35	2,2
37.535.05	145	90	30	1,8

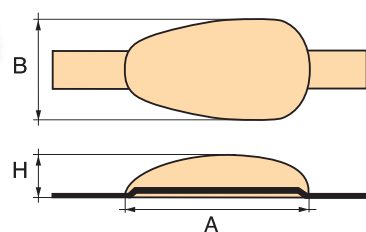

ogive coniche


Ogiva conica tipo Radice - solo anodo

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	B ø mm	C ø mm	H mm
37.560.25	25	32	16	25	39
37.560.30	30	44	21	32	52
37.560.35	35	44	24	37	52
37.560.40	40	49	27	42	65
37.560.45	45	59	31	48	74
37.560.50	50	73	39	57	84
37.560.55	55	73	42	65	85
37.560.60	60	82	46	71	95
37.560.99	100	99	67	85	100




Rondella Radice in acciaio inox

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	B ø mm
37.562.25	25	38	17
37.562.30	30	46	20
37.562.35	35	51	24
37.562.40	40	54	25
37.562.45	45	66	33
37.562.50	50	76	36
37.562.55	55	81	40
37.562.60	60	90	46




Ogiva di bronzo completa di anodo in zinco, rondella inox e vite CE

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	H mm	F
37.571.38	22-25	37	60	16x1,5
37.571.39	30	45	75	20x1,5
37.571.40	35	48	77	24x2
37.571.41	40	54	92	24x2
37.571.42	45	64	100	33x2
37.571.43	50	75	118	36x3
37.571.44	55	78	120	40x3
37.571.45	60	88	135	45x3

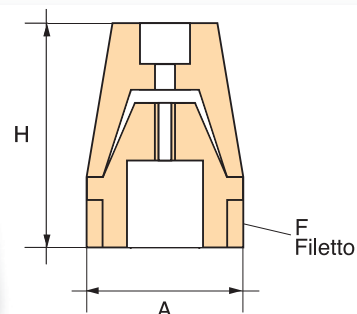


Ogiva esagonale tipo Radice - solo anodo

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	B ø mm	E mm	H mm
37.561.25	22-25	32	26	23	39
37.561.30	30	41	30	27	57
37.561.35	35	44	38	32	58
37.561.40	40	50	41	36	65
37.561.45	45	59	48	41	73
37.561.50	50	72	59	46	83
37.561.55	55	72	64	50	83
37.561.60	60	82	71	55	95

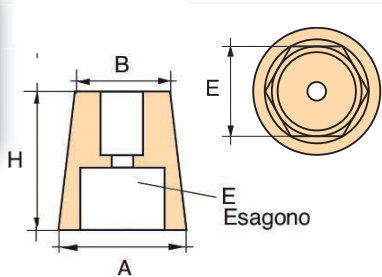


Ogiva in bronzo completa di anodo di zinco - tipo Riva

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	H mm	F mm
37.570.00	22-25	38	65	16x1,5
37.571.37	25	38	65	18x1,5
37.571.20	30	38	65	20x1,5
37.571.55		52	114	24x2 - 30x2 Fissa

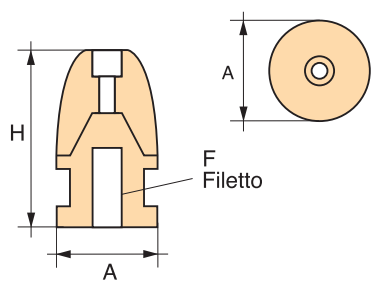


Ogiva tipo Riva - solo anodo

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	H mm	
37.575.23	38	38	38	fig. 1
37.575.35	52	52	59	fig. 2

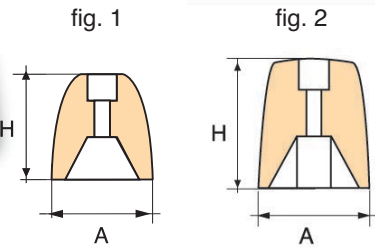


serie j prop

Articolo	A ø mm	B ø mm	H mm
37.576.01	80	10	33
37.576.02	60	8,5	27
37.576.03	90	10	37

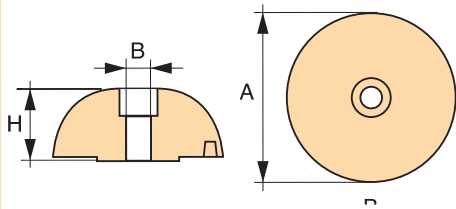


serie j prop

Articolo	ø mm	mm
37.576.09	60	16

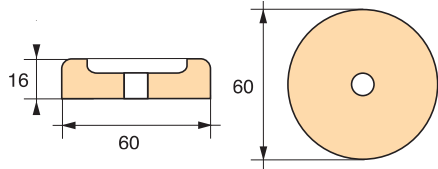


serie sleipner

Articolo	ø mm	mm
37.576.25	42	36

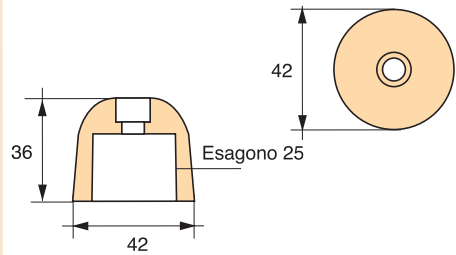


serie max power

Articolo	$\varnothing$ mm	mm			
37.576.40	32	32			

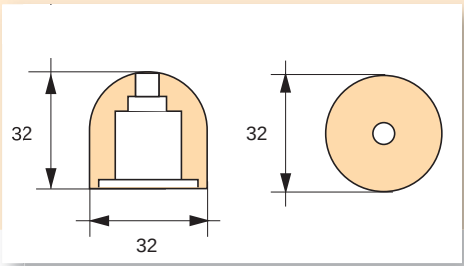


serie sleipner

Articolo	$\varnothing$ mm	mm			
37.576.28	44	20			

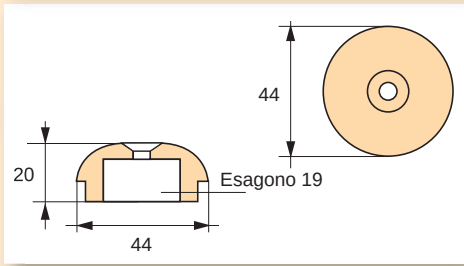


serie sleipner

Articolo	$\varnothing$ mm	mm			
37.576.31	26	20			

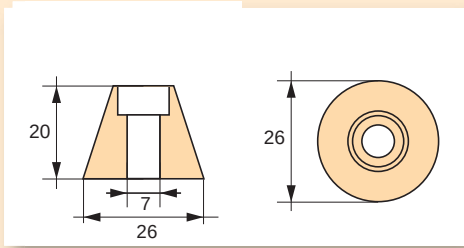


serie max prop

Articolo	A $\varnothing$ mm	B $\varnothing$ mm	H mm		
37.577.09	67	38	40		
37.577.10	73	42	40		
37.577.11	84	46	60		
37.577.12	100	53	60		
37.577.13	132	82	80		

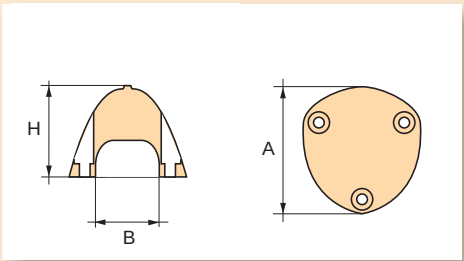


serie max prop

Articolo	A $\varnothing$ mm	B $\varnothing$ mm	H mm		
37.577.17	60	39	38	fig. 1	
37.577.18	68	41	54	fig. 2	

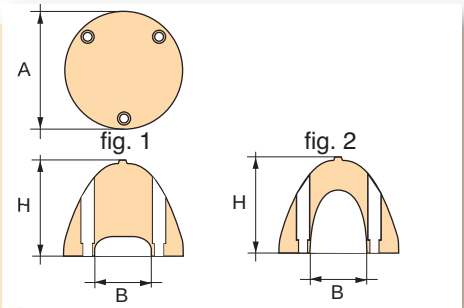


serie max prop

Articolo	A $\varnothing$ mm	$\varnothing$ mm	mm		
37.577.24	42	93	27		
37.577.25	46	93	27		

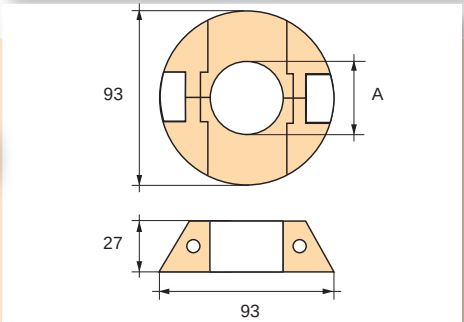

serie max prop

Articolo					
37.577.29					

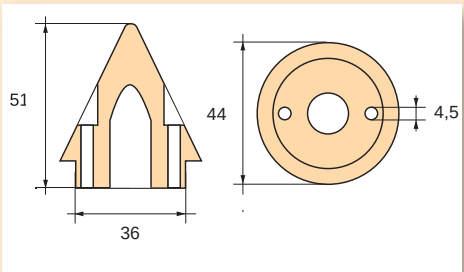

serie ferretti

Articolo	A ø mm	B ø mm	C mm	H mm	
37.578.00	50	41,5	35	65	fig. 1
37.578.02	50	41,5	37	65	fig. 2
37.578.04	58,5	47	40	90	fig. 1
37.578.06	61	48	40	75	fig. 2
37.578.08	74	61	55	95	fig. 1




fig. 1






fig. 2



serie reggiani

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	B ø mm	H mm	
37.578.39	25	34	20	34	
37.578.40	30	43	25	50	
37.578.41	35	48	28	55	
37.578.42	40	54	34	54	
37.578.43	45	64	40	64	
37.578.44	50	74	45	74	
37.578.45	55	78	49	75	
37.578.46	60	88	55	85	




anodi per assi

Articolo	Asse ø mm	A ø mm	B ø mm	H mm	
37.541.22	22	22	50	47	
37.541.25	25	25	56	56	
37.541.28	28	28	56	56	
37.541.30	30	30	56	56	
37.541.32	32	32	56	56	
37.541.34	35	35	65	67	
37.541.38	38	38	65	67	
37.541.40	40	40	81	83	
37.541.45	45	45	81	83	
37.541.50	50	50	81	83	
37.541.55	55	55	98	98	
37.541.60	60	60	98	98	
37.541.70	70	70	122	108	
37.541.75	75	75	122	108	
37.541.80	80	80	122	108	
37.541.85	85	85	122	108	
37.541.90	90	90	128	100	




serie barra motori **arneson**

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	Peso Kg
37.512.34	155	15	90	33	0,54
37.512.36	190	38	126	45	1,5





serie piastra motori **arneson**

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.512.39	155	100	75	20	

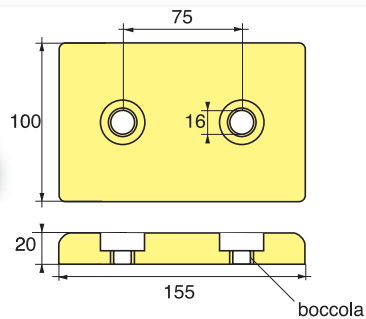



serie collare

Articolo	A ø mm	B ø mm	H mm
37.512.42	170	95	40




serie piastra

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	Peso Kg
37.512.43	300	150	125	28	8

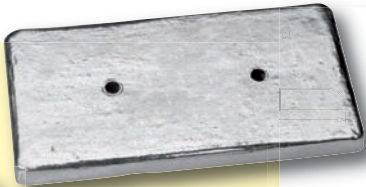



serie piastra

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	Peso Kg
37.512.45	145	67	70	20	1,5




serie motori 2008

Articolo	A ø mm	C ø mm	H mm
37.512.50	65	10	43

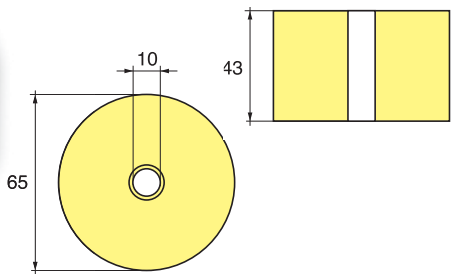


serie collare per piedi poppieri twin disc

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm
37.512.54	140	100	40 - 80	25

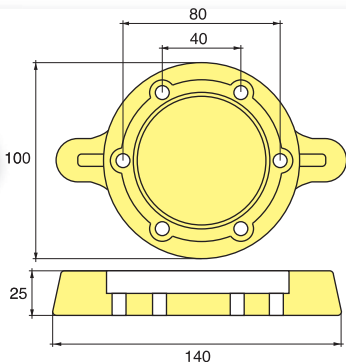


serie s-drive

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.523.12	59	34	35

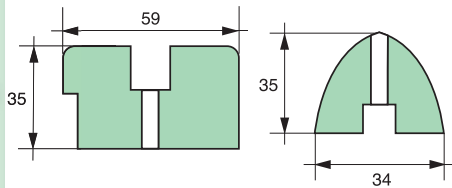


serie 600

Articolo	A mm	H mm
37.523.15	30	22

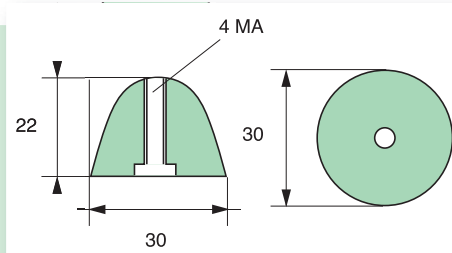


serie s-drive

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm
37.523.18	38	22	6,5	15

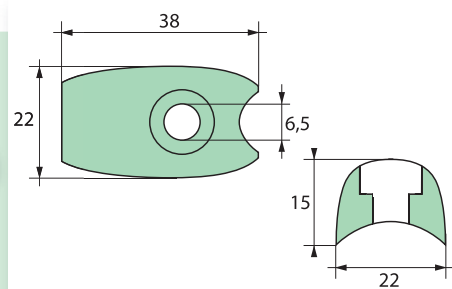


serie s-drive

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm
37.523.21	120	95	40	28

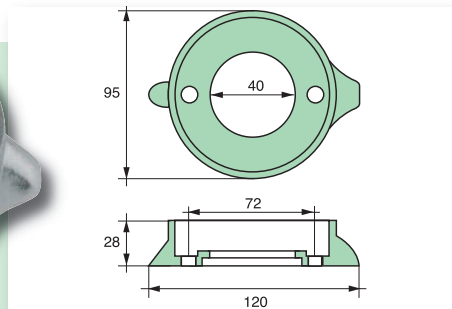


serie per eliche tre pale

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm
37.523.23	86	65	25	15

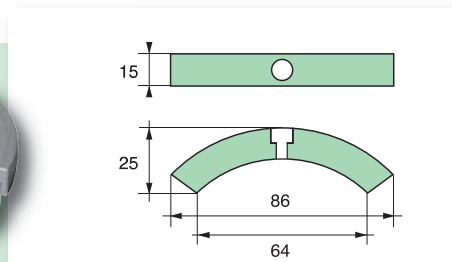


serie piede sail drive

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm
37.523.26	140	105	45	40

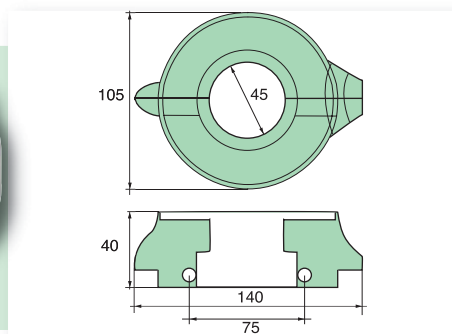


serie IPS

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.523.30	48,5	46	10,5	70	
37.523.31	48,5	46	10,5	70	Alluminio

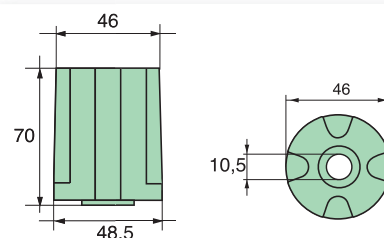


serie 100 - collare per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.522.00	98	70	52	11	




serie 250 - 270 - 275 - collare per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.522.01	107	80	58	11	

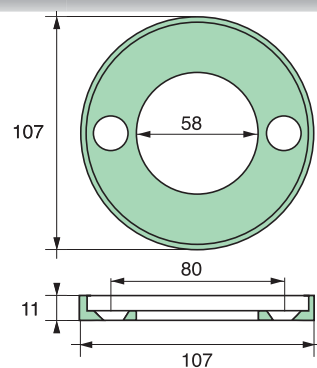


serie 280 - collare per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.523.00	155	115	62	35	





serie duo prop 290 - collare per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.524.00	145	110	85	34	
37.523.99	145	110	85	30	
37.524.20	145	110	85	30	Alluminio

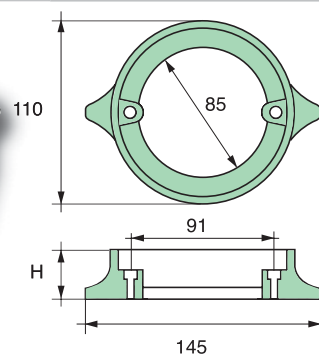


serie barra per motori 250 - 270 - 280

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.520.00	188	41	145	22	

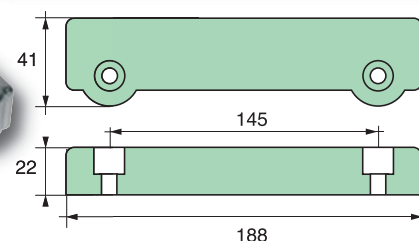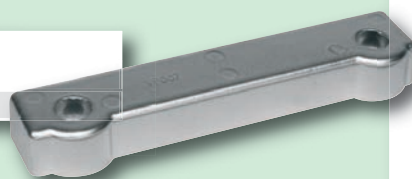


serie barra per motori duo prop 290

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.524.01	130	42	85	23	
37.524.21					Alluminio

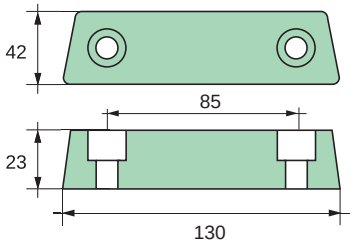


serie trim 270

Articolo	A mm	B mm	C mm		
37.524.02	53	53	26		

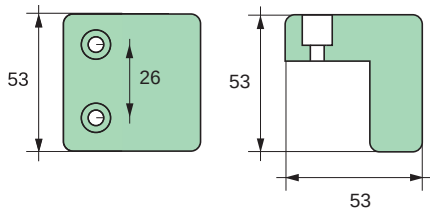



serie 110 - 120 piastrine per motori

Articolo	A mm	B mm	H mm		
37.524.03	61	15	16		

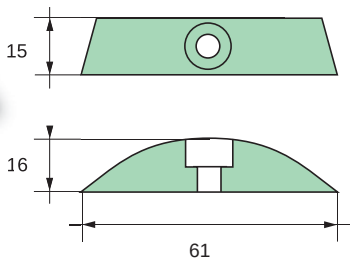


serie 200 - 250 - 270 - barrotto per refrigerante

Articolo	A mm	B mm	Filetto		
37.521.00	16	40	7/16"W		



serie barrotto per refrigerante

Articolo	A mm	B mm	Filetto		
37.521.01	16	30	7/16"W		
37.521.04	16	30	7/16"W		Alluminio



serie barrotto per refrigerante

Articolo	A mm	B mm	Filetto		
37.521.02	16,5	13	5/16"W		



serie barrotto per refrigerante


Articolo	A mm	B mm	Filetto		
37.521.03	25	44	3/8"UNC		



volvo penta


placca Duo Volvo

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.520.12	65	38	13	
37.520.13				Alluminio

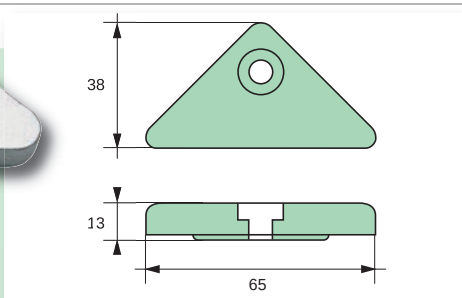


dadi per asse

Articolo	A ø mm	F	H mm	
37.524.04	25/30	3/4"UNC	75	
37.524.05	35	7/8"UNC	75	
37.524.06	40	1"UNC	80	

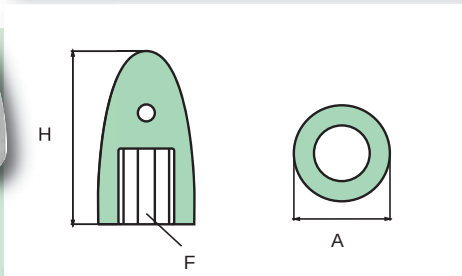


dadi per asse

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.524.07	53	41	34	

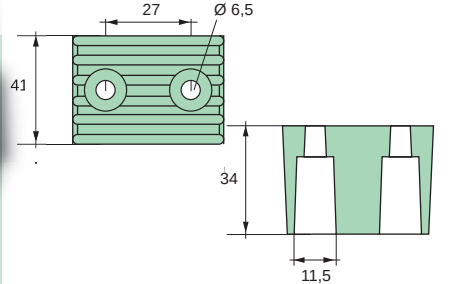


placca per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.524.08	60	55	26	14	

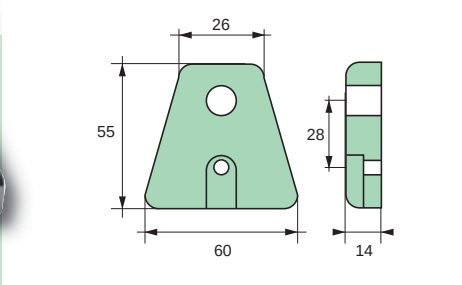



barra per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.524.09	130	42	36	23	

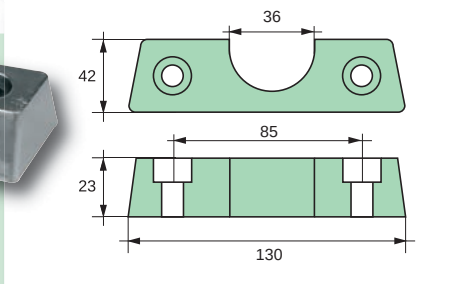


barra per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.524.10	104	28	7	12	

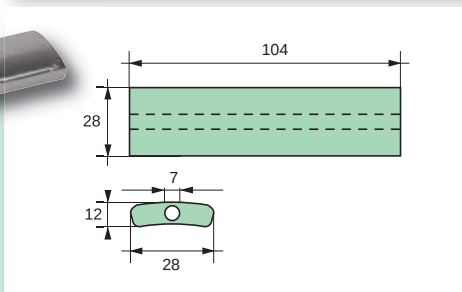


piastrina volvo penta

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.524.11	53	25	7,5	18	

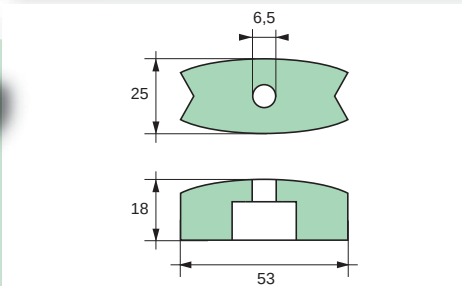


piastrina volvo penta

Articolo	A mm	B mm	C mm		
37.524.12	130	78	49		
37.524.18					Alluminio




barra per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.524.13	120	40	86	24	
37.524.15					Alluminio




placca per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.523.98	90	78	50	47	
37.523.95					Alluminio

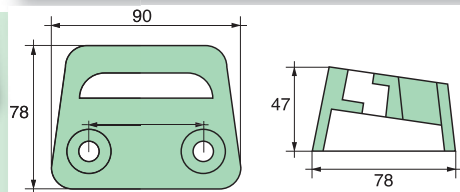


placca per motori

Articolo	A mm	B mm	C mm	H mm	
37.523.97	147	100	113	35	
37.523.94					Alluminio




serie - SX-A/DPS-A

Articolo	A mm	B mm	C mm		
37.523.32	100	90	60		
37.523.33					Alluminio




serie - DPH

Articolo	A mm	B mm	C mm		
37.523.34	130	78	49		
37.523.35					Alluminio



serie - SX-A/DPS-A

Articolo	A mm	B mm	C mm		
37.524.14	150	90	60		
37.524.18					Alluminio



Kit serie volvo DPH


Articolo		
37.520.46	KIT SERIE VOLVO DPH - DPR	Alluminio
n° 1 pz. 37.524.15 AL - n° 1 pz. 37.523.35 AL		



Kit serie volvo SX-A/DPS

Articolo		
37.520.49	KIT SERIE VOLVO SX-A DPS	Alluminio
n° 1 pz. 37.523.33 AL - n° 1 pz. 37.524.18 AL		

Articolo		
37.520.48	KIT SERIE VOLVO SX-A DPS	Zinco
n° 1 pz. 37.523.32 - n° 1 pz. 37.524.14		

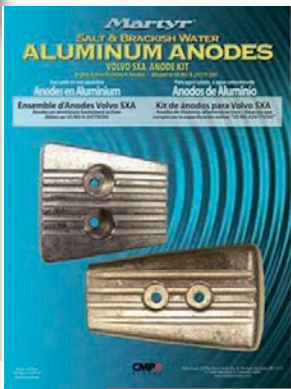

Kit serie volvo 280

Articolo		
37.520.30	KIT SERIE VOLVO 280	
n° 1 pz. 37.523.00 - n° 1 pz. 37.520.00		

Articolo		
37.520.53	KIT SERIE VOLVO 280	Alluminio



Kit serie volvo duo prop 280

Articolo		
37.520.31	KIT SERIE VOLVO DUO-PROP 280	
n° 1 pz. 37.523.99 - n° 1 pz. 37.520.00		

Articolo		
37.520.54	KIT SERIE VOLVO DUO-PROP 280	Alluminio



Kit serie volvo SX

Articolo		
37.520.32	KIT SERIE VOLVO SX	
n° 1 pz. 37.523.97 - n° 1 pz. 37.523.98		
37.520.42	KIT SERIE VOLVO SX	Alluminio



Kit serie volvo 290

Articolo		
37.520.55	KIT SERIE VOLVO 290	Alluminio



Kit serie volvo duo prop 290

Articolo		
37.520.44	KIT SERIE VOLVO DUO PROP 290	Alluminio



Kit serie volvo IPS

Articolo		
37.520.52	KIT SERIE VOLVO IPS	Alluminio



Kit serie volvo D2

Articolo		
37.520.56	KIT SERIE VOLVO D2-55A	Alluminio
	gr. 70	



Kit serie volvo

Articolo		
37.520.59	KIT SERIE VOLVO 4 pale	Alluminio
	gr. 210	



Kit serie volvo 290

Articolo		
37.520.57	KIT SERIE VOLVO 290 EU	Alluminio



volvo penta

Kit serie volvo 290

Articolo		
37.520.58	KIT SERIE VOLVO 290 DP EU	Alluminio



Kit serie volvo IPS

Articolo		
37.520.60	KIT SERIE VOLVO IPS	Alluminio



mercury - mercruiser

Kit mercury alpha one

Articolo		
37.506.30	KIT MERCURY ALPHA ONE	
37.506.40	KIT MERCURY ALPHA ONE	Alluminio



Kit mercury bravo one

Articolo		
37.506.31	KIT MERCURY BRAVO ONE	
n° 1 pz. 37.506.14 - n° 1 pz. 37.506.18		
n° 1 pz. 37.501.45 - n° 2 pz. 37.506.09		



Kit mercury bravo II - III

Articolo		
37.506.32	KIT MERCURY BRAVO II - III	
n° 1 pz. 37.506.14 - n° 1 pz. 37.506.18		
n° 2 pz. 37.506.09		
37.506.42	KIT MERCURY BRAVO II - III	Alluminio




Kit mercury bravo III 2004

Articolo		
37.506.33	KIT MERCURY BRAVO III 2004	
n° 1 pz. 37.506.14 - n° 2 pz. 37.505.02		
n° 2 pz. 37.506.09 - n° 1 pz. 37.505.24		
37.506.43	KIT MERCURY BRAVO III 2004	Alluminio



Kit mercury verado 4/optimax

Articolo		
37.506.34	KIT MERCURY VERADO 4/OPTIMAX	
n° 1 pz. 37.530.10 - n° 2 pz. 37.510.30		
n° 1 pz. 37.505.02		
37.506.44	KIT MERCURY VERADO 4/OPTIMAX	Alluminio

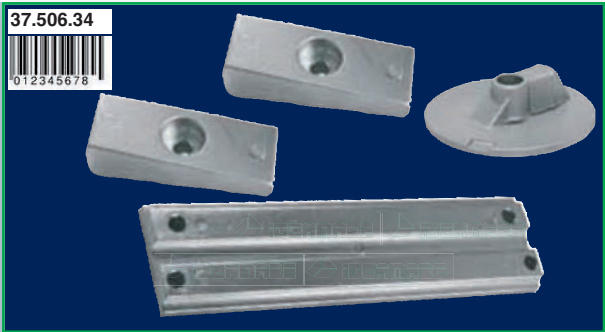

Kit mercury verado 6

Articolo		
37.506.35	KIT MERCURY VERADO 6	
n° 1 pz. 37.501.46 - n° 2 pz. 37.510.30		
n° 1 pz. 37.505.02 - n° 4 pz. 37.501.47		
37.506.45	KIT MERCURY VERADO 6	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.46	KIT MERCURY 8M0107548	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.47	KIT MERCURY Verado MMP	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.48	KIT MERCURY F30 - F40 - F60	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.49	KIT MERCURY 75 >115	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.51	KIT MERCURY ALPHA I	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.51	KIT MERCURY Bravo III 2004	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.54	KIT MERCURY ALPHA I gen II	Alluminio



Kit mercury

Articolo		
37.506.55	KIT MERCURY Bravo 1 1988	Alluminio





Kit mercury

Articolo		
37.506.66	KIT MERCURY ALPHA I gen I	Alluminio




piastra per motori
serie - mercury 25 Hp/50/60/75
mercruiser E.B. 90/100
fino 91 115/190
Superamerica 80/115

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.505.12	190	52	20

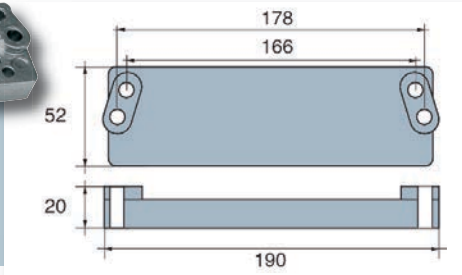



piastra per motori
serie - mercury F.B.
mercruiser E.B.
alpha gen. II + Bravo

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.506.05	95	80	39

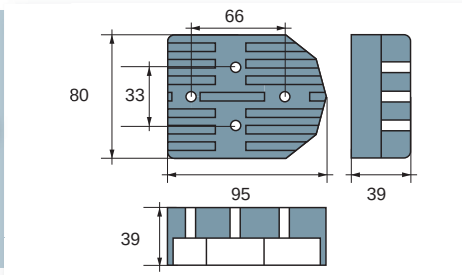


piastra per motori
serie - mercury F.B.
mercruiser E.B.

Articolo	A mm	B mm	C mm	
37.505.67	95	80	39	Alluminio

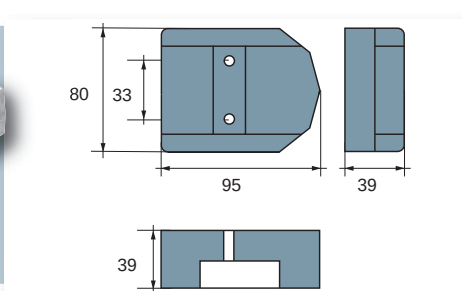



dado per motori
serie - alpha one.
bravo one

Articolo	A mm	H mm
37.531.00	33	29
37.506.50	Tappo	Alluminio

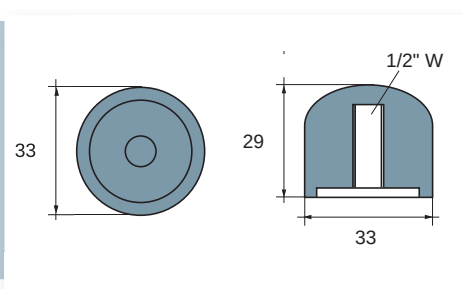


piastrina per motori

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.530.00	63	61	9

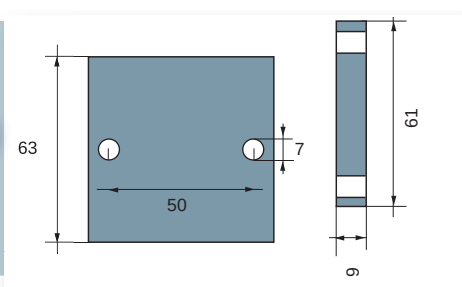



piastrina per motori
serie - mercury 4,5 - 9 Hp

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.38	49	29	13	




piastrina per motori
serie - mercury 6 - 9,9 Hp

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.37	42	29	11	





piastrina per motori
serie - mercury 4,5 - 7 Hp

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.506.00	50	50	12	




pinna per motori
serie - america 25 Hp dal 1990

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.00	114	90	96	

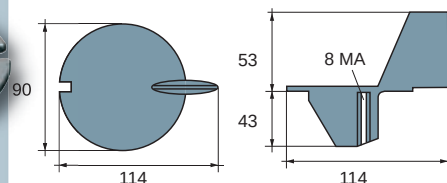


rondella per motori
serie - mercury 4 Hp

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.28	23	23	8	Alluminio

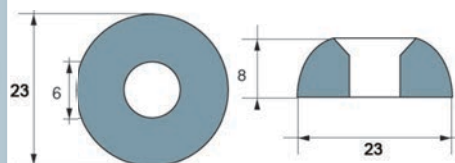



piastra anticavitazione per motori
serie - alpha one - alpha II gen.

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.506.12	188	72	18	Alluminio

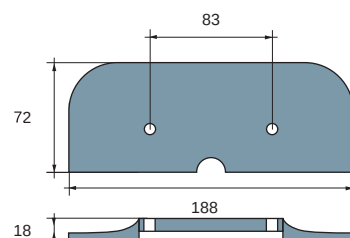


piastra anticavitazione per motori
serie - bravo I - II - III

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.506.14	175	110	16	
37.506.24				Alluminio

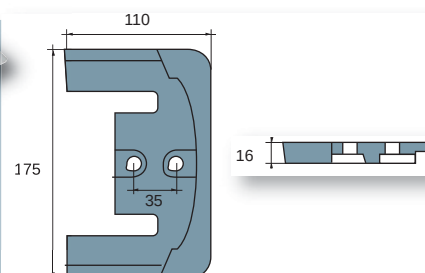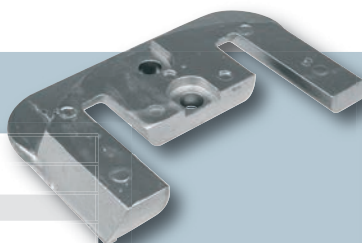


piastra per motori trim
serie - da 40 a 75 Hp
V6 135/150/175 Verado

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.530.10	190	48	11	
37.530.12				Alluminio

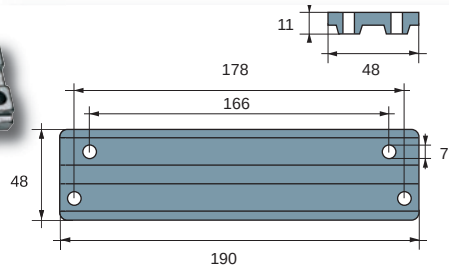


collare per trim
serie - pistoni mercruiser alpha

Articolo	A mm	H mm	
37.506.11	49	16	Alluminio




collare per trim
serie - pistoni mercruiser bravo

Articolo	A mm	H mm	
37.506.08	49	51	Alluminio

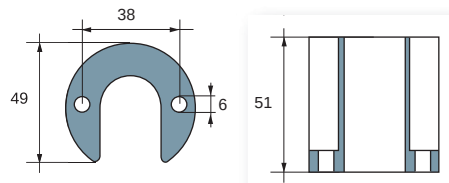


collare per motori
serie - mercruiser alpha one - alpha II gen.

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.506.15	84	82	25	

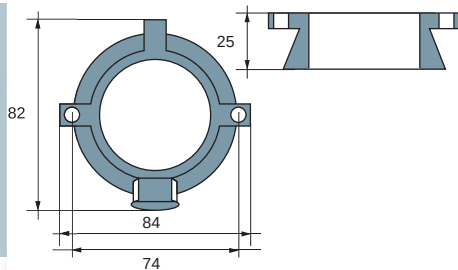


piastra per motori
serie - mercruiser alpha 150 - 250 Hp
orig. code 76214-5

Articolo	A ø mm	H mm	
37.505.10	90	23	Alluminio





piastra per motori
serie - bravo 2
orig. code 76214-4

Articolo	A ø mm	H mm	
37.505.03	90	23	Alluminio



placca per motori
serie - 150 - 250 Hp
orig. code 89949A1


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.44	260	60	60	

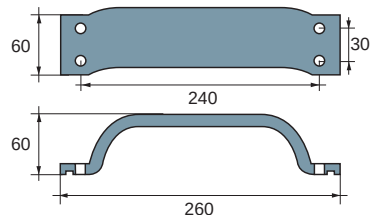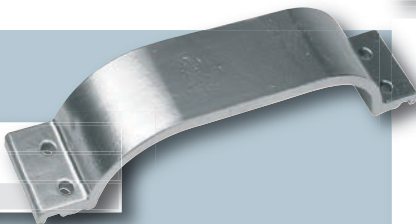

mercury - mercruiser


pinna corta per motori
serie - mercury 40 Hp EFI - 50-75 4 tempi
orig. code 31640Q4

Articolo	A ø mm	H mm
37.503.00	90	82
37.503.20		Alluminio

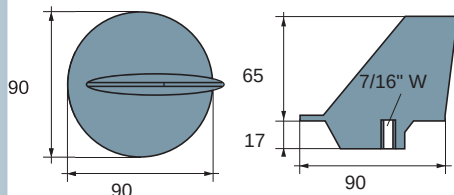


pinna lunga per motori
serie - mercury 80 - 140 Hp
orig. code 34127A1

Articolo	A ø mm	H mm
37.501.32	90	118

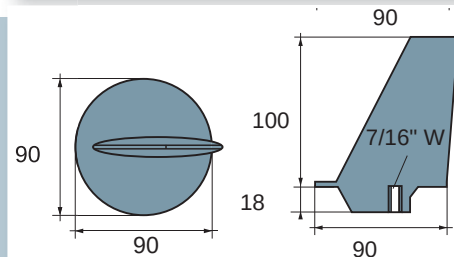



pinna per motori
serie - mercury 20 - 25 Hp
orig. code 94286T1

Articolo	A ø mm	H mm
37.504.00	94	65

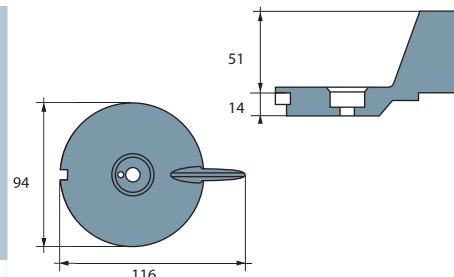



piastra per motori
serie - mercury 20 Hp
orig. code 47820A1

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.505.26	97	74	30





pinna per motori
serie - mercury 50 - 140 Hp
orig. code 822777Q1

Articolo	A ø mm	H mm
37.501.34	99	82

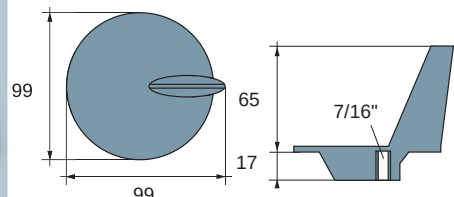



pinna per motori
serie - mercury 25 - 30 - 40 Hp 4 tempi

Articolo	A ø mm	H mm
37.501.39	93	83
37.501.49		Alluminio

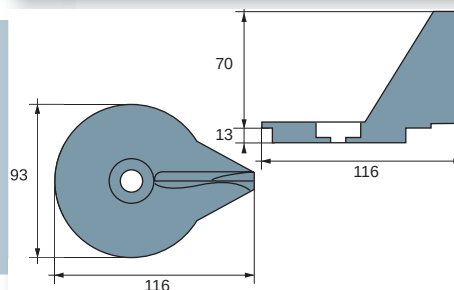

pinna per motori
serie - mercury 40 Hp 4 tempi
orig. code 31640T5


Articolo	A ø mm	H mm
37.501.40	90	84

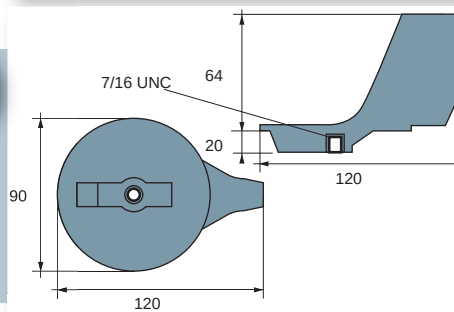

collare supporto elica
serie - Bravo I e Bravo III



orig. code 806188A1

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.45	87	70	22	Alluminio



piastrina per motori Verado
serie - 215 - 275 Hp



Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.501.46	121	45	24	
37.501.50				Alluminio

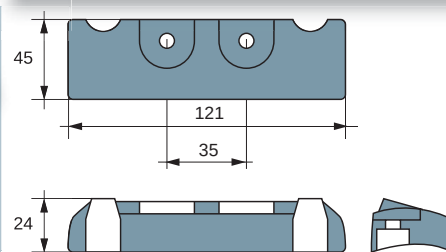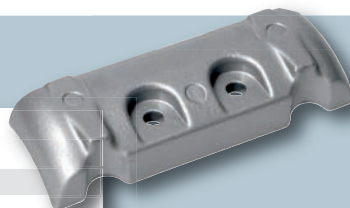

piastrina per motori Verado
serie - 215 - 275 Hp

orig. code 893404



Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.501.47	72	26	10	
37.501.51				Alluminio



barrotto per motori
serie - 20 - 25 Hp

orig. code 82688M


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.17	192	19	12	



piastra per motori
serie - 25 - 30 - 40 Hp 4 tempi

orig. code 825271-1


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.42	192	19	12	



piastrina per motori
serie - 75 > 250 - 75 4 tempi

orig. code 826134Q



Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.510.28	77	29	22	Alluminio

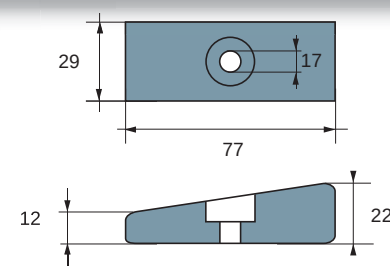

piastrina motori
serie - 4 - 5,5 Hp

orig. code 875208


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.01	23	18	10	



ogiva per Bravo III
serie - Bravo III


orig. code 865182Q01

Articolo	A ø mm	B ø mm	H mm	
37.505.54	54	52	61	

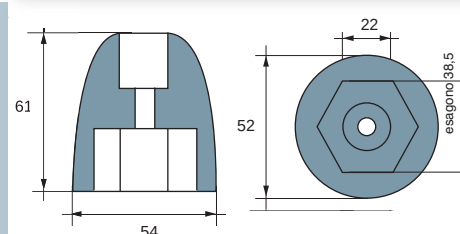



piastra per motori
serie - OMC P
orig. code 976669

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.550.00	194	42	22	

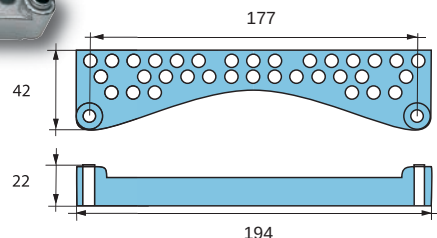



piastra per motori
serie - OMC M 100-245 Hp
orig. code 982277

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.551.00	115	80	38	

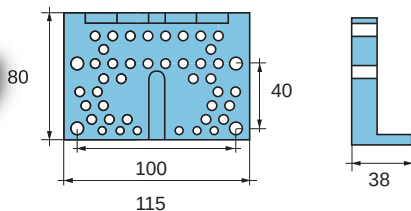


piastra per motori
serie - OMC G 100-245 Hp
orig. code 982438

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.552.00	185	80	38	

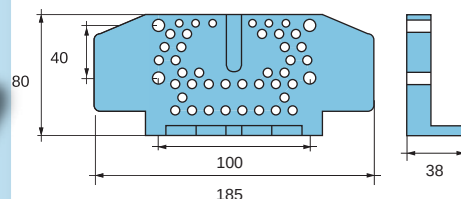



pinna per motori
serie - OMC E.B - F.B - 55 Hp V4
orig. code 338742

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.501.29	112	130	73	Alluminio

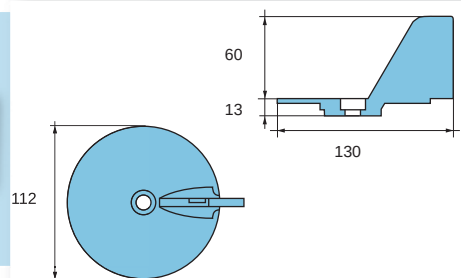


cubo per motori
serie - motori da 50 a 200 Hp
orig. code 436745

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.509.01	41	40	25	Alluminio

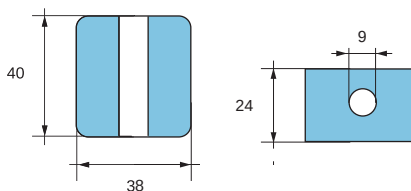


piastra per motori
serie - 90 - 140 Hp
orig. code 392123

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.508.00	112	130	73	



placca per motori
serie - OMC 50 - 75 Hp
orig. code 392462



Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.507.00	112	130	73	



bombardier - OMC - johnson - evinrude


cubo per motori
serie - motori 60 - 280 Hp
orig. code 433458

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.553.00	56	43	23	

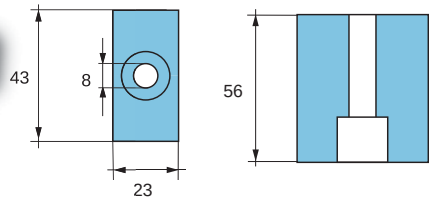


piastrina per motori
serie - motori 2 - 150 Hp
orig. code 123009

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.00	60	23	11	Alluminio




placca per motori
serie - motori 4 - 7,5 Hp
orig. code 334451

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.14	44	30	27	

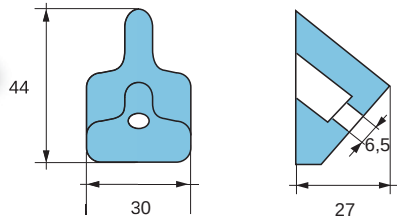


piastre per motori
serie - 20 - 25 2 cilindri e 25 - 35 3 cilindri
orig. code 434029

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.10	50	42	12	Alluminio

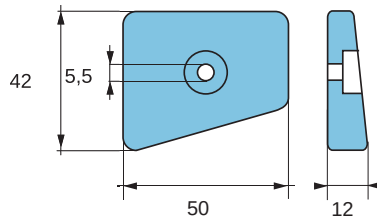



collarino per motori
serie - johnson 737
orig. code 398873

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.20	77	46	28	Alluminio




barra per motori
serie - motori 60 - 250 Hp
orig. code 433580

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.508.06	172	35	23	Alluminio

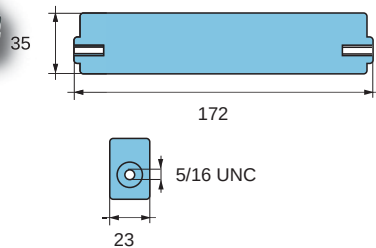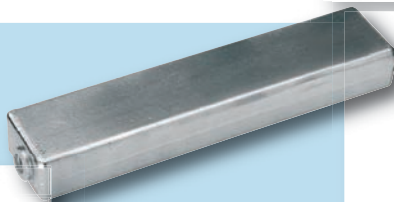

placca per motori
serie - motori 9,9 - 15 Hp 4 tempi
orig. code 338635


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.15	37	27	12	



bombardier - OMC - johnson - evinrude

placca per motori
serie - motori 225 Hp
orig. code 338635


Articolo	A mm	B mm	H mm
37.501.23	145	104	25



bmw


collare per motori
serie - bmw mark 1

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.533.00	165	124	54





pinna per motori
serie - bmw mark 1

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.534.00	65	72	83

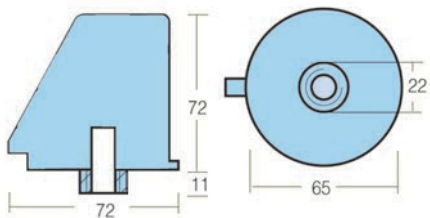

placca per motori
serie - bmw mark 1

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.534.01	60	48	25

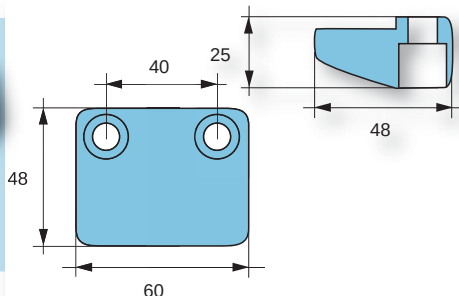

Kit Yamaha 150 - 200 Hp

Articolo		
37.505.80	KIT YAMAHA 150 - 200 HP	Alluminio



Kit Yamaha 150 - 200 Hp controrotante

Articolo		
37.505.81	KIT YAMAHA 150 - 200 HP C/rotante	Alluminio



Kit Yamaha 200 - 250 Hp

Articolo		
37.505.82	KIT YAMAHA 200 - 250 HP	Alluminio



Kit Yamaha 200 - 300 Hp

Articolo		
37.505.83	KIT YAMAHA 200 - 300 HP	Alluminio



Kit Yamaha 40 - 60 Hp - 4 tempi

Articolo		
37.505.84	KIT YAMAHA 40 - 60 HP - 4 tempi	Alluminio



Kit Yamaha 300 - 350 Hp - outboard

Articolo		
37.505.87	KIT YAMAHA 300 - 350 HP - outboard	Alluminio



Kit Yamaha 300 - 350 XP

Articolo		
37.505.88	KIT YAMAHA 300 - 350 XP	Alluminio



Kit Yamaha 40 - 50 HP

Articolo		
37.505.89	KIT YAMAHA 40 - 50 HP	Alluminio



Kit Yamaha 60 - 90 HP

Articolo		
37.505.90	KIT YAMAHA 60 - 90 HP	Alluminio




Kit Yamaha 80 - 100 HP

Articolo		
37.505.91	KIT YAMAHA 80 - 100 HP	Alluminio




cubo per motori
serie - motori da 40 - 50 Hp 2/4 tempi
orig. code 63D-45251-10

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.42	35	23	25	
37.510.43				Alluminio




placca per motori
serie - motori da 40 - 50 Hp 2/4 tempi
orig. code 63D-45251-01

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.44	85	62	32	Alluminio





cubo per motori
serie - motori 115 - 225 Hp
orig. code 6E5-45251-00

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.59	47	23	22	





piastrina per motori
serie - motori 9,9 Hp
orig. code 6EB-4225100

Articolo	A ø mm	H mm	
37.510.99	45	10	




piastrina per motori
serie - motori 6 - 9,9 Hp
orig. code 42121A2

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.501.37	42	29	11	



piastrina per motori
serie - motori 6 - 8 Hp
orig. code 6GNO-WG525-00



Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.67	78	30	6	



rondelle per motori
serie - motori 60 - 85 - 115 Hp

orig. code 663-45251-00



Articolo	A ø mm	H mm
37.510.64	25	9



rondelle per motori
serie - motori 40 - 85 Hp

orig. code 688-45251-01



Articolo	A ø mm	H mm
37.505.04	51	14



barra per motori
serie - motori 115 - 225 Hp

orig. code 6G5-45251-02


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.56	203	45	50	Alluminio

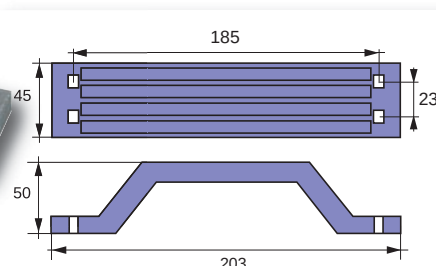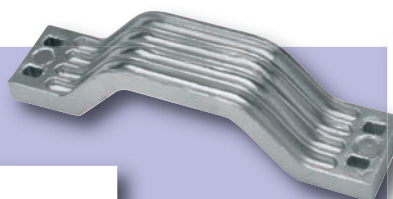

barra per motori
serie - motori 60 - 90 Hp



orig. code 6H4-45251-01

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.40	205	35	17	Alluminio

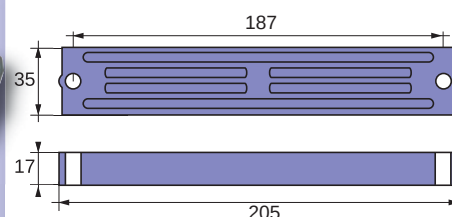

barrotto per motori
serie - motori yamaha



Articolo	A mm	B mm	Filetto
37.505.43	39	20	M8



barra per motori
serie - motori yamaha Top 700


orig. code 6H1-45251-02

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.70	200	35	17	Alluminio

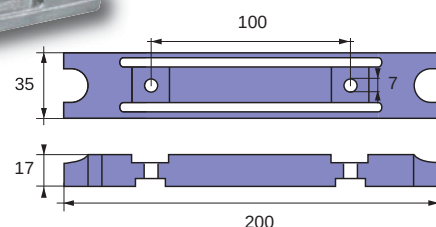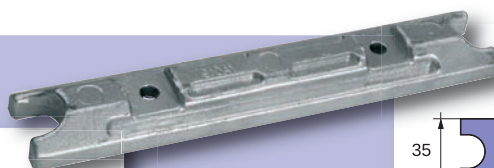



placca per motori
serie - motori 9,9 - 15 Hp
orig. code 6E8-45251

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.32	100	58	20	

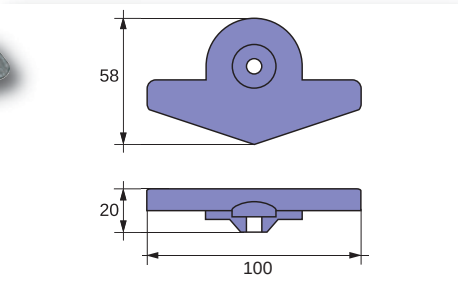



piastrina per motori
serie - motori 3,5 Hp
orig. code 6L5-45251-02

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.34	60	33	9	Alluminio

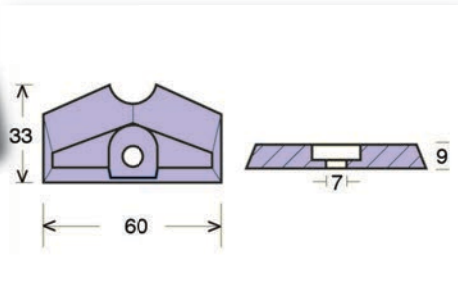


piastrina per motori
serie - motori 6C - 6D - 8C
orig. code 6NO-45251-00

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.37	95	60	12	

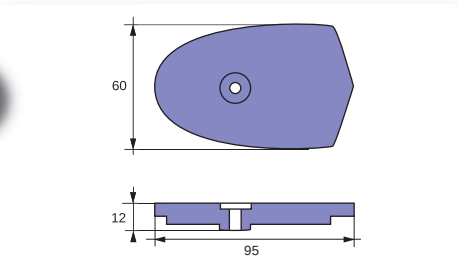


pinna per motori
serie - motori 130 - 260
orig. code 6J9-45371-00

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.29	100	145	87	

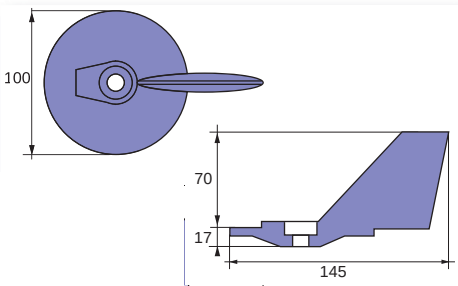


placca per motori
serie - motori 130 - 260
orig. code 6T545373-00

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.30	155	138	33	

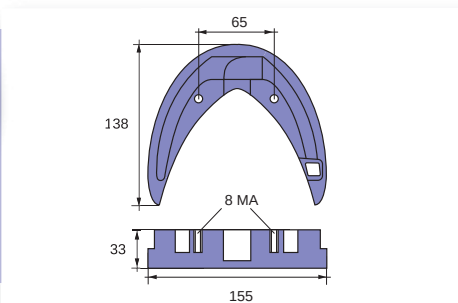


placca per motori
serie - motori mariner H25 - H8 yamaha W30 - W8

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.39	28	15	9	

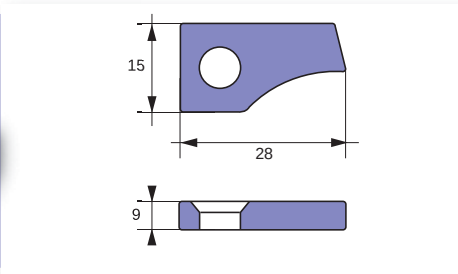


placca per motori
serie - motori yamaha 40 Hp
orig. code 6EO-45251-02

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.63	63	25	13	Alluminio




pinna per motori
serie - motori 20 - 25 - 30 - 70 Hp
orig. code 664-45371-01

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.510.51	96	9	57	Alluminio

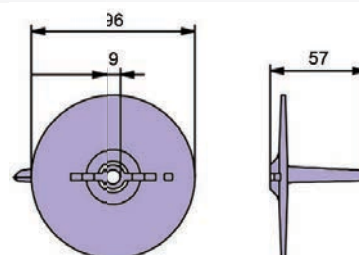


pinna per motori
serie - motori yamaha 55 Hp, mariner 40 - 60 Hp

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.503.50	90	105	87	

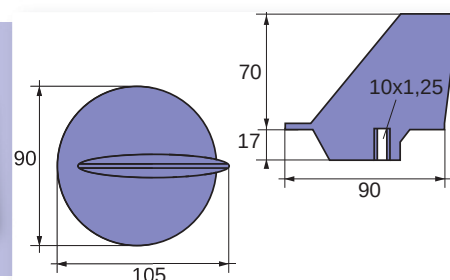



pinna per motori
serie - motori 80 - 140 Hp

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.502.00	90	105	87	

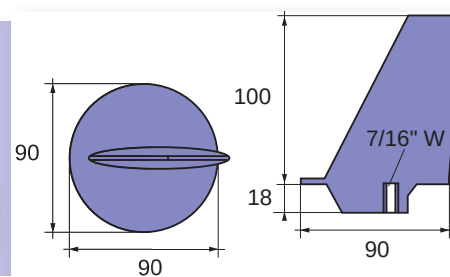


pinna per motori
serie - motori 115 - 225 Hp
orig. code 6E5-45371-01

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.510.73	90	90	74	Alluminio

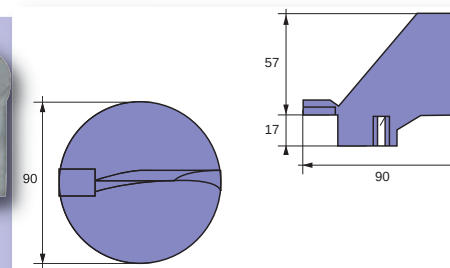


pinna per motori
serie - motori 60 - 90 Hp
orig. code 668-45371-02

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.510.46	90	140	67	Alluminio

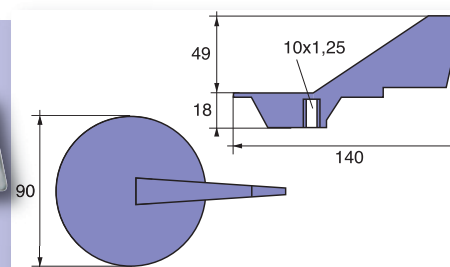


pinna per motori
serie - motori yamaha V6
orig. code 69L-45371-00

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.505.37	100	114	87	Alluminio

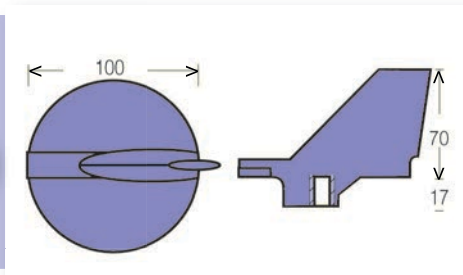


piastra per motori
serie - motori 30 - 40 Hp
orig. code 82527-1

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.36	192	19	12	Alluminio

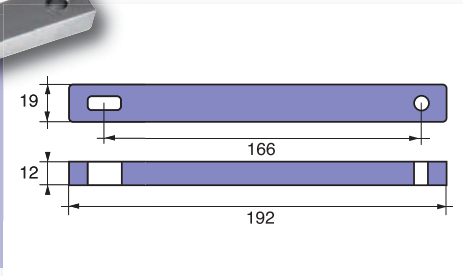


pinna per motori
serie - motori 220 Hp
orig. code 6J9-45371-01-02

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.505.46	100	138	86	Alluminio
37.505.47	100	138	86	Alluminio

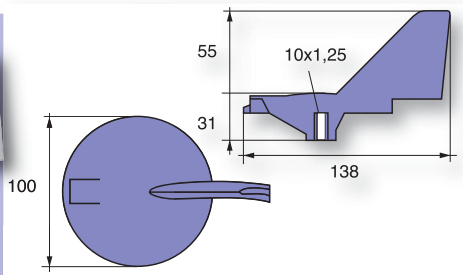


placca con foro per motori
serie - motori F - 25 4 tempi
orig. code 61N-45251-01

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.05	80	60	25	
37.505.09				Alluminio

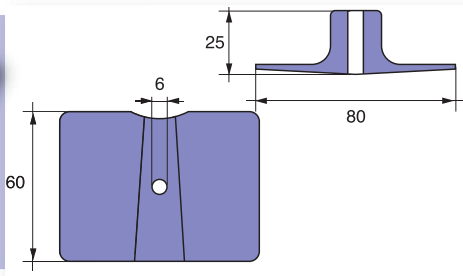



pinna con fori per motori
serie - motori 9,9 Hp 4 tempi
orig. code 66M-45371-00

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.06	80	60	25	

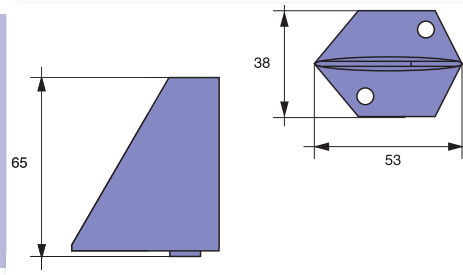

pinna con fori per motori
serie - motori 9,9 Hp
orig. code 6G8-45251-01

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.07	100	88	22	

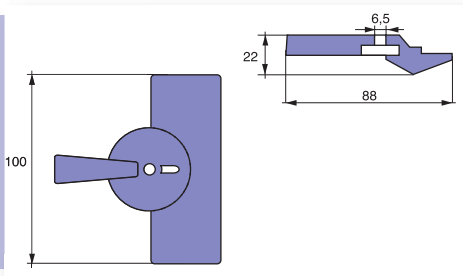


yamaha - mariner

placca con fori per motori
serie - motori EFB TD




Articolo	A mm	B mm	H mm
37.505.08	98	45	32



placca con fori per motori




Articolo	A mm	B mm	H mm
37.505.19	125	108	10




pinna per motori
serie - motori 100 Hp 4 tempi serie 80
orig. code 67F-45371-00




Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.505.42	90	132	75

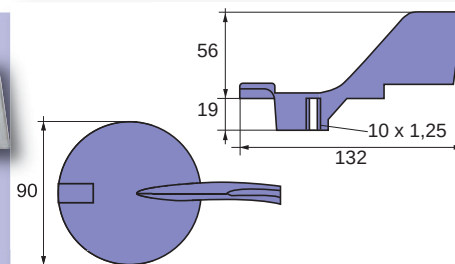


barrotto per motori




Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.505.20	21,3	32,5	

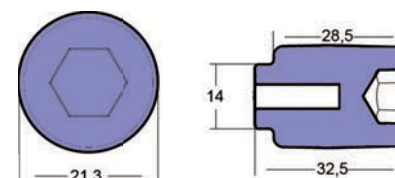

pinna per motori
serie - motori yamaha 25 - 30 - 40 - 50 - 60 Hp
orig. code 67C-45371-00




Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.505.70	95	110	57

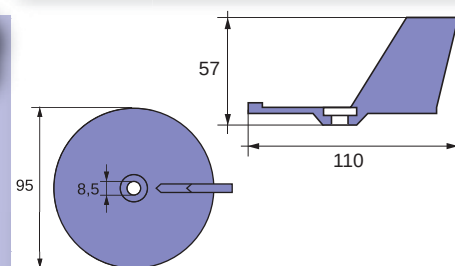

piastra per motori
serie - motori yamaha
orig. code 68T-45251-00




Articolo	A mm	B mm	H mm
37.505.31	63	25	12



pinna per motori
serie - motori 150 - 225 Hp 2/4 tempi
orig. code 6J9-45371-00



Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.505.32	100	140	85

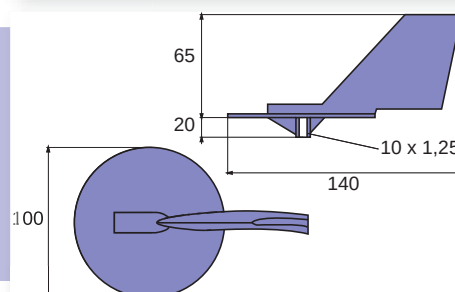


pinna per motori

serie - pinna direzionale

orig. code 61A-45371-00 - 6L9-45371-00

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.505.34	100	110	90	
37.505.39				Alluminio

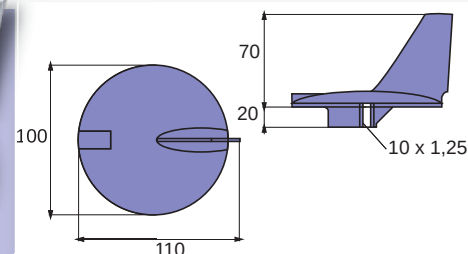


anodo a cilindro

serie - per motori 80 - 100 Hp

orig. code 67F-11325-00

Articolo	A ø mm	B mm		
37.505.13	22	32		

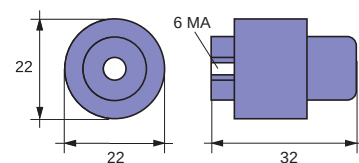


anodi per motori

serie - per motori 20 - 90 Hp

orig. code 688-11325-00

Articolo	A mm	H mm		
37.505.14	22	20		

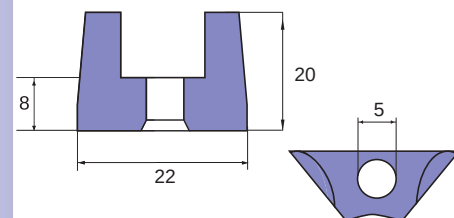


rondella per motori

serie - per motori 2,5 - 9 Hp

orig. code 6G8-11325-00

Articolo	A ø mm	H mm		
37.505.15	13	15		Alluminio


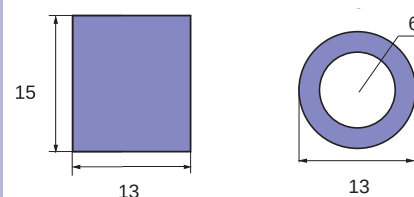


barrotto per motori

serie - per motori 40 - 200 Hp

orig. code 62Y-11325-00

Articolo	A ø mm	H mm		
37.505.86	17	50		Alluminio




barrotto per motori

serie - per motori 9,9 Hp

orig. code 66M-11325-00

Articolo	A ø mm	H mm		
37.505.21	11	32		

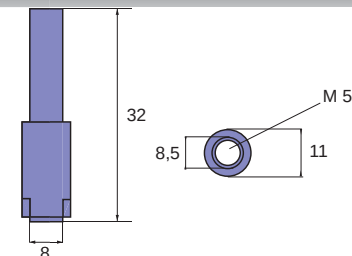


anodo per motori

serie - per motori 100 - 225 Hp

orig. code 6E5-11325-00

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.22	26	9	10	




placca per motori


serie - per motori 60 - 225 Hp

orig. code 6E5-45371-10

Articolo	A ø mm	H mm		
37.505.25	90	22		

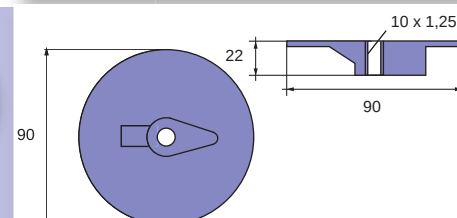


pinna per motori
serie - motori 20 - 30 Hp
orig. code 55125-96310

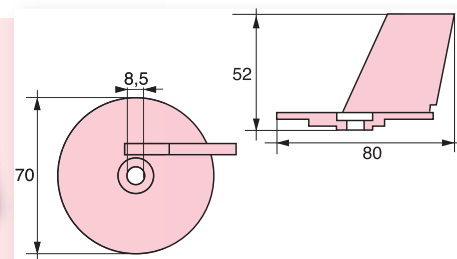


Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.504.03	70	80	52	Alluminio

pinna per motori
serie - motori 55 - 65 Hp
orig. code 55125-95301

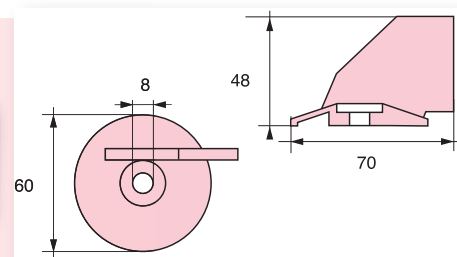


Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.504.04	60	70	48	
37.504.05				Alluminio

conico per motori
serie - motori 115 Hp
orig. code 55320-98400

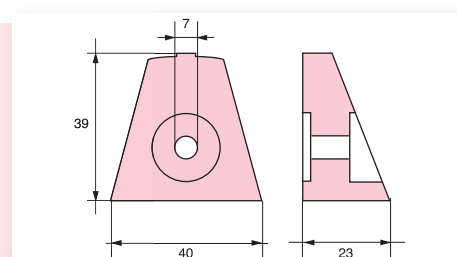


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.504.08	40	39	23	

piastrina per piede motori
serie - motori 90 - 115 Hp - DF 115 - 140
orig. code 55321-90J01

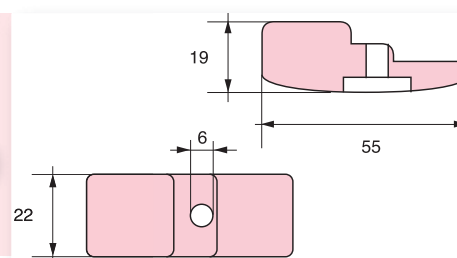


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.504.10	55	22	19	Alluminio

rondella per motori
serie - motori 4 - 6 Hp - 140 - 250
orig. code 11130-94600

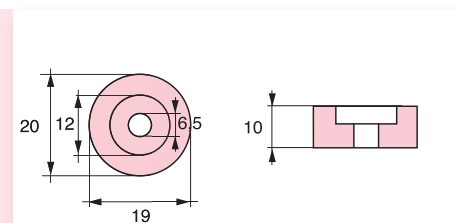


Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.504.11	20		10	Alluminio

cubo per motori
serie - motori F.B.
orig. code 41810-87D00

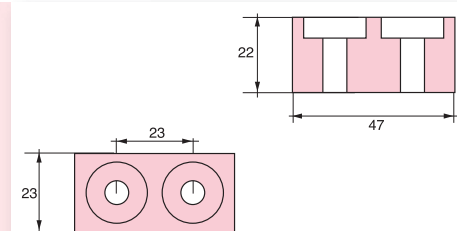


Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.504.14	47	23	22	

piastrina per motori
serie - motori 40 - 115 Hp
orig. code 55320-95310




Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.504.17	40	30	12	Alluminio



rondella per motori
serie - motori 4 - 5 Hp
orig. code 55321-87J00




Articolo	A ø mm	H mm	
37.504.19	22	9	
37.504.20			Alluminio

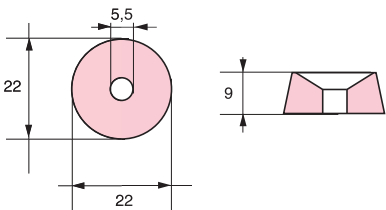

piastrina per motori
serie - motori 4 - 5 Hp
orig. code 55321-87J00




Articolo	A ø mm	H mm	
37.504.21	48	9	

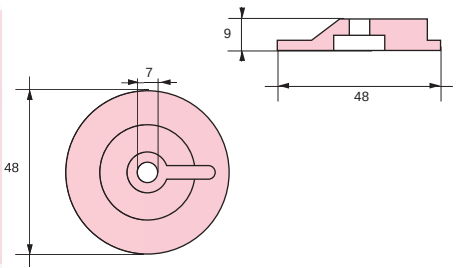

pinna per motori
serie - motori 75 - 85 Hp
orig. code 55125-95500




Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.504.27	62	8,5	57	Alluminio

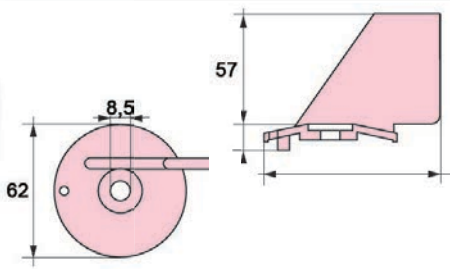

piastrina per motori
serie - motori 2 - 8 Hp
orig. code 55300-95500




Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.504.28	78	20	10	Alluminio



pinna per motori
serie - motori 115 Hp
orig. code 55125-94502




Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.504.29	100	100	68	

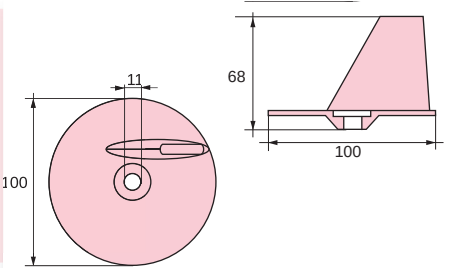

suzuki


piastrina per motori
serie - motori 2,2 - 4 Hp
orig. code 41811-98500

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.504.30	48	18	11





pinna per motori
serie - motori 50 - 70 Hp e DT 150 - 175 - 200 - 225 Hp 4 tempi
orig. code 55125-87000 / 55120-87801

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.504.31	90	110	90	Alluminio

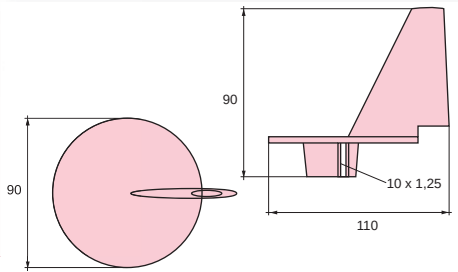

piastra per motori
serie - motori 50 - 90 - 115 - 140 Hp
orig. code 55320-94900

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.585.62	198	40	15	Alluminio

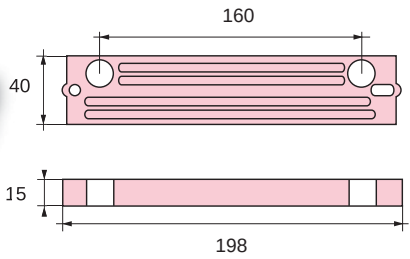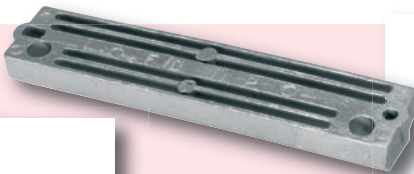

Kit Suzuki 40 - 50 HP

Articolo		
37.504.32	KIT SUZUKI 40 - 50 HP	Alluminio





Kit Suzuki 90 - 100 - 115 - 140 HP

Articolo		
37.504.33	KIT SUZUKI 90 - 100 - 115 - 140 HP	Alluminio




rondella per motori
serie - motori 2,5 - 8 Hp
orig. code 338-60218-2

Articolo	A ø mm	H mm
37.585.02	20	7
37.585.03		Alluminio

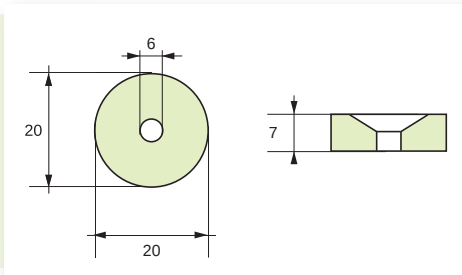


pinna per motori
serie - motori 25 - 90 - 40 Hp
orig. code 348-60217-0

Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.585.40	50	60	51

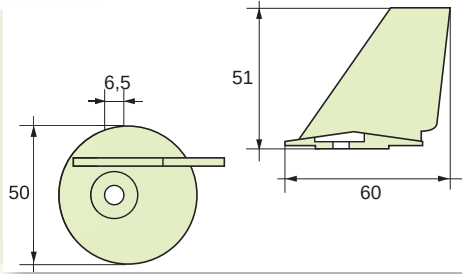


pinna per motori
serie - motori 25 - 50 Hp Mega
orig. code 3C8-60217-0

Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.585.50	59	68	53

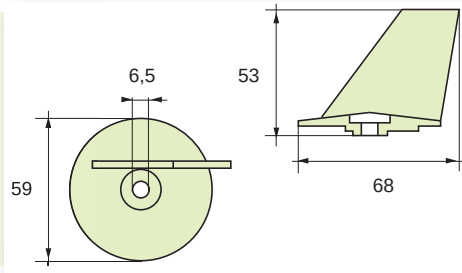


piastra per motori
serie - motori 40 - 140 Hp Mega
orig. code 3C7-60218-1

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.585.62	198	40	15

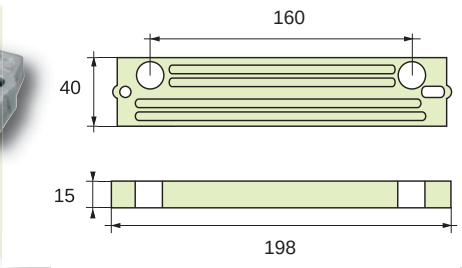


pinna per motori
serie - motori 60 - 140 Hp XF70
orig. code 3B7-60217-0

Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.585.51	77	77	69

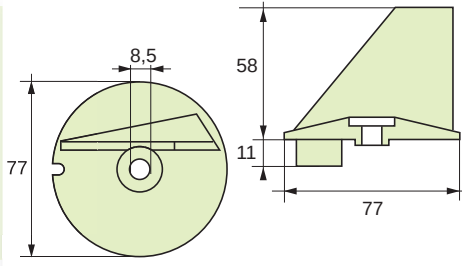


rondella per motori
serie - motori 40 - 150 Hp
orig. code 3M2-60218-1

Articolo	A ø mm	H mm
37.555.37	45	9

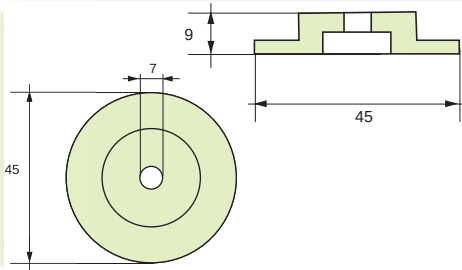


pinna per motori
serie - motori 140 Hp
orig. code 3V1602170

Articolo	A ø mm	H mm
37.585.53	54,7	47,8

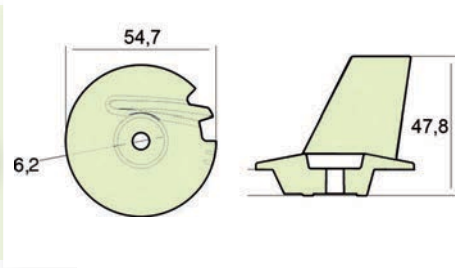


Collare per piedi motore
serie - SD 20 - SD 30 - SD 31 - SD 40 - SD 50
orig. code 196440-02660

Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.502.09	103	123	24

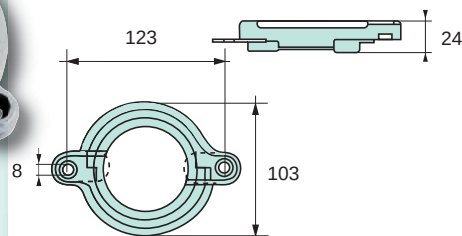


rondella per motori
serie - motori 70 - 85 Hp

Articolo	A ø mm	H mm
37.502.12	51	14

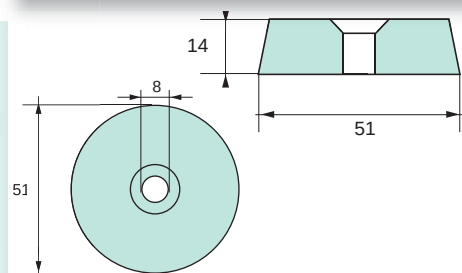

placca per motori
serie - motori 40 - 50 Hp


Articolo	A ø mm	H mm
37.502.14	77	24

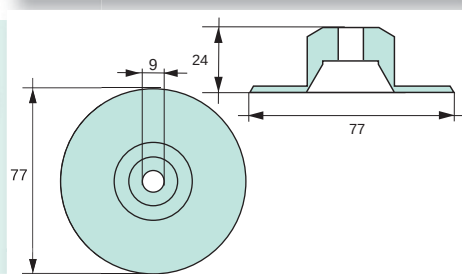

Collare per motori


orig. code 196420-02652

Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.502.15	72	148	25

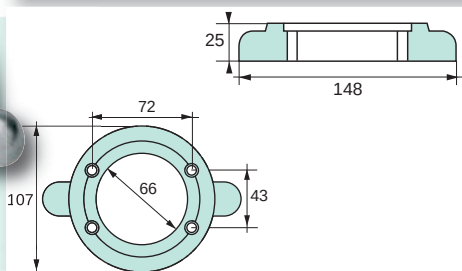


barrotto per motori
serie - 8 - 10 Hp

Articolo	A ø mm	B mm	Filetto
37.502.20	30	40	M8

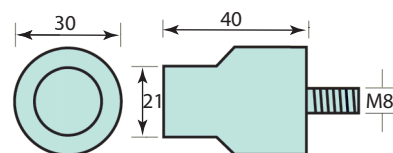

barrotti per motori yanmar

Articolo	A ø mm	B mm	C
37.502.13	20	20	NR093 M8
37.502.16	20	55	M8
37.502.18	23	40	M8
37.502.19	40	40	NR189 M10
37.502.22	20	30	NR092 M8
37.502.24	16	52	NR170 7/16"W
37.502.25	12	31	NR178 3/8"W

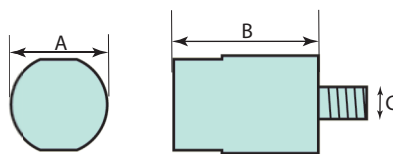

Kit per motori yanmar
orig. code SGJNZT350KIT



Articolo
37.502.05

Alluminio





**piastrina per motori
serie - curva FB**
orig. code 9005660


Articolo	A mm	B mm	H mm
37.511.00	57	15	15


**piastrina per motori
serie - piatta FB**
orig. code 9005665


Articolo	A mm	B mm	H mm
37.511.01	62	15	4


barra per motori


Articolo	A mm	B mm	H mm
37.511.02	203	20	4

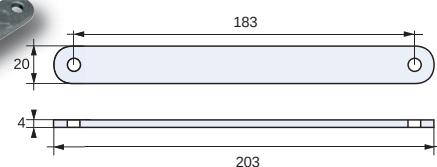
**rondella per motori
serie - motori 6 Hp**


Articolo	A ø mm	H mm
37.511.03	20	7

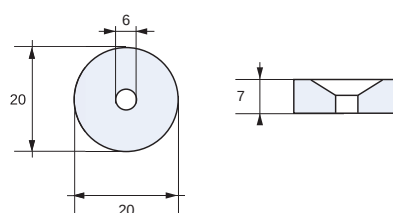
**pinna per motori
serie - motori 6 - 15 Hp**
orig. code 2500010


Articolo	A mm	B mm	H mm
37.511.04	143	28	35

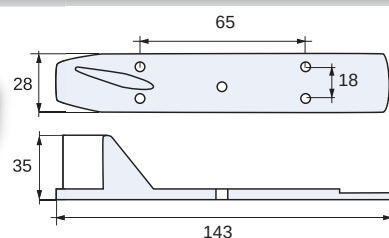
**pinna per motori
serie - motori best 800 - S1000**
orig. code 2500050


Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.511.05	59	88	70

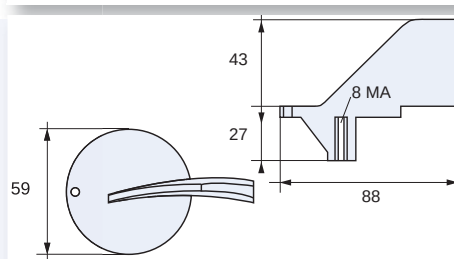
**pinna per motori
serie - motori 25 - 40 Hp**
orig. code 2500065

Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.511.20	40	47	49

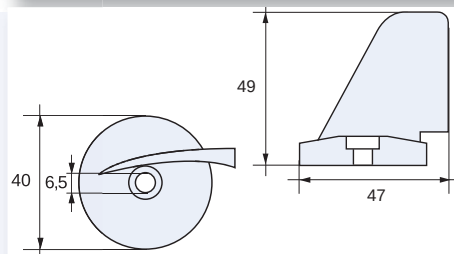

**pinna per motori
serie - motori 100 Hp**
orig. code 2504025

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.511.23	88	53	11

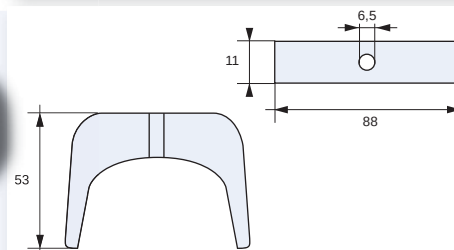


rondella per motori
serie - motori 8 Hp
orig. code 4106-ZW-000

Articolo	A ø mm	H mm
37.503.01	24	9

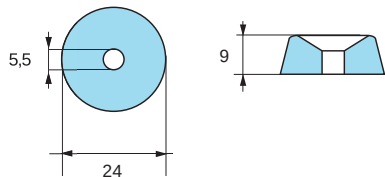


piastrina per motori
serie - motori 8 - 15 - 20 Hp
orig. code 411062W-9000

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.503.02	60	24	12




piastrina per motori
serie - motori 10 - 50 Hp
orig. code 6EO-45251-02

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.505.63	63	25	14	Alluminio




pinna per motori
serie - motori 25 - 40 - 50 Hp
orig. code 41107-ZV-5000

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.503.04	94	104	68	
37.503.24				Alluminio

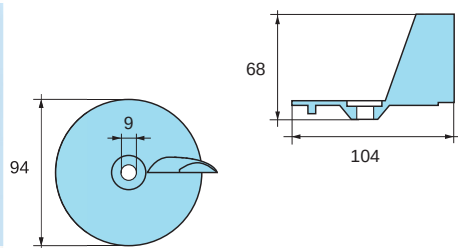


placca per motori
serie - motori 40 - 50 Hp
orig. code 06411-ZV-5000

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.503.15	150	35	16	Alluminio





piastrina per motori honda - mercury
serie - motori 75 - 130 Hp
orig. code 41109-ZW-1003

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.510.28	77	28	22	Alluminio




placca per motori
serie - motori 75 - 130 Hp
orig. code 06411-ZW1-000

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.503.17	225	50	16	Alluminio

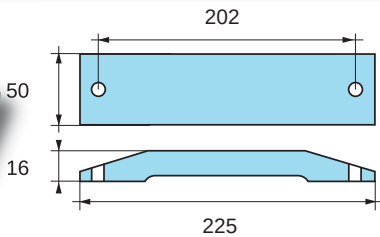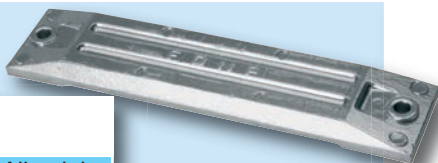



piastrina per motori
serie - motori 75 - 130 - 225 Hp
orig. code 41109-ZW1-B00

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.503.09	71	35	17	Alluminio




piastrina per motori
serie - motori 8 - 10 - 15 Hp
orig. code 41106-ZW9-000

Articolo	A mm	B mm	H mm	
37.503.10	32	28	9	Alluminio



pinna per motori
serie - motori 75 - 90 - 115 - 130 Hp
orig. code 41107-ZW1-B01ZA

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	
37.503.21	112	130	72	Alluminio

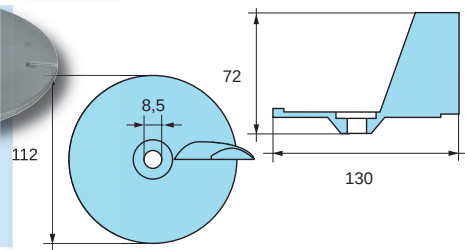

Kit Honda BF - 75 - 90 - 115 HP

Articolo		
37.503.26	KIT HONDA BF 75 - 90 - 115 HP	Alluminio




Kit Honda BF - 40 - 50 HP OB-Motor

Articolo		
37.503.27	KIT HONDA BF 40 - 50 HP OB Motor	Alluminio



Kit Honda BF - 35 - 225 Motor


Articolo		
37.503.28	KIT HONDA BF 35 - 225 Motor	Alluminio

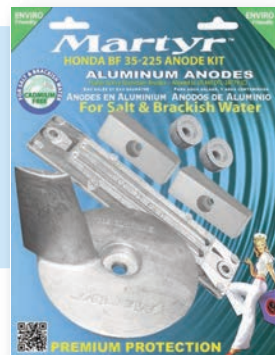

ogiva

orig. code BP195E


Articolo	A ø mm	H mm
37.575.36	58	42

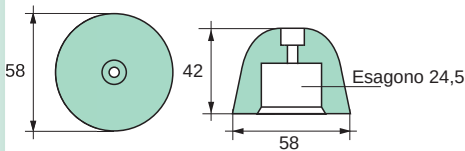

ogiva


orig. code BP1210

Articolo	A ø mm	H mm
37.575.37	50	43

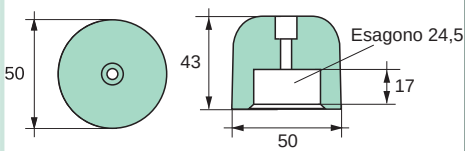

ogiva


Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.575.38	68	56	56
37.575.39	84	56	53

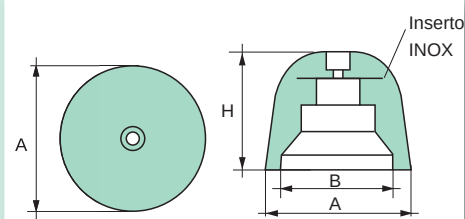

ogiva

orig. code BP195


Articolo	A ø mm	H mm
37.575.43	54	48

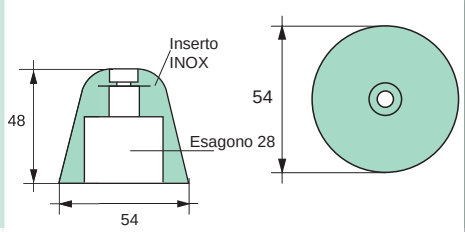

piastrina


orig. code BP129

Articolo	A mm	B mm	H mm
37.575.40	40	24	24



rondella


Articolo	A ø mm	B mm	H mm
37.575.41	80	66	45



piastrina

orig. code SET0148


Articolo	A mm	B mm	C mm
37.575.42	38	10	29



piastrina

orig. code BP1126


Articolo	A mm	B mm	C mm		
37.575.44	50	17	37		



piastrina

orig. code SET0150

Articolo	A mm	B mm	C mm		
37.575.45	56	15	40		




fairline

piastra da imbullonare

fairline - sunseeker


Articolo	A mm	B mm	H mm	Peso Kg	
37.536.17	447	90	40	7,0	

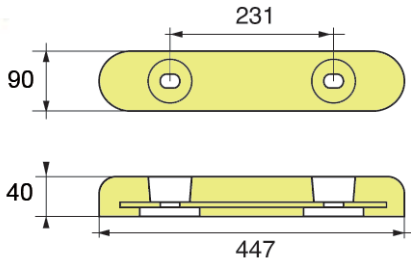

quick


ogiva per elica BTQ 140

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	E mm	
37.575.70	48	42	32	17	




ogiva per elica BTQ 185

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	E mm	
37.575.71	50	39	32	20	




ogiva per elica BTQ 250

Articolo	A ø mm	B mm	H mm	E mm	
37.575.72	59	44	44	24	

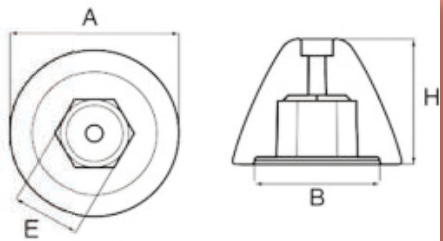

ogiva per elica BTQ 300


Articolo	A ø mm	B mm	H mm	E mm	
37.575.73	70	46	49	27	

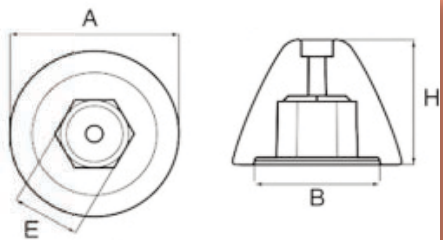

38 ATTREZZATURA DI COPERTA


	passi uomo	301 ► 304
	oblo'	305 ► 306
	ricambi per oblo'	306
	portelli	307 ► 309
	botole d'ispezione	310
	guarnizione autoadesiva	311
	estrattori	312
	tubo per elettroaspiratori	312
	ventilatore	312
	presa aria	313 ► 315
	maniche a vento	315






Passo uomo **trapezoidale** in ottone cromato e cristallo in plexiglass ad alta resistenza. Doppio fermo di chiusura e maniglia di apertura interna ed esterna.
Chromated brass and high resistance plexiglass crystal trapezium escape deck hatch. Double closing lock and internal and external opening handle.

Articolo	Incasso mm.	Apertura mm.	Luce mm.
38.255.01	440x400x440	435x395x435	400x400x360




Passo uomo **quadrato** in ottone cromato e cristallo in plexiglass ad alta resistenza. Doppio fermo di chiusura e maniglia di apertura interna ed esterna.
Chromated brass and high resistance plexiglass crystal square escape deck hatch. Double closing lock and internal and external opening handle.

Articolo	Incasso mm.	Apertura mm.	Luce mm.
38.256.01	498x498	490x490	455x455



Passo uomo **quadrato**. Realizzati in uniche fusione di lega leggera di alluminio successivamente lavorate, lucidate e anodizzate. Le guarnizioni in neoprene e le maniglie di chiusura garantiscono una sicura tenuta in qualsiasi condizione, mentre la lastra in PMMA dello spessore di 10 mm è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè. Unitamente alle contenute dimensioni di coperta, di soli 15 mm, il robusto compasso consente di fissare l'apertura del coperchio nella posizione desiderata, da 0 gradi, sino al completo ribaltamento dello stesso a 180 gradi.

Articolo	A mm.	B mm.	C mm.	D	E
38.231.16	505x505	400x400	455x455	25	40
38.231.18	610x610	500x500	555x555	25	40



Passo uomo **rettangolare**. Realizzati in uniche fusione di lega leggera di alluminio successivamente lavorate, lucidate e anodizzate. Le guarnizioni in neoprene e le maniglie di chiusura garantiscono una sicura tenuta in qualsiasi condizione, mentre la lastra in PMMA dello spessore di 10 mm è disponibile nella colorazione standard grigio fumeè. Unitamente alle contenute dimensioni di coperta, di soli 15 mm, il robusto compasso consente di fissare l'apertura del coperchio nella posizione desiderata, da 0 gradi, sino al completo ribaltamento dello stesso a 180 gradi.

Articolo	A mm.	B mm.	C mm.	D	E	F	G
38.231.13	415	320	260	165	365x215	25	40
38.231.14	520	425	420	325	470x370	25	40

PASSI UOMO



Passo uomo **tondo**. Realizzati in uniche fusione di lega leggera di alluminio successivamente lavorate, lucidate e anodizzate. Le guarnizioni in neoprene e le maniglie di chiusura garantiscono una sicura tenuta in qualsiasi condizione, mentre la lastra in PMMA dello spessore di 10 mm è disponibile nella colorazione standard grigio fumè. Unitamente alle contenute dimensioni di coperta, di soli 15 mm, il robusto compasso consente di fissare l'apertura del coperchio nella posizione desiderata, da 0 gradi, sino al completo ribaltamento dello stesso a 180 gradi.

Articolo	A mm.	B mm.	C mm.	D	E
38.233.14	395	320	350	25	40
38.233.15	460	380	416	25	40



Passi uomo in Alluminio Anodizzato verniciato bianco con metacrilato di spessore 10 mm. di colore grigio. Spessore sporgenza dalla coperta 19 mm.
Anodhized light Aluminium in white color hatches with Methacrilate 10 mm. thick in gray color. Designated in order to protrude from the deck for only 19 mm.

38.233.00	foro ø mm. 500
-----------	----------------



Passo d'uomo realizzato in robusto termoplastico ASA di colore bianco con inclusa controflangia da interno. Resistente ai raggi Ultravioletti. Plexiglas in spessore da 8mm. Sporgenza (Q) mm. 22

Articolo	Incasso(HxI) mm.	Apertura (BxA) mm.	Luce (Cx D) mm.
38.310.10	209x389	448x268	196x376



Tendine oscuranti avvolgibili fabbricate in lega leggera verniciata, molle di richiamo in acciaio inox e tessuto speciale per garantire il massimo oscuramento di semplicissima e rapida applicazione.

Rooll-up blind darkned curtains made in painted light alloy, Inox steel returning springs and cloth to warrant the maximum blackout

38.210.40	cm 45x50
38.210.50	cm 50x50
38.210.60	cm 55x65
38.210.70	cm 68x78

Passo uomo bianco in polimero rinforzato, indestruttibile ed inalterabile. Cristallo temperato trasparente. Completati di cornici di finitura interna. Sporgenza su coperta mm. 28 - Altezza cornice per incasso interno mm. 30. Made in USA.
Step white man reinforced polymer, indestructible and unalterable. Tempered clear glass. Complete with frames of interior finish. Ledge covered mm. 28 - Height of frame for recessed inside mm. 30.

Articolo Quadrato	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Accessori
38.235.16	432x432	495x495	
38.235.17			Zanzariera
38.235.18			Oscurante
38.235.15			Compasso c/base
38.235.50			Maniglia c/blocco
38.235.51			Maniglia



Articolo Quadrato	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Accessori
38.235.19	508x508	575x575	
38.235.20			Zanzariera
38.235.21			Oscurante
38.235.22			Compasso c/base
38.235.50			Maniglia c/blocco
38.235.51			Maniglia



Articolo Rettangolare	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Accessori
38.235.27	470x343	520x381	
38.235.28			Zanzariera
38.235.29			Oscurante
38.235.30			Compasso
38.235.54			Maniglia SX
38.235.55			Maniglia DX



PASSI UOMO



Passo uomo bianco in polimero rinforzato, indistruttibile ed inalterabile. Cristallo temperato trasparente. Completati di cornici di finitura interna. Sporgenza su coperta mm. 28 - Altezza cornice per incasso interno mm. 30. Made in USA.
Step white man reinforced polymer, indestructible and unalterable. Tempered clear glass. Complete with frames of interior finish. Ledge covered mm. 28 - Height of frame for recessed inside mm. 30.



Articolo Rettangolare	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Accessori
38.235.40	521x267	584x330	
38.235.41			Compasso
38.235.54			Maniglia SX
38.235.55			Maniglia DX



Articolo Tondo	Incasso ø mm.	Dim. Esterna ø mm.	Accessori
38.235.33	489	571	
38.235.34			Zanzariera
38.235.35			Oscurante
38.235.36			Compasso c/base
38.235.50			Maniglia c/blocco
38.235.51			Maniglia

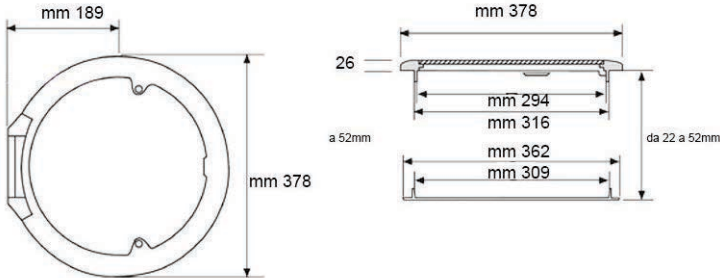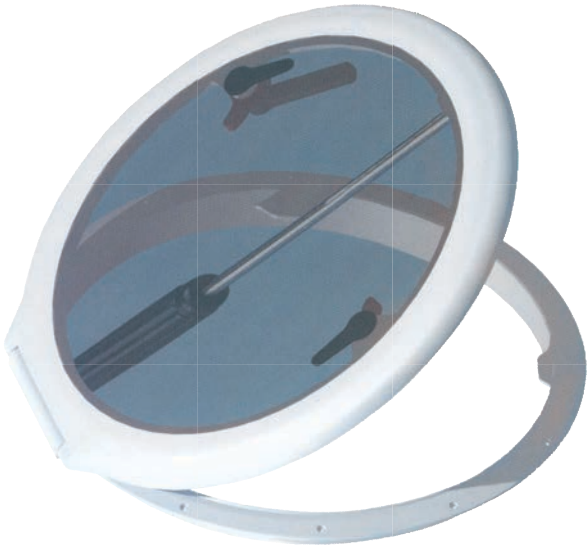

Passo d'uomo realizzato in robusto termoplastico ASA di colore bianco con inclusa controflangia da interno. Resistente ai raggi Ultravioletti. Plexiglas in spessore da 8mm

Articolo Tondo	Incasso ø mm.	Dim. Esterna ø mm.
38.310.05	316	378



Oblo' in Alluminio Anodizzato con metacrilato di spessore 10 mm. di colore grigio.
Anodized light Aluminium hatches with Methacrilate 10 mm. thick in gray color.

38.230.10	foro mm. 390 x 185
38.230.12	foro mm. 450 x 185



Oblò ellittico realizzato in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio - cristallo di forte spessore (mm. 10) in perspex grigio - retina antizanzare completi controflangia di fissaggio - collo massimo mm. 20/25

Articolo	Esterno mm	Luce mm	Incasso mm
38.234.00	198x457	116x375	148x407



Oblò bianco in polimero rinforzato. Cristallo temperato trasparente. Completì di cornici di finitura esterna in acciaio inox e zanzariera. Approvato CE. Made in USA.

Articolo Ovale	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Collo mm.
38.235.03	470x150	530x210	35




Oblò circolari in ottone cromato a tenuta stagna
Waterproof round chromated brass porthole

Articolo	Incasso ø mm.	Dim. Esterna ø mm.	Luce ø mm.	Collo mm.
38.260.10	125	155	100	12
38.260.12	152	180	125	12
38.260.15	175	210	150	12



Oblò circolari in ottone cromato a tenuta stagna
Waterproof round chromated brass porthole

Articolo	Incasso ø mm.	Dim. Esterna ø mm.	Luce ø mm.	Collo mm.
38.260.16	195	260	168	25
38.260.20	235	300	200	25

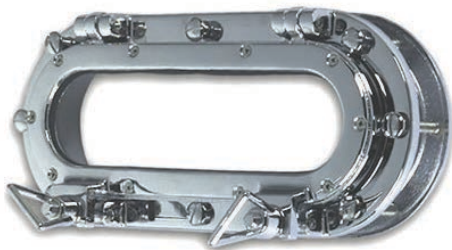


Oblò ovali in ottone a tenuta stagna
Oval waterproof brass porthole

Articolo	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Luce mm.	Collo mm.
38.262.01	210x75	240x106	185x50	24
38.262.02	365x200	430x262	340x170	24



Oblò rettangolare in ottone cromato
Chromated brass rectangular porthole

Articolo	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Luce mm.	Collo mm.
38.265.00	152x310	355x200	285x125	25-50

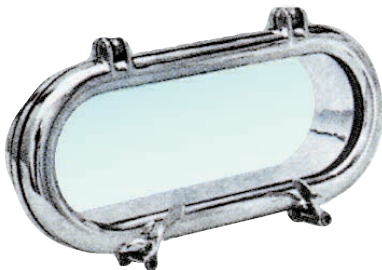

Oblò in ottone cromato a chiusura rapida stagna
Fast waterproof closing chromated brass porthole

Articolo	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Luce mm.	Collo mm.
38.264.01	233x104	280x150	230x100	25-50
38.264.02	340x120	385x165	330x115	25-50
38.264.03	440x130	482x170	430x120	25-50



Oblò ellittici in ottone cromato a chiusura rapida stagna
Fast waterproof closing elliptic chromated brass porthole

Articolo	Incasso mm.	Dim. Esterna mm.	Luce mm.	Collo mm.
38.290.00	485x205	523x255	405x140	25
38.290.01	410x172	423x190	340x107	25

RICAMBI PER OBLO' - PASSI UOMO
PORTHOLE AND HATCHES REPLACEMENTS



38.241.00 Galletto M8 - M8 passing hole




27.421.10 Cerniera per passo uomo. - Escape deck hatch hinge




38.241.03 Dado per oblò M6 - Nut M6

Portello rettangolare di piccola dimensione in ABS di colore bianco.
White ABS small dimensions rectangular hatch.

38.245.62 apertura 180° calpestabile - 180° pressure resistant

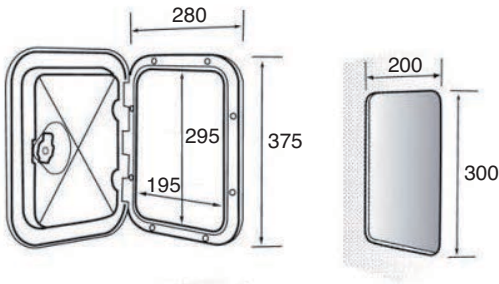


38.245.69 apertura 180° calpestabile - 180° pressure resistant

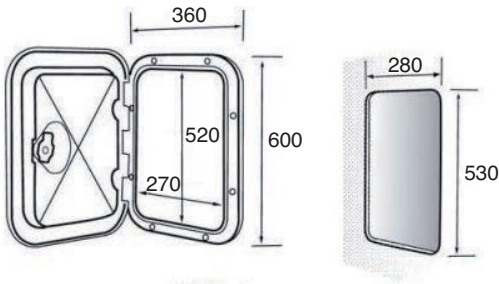


Portelli quadri in ABS di colore bianco. - *White ABS hatches.*

38.245.75 apertura 180° calpestabile - 180° pressure resistant

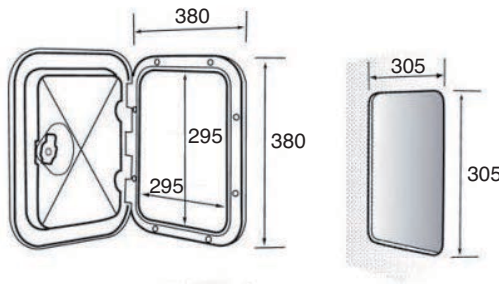


38.245.15

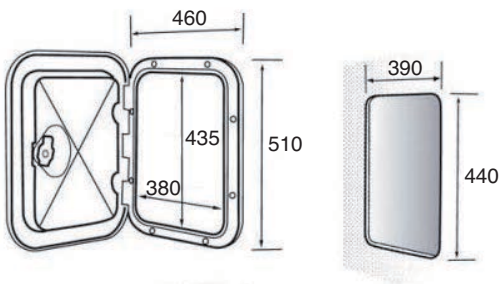

Portelli in ABS di colore bianco - apribili a 180° ed amovibili.
White ABS hatches.




278x378

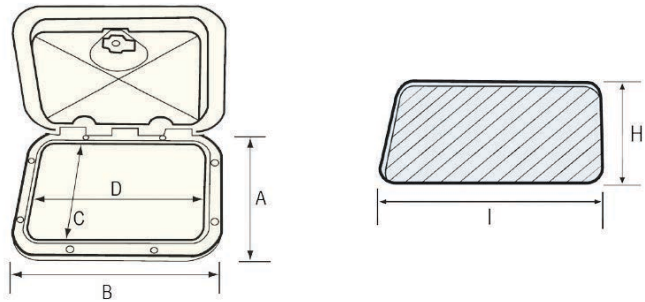

Articolo	Incasso(HxI) mm.	Ingombro (BxA) mm.	Luce (Cx D) mm.
38.246.50	198x296	378x278	175x275




355x600

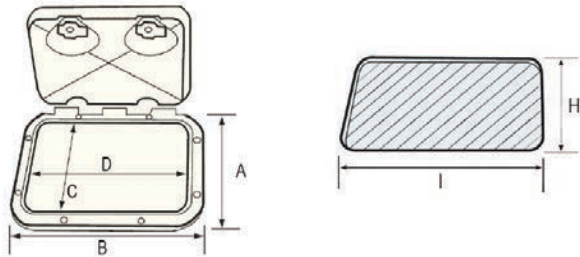

Articolo	Incasso(HxI) mm.	Ingombro (BxA) mm.	Luce (Cx D) mm.
38.246.53	282x529	600x355	250x500




380x380

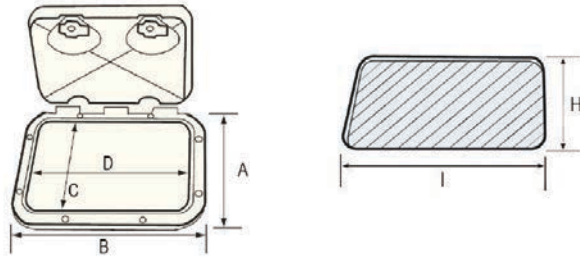

Articolo	Incasso(HxI) mm.	Ingombro (BxA) mm.	Luce (Cx D) mm.
38.246.56	298x298	380x380	275x275




463x517

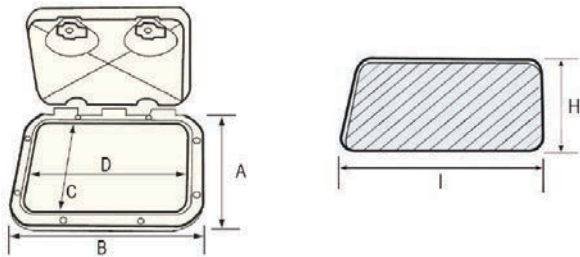


Articolo	Incasso(HxI) mm.	Ingombro (BxA) mm.	Luce (Cx D) mm.
38.246.59	386x442	517x463	362x416





38.245.64 Portello TOP LINE

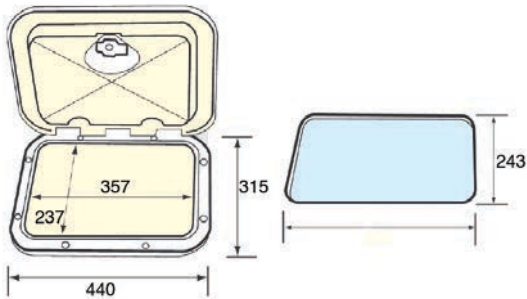

38.245.27 Cassonetto con scomparti - White ABS box

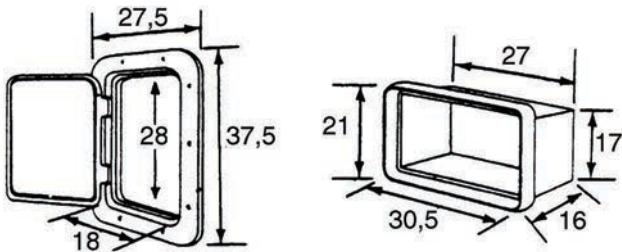

38.245.28 Portello con contenitore - Profondità mm. 160.

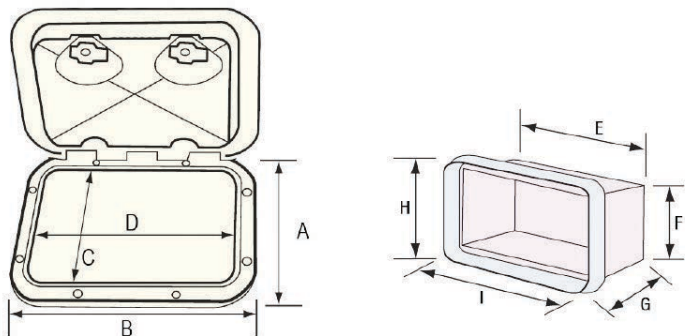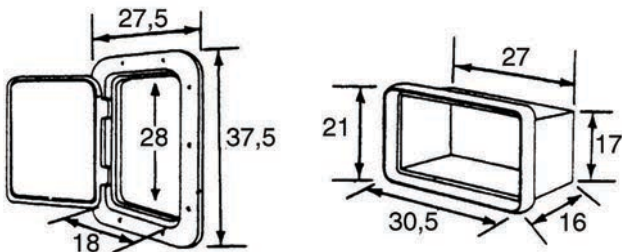

Articolo	Incasso(HxI) mm.	Ingombro (BxA) mm.	Luce (Cx D) mm.	ExF mm	G mm
38.245.60	315x315	380x380	275x275	280x280	250



Gavoni in ABS bianco lucido per montaggio a parete.
Sportelli con cerniera in acciaio inox e chiusura a pomello.
Lockers in polished white ABS for wall mounting.
Doors with stainless steel hinge and locking knob.


Articolo	Interno mm	Cornice esterna mm	Profondità mm
38.150.15	135x180	220x180	70



Articolo	Interno mm	Cornice esterna mm	Profondità mm
38.150.17	190x490	540x244	116


Tasca portaoggetti a parete. *Rectangular objects holder.*

Articolo	Incasso(HxI) mm.	Esterno (BxA) mm.	Interno (CxI) mm.	Profondità (G) mm.
38.150.10	380x130	420x170	120x370	100

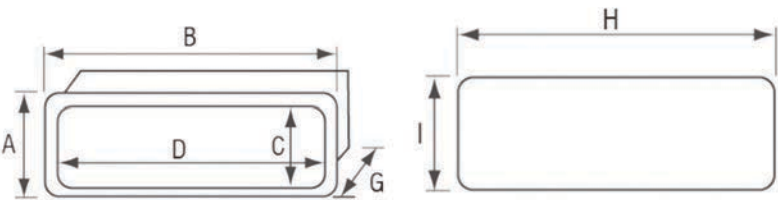

Tasca portaoggetti a parete. *Rectangular objects holder.*


Articolo	Incasso(HxI) mm.	Esterno (BxA) mm.	Interno (CxI) mm.	Profondità (G) mm.
38.150.12	496x200	561x266	195x475	125

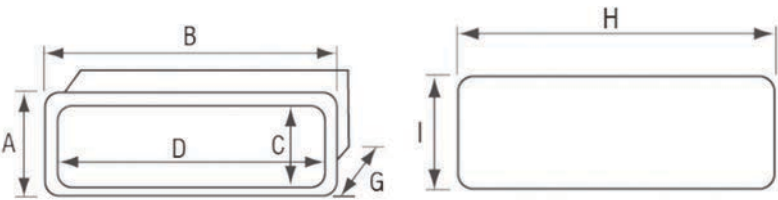

38.246.07 Maniglia in ABS bianca dim.: mm. 175 x 85




38.245.40 Botola d'ispezione. *Inspection hatch.*






Articolo	A - Interno ø mm	B - Cornice esterna ø mm
38.250.00	130	170
38.250.01	155	200

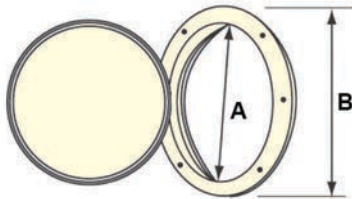

Articolo	Misura	A - Interno ø mm	B - Cornice esterna ø mm
38.246.40	Piccolo	108	162
38.246.41	Grande	168	222
38.246.42	Medio	133	187

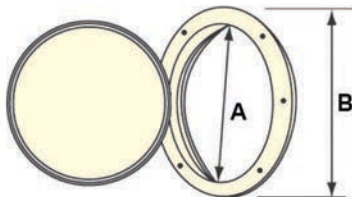

"Utility tubo" è un cilindro in policarbonato trasparente con tappo a vite a tenuta stagna, indispensabile per conservare documenti, carte nautiche, chiavi, sigarette, sfruttando fra l'altro, spazi spesso inutilizzati.

"Utility tube" is a polycarbonate transparent cylinder with waterproof screw cap

38.246.08	Mod. piccolo - small - dim. mm. ø 115x215 di lunghezza
38.246.12	Mod. medio - medium - dim. mm. ø 115x305 di lunghezza
38.246.26	Mod. grande - big - dim. mm. ø 115x670 di lunghezza



Guarnizione autoadesiva in neoprene - Spessore da mm. 3 x mm. 15 di larghezza x mt. 3,00 di lunghezza
Neoprene autoadhesive gasket - Thicknesses mm. 3 x mm. 15 wideness x mt. 3,00 length

38.240.00

ESTRATTORI E VENTILATORI

Elettroaspiratore marino omologato R.I.Na. per l'aspirazione dei gas infiammabili dal locale motore - portata 142 mc/h - servizio continuo - conforme CE - Tubo ø mm. 70

R.I.Na. homologated marine blower to aspirate inflammable gases from the engine compartment - 142 mc/h capacity - continuous service- CE conformed


- 39.180.12 Mod. 12 V. - assorbimento 2,5 Amp.
- 39.180.24 Mod. 24 V. - assorbimento 1,3 Amp.



Elettroaspiratore omologato CE. 12 Volts

CE homologated marine blower.

Articolo	Modello	A	B	C	D
39.180.30	3"	96	130	140	76
39.180.32	4"	122	130	162	102

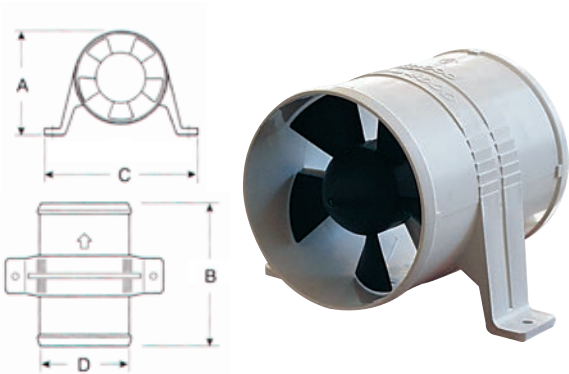


TUBO PER ELETTROASPIRATORI - TUBE FOR BLOWER

- 39.181.00 Tubo in PVC - PVC tube ø mm. 76



- 39.181.10 Tubo in moplen - Moplen tube ø mm. 70

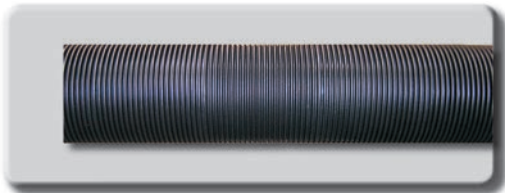

Ventilatore orientabile in tutte le direzioni, provvisto di protezione per le pale rotanti. Modello molto efficace e di ottima estetica. Altezza cm. 21 - diam. cm. 20 - profondità cm. 16

Ventilator revolving in all directions, equipped with protection for the two rotating shovels, fixing with two screws. Height cm. 21 - diam. cm. 20 - depth cm. 16

- 39.133.12 Mod. 12 Volt
- 39.133.24 Mod. 24 Volt




PRESE ARIA IN ABS - AIR BRICKS



Presa d'aria laterale ad incasso in ABS bianco (anche verniciabile).
Più parti possono essere unite per maggiore ventilazione. -
Dimensioni: incasso mm; 410x64x10 prof. - Lunghezza senza terminali mm. 445x137 larghezza

White ABS socket lateral air brick (it can be painted) - Dimensions: socket mm; 410x64x10 thickness. - Length without terminals mm. 445x137 wideness

39.110.00



Terminale per presa d'aria art. 39.110.00 - Dim.: mm. 137x70
Air brick terminal art. 39.110.00 - Dim.: mm. 137x70

39.110.15



Cassonetto posteriore in ABS da abbinare alla presa d'aria
ABS posterior caisson to be combined with air brick

39.111.05



39.112.00 mm. 256x117



39.112.74 mm. 260x125



39.112.75 mm. 140x125



39.111.12 mm. 92x92

39.111.15 mm. 118x118



39.111.20 mm. 206x106



Dim: incasso mm. 405x58 - esterno mm. 455x89

39.165.01 avorio - *ivory*

39.165.02 cromato - *chromated*



Cassonetto posteriore in ABS da abbinare alla presa d'aria

39.165.00/01/02

ABS posterior caisson to be combined with air brick 39.165.00/01/02

39.165.10

PRESE ARIA IN ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL AIR BRICKS



39.115.05 mm. 101,5x101,5


39.115.08 mm. 127x127



39.115.01 mm. 115x125



39.125.00 mm. 125x227



39.120.00 Inox Dim. mm. 200x172x70 h.



39.120.13 Inox mm. 132x117x53 h.



39.121.00 Inox - Dim.: mm. 125x140.




39.126.24 Inox - ø mm. 102

39.126.25 Inox - ø mm. 126



39.162.00 Inox. Dim: incasso mm. 90x185-esterno mm. 112x210

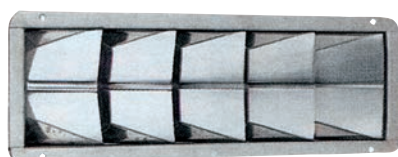

39.163.00 Inox Dim: incasso mm. 90x300 - esterno mm. 112x325



Manica a vento orientabile in PVC flessibile, completa di base e tappo filettato.

Windsock adjustable flexible PVC, with base and screw cap.

39.150.20 Collo ø mm. 70 - Altezza mm. 90

39.150.22 Collo ø mm. 100 - Altezza mm. 150



Manica a vento orientabile in PVC flessibile, completa di base e tappo filettato.

Windsock adjustable flexible PVC, with base and screw cap.

39.150.25 Collo ø mm. 70 - Altezza mm. 230

39.150.27 Collo ø mm. 100 - Altezza mm. 240



Manica a vento per boccaporti, in tessuto SPI impermeabile, con telaio in stecche. Ideale per dare aria all'interno di barche all'ormeggio.

Dim. mm. 50 x 50. Altezza mm. 1250

Cowl vent hatches, SPI waterproof fabric, frame slats. Ideal to give air inside the mooring of boats.

Dim mm. 50 x 50. Height mm. 1250

39.150.13

40 IDRAULICA

	kit doccia	317 ▶ 320
	contenitore doccia	321 ▶ 323
	rubinetteria ed accessori da bagno	324 ▶ 329
	lavabi	330
	lavelli	331
	fornelli	332 ▶ 338
	cucina a gas con forno	338
	fornelli ad alcool	339
	bombole gas	339
	accessori per bombole gas	339
	barbecue	340 ▶ 341
	ghiacciaie - Igloo	342
	accessori per ghiacciaie	343
	frigoriferi	343 ▶ 350
	sistemi di climatizzazione	351



Doccia solare con serbatoio costruito in PVC di colore scuro in modo da assorbire i raggi solari, riscaldando l'acqua contenuta. Lt. 20

Solar shower with PVC dark color tank. Lt. 20

40.100.20




Kit Tubo e doccia

Articolo	Tubo	Doccetta
40.110.02	mt. 2,5	Bianca


Kit Doccia in plastica. Completa di tubo e contenitore. Colore bianco.
Plastic shower. Equipped with tube. White color.




Articolo	Tubo	Doccetta
40.105.00	mt. 2,5	Bianca
40.105.01	mt. 4,0	Bianca



Articolo	Tubo	Doccetta
40.106.25	mt. 2,5	Bianca/Cromata
40.106.28	mt. 4,0	Bianca/Cromata




Articolo	Tubo	Doccetta
40.110.21	mt. 2,5	Bianca/Cromata
40.110.22	mt. 4,0	Bianca/Cromata




Kit doccia con contenitore **Tondo coperchio CROMATO**

Articolo	Tubo	Doccetta
40.106.40	mt. 4,0	Bianca/Cromata



Kit doccia con contenitore **Quadro coperchio CROMATO**

Articolo	Tubo	Doccetta
40.106.41	mt. 4,0	Bianca/Cromata





Doccetta in ABS Bianco

Articolo	Attacco
40.105.06	1/2"



Doccetta in ABS Bianco/Ottone Cromato

Articolo	Attacco
40.100.40	1/2"



Doccetta in ABS Cromato/Ottone Cromato

Articolo	Attacco
40.100.41	1/2"



Doccetta in ABS Bianco/Ottone Cromato

Articolo	Attacco
40.100.39	1/2"



Doccetta in ABS Bianco

Articolo	Attacco
40.100.42	1/2"



Doccetta in ABS Cromato

Articolo	Attacco
40.100.44	1/2"



Doccetta in Ottone Cromato

Articolo	Attacco
40.100.47	1/2"



Doccetta in ABS Bianco

Articolo	Attacco
40.110.10	1/2"




Tubo doccia retinato in PVC Bianco

Articolo	Lunghezza	Attacco doccia	Attacco impianto
40.105.62	mt. 2,5	1/2"	1/2"
40.105.64	mt. 4,0	1/2"	1/2"



Tubo doccia retinato in PVC Cromato


Articolo	Lunghezza	Attacco doccia	Attacco impianto
40.105.66	mt. 2,5	1/2"	1/2"
40.105.67	mt. 4,0	1/2"	1/2"

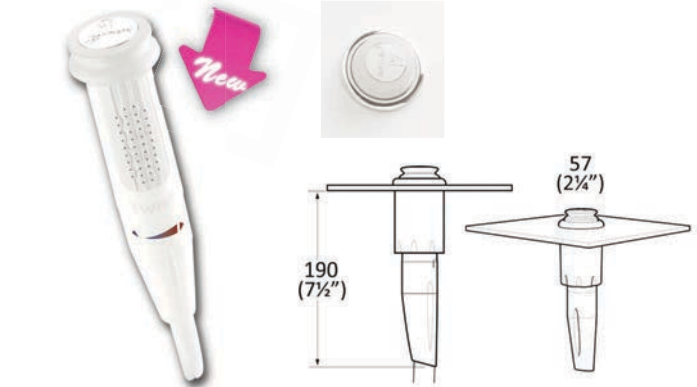

DOCCIA TWIST FREDDA DRITTA GRIGIA

Rivoluzionaria ed innovativa, la regolazione acqua e l'intensità della portata vengono regolate mediante la rotazione della parte inferiore del corpo della doccia in modo facile ed intuitivo. L'elevata portata (8 l/min) assicura un getto d'acqua potente. Corpo in ABS e bordi in gomma grigia per proteggere la coperta da urti accidentali. Installazione semplicissima: - tubo di sezione speciale con raccordo a T e innesti rapidi pre-installati; flangia installabile dall'esterno e mediante un solo foro circolare.

Articolo	Lunghezza	Flangia dritta	Funzione
40.100.52	mt. 2,1	ø mm. 57	Solo fredda

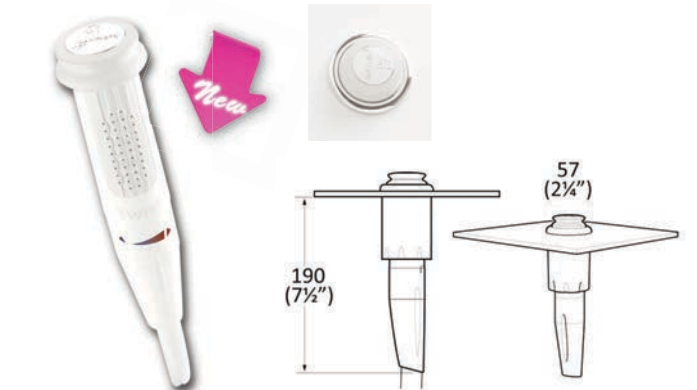

DOCCIA TWIST CALDA/FREDDA DRITTA GRIGIA

Rivoluzionaria ed innovativa, la regolazione acqua fredda e calda e l'intensità della portata vengono regolate mediante la rotazione della parte inferiore del corpo della doccia in modo facile ed intuitivo. L'elevata portata (8 l/min) assicura un getto d'acqua potente. Corpo in ABS e bordi in gomma grigia per proteggere la coperta da urti accidentali. Installazione semplicissima: - tubo di sezione speciale con raccordo a T e innesti rapidi pre-installati; flangia installabile dall'esterno e mediante un solo foro circolare.


Articolo	Lunghezza	Flangia dritta	Funzione
40.100.51	mt. 2,5	ø mm. 57	Fredda/calda



DOCCIA TWIST CALDA/FREDDA ANGOLATA GRIGIA

Rivoluzionaria ed innovativa, la regolazione acqua fredda e calda e l'intensità della portata vengono regolate mediante la rotazione della parte inferiore del corpo della doccia in modo facile ed intuitivo. L'elevata portata (8 l/min) assicura un getto d'acqua potente. Corpo in ABS e bordi in gomma grigia per proteggere la coperta da urti accidentali. Installazione semplicissima: - tubo di sezione speciale con raccordo a T e innesti rapidi pre-installati; flangia installabile dall'esterno e mediante un solo foro circolare.

Articolo	Lunghezza	Flangia angolata	Funzione
40.100.50	mt. 2,5	ø mm. 120	Fredda/calda

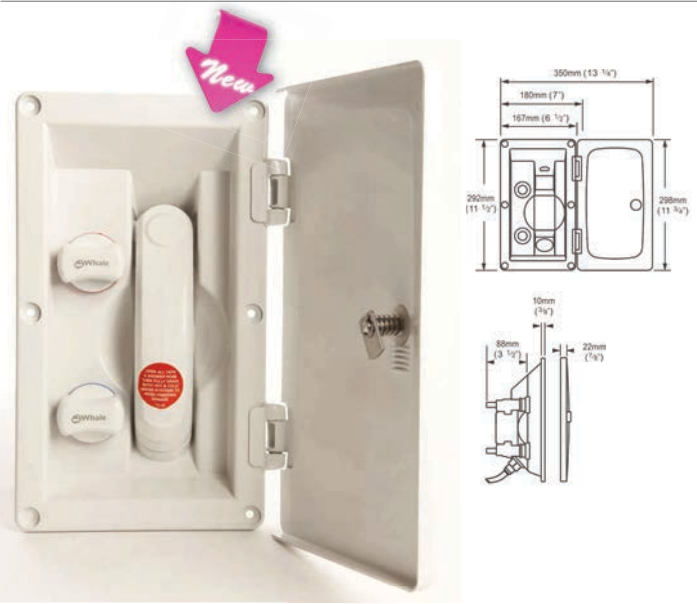

DOCCIA WHALE INCASSO CALDO/FREDDO

Tubazione sfilabile collegata alla doccia da 2,10 m. Portagomma per collegamento acqua filettato da 1/2" in ABS bianco.

Articolo	Modello
40.108.20	con Coperchio
40.108.22	senza Coperchio




Articolo	Modello
40.205.50	doccetta di ricambio Whale
40.205.51	Coppia di manopole di ricambio Whale

Doccia in ottone cromato, vano di alloggiamento in ASA UV resistente. Completa di rubinetto miscelatore acqua calda/fredda. Montaggio a parete.



40.108.01 Doccia coperchio **Bianco** con tubo 2,5 mt.


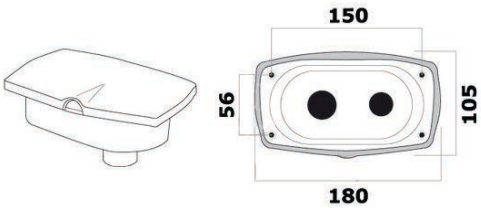


40.108.03 Doccia coperchio **Cromato** con tubo 2,5 mt.



40.111.40

40.111.41





Contenitore doccia - Box + coperchio - *Shower holder box*

40.111.33 con foro trasversale

40.111.34 con foro posteriore

40.111.40 Solo coperchio di ricambio **Bianco**

40.111.41 Solo coperchio di ricambio **Cromato**



Contenitore doccia - Box + coperchio - *Shower holder box*



40.111.30 con foro posteriore

40.111.31 con foro laterale



40.111.44

40.111.45





Contenitore doccia - Box + coperchio - *Shower holder box*

40.111.36 con foro posteriore

40.111.36 con foro trasversale

40.111.44 Solo coperchio di ricambio **Bianco**

40.111.45 Solo coperchio di ricambio **Cromato**



Contenitore doccia - Box + coperchio - *Shower holder box*
40.111.38 con foro posteriore
40.111.39 con foro trasversale




40.111.49




40.111.50


40.111.49 Solo coperchio di ricambio **Bianco**
40.111.50 Solo coperchio di ricambio **Cromato**



Contenitore doccia - Box + coperchio - *Shower holder box*
40.105.05 con foro universale



Contenitore doccia - Box + coperchio - *Shower holder box*
40.106.11 con foro posteriore




Contenitore doccia - Box + coperchio morbido - *Shower holder box*
40.111.20




Nel caso si voglia utilizzare l'acqua di banchina, riduce la pressione a 3 bar per non danneggiare le tubazioni. Il tubo acqua di banchina si innesta a scatto tramite un raccordo tipo giardinaggio. Filetto di uscita 3/4" maschio.

Articolo	Coperchio	Incasso ø mm	Ingombro mm
40.108.13	Quadro	69	90/120
40.108.15	Tondo	69	97/125




Contenitore doccia - *Shower holder box*

40.111.25

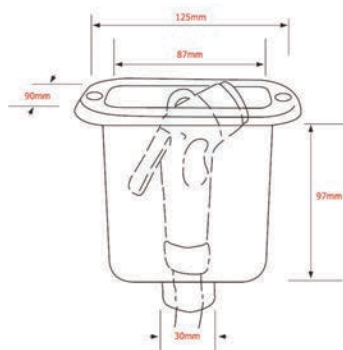

Contenitore doccia - *Shower holder box*


40.111.27

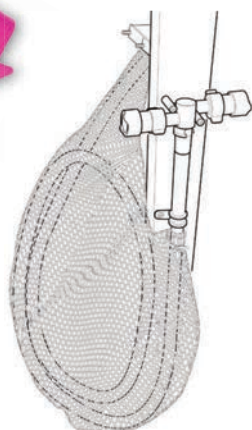

SACCA WHALE PER ALLOGGIAMENTO TUBO DOCCIA

Una pratica sacca in rete plastica per contenere il tubo della doccia sottocoperta evitando che vada ad incattivirsi nelle attrezzature rendendo impossibile l'estrazione della doccia. Facile da fissare e adattare alle varie situazioni.


40.100.55

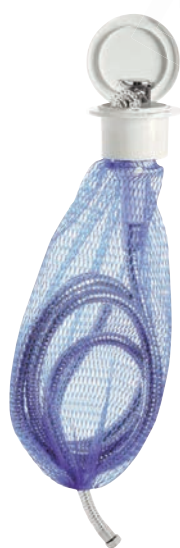

SACCA PER ALLOGGIAMENTO TUBO DOCCIA


Una pratica sacca in rete plastica per contenere il tubo della doccia sottocoperta evitando che vada ad incattivirsi nelle attrezzature rendendo difficile l'estrazione della doccia. Facile da fissare e adattare alle varie situazioni, resistente ed economica.

40.111.60

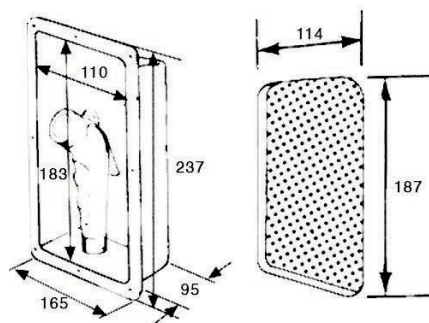


Nicchia a parete - *Shower holder box*

40.111.15

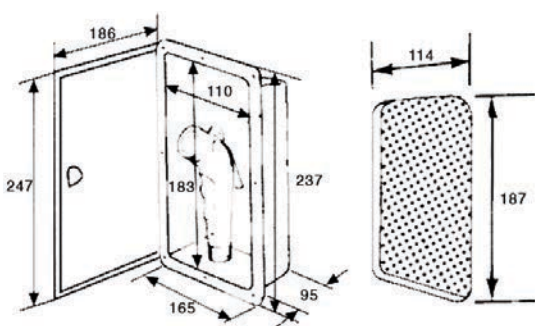


Nicchia con portello. - *Shower holder hatch.*

40.111.04



Nicchia conica. - *Tank deckfill holder.*

40.111.02




Nicchia conica con coperchio - *Tank deckfill holder.*

40.111.01




Vaschetta tonda con miscelatore incassato.
Round box with incorporated mixer.

40.115.12



Rubinetto con canna abbattibile - pomello in ottone cromato - filettatura da 3/8" - *Lowerable neck tap*

40.205.01




Rubinetto-Miscelatore a ponte - canna abbattibile - filettatura da 3/8" *Bridge mixer tap*

40.205.02



40.205.10




Rubinetto acqua fredda con canna abbattibile *Tap cold with lowerable neck*

40.205.10



40.205.12

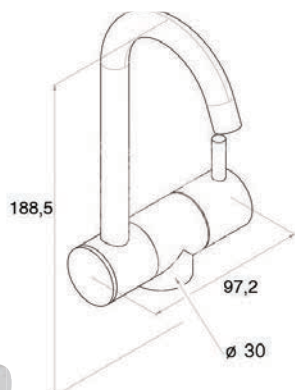

Rubinetto Miscelatore acqua calda e fredda con canna abbattibile *Mixer hot and cold with lowerable neck*

40.205.12



Rubinetto acqua fredda in plastica cromata, funziona a corrente con un microswitch da 12 v. Foro mm. 32

40.205.04 Rubinetto acqua fredda in plastica cromata a 12V
compatibile con art. 40.432.33

40.205.05 Rubinetto Miscelatore acqua calda e fredda in plastica cromata 12V

compatibile con art. 40.432.33



Rubinetto acqua fredda in plastica cromata, funziona a corrente con un microswitch da 12 v. Foro mm. 22

40.205.06 Rubinetto acqua fredda in plastica cromata a 12V
compatibile con art. 40.432.37



Rubinetto acqua fredda in plastica cromata, funziona a corrente con un microswitch da 12 v. Foro mm. 28

40.205.07 Rubinetto Miscelatore acqua calda e fredda in plastica cromata 12V
compatibile con art. 40.432.37



Rubinetto acqua fredda in plastica cromata, funziona a corrente con un microswitch da 12 v. Foro mm. 22

40.205.15 Rubinetto acqua fredda in plastica cromata a 12V
compatibile con art. 40.432.35



Rubinetto acqua fredda in plastica cromata, funziona a corrente con un microswitch da 12 v. Foro mm. 28

40.205.16 Rubinetto Miscelatore acqua calda e fredda in plastica cromata 12V
compatibile con art. 40.432.35

**RUBINETTO WHALE ELEGANCE ESTRAIBILE**

Dotati di una linea piacevole; sono ideali per essere installati in spazi ristretti. Entrata da 1/2". Questi rubinetti estraibili, con tubo da 1,7 m, permettono di avere, anche in spazi ristretti, una doccia funzionale e dalla linea piacevole. Facile installazione. Connessioni da 1/2".

40.205.41 Solo acqua fredda - Base Dim. mm. 115 x 55

40.205.44 Non Estraibile Solo acqua fredda - Base mm. 113 x 55

**RUBINETTO WHALE ELEGANCE ESTRAIBILE**

Dotati di una linea piacevole; sono ideali per essere installati in spazi ristretti. Entrata da 1/2". Questi rubinetti estraibili, con tubo da 1,7 m, permettono di avere, anche in spazi ristretti, una doccia funzionale e dalla linea piacevole. Facile installazione. Connessioni da 1/2".

40.205.42 Acqua calda e fredda - Base Dim. mm. 171 x 62


40.205.46 Non Estraibile Acqua calda e fredda - Base mm. 171 x 62



Gruppo monoforo acqua calda e fredda. Completo di doccetta a pulsante estraibile.

Single hole hot and cold water. Complete with removable push-button shower

40.115.01



Gruppo monoforo acqua calda e fredda. Completo di doccetta a pulsante estraibile a getto variabile.

40.205.08





Miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo con scarico da 1" 1/4.
Single hole basin with chrome-plated brass drain 1" 1/4.

40.205.25



Miscelatore monoforo in ottone cromato per bidet con scarico da 1" 1/4.
Single hole bidet with brass-plated exhaust 1" 1/4.

40.205.26



Miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello, bocca fissa e doccetta estraibile.
Single hole sink mixer in chrome plated brass, fixed spout and hand shower.

40.205.27



Miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello, bocca coassiale. Tipo corto.
Single hole sink mixer in chrome plated brass, coaxial mouth. Short type.

40.205.21



Miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello, bocca coassiale.
Tipo lungo.
*Single hole sink mixer in chrome plated brass, coaxial mouth.
Long type.*

40.205.28



Miscelatore doccia esterno in ottone cromato.
Shower mixer in chrome plated brass.

40.205.29



Miscelatore monoforo in ottone cromato per bidet con bocca orientabile e scarico da 1"1/4.
Single hole bidet with chrome-plated brass swivel spout and drain 1" 1/4.

40.205.33



Miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo con bocca orientabile e scarico da 1"1/4. Modello alto.
Single hole basin mixer in chrome plated brass with swivel spout and drain 1" 1/4. Tall model.

40.205.36



Miscelatore monoforo in ottone cromato per lavello con bocca orientabile e scarico da 1"1/4.
Single hole chrome-plated brass sink with swivel spout and drain 1" 1/4.

40.205.37

40.205.30 Kit saliscendi doccia - *Shower sliding rail kit*




40.206.07 Portasalviette cm. 35 - *Towel*

40.206.08 Portasalviette cm. 50 - *Towel*



40.206.09 Portasapone - *Soapdish*



40.206.10 Dispenser sapone - *Soap Dispensers*



40.206.11 Portabicchiere - *Cup holder*



40.206.12 Portarotolo - *Toilet roll holder*



40.206.13 Portascopino - *Brush holder*




40.206.14 Appendino - *Hanger*





LAVELLI E LAVABI



40.309.03 Lavello in porcellana montaggio esterno

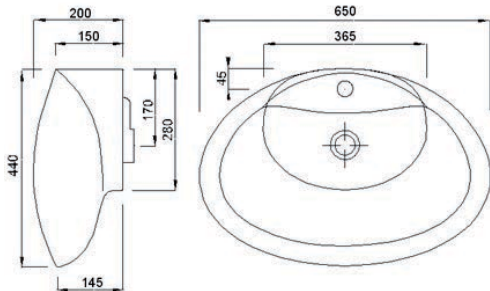


40.309.11 Lavello in porcellana montaggio esterno

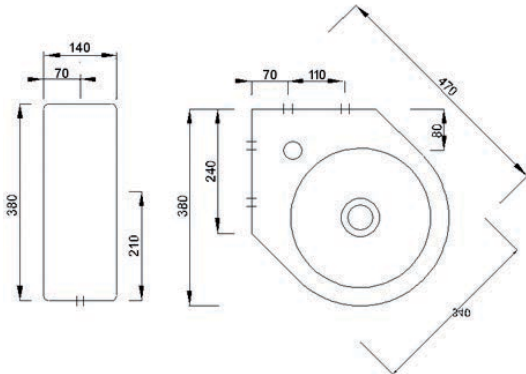

Lavello semisferico in vetro trasparente. **Piletta Esclusa.**
Hemispherical transparent glass sink. Excluded Drain.

Articolo	A mm	B mm	C mm
40.309.21	265	280	95
40.309.23	345	360	130

40.309.28 Piletta in ottone cromato. Lunghezza 75 mm con chiusura push-pull e filetto 1" 1/4. Si utilizza anche per fissare il lavello sul piano.




Lavello semisferico in acciaio inox. **Piletta Esclusa.**
Hemispherical stainless steel sink. Excluded Waste.

Articolo	A mm	B mm	C mm	Peso Kg
40.315.00	340	387	155	1,4



40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



Lavello ellittico in acciaio inox. **Piletta Esclusa.**
Elliptical stainless steel sink. Excluded Waste.

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso Kg
40.316.00	450	330	510	390	167	1,7



40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



Lavello tondo in acciaio inox. **Piletta Esclusa.**
Round sink stainless steel. **Excluded Waste.**

Articolo	A mm	B mm	C mm	Peso Kg
40.320.00	260	295	120	0,6
40.320.01	300	340	150	0,8

40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



Lavello cilindrico in acciaio inox. **Piletta Esclusa.**
Sink cylindrical stainless steel. **Excluded Waste.**

Articolo	A mm	B mm	C mm	Peso Kg
40.332.00	260	285	180	1,4
40.333.00	300	330	180	1,4

40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



Lavelli in acciaio inox completi di coperchio in vetro temperato fumé.
Inox steel sinks with fumé glass cover.

40.325.37 Lavello - Sink mm. 420 x 370

40.325.44 Lavello - Sink mm. 420 x 440

40.325.51 Vetro ricambio x art. 40.325.37

40.325.52 Vetro ricambio x art. 40.325.44

40.325.50 Rubinetto per Lavello - Mixer tap for sink



Lavello quadro in acciaio inox. **Piletta Esclusa.**
Sink stainless steel framework. **Excluded Waste.**

Articolo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Peso Kg
40.337.00	330	330	360	360	150	1,6

40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



LAVELLO TRIANGOLARE ABS
In ABS bianco termoformato.
40.337.12

40.337.15 Scarico per lavello 40.337.12



Portagomma di scarico ø mm. 25 con filetto da 1"1/4.
40.351.07 Dritta.
40.351.09 Curva.




40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



Fornello 1 fuoco. In acciaio inox lucidato a specchio. Dotato di squadrette di fissaggio. Il bruciatore è fornito di termocoppia (valvola di sicurezza)
One flame stove. Mirror polished inox steel. Equipped with fixing brackets and automatic flame failure device.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.410.01	210	290	90	2

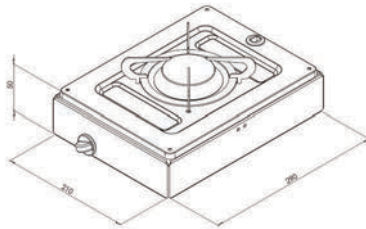


40.460.05
Fermapentola Optional



Fornello a 2 fuochi in acciaio inox lucidato a specchio. Dotato di squadrette di fissaggio. I bruciatori sono dotati di termocoppia (valvola di sicurezza).
One flame stove. Mirror polished inox steel. Equipped with fixing brackets and automatic flame failure device.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.410.02	440	290	90	7


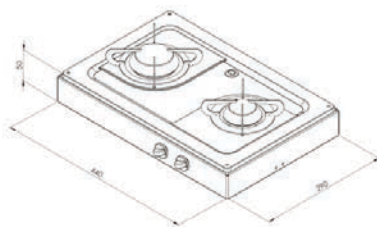


40.460.03
Fermapentola Optional



Piano di cottura ad incasso in vetro temperato.
Cooktop Built-in tempered glass.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.420.00	325	290	147	5


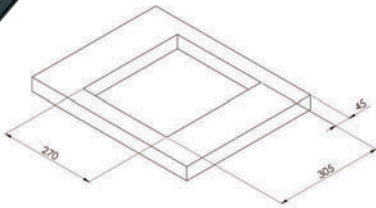


40.460.05
Fermapentola Optional



Piano di cottura ad incasso in acciaio inox.
Cooktop Built-in inox steel.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.420.01	325	290	147	4 INOX



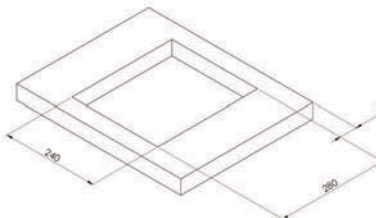


40.460.05
Fermapentola Optional



Piano di cottura ad incasso in vetro temperato.
Cooktop Built-in tempered glass.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.30	380	280	147	6


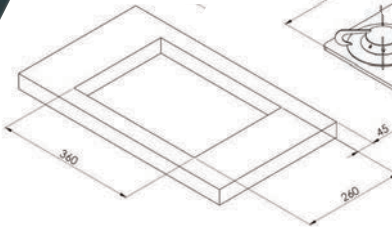


40.460.03
Fermapentola Optional



Piano di cottura ad incasso in acciaio Inox.
Cooktop Built-in stainless steel.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.420.05	350	320	147	3


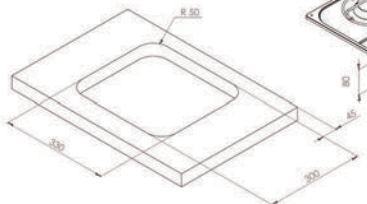


40.460.03
Fermapentola Optional



Piano di cottura ad incasso in acciaio Inox.
Cooktop Built-in stainless steel.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.420.07	380	360	147	3,6

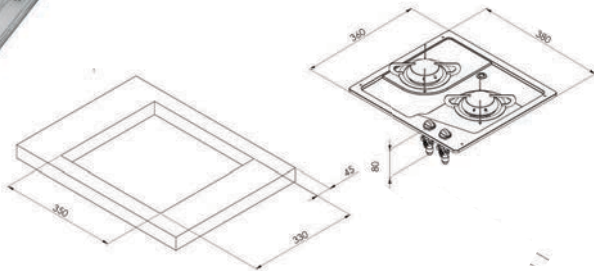


40.460.03
Fermapentola Optional



Piano di cottura ad incasso in vetro temperato.
Cooktop Built-in tempered glass.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.32	420	370	147	10

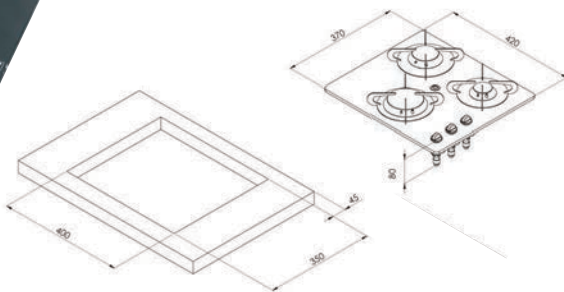


40.460.02
Fermapentola Optional



Piano di cottura ad incasso in vetro temperato.
Cooktop Built-in tempered glass.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.13	470	360	147	4,6

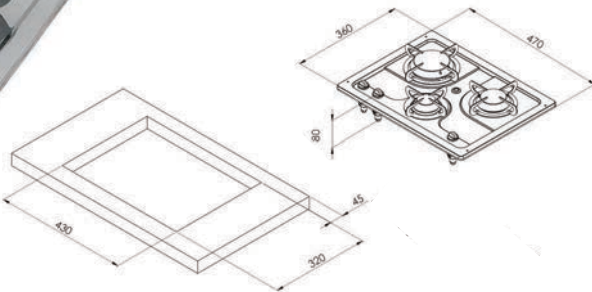


40.460.02
Fermapentola Optional



Fornello un fuoco, ad incasso, con coperchio fumè.
Stove fire, recessed, with cover smoked.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.50	300	340	40 + 40	1,7


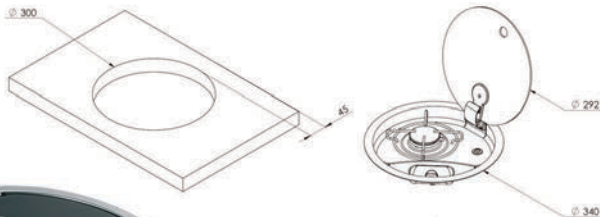


40.460.05
Fermapentola Optional



Fornello ovale a Gas - due fuochi con vetro temperato ad incasso.
Oval Gas Stove - two burner tempered glass built-in.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.80	510	390	40 + 40	3,9


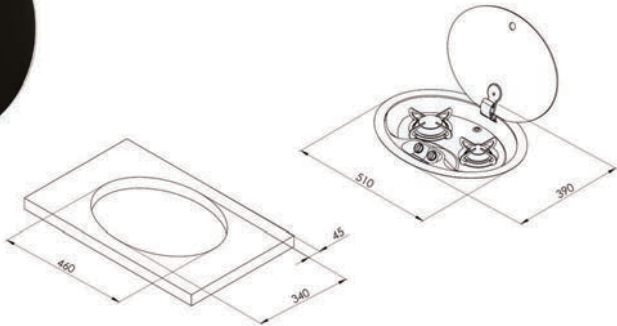


40.460.03
Fermapentola Optional



Fornello due fuochi, ad incasso, con coperchio fumè.
Stove fire, recessed, with cover smoked

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.51	530	325	40 + 40	5


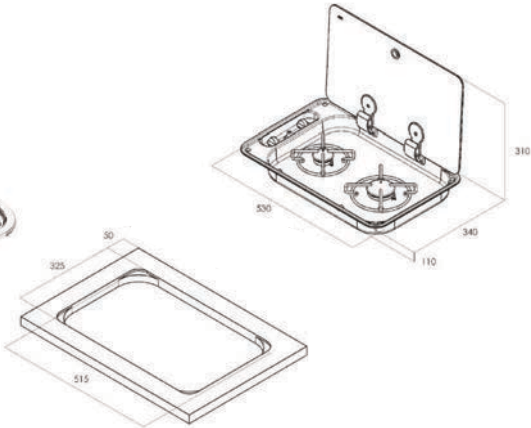


40.460.03
Fermapentola Optional



Fornello tre fuochi, ad incasso, con coperchio fumè.
Stove fire, recessed, with cover smoked

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.52	440	440	40 + 40	5,3

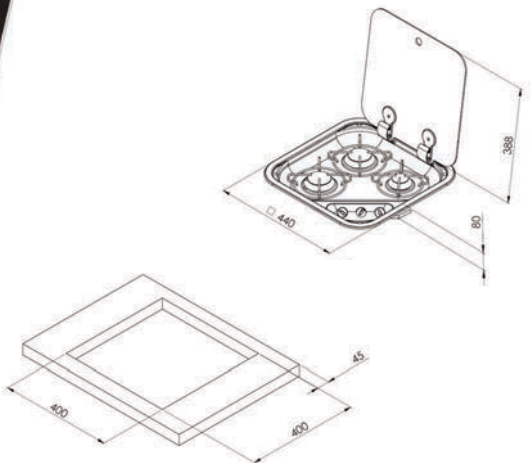



40.460.02
Fermapentola Optional

LAVELLI E FORNELLI



Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas ad 1 fuoco, provvisto di lavello rettangolare sinistro, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.35	530	340	150	6,5

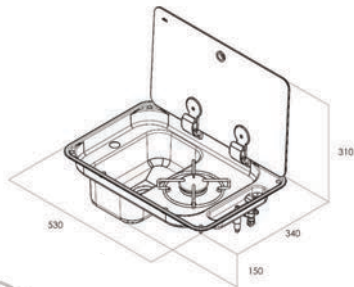

40.205.15 Rubinetto acqua fredda in plastica cromata a 12V

40.205.16 Rubinetto Miscelatore acqua calda e fredda in plastica cromata 12V




40.460.05 Ferpapentola Optional

40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



Prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. **Rubinetto escluso.**

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.33	765	355	50 + 100	6

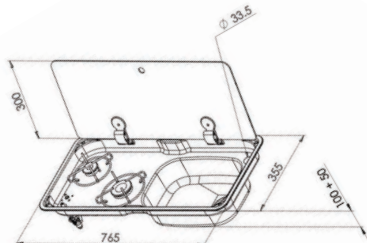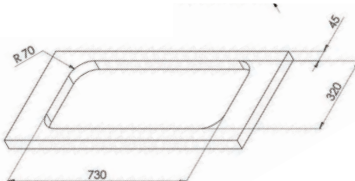

40.205.04 Rubinetto acqua fredda in plastica cromata a 12V

40.205.05 Rubinetto Miscelatore acqua calda e fredda in plastica cromata 12V



40.460.03 Ferpapentola Optional

40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.



Prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 2 fuochi, provvisto di lavello rettangolare, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. **Rubinetto escluso.**

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.37	716	340	50 + 100	7

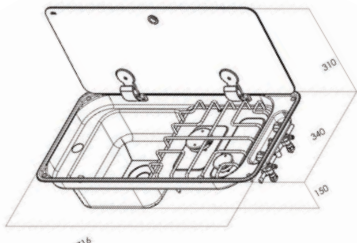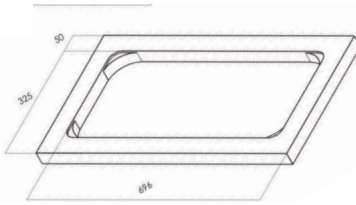

40.205.06 Rubinetto acqua fredda in plastica cromata a 12V

40.205.07 Rubinetto Miscelatore acqua calda e fredda in plastica cromata 12V

40.460.03 Ferpapentola Optional

40.351.20 Piletta con tappo con filetto da 1"1/4.





40.460.03
Fermapentola Optional

40.351.20 Piletta con
tappo con filetto da 1"1/4.

Piano cottura incasso a Gas - a due fuochi - completo di lavello inox.
Gas hob-unit 2 burners complete with sink.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.60	600	420	47 + 180	15


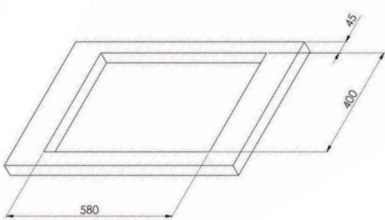


- 40.460.05 Kit fermapentole a colonna ad 1 fuoco.
- 40.460.03 Kit fermapentole a colonna ad 2 fuochi.
- 40.460.02 Kit fermapentole a colonna ad 3 fuochi.





Piano cottura ad incasso in vitroceramica con 2 piastre radianti a 220 volt e 6 regolazioni di potenza. Piastre 1200W-1800W
Flush mounting vitroceramic hob unit with 2 electric hobs 220 volt and 6 power position.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.85	505	285	60	7

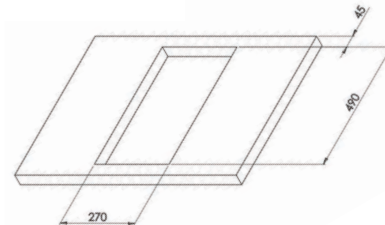

Piano cottura ad incasso in vitroceramica con 4 piastre radianti a 220 volt e 6 regolazioni di potenza. Piastre 2x1200W - 1700W - 1800W
Flush mounting vitroceramic hob unit with 4 electric hobs 220 volt and 6 power position.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.86	580	510	41	8,5

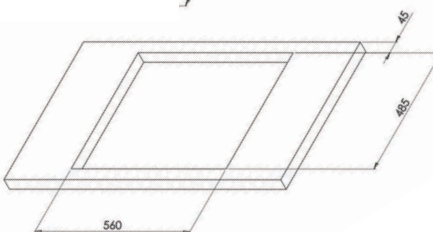


FORNELLI E FORNI






Piano cottura ad incasso in vitroceramica con 2 zone ad **Induzione** a 220 volt. Zona "1" 1200W - Zona "2" 1600W. Blocco tasti. Kit fissaggio incluso. Marcatura CE.

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.
40.432.90	505	300	60	5

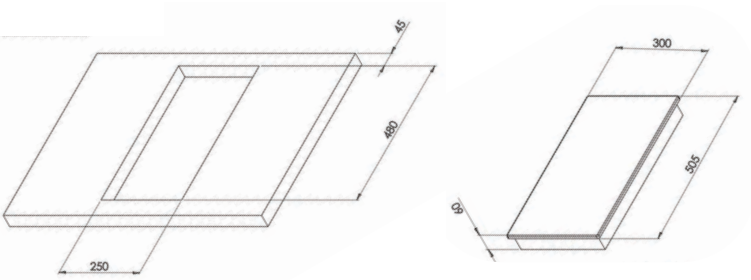

Cucina a gas con forno 30 lt in acciaio inossidabile , provvista di piano cottura 3 fuochi in vetro nero temprato. Dotazione di serie: Basculante-Vassoio inox-Griglia inox - Piezo accensione forno Extra: Parafiamma (cod CU1370) - Fermanpentole 3 fuochi (cod CU1372)
Three-burner gas cooker with oven. Constructed entirely of stainless steel mirror polished. The oven door has a double heat tempered glass, silk-screened with thermometer. The tilting system, stainless grill.

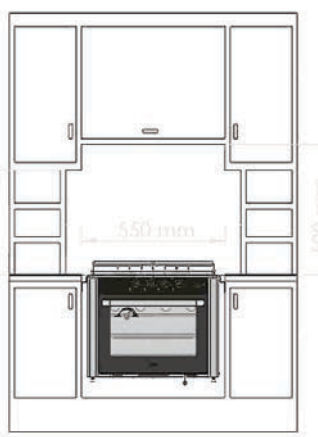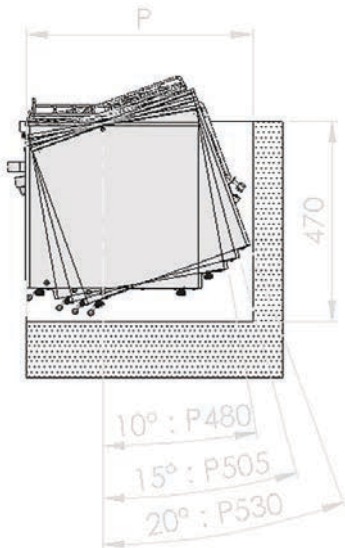

Articolo Code	Larghezza Width mm.	Profondità Depth mm.	Altezza Height mm.	Peso Weight kg.	Bruciatori Piano cottura	Bruciatore Forno	Capacità Forno Lt
40.450.00	500	410	458	26	3	1	30

FORNELLI AD ALCOOL E BOMBOLE GAS

Fornello in acciaio inossidabile ad alcool a 2 fuochi. Il fornello è utilizzabile per mezzi in movimento come barche, camper o simili, funziona anche in ambiente chiuso e non necessita di ventilazioni forzate. Il bruciatore funziona in maniera ottimale, perché il sistema di aspirazione d'aria, dall'esterno verso l'interno, forma una miscela ossigenata che permette un'equilibrata combustione senza la formazione di ossido di carbonio dannoso e pericoloso per l'operatore. Semplicità d'uso; sicurezza durante la navigazione; carburante : pasta gelatinosa a base di alcool non liquefacibile neanche durante la combustione; bruciatore funzionante anche con alcool liquido; fiamma regolabile; resiste a forti correnti d'aria anche in condizioni estreme

Stainless steel alcohol stove for 2 burners.



Kit completo di Fornello a 2 Fuochi + 2 vaschetta in acciaio inox + 2 ricarica da 160 gr. + 2 ricariche da 80 gr.

Articolo	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
40.433.12	365	182	122



- 40.510.02 Bombola 904 (2 kg. di gas Butano)
- 40.510.03 Bombola 907 (3 kg. di gas Butano)
- 40.510.12 Ricarica bombola da 2 kg
- 40.510.13 Ricarica bombola da 3 kg

CV470



40.510.17 Cartuccia a valvola CV470 Plus da gr. 450 (Butano).



CV300



40.410.15 Cartuccia a valvola CV300 Plus da gr. 300 (Butano).



- 40.509.00 Riduttore di pressione di sicurezza *Safety pressure reducer*
- 40.505.00 Tubo gas colore blu, rigato - *Striped blue gas tube* ø mm. 8
- 40.510.25 Guarnizione PVC per bombola da 2 e 3 Kg.

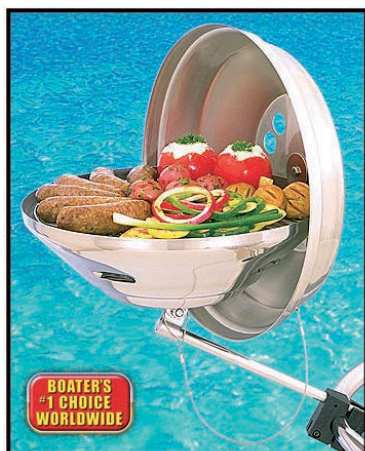

Barbecue MAGMA originale USA, in acciaio inox lucidato, ø mm.381.
Coperchio posizionabile antivento.
*MAGMA Original BBQ USA, polished stainless steel, ø mm.381.
Cover can be positioned windproof.*

MAGMA



Modello a Carbone.
Supporto di montaggio escluso.

40.300.07



Modello a GAS.
Utilizza bombole Camping Gaz CV470 art. 40.510.17
Supporto di montaggio escluso.

40.300.12



Modello a GAS combinato Barbecue +
Fornello con accensione piezoelettrica.
Utilizza bombole Camping Gaz.
Supporto di montaggio escluso.

40.300.16



Accessori per il montaggio - Mounting Accessories

Supporto per il montaggio su tubo.

40.300.39 ø mm. 22 - 25,5

40.300.40 ø mm. 28,5 - 32



40.300.41 Supporto per il montaggio nel portacanne mm. 22/25.

40.300.42 Supporto per il montaggio su falchetta.



40.300.43 Supporto per il montaggio laterale.





40.300.44 Supporto per il montaggio su falchetta.




40.302.13 Set utensili in acciaio inox. 3 pezzi.



40.302.15 Griglia amovibile per barbecue in acciaio inox.



Copertura per tutti i tipi di barbecue. Colore blu. Tessuto in Sunbrella.
40.302.11

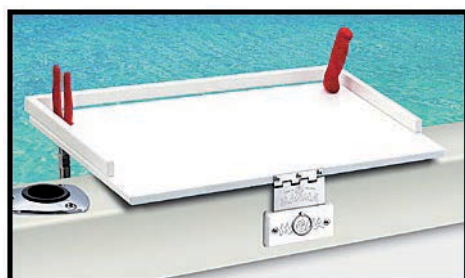

Piani di lavoro in polietilene HD, infrangibile, inodore e UV resistente.
Accessorio utile al barbecue.
Countertops made of polyethylene HD, vandal resistant, odorless and UV resistant.
Useful accessory to the barbecue.

40.301.10 Tavolo con cerniera. Dim. cm. 51 x 41.



Tavolo con cerniera. Dim. cm. 32,5 x 51.
Completo di attacco per portacanne Ø mm. 38.
Regolabile in 8 posizioni.

40.301.13



Tavolo con paravento. Attacco su battagliola mm. 22/25.
Dim. cm. 61 x 30,5.
Supporto di montaggio escluso.

40.301.15



Coppia di Supporti per attacco su battagliola mm. 22/25.
40.300.45

Coppia di Supporti per attacco su battagliola mm. 28/32.
40.300.47



Tavolo. Dim. cm. 79 x 32. Supporto di montaggio escluso.
40.301.17



Supporto doppio per attacco su piano, estraibile.
40.300.49



Ghiacciaie “Igloo Marine Ultra”. Una splendida serie di ghiacciaie specificamente costruite per l'utilizzo a bordo di imbarcazioni. Usufruiscono di un ottimo isolamento in schiuma espansa e sono rivestite in plastica specialmente trattata per resistere ai raggi ultravioletti. Estremamente solide possono essere utilizzate come sedile potendo sopportare un peso fino a 130 kg. Sono dotate di maniglie di forma ergonomica che consentono un comodo trasporto.

“Igloo Marine Ultra” iceboxes which can also be used as seats up to a weight of 130 kg.



Articolo	Modello	Volume Qt.	Volume Lt.	Lungh. mm	Largh. mm	Alt. mm	Peso Kg.
40.671.48	Ultra	48	45	650	370	370	4,8
40.671.50	Ultra	54	51	650	390	390	5,2
40.671.68	Ultra	72	68	750	420	420	7,2
40.672.00	Quick cool	100	95	900	450	430	8,6
40.672.02	Polar	120	114	980	440	450	12,7
40.672.05	Quick cool	150	142	1060	480	520	11,2



Igloo con portello ispezione solo per i modelli 100 e 150 Qt.
Igloo with door inspection only for models 100 and 150 Qt.

ACCESSORI E RICAMBI PER GHIACCIAIE IGLOO
IGLOO ICEBOXES ACCESSORIES AND REPLACEMENTS



40.671.97 Coppia Cerniera Bianca



40.671.87 Coppia Cerniera Nera



40.671.88 Coppia Cerniera Inox



- 40.671.91 Maniglia per 25/72 Qt.
- 40.671.92 Maniglia per 94 Qt.
- 40.671.94 Maniglia per 120/165 Qt.



40.671.95 Kit fissaggio Igloo



40.671.90 Chiusura Bianca per igloo

40.671.89 Chiusura Nera per igloo

40.671.86 Chiusura Inox per igloo

40.671.96 Scarico lungo cm. 14,61

40.671.98 Scarico corto cm. 12,07

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

LA SERIE STEEL È UNA VERSIONE IN ACCIAIO INOX CHE COMPRENDE GRAN PARTE DEI MODELLI GIÀ PRESENTI NELLA VERSIONE STANDARD.

LA NUOVA SERIE STEEL È STATA PENSATA PER TRASFORMARE IL FRIGORIFERO IN UN ELEGANTE ELEMENTO DI ARREDO, INTEGRANDOSI NEL DESIGN DI QUALSIASI CABINATO.

LA STRUTTURA ESTERNA IN ACCIAIO E LAMIERA PERMETTE UNA MAGGIORE DURATA A BORDO DELLE IMBARCAZIONI.



fabbricatore di ghiaccio con porta in acciaio inox



NUOVO SERBATOIO ACQUA (7 LT.)



Fabbricatore IM-XT OCX2 HY

40.639.00

Capacità

lt. 24

Peso

Kg. 25,0

Alimentazione



Volt 220



Door Inside	Door Outside
a: 555	a: 520
b: 370	b: 370
c: 486	c: 486

Facilmente lavabile a mano
Attacco rapido per tubo acqua

Sensore livello acqua

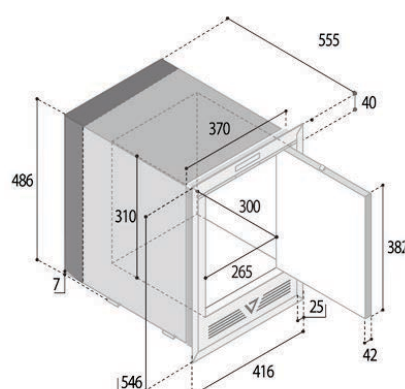

**XT
HYDRO**

frigoriferi a cassetto in acciaio inox

BRK
35X


Frigo BRK 35X

40.655.12

Capacità	lt. 35
Peso	Kg. 16,7
Alimentazione	Volt 12/24

Frigorifero a cestello con porta e profilo in acciaio inox, dotata di serratura con chiave.

Particolarmente indicato per installazione in esterno (pozzetto, consolle, etc.).




DW 35


Frigo DW35

40.835.35

Capacità	lt. 35
Peso	Kg. 24,0
Alimentazione	Volt 12/24

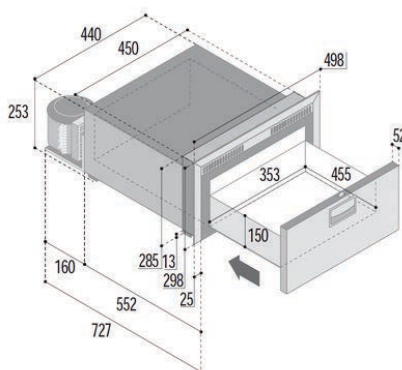

Door Inside



Profilo di fissaggio Mounting flange	t: 25 w: 498 h: 298
Vano incasso Built-in	a: 727 b: 498 c: 285


DW 42

Frigo DW42 RFX


40.835.42

Capacità	lt. 42
Peso	Kg. 22,0
Alimentazione	Volt 12/24

Door Inside




Profilo di fissaggio Mounting flange	t: 25 w: 443 h: 535
Vano incasso Built-in	a: 379 b: 395 c: 520

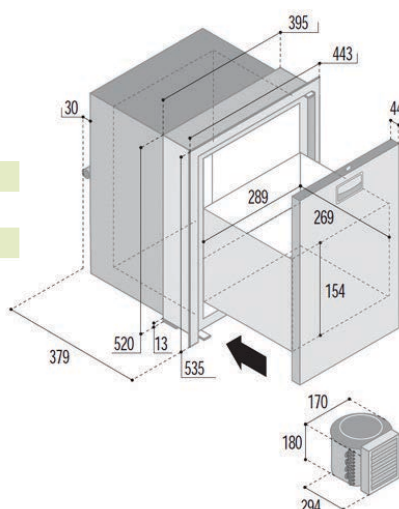




Frigo DW70 RFX	40.835.55
Capacità	lt. 75
Peso	Kg. 32,0
Alimentazione	Volt 12/24

Door Inside





t: 25	Profilo di fissaggio
w: 666	Mounting flange
h: 460	
a: 590	Vano incasso
b: 617	Built-in
c: 450	

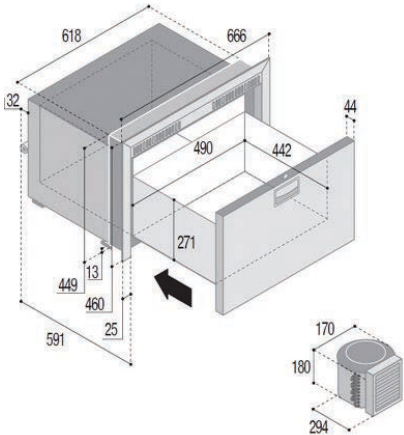

DW 70

Frigo DW100 RFX	40.835.90
Capacità	lt. 95
Peso	Kg. 32,0
Alimentazione	Volt 12/24

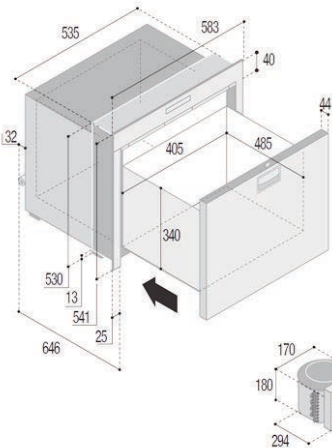

Profilo di fissaggio	Vano incasso
Mounting flange	Built-in
t: 25/40	Door Inside
w: 583	a: 646
h: 541	b: 535
	c: 530


DW 100



frigoriferi con porta in acciaio inox

Frigo C 60 IAX	Accumulo motore interno	40.860.22
Capacità	lt. 60	
Peso	Kg. 15,8	
Alimentazione	Volt 12/24	

C60
iAX

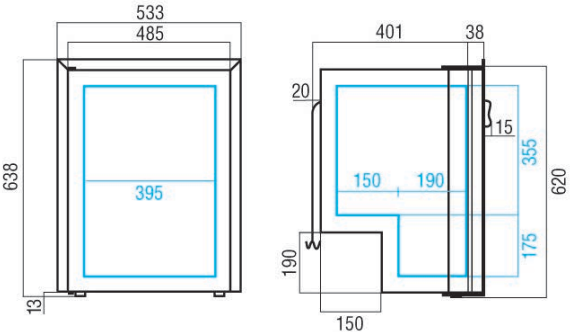

frigoriferi con porta in acciaio inox - motore esterno

C42LX

Frigo C 42 LX

Capacità

40.845.22


lt. 40

Peso

Kg. 15,8

Alimentazione

Volt 12/24

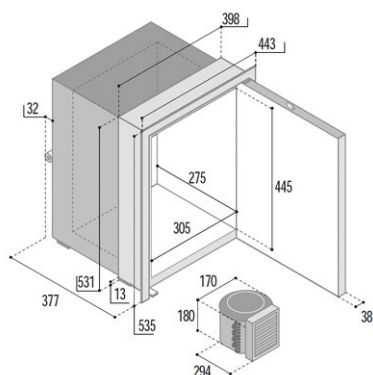

C75 LAX

Frigo C 75 LAX Accumulo

Capacità

40.875.22


lt. 75

Peso

Kg. 21,2

Alimentazione

Volt 12/24

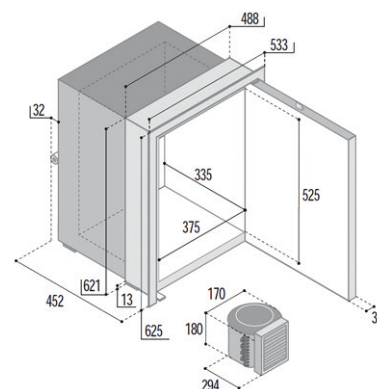

C130 LAX

Frigo C 130 LAX Accumulo

Capacità

40.835.22


lt. 130

Peso

Kg. 27,4

Alimentazione

Volt 12/24

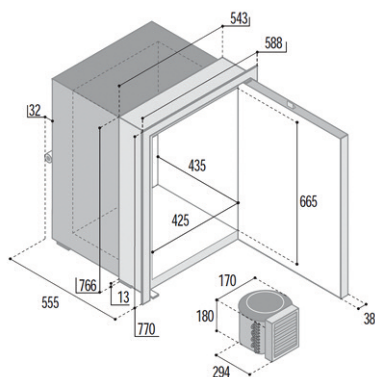

frigoriferi con motore esterno

40

Frigo C 42 L

Capacità

Peso


Alimentazione

C42L**40.645.12**

lt. 40

Kg. 15,8

Volt 12/24

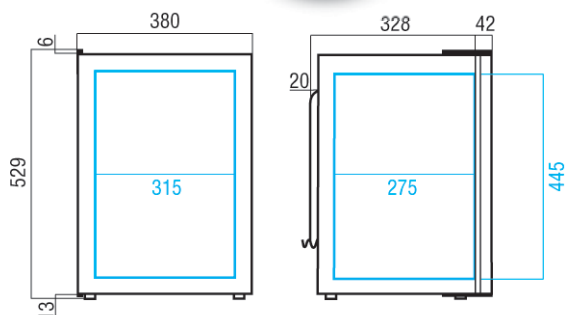**40.639.26** profilo di fissaggio per C42

IDRAULICA E SANITARI

Frigo C 75 L

Frigo C 75 LA Accumulo

Capacità

Peso


Alimentazione

**C75L
C75LA****40.675.12****40.875.12**

lt. 75

Kg. 21,2

Volt 12/24

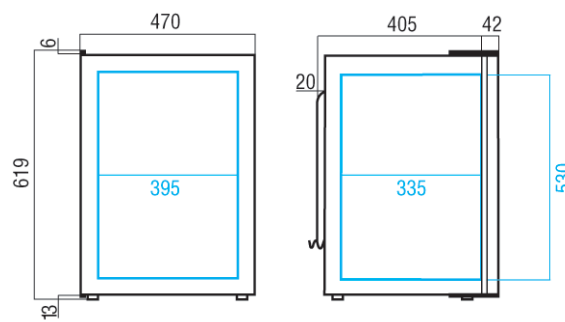**40.639.27** profilo di fissaggio per C60 - C75

Frigo C 130 L

Frigo C 130 LA Accumulo

Capacità

Peso


Alimentazione

**C130L
C130LA****40.635.12****40.835.12**

lt. 133

Kg. 27,4

Volt 12/24

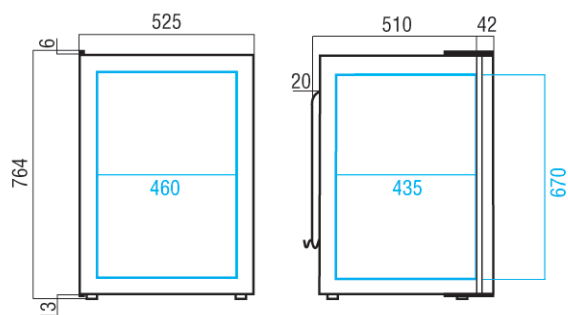

frigoriferi con motore interno

40

IDRAULICA E SANITARI

C39i



Frigo C 39 i

40.639.12

Capacità


lt. 38

Peso

Kg. 15,7

Alimentazione

Volt 12/24

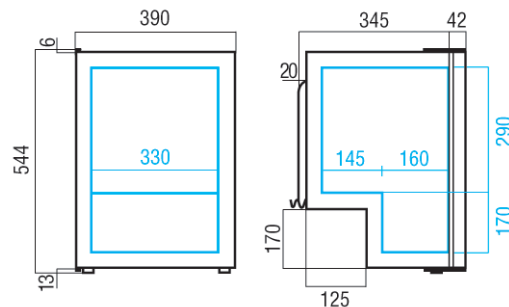

40.639.25 profilo di fissaggio per C39

C50i

Frigo C 50 i

40.650.12

Capacità


lt. 50

Peso

Kg. 15,7

Alimentazione

Volt 12/24

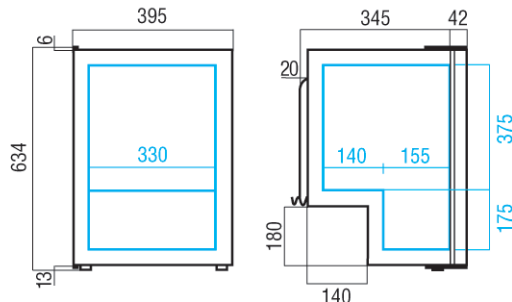C60i
C60iA

Frigo C 60 i

40.660.12

Frigo C 60 iA Accumulo

40.860.12

Capacità


lt. 60

Peso

Kg. 15,8

Alimentazione

Volt 12/24

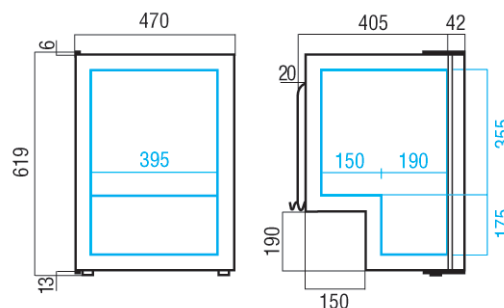

40.639.27 profilo di fissaggio per C60 - C75



frigoriferi con motore interno

40

IDRAULICA E SANITARI


C85i C85iA

Frigo C 85 i
Frigo C 85 iA Accumulo

40.685.12

40.885.12

Capacità	lt. 90
Peso	Kg. 26,5
Alimentazione	Volt 12/24

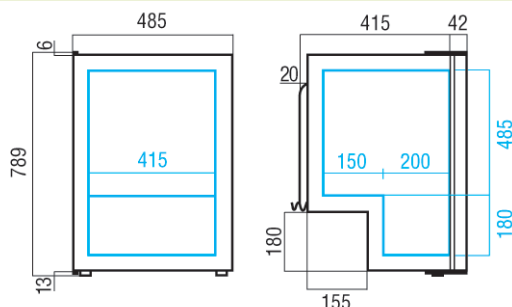


C115i C115iA

Frigo C 115 i
Frigo C 115 iA Accumulo

40.672.12

40.872.12

Capacità	lt. 118
Peso	Kg. 21,2
Alimentazione	Volt 12/24

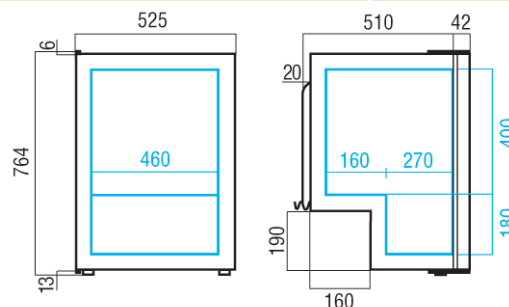


frigoriferi portatili

Frigo C 29M termostato meccanico

40.672.29

Capacità	lt. 29
Peso	Kg. 15,0
Alimentazione	Volt 12/24

C29M

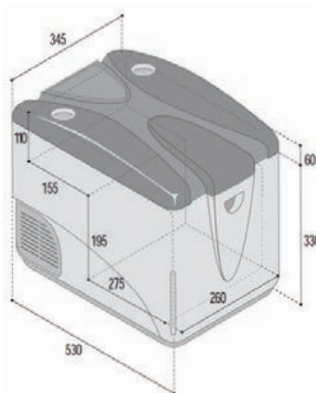

frigoriferi portatili

Frigo C65L termostato Led

40.672.65

Capacità

lt. 65



Peso

Kg. 24,0

Alimentazione

Volt 12/24

C65L

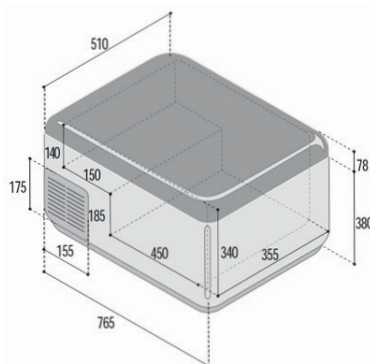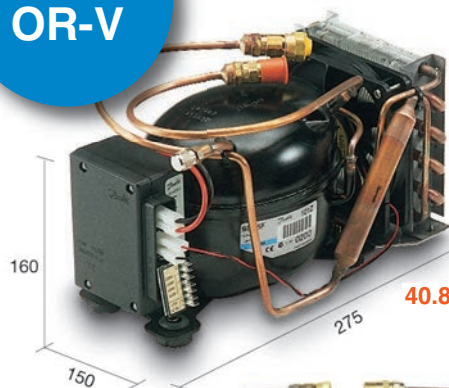BD35
OR-V

Per vani frigoriferi fino a 250Lt max, freezer 120Lt max.
Compressore Danfoss BD35F con centralina di controllo integrata alimentata a 12/24V, commutazione automatica.
Gruppo refrigerante a condensazione ventilata.
Condensatore pacco-alettato 2 ranghi.

40.881.12 BD35OR-V Unità refrigerante con giunti rapidi

40.900.20 Coppia giunti rapidi M + F

POWER
20040.880.50 Alimentatore Power 200
Commuta automaticamente la corrente da 24 V. a 230 V.

S8



40.881.21 S8 Evaporatore lt. 80 con giunti rapidi

S3




40.881.23 S3 Evaporatore lt. 130 con giunti rapidi

AC5




40.881.25 AC5 Evaporatore lt. 80 ad Accumulo con giunti rapidi


PT3

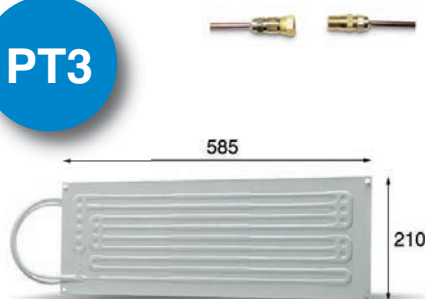40.881.33 PT3 Evaporatore lt. 80
40.881.36 PT3 Evaporatore lt. 80 con giunti rapidi

PT4

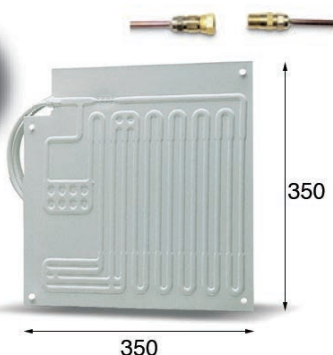40.881.34 PT4 Evaporatore lt. 130
40.881.37 PT4 Evaporatore lt. 130 con giunti rapidi

PT9


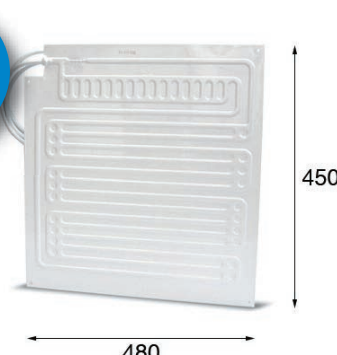


40.881.35 PT9 Evaporatore lt. 210

Sistemi di climatizzazione dell'aria - Unità di condizionamento monoblocco



Adatti al condizionamento di un ambiente singolo o di due ambienti adiacenti, vengono prodotti in 6 modelli con capacità che vanno dai 5.000 fino ai 24.000 BTU/h. La struttura monoblocco (composta da compressore, condensatore, evaporatore e ventilatore) è particolarmente indicata per le installazioni a bordo, consentendo la movimentazione dell'aria in condotte isolate e la distribuzione della stessa all'interno dell'ambiente mediante griglie di diffusione.

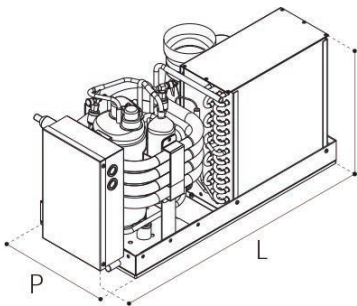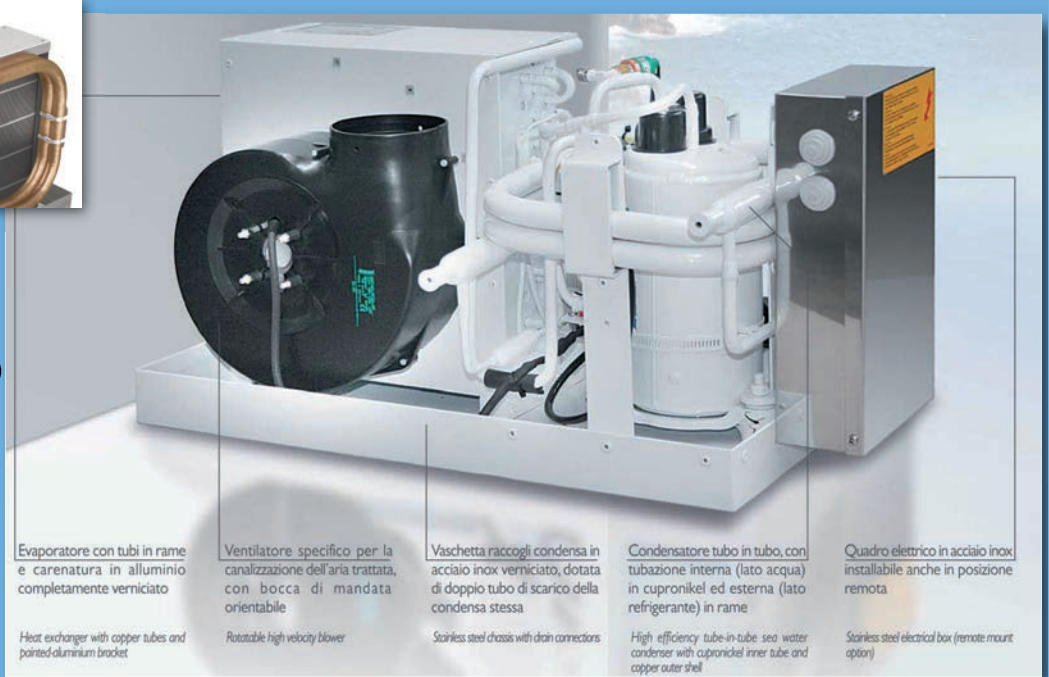

KIT MACS	5000 BTU/h	7000 BTU/h	9000 BTU/h	12000 BTU/h	16000 BTU/h
Articolo	40.880.15	40.880.17	40.880.20	40.880.22	40.880.24
Unità Monoblocco L (mm)	420	560	600	600	660
Unità Monoblocco P (mm)	232	285	285	285	310
Unità Monoblocco H (mm)	302	326	348	362	382
Peso (kg)	20	23	25	32	40
Alimentazione Volt	230	230	230	230	230

Pannello di controllo	Pres a acqua mare	Valvola a sfera	Filtro acqua Mare	Pompa acqua Mare	Scarico a Mare	Tubazione acqua
Griglia di aspirazione	Griglia di mandata	Plenum 4S	Plenum 4E - 5E	Plenum Y	Plenum T	Tubazione Aria

KIT MACS completo	KIT 5000 BTU/h	KIT 7000 BTU/h	KIT 9000 BTU/h	KIT 12000 BTU/h	KIT 16000 BTU/h
Articolo	Uscita aria singola	Uscita aria singola	Uscita aria singola	Uscita aria doppia	Uscita aria doppia
Unità AC	40.880.15	40.880.17	40.880.20	40.880.22	40.880.24
Pannello	1	1	1	1	1
Pres a mare	1 (1/2")	1 (1/2")	1 (3/4")	1 (3/4")	1 (3/4")
Valvola a sfera 1/2			1	2	2
Valvola a sfera 3/4	2	2	1		
Filtro acqua mare	1 (1/2")	1 (1/2")	1 (3/4")	1 (3/4")	1 (3/4")
Pompa acqua mare	1 (1.416 l/h)	1 (1.416 l/h)	1 (2.220 l/h)	1 (2.220 l/h)	1 (3.360 l/h)
Scarico Acqua mare	1 (1/2")	1 (1/2")	1 (1/2")	1 (3/4")	1 (3/4")
Tubo acqua mare	10 (ø 16)	10 (ø 16)	10 (ø 20)	10 (ø 20)	10 (ø 20)
Griglia aspirazione aria	1 (cm 11x8)	1 (cm 10x12)	1 (cm 12x12)	1 (cm 12x12)	1 (cm 12x12)
Plenum mandata aria	1 (4S)	1 (5E)	1 (5E)	2 (4E)	2 (5E)
Griglia mandata aria	1 (cm 8x4)	1 (cm 10x5)	1 (cm 10x5)	2 (cm 10x4)	2 (cm 10x5)
Plenum divisione flusso				1 (T)	1 (Y)
Tubaz. Aria principale	10 (ø 102)	10 (ø 127)	10 (ø 127)	10 (ø 152)	10 (ø 180)
Tubaz. Aria secondaria				10 (ø 102)	10 (ø 127)

41 CORREDI DI BORDO



Spirit of marine design

	stoviglie linea mistral	353
	stoviglie linea sailor soul	354
	stoviglie linea bali	355
	stoviglie linea harmony lagoon	356
	stoviglie linea harmony sand	357
	stoviglie linea northwind	358
	stoviglie linea lux & moon	359
	stoviglie linea party	360
	stoviglie linea sea lovers	361
	stoviglie linea living	362
	set di pentole	363
	barbecue portatile	363
	portabicchieri a ventosa	363
	borse frigo con set stoviglie	361



41.402.50
Piano 6 pz.



41.402.51
Fondo 6 pz.




41.402.52
Frutta 6 pz.



41.402.55
Set Aperitivo



41.402.56
Insalatiera



41.402.57
Vassoio 2 pz.



41.402.53
Tazza Latte 6 pz.



41.402.54
6 pz. Tazza caffè
+ piattino



41.402.05
Bicchieri vino 6 pz.




41.402.06
Flute 6 pz.



41.402.07
Bicchieri acqua 6 pz.



41.402.04
Bibita 6 pz.



41.402.58
Vassoio rettangolare



41.402.59
Set Vasellame 15 pz.
4 Piani
4 Fondi
4 Tazze
1 Insalatiera
Mestoli
1 Borsa



41.401.03

Piano 6 pz.



41.401.05

Fondo 6 pz.



41.401.07

Frutta 6 pz.



41.401.10

Scodella 6 pz.



41.401.11

Insalatiera



41.401.12

Vassoio 2 pz.



41.401.08

Tazza Latte 6 pz.



41.401.09

6 pz. Tazza caffè
+ piattino

41.401.16

Bicchieri vino 6 pz.



41.401.17

Flute 6 pz.



41.401.18

Bicchieri acqua 6 pz.



41.401.20

Bibita 6 pz.



41.401.22

Set Vasellame 24 pz.

6 Piani
6 Fondi
6 Dessert
6 Tazze
1 Borsa



41.401.23

Set Vasellame 13 pz.

4 Piani
4 Fondi
4 Tazze
1 Insalatiera
1 Borsa

**41.402.01**

Piano 6 pz.

**41.402.02**

Fondo 6 pz.

**41.402.03**

Frutta 6 pz.

**41.401.97**

Scodella 6 pz.

**41.401.96**

Insalatiera

**41.401.95**

Vassoio 2 pz.

**41.401.99**

Tazza Latte 6 pz.

**41.401.98**6 pz. Tazza caffè
+ piattino**41.402.05**

Bicchieri vino 6 pz.

**41.402.06**


Flute 6 pz.

**41.402.07**

Bicchieri acqua 6 pz.

**41.402.04**

Bibita 6 pz.

**41.412.50**

Pinza inox fermatovaglia. 4 pz.

**41.401.92**

Secchiello Champagne

**41.401.93**

Set Vasellame 13 pz.

4 Piani

4 Fondi

4 Tazze

1 Insalatiera

1 Borsa

Stoviglie in melamina robustissima di ottima fattura con decori marini. Lavabili in lavastoviglie

41

CORREDI DI BORDO



41.402.21
Piano 6 pz.




41.402.22
Fondo 6 pz.



41.402.23
Frutta 6 pz.



41.402.38
Scodella 6 pz.



41.402.39
Insalatiera



41.402.40
Vassoio 2 pz.



41.402.36
Tazza Latte 6 pz.



41.402.37
6 pz. Tazza caffè
+ piattino



41.412.08
Acqua 6 pz.



41.412.09
Flute 6 pz.



41.412.10
Vino 6 pz.



41.402.41
Set Vasellame 24 pz.
6 Piani
6 Fondi
6 Dessert
6 Tazze
1 Borsa



41.402.42
Set Vasellame 13 pz.
4 Piani
4 Fondi
4 Tazze
1 Insalatiera
1 Borsa

Stoviglie in melamina robustissima di ottima fattura con decori marini. Lavabili in lavastoviglie

41

CORREDI DI BORDO



41.402.15
Piano 6 pz.



41.402.16
Fondo 6 pz.



41.402.17
Frutta 6 pz.



41.402.31
Scodella 6 pz.



41.402.32
Insalatiera



41.402.33
Vassoio 2 pz.



41.402.13
Tazza Latte 6 pz.



41.402.30
6 pz. Tazza caffè
+ piattino



41.400.56
Bicchieri vino 6 pz.



41.400.59
Insalatiera +
4 Coppette



41.400.57
Bicchieri acqua 6 pz.



41.400.58
Snack 2 pz.



41.402.34
Set Vasellame 24 pz.
6 Piani
6 Fondi
6 Dessert
6 Tazze
1 Borsa



41.402.35
Set Vasellame 13 pz.
4 Piani
4 Fondi
4 Tazze
1 Insalatiera
1 Borsa



41.411.02
Piano 6 pz.



41.411.04
Fondo 6 pz.



41.411.06
Frutta 6 pz.



41.411.07
Caffè 6 pz.



41.411.09
Insalatiera



41.411.11
Portate 2 pz.



41.411.12
Vassoio



41.411.15
Posate 24 pz.



41.411.19
Flute 6 pz.



41.411.20
Vino 6 pz.



41.411.21
Acqua 6 pz.



41.411.22
Bibita 6 pz.




41.411.28
Vino 6 pz.



41.411.29
Vino 6 pz.



41.411.30
Flute 6 pz.



41.411.46
Tovaglia 115x100
Plastificata

41.411.48
Tovaglia 155x130
Plastificata



41.401.30
Brocca 1 pz.



41.401.34
Insalatiera 1 pz.



41.401.35
Vassoio 1 pz.



41.401.31
Vino 6 pz.



41.401.32
Acqua 6 pz.



41.401.33
Scodella 6 pz.



CORREDI DI BORDO



41.402.12
Bottiglia 1 pz.



41.400.23
Caraffa 1 pz.



41.4000.24
Vino 6 pz.



41.400.25
Acqua 6 pz.



41.402.80
Bottiglia 1 pz.



41.402.81
Caraffa 1 pz.



41.402.82
Vino 6 pz.



41.402.83
Acqua 6 pz.



41.412.11
PortaFlute 1 pz.



41.412.12
PortaBicchieri 1 pz.



41.412.13
Vassoio - 3 snaks -
6 Bicchieri



41.412.14
Vassoio - 3 snaks



41.412.15
1 Vassoio con 6 Bicchieri +
1 Vassoio snaks



41.412.16
1 Vassoio per calici +
1 Vassoio snaks



41.400.36
4 Barattoli



41.410.80
3 Snaks



41.412.23
Portachampagne
con portabicchieri



41.413.21
Portabottiglia con
portabicchieri



41.413.15
Portabottiglia



41.413.20
Portachampagne



**41.410.70** Borsa Frigo lt. 35**41.410.71** Borsa Frigo lt. 35 + 4 coperti

- 4 piatti • 4 ciotole • 4 bicchieri
- 4 forchette • 4 coltelli

41.410.74 Borsa Frigo lt. 45**41.410.75** Borsa Frigo lt. 45 + 6 coperti

- 6 piatti • 6 ciotole • 6 bicchieri
- 6 forchette • 6 coltelli

**41.410.81**
Vino 6 pz.**41.410.82**
Flute 6 pz.**41.410.83**
Acqua 6 pz.**41.410.84**
Acqua 6 pz.**41.412.24**
Flute 6 pz. colore blu**41.412.26**
Bibita 6 pz. vari colori**41.412.28**
Vino 6 pz. vari colori**41.412.25**
Acqua 6 pz. vari colori**41.412.27**
Flute 6 pz. vari colori**41.412.19**
Sottobicchieri antiscivolo
Flute 6 pz. vari colori**41.412.20**
Sottobicchieri antiscivolo
Vino 6 pz. vari colori**41.400.35**
Pinza Flute 6 pz.



41.403.20

Piano 6 pz.



41.403.21

Fondo 6 pz.



41.403.22

Frutta 6 pz.



41.403.28

Caffè 6 pz.



41.403.30

Insalatiera



41.403.32

Portate 2 pz.



41.403.34

Vassoio



41.403.26

Posate 24 pz.



41.403.39

Flute 6 pz.



41.403.37

Vino 6 pz.



41.403.41

Acqua 6 pz.



41.403.44

Bibita 6 pz.



41.403.35

Set Aperitivo





Set pentole 11 pezzi in acciaio inox 18 -10.
11-piece cookware set stainless steel

41.604.20



41



Set pentole 7 pezzi in acciaio inox 18 -10.
7-piece cookware set stainless steel

41.604.22



CORREDI DI BORDO



Set pentole 9 pezzi in acciaio inox 18 -10 al Teflon
antiaderente, con 2 manici rimovibili.
Triplo fondo radiante.
9-piece cookware set stainless steel 18 -10 Teflon
Nonstick, with 2 removable handles.
Triple radiating background.

41.604.14



Barbecue monouso, completo di vaschetta con carbonella, accendito-
re e griglia. La vaschetta è dotata di supporto per il sollevamento
durante l'utilizzo. Dimensioni cm 25x31

41.604.10



Portabicchieri a ventosa. Confezione da 2 pezzi.
PVC holder.

41.610.50

42 - 43 - 44 **COMPLEMENTI MOTORE**

	serbatoi	365 ► 368
	accessori serbatoi	366 - 369
	trasmettitori livello acqua e carburante	369 - 376
	attacchi carburante fuoribordo	370
	pompetta aspirazione carburante	371
	tubazioni benzina	371
	caraffa - imbuto - sassola	372 ► 373
	serbatoi acqua	374 ► 375
	pompa sommersa per serbatoio acqua	376
	pompe sentina ad immersione	377 ► 384
	interuttori automatici per pompe sentina	385 ► 386
	pompe di sentina manuali	387 ► 388
	autoclavi e pompe	388 ► 396
	vaso ad espansione per autoclavi	396
	succhiareole	397
	giranti per motori fuoribordo	398 ► 420
	supporti elastici per motori e soffietti	421 ► 422
	raccordi rapidi acqua e tubo rosso-blu	423 ► 424
	raccorderia in ottone ed inox	425 ► 428
	tubi acqua e carburante e sanitari	429
	prefiltri - filtri acqua - carburante - olio	430 ► 438
	elettrovalvole	439
	sfiato serbatoio	439 ► 440
	silenziatori di scarico	441

Taniche omologate per benzina in robustissimo “ELTEX” fornite di tappo con sfiato e travasatore.
“ELTEX” fuel tanks with gas-vent plug and spout.

Articolo	Capacità lt	Profondità cm	Larghezza cm	Altezza cm
42.191.05	5	15	27	26
42.191.10	10	15	27	37
42.191.22	20	22	37	38



Taniche omologate per benzina in robustissimo “ELTEX” fornite di tappo con sfiato e travasatore.
“ELTEX” fuel tanks with gas-vent plug and spout.

Articolo	Capacità lt	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm
42.191.13	5	24	30	18
42.191.14	10	24	30	25
42.191.15	15	24	30	33
42.191.16	22	24	30	44



Serbatoi carburante omologati R.I.Na. Con indicatore livello, escluso il 12 lt.
Fuel tanks R.I.Na. homologated

Articolo	Capacità lt	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm
42.209.13	12	40	28	17
42.209.23	24	46	34	23
42.209.30	30	51	36,5	23



Serbatoi carburante HULK omologati R.I.Na. Con indicatore livello, escluso il 12 lt.
Fuel tanks R.I.Na. homologated

Articolo	Capacità lt	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm
42.211.12	12	41	26	20
42.211.22	22	46	30,5	26,5
42.211.30	30	51	36	27



42.211.37 Tappo nero per taniche e serbatoi portatili





Serbatoi carburante in "Eltex" omologati R.I.Na. completi di tappo con sfilato e riserva ed indicatore di livello.
"Eltex" R.I.Na. homologated fuel tanks with gas-vent plug and reserve

Articolo	Capacità lt	Profondità cm	Larghezza cm	Altezza cm
42.212.23	22	24	33	40



Articolo	Capacità litri	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Modello
42.215.43	38	650	350	220	Sogliola
42.215.53	49	850	350	220	Sogliola
42.215.67	73	1100	350	220	Sogliola



Articolo	Capacità litri	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Modello
42.216.42	41	500	350	300	Ercole
42.216.55	55	650	350	300	Ercole
42.216.70	69	800	350	300	Ercole

Accessori per serbatoi Ercole e Sogliola



42.215.01 Portagomma dritto Colore Nero - Uscita ø mm. 50



42.215.02 Portagomma curvo Colore Nero - Uscita ø mm. 50



42.215.12 Pipetta a 90°




42.215.14 Raccordo a 90° per sfiato, tubo ø mm. 16



42.215.6 Tappo Blu per serbatoi




SERBATOI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ, adatti agli acidi e ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico o meccanico, portagomma da 1/4" per un secondo pescante per bimotores o diesel per installazioni fisse.

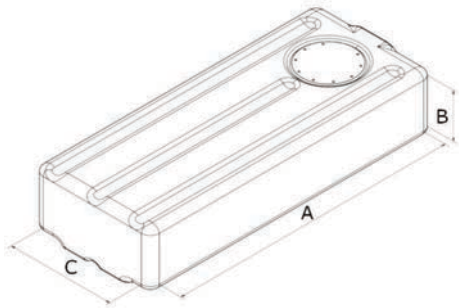

Articolo	Capacità litri	A mm.	C mm.	B mm.	Peso Kg
42.217.08	83	850	390	290	7
42.217.10	103	1050	390	290	9


SERBATOI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ, adatti agli acidi e ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico o meccanico, portagomma da 1/4" per un secondo pescante per bimotores o diesel per installazioni fisse.

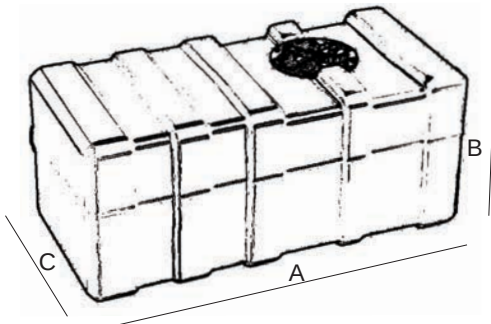

Articolo	Capacità litri	A mm.	C mm.	B mm.	Peso Kg
42.217.12	120	950	400	400	7,3



SERBATOI IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ, adatti agli acidi e ai carburanti, completi di boccaporto di ispezione senza indicatore. Il boccaporto è dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria, è inoltre predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello elettrico o meccanico, portagomma da 1/4" per un secondo pescante per bimotores o diesel per installazioni fisse.

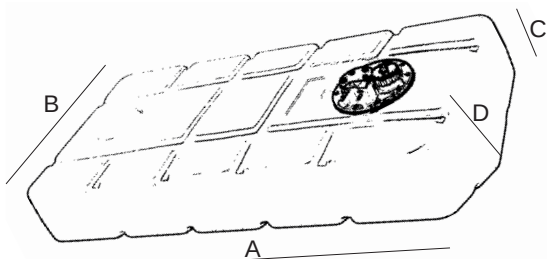

Articolo	Capacità litri	A mm.	C mm.	B mm.	D mm.
42.217.50	86	1050	150	500	230




Kit composto da N. 1 bocchettone filettato dritto + N.1 bocchettone filettato a 90° ø 38-50-60+N. 2 guarnizioni.


42.215.00 Kit Bocchettoni

SERBATOI ED ACCESSORI

Serbatoi in polietilene alta densità per carburanti, completi di boccaporto di ispezione, dotato di tappo con sfiato, pescante, portagomma 3/8" per sfiato aria. Predisposto per il montaggio dell'indicatore di livello, portagomma da 1/4" per un secondo pescante per bimotores o diesel per installazioni fisse.




Articolo	Capacità litri	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
42.212.30	122	1400	420	251	341+100



Articolo	Capacità litri	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
42.212.37	198	1100	1000	165	262



Articolo	Capacità litri	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Modello
42.208.49	49	500	350	280	Alto

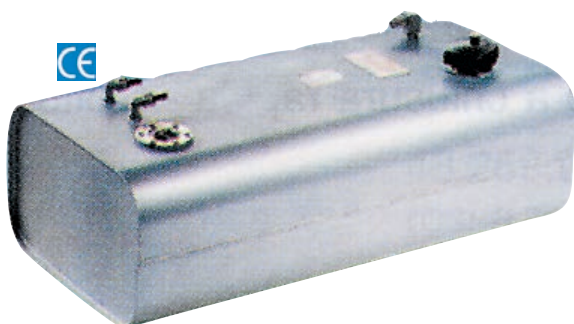

Articolo	Capacità litri	Lunghezza mm.	Larghezza mm.	Altezza mm.	Modello
42.207.40	40	500	400	200	Basso
42.207.49	49	700	350	200	Basso

Strumentazione Ecms Black Chrome 12/24V completa di cavetti e attacco Molex.
Cornice in Acciaio Inossidabile 316 con finitura cromata.
Frontalino impermeabile IP67 con lente bombata anti-appannamento.
Quadrante con retroilluminazione personalizzabile multicolore LED.
10-190 Ohm e 240-33 Ohm regolabile con il pulsante posteriore



53.500.42 Indicatore livello carburante ø mm 52 Colore Nero - Ghiera Inox



53.500.02 Indicatore livello carburante ø mm 52 Colore Bianco - Ghiera Inox

Trasmettitori di livello in acciaio Inox per carburante o acqua.
Abbinabili agli articoli 53.416.02 e 53.416.04
Level Transmitters stainless steel for fuel or water.

- 53.415.15 Lunghezza mm. 150 - 0/180 Ohm
- 53.415.20 Lunghezza mm. 200 - 0/180 Ohm
- 53.415.22 Lunghezza mm. 225 - 0/180 Ohm
- 53.415.25 Lunghezza mm. 250 - 0/180 Ohm
- 53.415.27 Lunghezza mm. 275 - 0/180 Ohm
- 53.415.30 Lunghezza mm. 300 - 0/180 Ohm
- 53.415.35 Lunghezza mm. 350 - 0/180 Ohm
- 53.415.40 Lunghezza mm. 400 - 0/180 Ohm
- 53.415.45 Lunghezza mm. 450 - 0/180 Ohm
- 53.415.50 Lunghezza mm. 500 - 0/180 Ohm
- 53.415.55 Lunghezza mm. 550 - 0/180 Ohm
- 53.415.60 Lunghezza mm. 600 - 0/180 Ohm
- 53.415.65 Lunghezza mm. 650 - 0/180 Ohm
- 53.415.70 Lunghezza mm. 700 - 0/180 Ohm
- 53.415.80 Lunghezza mm. 800 - 0/180 Ohm
- 53.415.99 Lunghezza mm. 1000 - 0/180 Ohm



- 53.417.15 Lunghezza mm. 150 - 240/33 Ohm
- 53.417.20 Lunghezza mm. 200 - 240/33 Ohm
- 53.417.22 Lunghezza mm. 225 - 240/33 Ohm
- 53.417.25 Lunghezza mm. 250 - 240/33 Ohm
- 53.417.27 Lunghezza mm. 275 - 240/33 Ohm
- 53.417.30 Lunghezza mm. 300 - 240/33 Ohm
- 53.417.35 Lunghezza mm. 350 - 240/33 Ohm
- 53.417.40 Lunghezza mm. 400 - 240/33 Ohm
- 53.417.45 Lunghezza mm. 450 - 240/33 Ohm
- 53.417.50 Lunghezza mm. 500 - 240/33 Ohm
- 53.417.55 Lunghezza mm. 550 - 240/33 Ohm
- 53.417.60 Lunghezza mm. 600 - 240/33 Ohm
- 53.417.65 Lunghezza mm. 650 - 240/33 Ohm
- 53.417.70 Lunghezza mm. 700 - 240/33 Ohm
- 53.417.80 Lunghezza mm. 800 - 0/180 Ohm
- 53.417.99 Lunghezza mm. 1000 - 0/180 Ohm

Ricambio per serbatoi - *Replacement tank*



42.183.00 Boccaporto d'ispezione - *Inspection porthole.*



42.216.99 Indicatore livello carburante - *Fuel gauge*



Sella di fissaggio serbatoi acqua/benzina/zattere autogonfiabili
Water/fuel/inflatable rafts tanks fixing saddle
42.213.00


ACCESSORI SERBATOI

ATTACCHI - CONNECTORS OMC - JOHNSON - EVINRUDE

42.407.01 Attacco maschio - *Male connector*

42.405.00 Attacco femmina - *Female connector*

42.407.02 Attacco doppio - *Double connector*

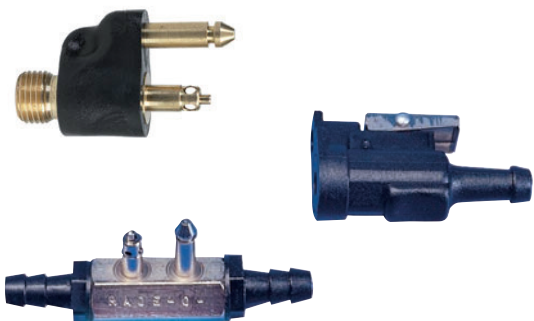

ATTACCHI - CONNECTORS MERCURY

42.406.02 Attacco maschio Mercury - *Male connector*

42.406.01 Attacco femmina Mercury - *Female connector*

42.405.50 Attacco femmina, lato serbatoio - **Abbinabile art. 42.407.00**

42.407.00 Attacco maschio - *Male connector*

42.407.04 Attacco femmina Mercury/Yamaha lato motore



ATTACCHI - CONNECTORS YAMAHA

42.407.03 Attacco maschio - *Male connector*

42.407.04 Attacco femmina Yamaha/Mercury lato motore




ATTACCHI - CONNECTORS TOHATSU - SELVA

42.406.20 Attacco maschio - *Male connector*

42.406.22 Attacco femmina - *Female connector*

42.406.24 Attacco maschio - *Male connector*

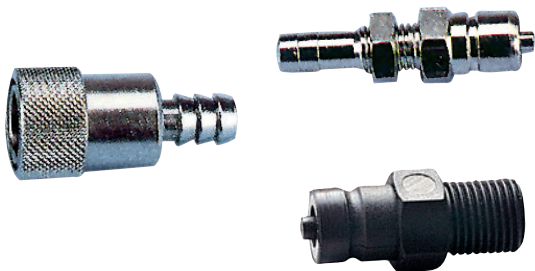


ATTACCHI - CONNECTORS HONDA - SUZUKI

42.406.31 Attacco femmina HONDA - *Female connector*

42.406.30 Attacco femmina SUZUKI - *Female connector*

42.406.29 Attacco femmina SUZUKI - *Female connector*

42.407.16 Rubinetto benzina con due portagomma da 1/4 x 10

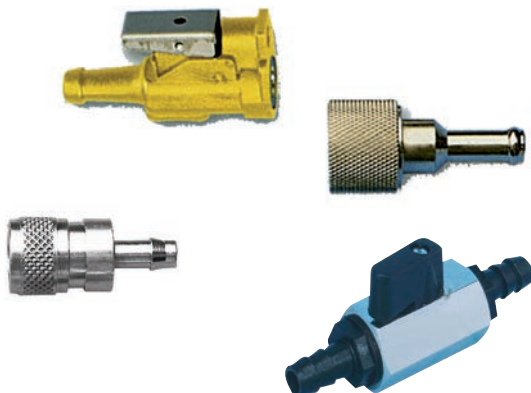



Kit 7 chiavette di sicurezza per motori fuoribordo.
Security Kit 7 keys for outboard engines.

42.112.60



Tubazione aspirazione universale completa di pompetta
 Lunghezza cm. 220
Universal aspiration pipeline with small pump - Length cm. 220

42.410.02



42.410.05 Tubazione universale in blister - Tubo ø mm. 9,5



Pompetta di aspirazione carburante. Portagomma ø mm. 8.
Big type fuel aspiration pump

42.411.02



Pompetta di aspirazione carburante in blister. Portagomma ø mm. 8.
Big type fuel aspiration pump

42.411.05



Tubazione benzina nero standard a metraggio. Dim. mm 8 x 13
Length in meters fuel pipeline. Dim. mm 8 x 13

42.410.00 Rotoli da mt. 50



Tubazione benzina grigio rinforzato a metraggio. Dim. mm 8 x 13,5
Length in meters fuel pipeline. Dim. mm 8 x 13,5

42.410.03 Rotoli da mt. 15,25

Caraffa graduata con indicazione delle percentuali
per la miscela dei motori
Calibrated jug with percentage indications for engine blend

42.220.00



Imbuto con filtro e bordo antispuzzo
Funnel with filter and antispash edge

42.430.00



Prolunga flessibile per imbuto
Flexible extension for funnel

42.431.00



Grande imbuto con filtro e bordo antispuzzo
Big funnel with filter and antispash edge

42.430.08



Prolunga flessibile per imbuto
Flexible extension for funnel


42.431.09




Imbuto MR. FUNNEL con filtro in acciaio inox, separa l'acqua e le
impurità dal carburante, mantenendo il serbatoio pulito.
*Funnel MR. FUNNEL with stainless steel filter, separates the water
and impurities from the fuel, keeping the tank clean.*


42.432.03 Imbuto 13,5 lt/min ø mm. 222 - Altezza mm. 140

42.432.05 Imbuto 19,0 lt/min ø mm. 254 - Altezza mm. 216







42.433.00 Sassola/imbuto con filtro - Scoop/funnel with filter



Sassola in robusto materiale plastico
Strong plastic material scoop
42.434.00

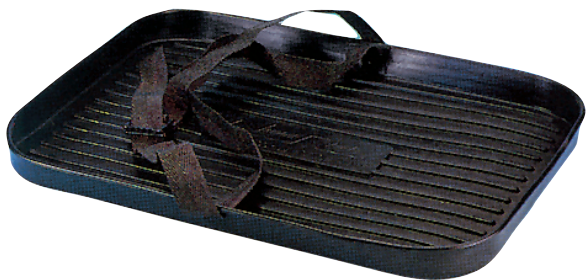

Tappetino portaserbatoio universale con cinghie di fissaggio. Costruito in gomma nera antivibrante
Universal tank-holder carpet with fixing belts. Made in antivibration black rubber
42.310.00

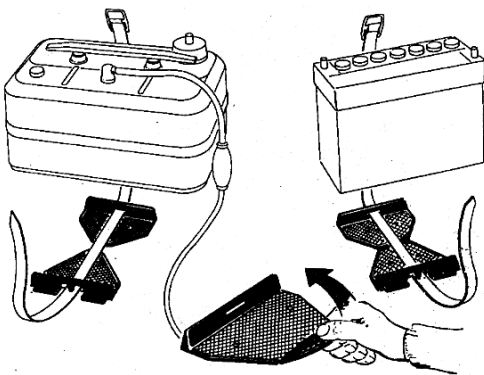

Fissa serbatoio o batteria misura universale con cinghia da mt. 1,30
Tank fixing or universal measure battery with mt. 1,30 belt
42.312.00



Serbatoi acqua, colore bianco. Costruiti in materiale atossico.

Articolo	Capacità litri	Lunghezza mm.	Altezza mm.	Larghezza mm.
42.182.35	30	560	140	400

SERBATOI ACQUA



Serbatoi acqua, colore bianco. Costruiti in materiale atossico. Modello **Ercolo**

Articolo	Capacità litri	Lunghezza mm.	Altezza mm.	Larghezza mm.	Uscita mm.
42.180.45	45	500	300	350	16
42.180.56	56	650	300	350	16
42.180.60	70	800	300	350	16



Serbatoi acqua, colore bianco. Costruiti in materiale atossico. Modello **Sogliola**

Articolo	Capacità litri	Lunghezza mm.	Altezza mm.	Larghezza mm.	Uscita mm.
42.180.40	45	650	220	350	16
42.180.41	60	850	220	350	16
42.180.42	80	1100	220	350	16

Portagomma per serbatoio uscita mm. 38



42.180.48 Portagomma dritto Colore Nero



42.180.49 Portagomma curvo Colore Nero



Bocchettone 90° orientabile con girello filettato da 1"1/2 uscita ø mm. 38
Nozzles 90 ° adjustable walker with 1 "threaded 1/2 output ø mm. 38
42.182.08



Articolo	Capacità lt	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm
42.181.58	52	75	39	20
42.181.71	71	105	39	20
42.181.97	77	75	39	29



Kit serbatoio per acqua dolce o salata, completo di autoclave. Ideale per sistemi doccia e sanitari.

Articolo	Capacità lt	Dimensioni cm	Portata lt.	Tensione Volt
42.180.30	67	65x29x39	10	12/24
42.180.33	107	105x29x39	10	12/24



Articolo	Capacità lt	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm
42.181.91	87	85	39	29
42.181.92	97	95	39	29
42.181.93	107	105	39	29



Boccaporto d'ispezione solo per serbatoi acqua, completo di tappo con sfiato, pescante e N. 1 portagomma. Sul boccaporto è possibile montare il bocchettone di carico ns. ART. 42.182.51, eventuale misuratore di livello elettrico o meccanico, 2° pescante già predisposto o sfiato dell'aria.

42.182.50 Boccaporto



Kit bocchettone in plastica per acqua composto da N. 1 bocchettone filettato dritto + N. 1 bocchettone filettato a 90° ø 35-50- 60 + N. 2 guarnizioni, da utilizzare su ART. 42.182.50.

42.182.51 Kit Bocchettone

SERBATOI ACQUA E ACCESSORI

Serbatoi per acqua potabile in poliestere spalmato in PVC atossico completo di valvola di carico e svuotamento
Drinkable water tanks in coated polyester in nontoxic PVC with charge and emptying valve



Articolo	Capacità lt	Dimensione cm	Modello
42.180.00	55	74 x 60	Rettangolare
42.180.01	75	74 x 76	Rettangolare
42.180.02	100	74 x 90	Rettangolare
42.180.03	120	74 x 100	Rettangolare
42.180.04	100	80 x 100	Triangolare
42.180.05	55	80 x 80	Triangolare



53.416.07 Indicatore livello acqua ø mm 52 Colore Nero



53.416.09 Indicatore livello acqua ø mm 52 Colore Bianco - Ghiera Inox



Trasmittitori di livello in acciaio Inox per carburante o acqua.
Abbinabili agli articoli 53.416.07 e 53.416.09
Level Transmitters stainless steel for fuel or water.

53.415.15	Lunghezza mm. 150 - 0/180 Ohm
53.415.20	Lunghezza mm. 200 - 0/180 Ohm
53.415.22	Lunghezza mm. 225 - 0/180 Ohm
53.415.25	Lunghezza mm. 250 - 0/180 Ohm
53.415.27	Lunghezza mm. 275 - 0/180 Ohm
53.415.30	Lunghezza mm. 300 - 0/180 Ohm
53.415.35	Lunghezza mm. 350 - 0/180 Ohm
53.415.40	Lunghezza mm. 400 - 0/180 Ohm
53.415.45	Lunghezza mm. 450 - 0/180 Ohm
53.415.50	Lunghezza mm. 500 - 0/180 Ohm
53.415.55	Lunghezza mm. 550 - 0/180 Ohm
53.415.60	Lunghezza mm. 600 - 0/180 Ohm
53.415.65	Lunghezza mm. 650 - 0/180 Ohm
53.415.70	Lunghezza mm. 700 - 0/180 Ohm
53.415.80	Lunghezza mm. 800 - 0/180 Ohm
53.415.99	Lunghezza mm. 1050 - 0/180 Ohm



43.123.00



43.123.01

Pompa sommersa per serbatoi acqua.
Submerged pump.

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Prevalenza mt
43.123.00	6,5	40,2	103,5	12	5
43.123.01	18	42,8	136,6	12	7

350 GPH



Pompa 350 GPH



M@ster

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.11	24	70	108	12	1,8	19



500 GPH

Pompa 500 GPH



M@ster

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.14	32	70	108	12	1,8	19

750 GPH



Pompa 750 GPH



M@ster

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.17	44	70	108	12	2,5	19
43.100.18	44	70	108	24	1,5	19



1100 GPH

Pompa 1100 GPH



M@ster

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.21	70	70	108	12	3,0	29
43.100.22	70	70	108	24	1,5	29

1500 GPH



Pompa 1500 GPH



M@ster

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.25	95	108	152	12	7,0	29
43.100.26	95	108	152	24	4,0	29



2000 GPH

Pompa 2000 GPH



M@ster

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.30	126	108	152	12	8,0	29
43.100.31	126	108	152	24	5,5	29

Pompe di sentina **completamente automatiche**.
Provviste di sistema di sensori elettronici incorporati.
Fully automatic bilge pumps. Featuring a built-in system of electronic sensors.



Pompa 600 GPH Automatica

Articolo	Portata lt/min	Misure mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.46	38	145x83	103	12	2,5	19,0

M@ster



Pompa 750 GPH Automatica

Articolo	Portata lt/min	Misure mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.49	47	145x83	103	12	3,0	19,0
43.100.50	47	145x83	103	24	1,6	19,0

M@ster



Pompa 1100 GPH Automatica

Articolo	Portata lt/min	Misure mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.52	70	145x83	103	12	3,0	28,0

SEAFLO®



Pompa 3000 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.40	190	140	182	12	16,0	40
43.100.41	190	140	182	24	9,0	40

SEAFLO®




Pompa 350 GPH - con aeratore

Articolo	Portata lt/min	Misure ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.38	24	70	115	12	1,8	19,0

SEAFLO®

POMPE SENTINA AD IMMERSIONE

Le pompe di sentina automatiche SEAFLO 600GPH, 800GPH, offrono l'evacuazione dell'acqua senza bisogno di un interruttore a galleggiante aggiuntivo. Questa serie di pompe a rilevamento elettronico fanno girare la girante della pompa ogni 2-1 / 2 minuti per circa 0,5 secondi. Se è presente acqua, la pompa continuerà a funzionare finché tutta l'acqua non sarà stata rimossa. Il nuovo design innovativo del giunto a connessione rapida, si rimuove e si installa in pochi secondi! Cambiare pompa non è mai stato così facile. Non è necessario scollegare la base o l'impianto idraulico quando si sostituisce la pompa. Basta sostituire il motore. Include protezione anti-airlock ed esclusive guarnizioni a tenuta di umidità, cablaggio bloccato di grado marino. Il design della girante è più grande ed il motore è più robusto. Le pompe offrono una scelta di porte dritte o 90 gradi per adattarsi alla tua installazione.

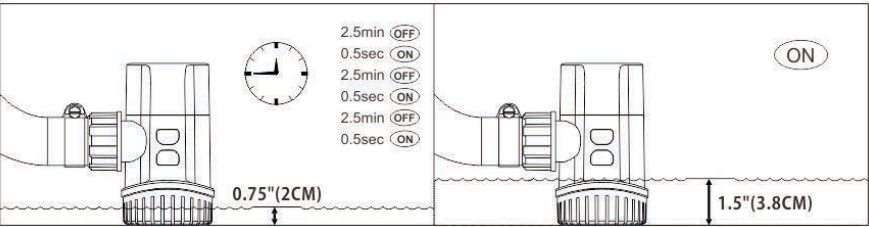

Pompa 600 GPH Automatica-Elettronica

Articolo	Portata lt/min	Misure ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.60	38	70	110	12	2,5	19>29



Pompa 800 GPH Automatica-Elettronica



Articolo	Portata lt/min	Misure ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.62	50	70	110	12	3,5	19>29

Pompe aeratrici ad immersione 600/800 gph per vasche del vivo.
Pumps 600/800 gph aeratrici immersion for Livewell.



Pompa 800 GPH per vasche del vivo - montaggio 90°



Articolo	Portata lt/min	Misure ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.35	50	72	143	12	4,0	19,0



Pompe per vasche del vivo - montaggio verticale



Articolo	GPH	Portata lt/min	Misure ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.37	600	38	72	236	12	3,0	19,0
43.100.36	800	50	72	236	12	4,0	19,0



Pompa 300 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.20	19	58	98	12	1,4	19,5



Pompa 400 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.22	26	81	117	12	3	19,5



Pompa 600 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.24	38	88	135	12	4	20,5



Pompa 1400 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.26	88	120,5	164,5	12	7	29,5
43.121.27	88	120,5	164,5	24	3	29,5



Pompa 1750 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.28	110	120,5	164,5	12	10	29,5
43.121.29	110	120,5	164,5	24	5	29,5





Pompa 2300 GPH



Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.32	143	132	195	12	13	34
43.121.34	143	132	195	24	6	34



Pompa 3000 GPH



Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.100.32	190	132	198	12	18,0	32
43.100.33	190	132	198	24	9,0	32



Pompa 500 GPH Automatica basso profilo



Articolo	Portata lt/min	Misure mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.50	32	223x44	60	12	2,5	19/25



Pompa 800 GPH per la vasca del vivo



Articolo	Portata lt/min	Misure ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.121.57	50	77	305	12	5	19



43.121.58 Motore di ricambio

**Pompa 360 GPH**

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.03	24	64	99	12	2,1	19

**Pompa 500 GPH**

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.05	32	64	99	12	3	19



Pompa 500 GPH Automatica con scheda elettronica che testa ogni 5 minuti la presenza dell'acqua.

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.06	32	60	102	12	3	19

**Pompa 800 GPH**

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.08	50	64	111	12	2,8	19
43.143.09	50	64	111	24	1,3	19

**Pompa 1100 GPH**

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.11	70	64	111	12	3,3	25/28



La **Rule LP900 S** è una nuova pompa di sentina ad immersione completamente **automatica**, con elevata portata, particolarmente indicata per piccoli spazi, incorpora un rilevatore di acqua e un temporizzatore. Corpo di scarico completamente ruotabile su se stesso. Rotezione del motore da sovraccarichi

Articolo	Portata lt/min	Misure mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.13	56	237x58	58,4	12	4,0	19/25/28

**Pompa 1500 GPH**

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.15	95	108	152	12	4,8	28
43.143.16	95	108	152	24	2,3	28



Pompa 2000 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.20	126	108	152	12	8,4	28
43.143.21	126	108	152	24	4	28



Pompa 2000 GPH Automatica 12 Volt - con scheda elettronica che testa ogni 2,5 minuti la presenza dell'acqua in sentina.

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.22	126	120	180	12	12	28



Pompa 3700 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.30	240	124	184	12	15,5	38
43.143.31	240	124	184	24	6,9	38



Pompa 3700 GPH Automatica con scheda elettronica che testa ogni 2,5 minuti la presenza dell'acqua in sentina.

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.32	240	124	209,5	12	15,5	38



Pompa 4000 GPH

Articolo	Portata lt/min	ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.143.40	253	124	197	12	15,5	51
43.143.41	253	124	197	24	6,9	51



Pompa 4000 GPH Automatica con scheda elettronica che testa ogni 2,5 minuti la presenza dell'acqua in sentina.

Articolo	Portata lt/min	Ø mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita Ø mm
43.143.44	253	124	235	12	15,5	51



Pompa RM 1500 Automatica

Articolo	Portata lt/min	mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita Ø mm
43.143.80	96	130x110	150	12	8	28

Pompa RM 2000 Automatica

Articolo	Portata lt/min	mm	Altezza mm	Volt	Ass. Ah	Uscita Ø mm
43.143.84	126	130x110	150	24	4,0	29

Pompe **800 gph** aeratrici ad immersione per vasche del vivo. Portata 50 lt/min. Uscita Ø mm. 19. Motore asportabile.
Pumps **800 gph** aeratrici immersion for Livewell. Flow rate 50 l / min. Output Ø mm. 19. Engine removable.



43.143.90 12 volt con ingresso esterno inclinato.



43.143.92 12 volt con montaggio diretto sulla valvola d'ingresso.



43.143.94 12 volt con ingresso esterno dritto.



Kit pompa Rule 500 GPH per vasca del vivo. Completa di pannello con interruttore ON-OFF, ossigenatore con getto a spruzzo e valvola, tubo flessibile da 1,4 mt.
Livewell/baitwell kit to keep fish fresh equipped with 500 GPH submersible pump, ON-OFF switch panel, oxygenator, 1,4 mt. flexible tube
43.143.50



Ossigenatore ad effetto spray. Viene utilizzato in aggiunta alle pompe nelle vasche delle esche e del pescato. Portagomma ø mm. 19
Oxygenator to spray effect. It is used in addition to the pumps in the tanks of bait and catch. Hose ø mm. 19
43.143.51

Interruttori automatici per pompe di sentina
Automatic bilge pump switch



Interruttore elettronico di sentina “QUICK” munito di circuito di ritardo nell’accensione (6” ca), e nel disinnescio (23” ca) così da evitare false inserzioni dovute al rollio della barca. Alimentazione 12/24 V.
“QUICK” electronic bilge pump switch

- 43.200.02** da 10 Amp.
- 43.200.00** da 15 Amp.
- 43.200.01** da 20 Amp.



Articolo	Marca	Dimensioni mm	Altezza mm	Volt	Capacità A
43.200.04	RULE	114x51	38	12/24	14



Articolo	Marca	Dimensioni mm	Altezza mm	Volt	Capacità A
43.200.05	MASTER	115x52	38	12/24	20



Articolo	Marca	Dimensioni mm	Altezza mm	Volt	Capacità A
43.200.06	SEAFLO	115x52	38	12/24	20

INTERRUTTORI AUTOMATICI PER POMPE SENTINA



Articolo	Marca	Dimensioni mm	Altezza mm	Volt	Capacità A
43.200.07	TMC	113x83	60	12/24	15



Articolo	Marca	Dimensioni mm	Altezza mm	Volt	Capacità A
43.200.08	MARCO	113x83	62	12/24	15



Articolo	Marca	Dimensioni mm	Altezza mm	Volt	Capacità A
43.200.09	MARCO	113x83	62	12/24	15



Articolo	Marca	Dimensioni mm	Altezza mm	Volt	Capacità A
43.200.16	TMC	180x114	105	12/24	15



Pozzetto doccia **RULE 800 gph** - Portata 50 lt/min - Entrata ø mm. 19/25/30/38 - Uscita ø mm. 19
 Cockpit shower 800 gph - Capacity 50 l / min - Entry ø mm. 19/25/30/38 - Output ø mm. 19

43.143.72 Pozzetto 12 Volts

43.143.74 Pozzetto 24 Volts

43.143.08 Pompa ricambio 12 Volts

43.143.09 Pompa ricambio 24 Volts



Pozzetto doccia SEAFLO **750 gph** - Portata 47 lt/min - Entrata ø mm. 19/25/30/38 - Uscita ø mm. 19
 SEAFLO Cockpit shower 750 gph - Capacity 47 l / min - Entry ø mm. 19/25/30/38 - Output ø mm. 19

43.101.50 Pozzetto 12 Volts

43.101.51 Pozzetto 24 Volts



43.101.55 Pompa ricambio 12 Volts




Pompa di sentina a mano in materiale plastico rigido. lungh. cm. 55
Hand bilge pump in hard plastic material

43.601.00



Pompa manuale a depressione, autosvuotante, permette il travaso di acqua, benzina, gasolio ed altri liquidi, con il minimo sforzo.
 Tubo ø mm. 25 - lunghezza cm. 160

43.620.20

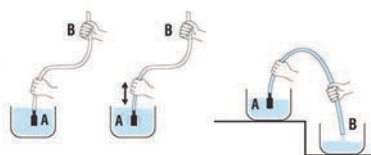

Pompa a mano ad alta resistenza con guarnizione in neoprene. Viti in acciaio inox - portata lt. 25 - raccordi da 1"
High resistance hand pump with neoprene gasket. Inox steel screws - lt. 25 capacity - connections 1"

43.620.25



Pompa a mano ad alta resistenza con guarnizione in neoprene. Viti in acciaio inox - portata lt. 25 min - raccordi da 1"1/4
High resistance hand pump with neoprene gasket. Inox steel screws - lt. 25 capacity - connections 1"1/4
43.620.26



Pompa di sentina a membrana. Costruita in materiale anticorrosivo - portata lt. 45 - raccordi da 1" 1/2. montaggio sotto coperta.
Diaphragm bilge pump - lt. 45 capacity - connections 1" 1/2.
43.620.45



Autoclave autoadescante a 4 membrane, completa di pressostato, per impiego come pompa doccia per acqua potabile - Può essere utilizzata per tre o più servizi
Water system pump - For three or more fixtures

 M@ster						
Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.101.17	18	2,4	2,7	12	6	13



Pompa di sentina autoadescante a 12 Volt, corpo in bronzo, girante in nitrile.
Bilge pump 12 Volt

 M@ster						
Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.101.30	30	3	2,6	12	8	3/8



- Mini pompa a membrana
- Pompa compatta per fornitura acqua
 - Può rifornire fino a 3 utenze, una o due in contemporanea
 - Pressostato integrato che aziona e arresta automaticamente la pompa quando il rubinetto è aperto o chiuso
 - Autoadescante, può essere posizionata sopra al serbatoio
 - Può funzionare a secco per lunghi cicli



Articolo	modello	volts	litri
43.520.00	N22-02	12V	3,5



Autoclave autoadescante a membrana, completa di pressostato, per impiego come pompa doccia per acqua potabile - Può essere utilizzata per due o più servizi

Water system pump - For two or more fixtures



Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.101.10	12	1,8	1,2	12	8	13



OIL
DIESEL

Pompa sentina elettrica autoadescante con corpo e girante in bronzo. Adatta per il travaso di acqua, gasolio, olio motore

Electric Bilge pump with brass body - diesel , engine oil



Articolo	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.101.36	15	2	12	8	3/8"



Pompa di sentina autoadescantea 12 Volt, corpo in bronzo, girante in nitrile.

Bilge pump 12 Volt



Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.101.30	30	3	2,6	12	8	3/8





Le autoclavi Aqua King™ Il Premium serie 4.0 e Supreme serie 5.0 sono state realizzate con diaframma a pezzo singolo sovrastampato e bypass interno, assicurando una lunga durata e prestazioni di alto livello in tutti i sistemi idraulici. Le pompe serie 4.0 e 5.0 sono costruite per lavorare in condizioni di flusso elevati e con ridotto o senza funzionamento intermittente. Le pompe serie 4.0 e 5.0 sono silenziose, protette termicamente e possono lavorare a secco senza subire danni. Il bypass meccanico interno permette di variare la portata del flusso per rispondere ad ogni necessità, senza l'ausilio di un accumulatore o di un controllo elettronico.

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.201.11	Premium 4.0	15,1	1,8	12	10	1/2"
43.201.13	Premium 4.0	15,1	1,8	24	5	1/2"
43.201.20	Supreme 5.0	18,9	1,8	12	13	1/2"
43.201.22	Supreme 5.0	18,9	1,8	24	7	1/2"



Autoclave PAR MAX autoadescante a membrana, completa di pressostato, per impiego come pompa doccia per acqua potabile - Può essere utilizzata per tre o più servizi

Water system pump PAR MAX - For three or more fixtures

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.352.32	11	3	1,6	12	4,4	13

43.352.60 Pressostato di ricambio. 25 PSI



Autoclave PAR MAX 4 PLUS

Pompa autoadescante efficiente, ad alto flusso che serve più utenze. Il design a diaframmi multipli si innesca fino a 2,4 m di prevalenza, può funzionare a secco senza danni. Funzionamento silenzioso, flusso regolare

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.352.25	15	2,4	3,6	12	4,4	13/19
43.352.26	15	2,4	3,6	24	2,2	13/19



Autoclave PAR MAX 6 PLUS

Pompa autoadescante efficiente, ad alto flusso che serve più utenze. Il design a diaframmi multipli si innesca fino a 3,0 m di prevalenza, può funzionare a secco senza danni. Funzionamento silenzioso, flusso regolare

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.352.36	23	3,0	4,5	12	12	13/19
43.352.37	23	3,0	4,5	24	6,0	13/19




43.350.24 Pompa sentina“Par mod. 7202”
“Par mod. 7202” Bilge pump

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø mm
43.350.24	13	2	2	24	4	19



“Water Puppy 2000” a 12 Volt - Pompa di sentina autoadescante,
corpo in bronzo, girante in nitrile
“Water Puppy 2000” a 12 Volt - Bilge pump

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.353.02	32	1,2	3	12	13	1/2"
43.353.04	32	1,2	3	24	6	1/2"

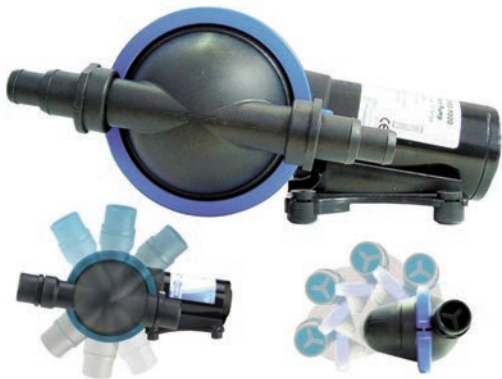

Una robusta pompa di sentina a membrana adatta allo scarico della doccia e del lavandino. La testata multi-posizionale della pompa offre molteplici opzioni d'installazione.

- Capace di un prolungato funzionamento a secco
- Silenziosa
- Fino a 30 minuti di funzionamento continuo
- Dimensioni mm.: 294 x 159 x 132 h.

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.353.12	16	3	3	12	13	19
43.353.14	16	3	3	24	6	19



Autoclave FLOJET TRIPLEX autoadescante a membrana, completa di pressostato, per impiego come pompa doccia automatica per acqua potabile - Può essere utilizzata per tre o più servizi
Water system pump FLOJET TRIPLEX

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.420.09	11	3	1,6	12	7	1/2"
43.420.11	11	3	1,6	24	4	1/2"

43.420.20 Pressostato di Ricambio. - Pressure Switch Replacement.




Pompa di sentina autoadescante adatta per travaso gasolio e cambio olio motore

Articolo	Portata lt/min	Preval. mt	Peso Kg	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.541.25	18,9	3	2,8	12	8	19
43.541.26	18,9	3	2,8	24	3,6	19

lt/min
10



OIL DIESEL




Pompa elettrica autoadescante con corpo e girante in bronzo Adatta per il travaso di gasolio, olio motore
Electric Bilge pump with brass body - diesel , engine oil

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.30	UP2	10	1,5	12	3	3/8"

lt/min
15



OIL DIESEL




Pompa elettrica autoadescante con corpo e girante in bronzo Adatta per il travaso di gasolio, olio motore
Electric Bilge pump with brass body - diesel , engine oil

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.32	UP3	15	1,5	12	6	3/8"

lt/min
26



OIL DIESEL




Pompa elettrica autoadescante con corpo e girante in bronzo Adatta per il travaso di gasolio, olio motore
Electric Bilge pump with brass body - diesel , engine oil

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.42	UP6	26	1,5	12	11	1/2"
43.350.43	UP6	26	1,5	24	6	1/2"




OIL



Pompa olio ad ingranaggi in bronzo. Per aspirazione dell'olio lubrificante dalla coppa dei motori marini, utilizzando l'apposito kit di tubi 43.390.11. Idonea per impieghi professionali.
Pump for transferring lubricating oils and viscous liquids.

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.390.10	UP6/Oil	1,2	1,5	12	8,5	1/2"

43.390.11 Kit raccordi e tubi flessibili in nylon diam. 8/6 mm.

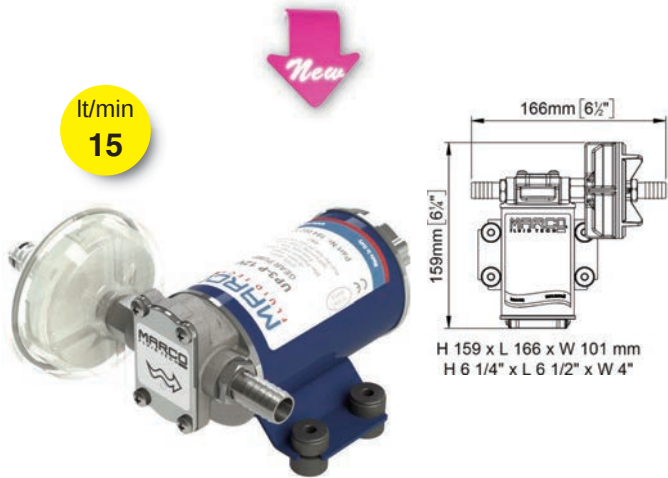

Elettropompe autoadescanti con ingranaggi in PTFE, complete di filtro in linea. Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Applicazioni principali: trasferimento acqua e additivi liquidi per motori.


Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.31	UP3-P	15	1,5	12	6	3/8



Pompa sentina con girante speciale in gomma autolubrificante che garantisce eccellenti prestazioni ed una lunga durata.
Electric Bilge pump with self-lubricant flexible impeller

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.33	UP1-J	28	1,5	12	8	3/8


43.350.52 Girante di ricambio IMP2

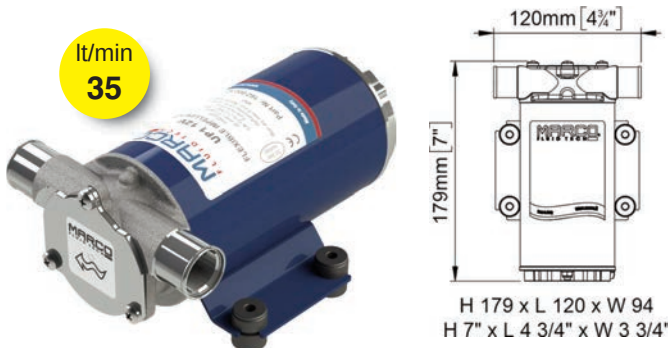

Pompa sentina con girante speciale in gomma autolubrificante che garantisce eccellenti prestazioni ed una lunga durata.
Electric Bilge pump with self-lubricant flexible impeller

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.35	UP1	35	1,5	12	11	1/2"
43.350.36	UP1	35	1,5	24	5,5	1/2"

43.350.51 Girante di ricambio IMP1

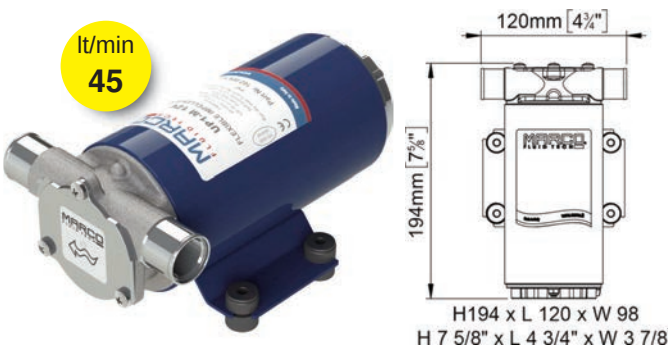

Pompa sentina con girante speciale in gomma autolubrificante che garantisce eccellenti prestazioni ed una lunga durata.
Electric Bilge pump with self-lubricant flexible impeller

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.37	UP1-M	45	1,5	12	7	1/2"
43.350.38	UP1-M	45	1,5	24	8	1/2"


43.350.51 Girante di ricambio IMP1



lt/min
10

Pompa elettronica ad ingranaggi per impieghi gravosi 10 l/min e 3,5 bar. Pannello di controllo integrato per invertire la direzione del flusso e per regolare manualmente la portata; la portata viene anche regolata automaticamente in base alla viscosità del fluido per evitare la cavitazione. Ideale per il trasferimento di olio e gasolio. Compatta facile da usare e trasportare.


Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.350.45	UP8-RE	10	1,5	12/24	4	3/8"



Articolo	Modello	Albero mm.	Materiale	Dimensione mm.
43.350.51	IMP1	8	NBR	ø 51,5x22
43.350.52	IMP2	8	NBR	ø 40,5x22



lt/min
10



H 164 x L 116 x W 81
H 6 1/2" x L 4 5/8" x W 3 1/4"


Autoclave autoadescante ad ingranaggi, completa di pressostato elettronico, per impiego come pompa doccia automatica per acqua potabile

Water system pump - For one or more fixtures

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.20	UP2/E	10	1	12/24	7	3/8"



lt/min
15



H 172 x L 186 x W 101
H 6 3/4" x L 7 3/8" W x 4"


Autoclave autoadescante con controllo elettronico delle funzioni base. Valvola di non ritorno. Corpo e connessioni in ottone nichelato. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per imbarcazioni, gommoni, barche a vela.

Water system pump - For one or more fixtures

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.22	UP3/E	15	1,5	12/24	14	3/8"



lt/min
26




H 226 x L 212 x W 111
H 8 7/8" x L 8 3/8" x W 4 3/8"

Autoclave autoadescante ad ingranaggi in PTFE elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.23	UP6/E	26	1,5	12/24	10/5	1/2"



lt/min
36




Autoclave autoadescante ad ingranaggi in PTFE elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.27	UP12/E	36	3,0	12/24	14/7	1/2"



lt/min
46




Autoclave con controllo elettronico 46 l/min. Ad ingranaggi in PTFE elicoidali, valvola di non ritorno e controllo elettronico. Corpo e connessioni in ottone nichelato, albero in acciaio inossidabile. Principali impieghi: pompa autoclave, sistemi doccia per yacht, gommoni, barche a vela e camper.

Water system pump - For one or more fixtures

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.39	UP14/E	46	3	12/24	16/8	3/4"



lt/min
40

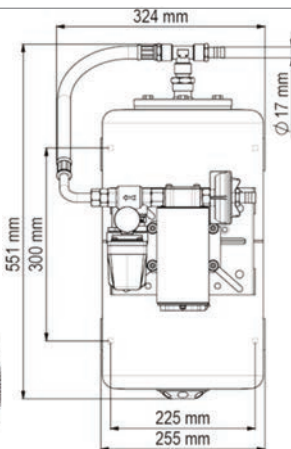

UP12/A-V20 Autoclave + vaso 20 L
Autoclave autoadescante con vaso espansione. Protetta da fusibile integrato. Gestisce fino a 5 utenze contemporanee, indicata per imbarcazioni fino a 60 piedi. Molto compatta, facile da installare nella sala macchine o nel vano motore.

Dim. 551 x 324 x 405

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.41	UP12/A	40	2,5	24	11	1/2"



lt/min
14

Kit completo di elettropompa automatica autoadescante dotata di ingranaggi in PTFE. 10 mt di tubo a spirale e pistola a spruzzo. La pompa è dotata di filtro in linea, corpo in ottone, pressostato e valvola di non ritorno. Il kit è particolarmente adatto per operazioni di lavaggio con acqua salata e dolce.

Kit complete an automatic self priming electric pump with 10 mt stretchable coil hose and jet gun.

Articolo	Modello	Portata lt/min	Adescamento mt	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.30	DP3	14	1,5	12	10	3/8"



Kit completo di elettropompa automatica autoadescante dotata di ingranaggi in PTFE. 10 mt di tubo a spirale e pistola a spruzzo. La pompa è dotata di filtro in linea, corpo in ottone, pressostato e valvola di non ritorno. Il kit è particolarmente adatto per operazioni di lavaggio con acqua salata e dolce.

Kit complete an automatic self priming electric pump with 10 mt stretchable coil hose and jet gun.

Articolo	Modello	Portata lt/min	Pressione PSI	Volt	Ass. Ah	Uscita ø
43.440.50	SFWP1	19	70	12	18	1/2"
43.440.52	SFWP1	19	70	24	9	1/2"



Vaso ad espansione per autoclavi.
Accumulator tanks for automatic water pressure pumps.

Articolo	Modello	Portata litri	Pressione bar	Dimensioni mm	Uscita ø
43.402.03	Inox	2	10	ø 138 x 273,5	1/2"
43.402.05	Bianco	5	10	ø 156,5 x 312,5	1/2"



Vaso ad espansione per autoclavi. Nonostante le dimensioni compatte, offre gli stessi vantaggi dei serbatoi più grandi.
Capacità lt. 0,65
Ingombro mm. 214 x 119

Accumulator tanks for automatic water pressure pumps.

43.402.10

Filtri per acqua. Base in plastica con coperchio trasparente.
Misure mm. 70x57


Washable water filters. Dim. mm. 70x57

43.550.09



Filtro ricambio per pompe
Pump replacement filter

43.350.50



Filtro per pompa di sentina. Tubo da mm 14
Bilge pump filter Tube mm 14

43.410.15




IDRAULICA E SANITARI


Succhiareole in Ottone - Brass Strainers


43.299.06 ø mm. 20 Dim.:55x25

43.299.07 ø mm. 25 Dim.:85x85



43.299.03 ø mm 16 Dim.:56x56



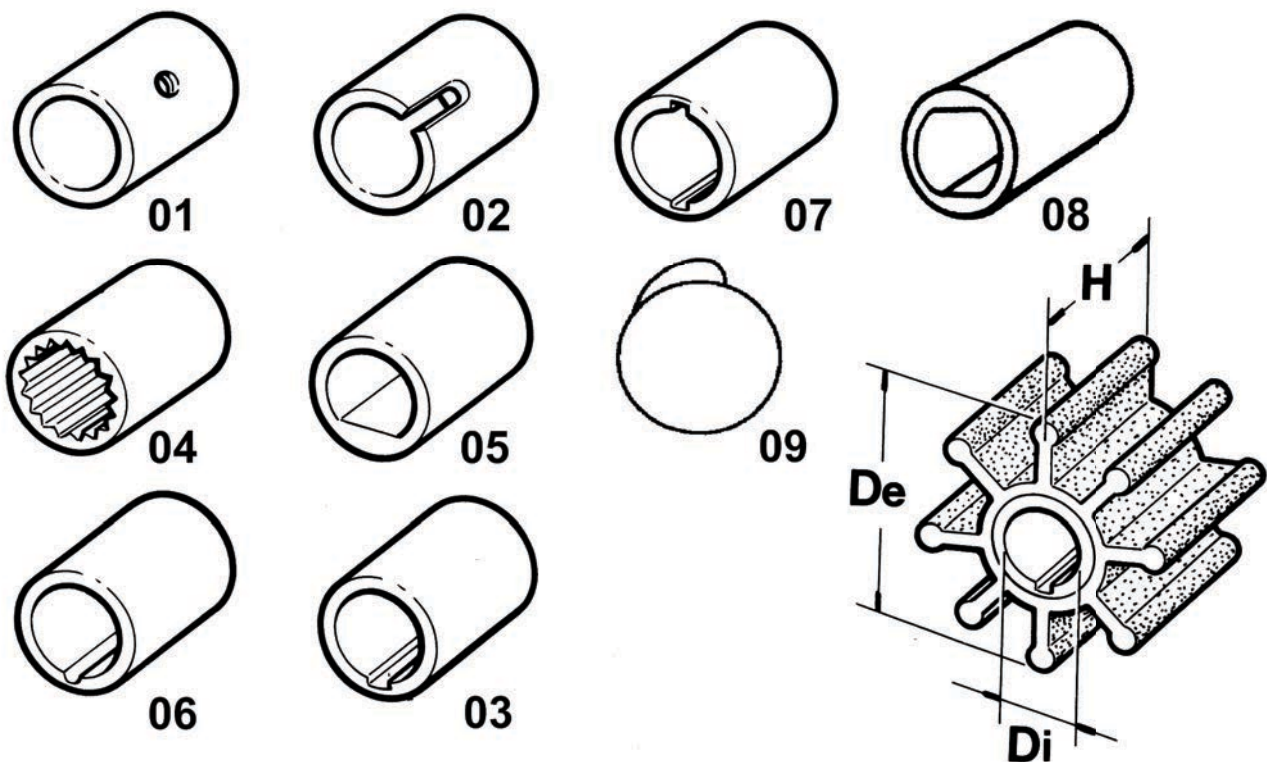


Le giranti sono un componente importante della pompa di raffreddamento motore. Esse vanno tenute controllate e vanno cambiate una volta all'anno o almeno ogni 500 ore di funzionamento del motore. Vengono prodotte normalmente in gomma Neoprene che ha buone caratteristiche meccaniche e conferisce alla pompa una buona portata di acqua. Cio' rende le giranti in Neoprene piu' adatte al raffreddamento dei motori. Se le giranti venissero utilizzate in pompe di sentina e quindi a contatto con tracce di oli o carburanti si preferisce usare la gomma Nitrilica che, pur diminuendo la portata della pompa su cui vengono montate a causa delle scarse proprietà meccaniche di questo polimero, evita il rigonfiamento delle palette e quindi elimina la possibilità di bloccaggio della pompa.

The impellers are important components of the cooling system in the engine. They need to be checked and changed once a year or, at least, every 500 hours. They are usually made in the neoprene rubber which has good mechanical properties and gives the pump a good delivery. This means that the neoprene impellers' use is more adequate in the cooling pumps. If the impellers have to be used in a bilge pump having contact with oil and fuels, we suggest to use Nitrile rubber impellers that have less mechanical properties but better chemical resistance to these substance avoiding the swelling of the blade and eliminating the possibility of blocking the pump.




Quando sostituite la girante suggeriamo di utilizzare l'apposito lubrificante che accludiamo nella confezione.


In case of substitution of the impeller we suggest to use the appropriate lubricant enclosed .

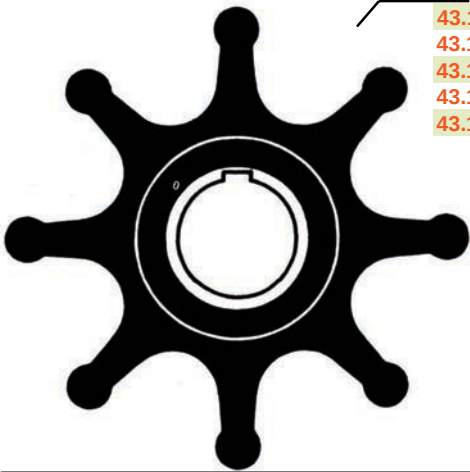


- 43.181.11 2036: De 65 - H 50.8 - Di 16, Neoprene, Ins. 3
- 43.181.21 2050: De 65 - H 32.0 - Di 17, Neoprene, Ins. 3
- 43.181.29 3379: De 65 - H 48.4 - Di 17, Neoprene, Ins. 3
- 43.181.34 3407: De 65 - H 50.8 - Di 16, Nitrile, Ins. 3
- 43.181.33 3410: De 65 - H 32.0 - Di 17, Nitrile, Ins. 3

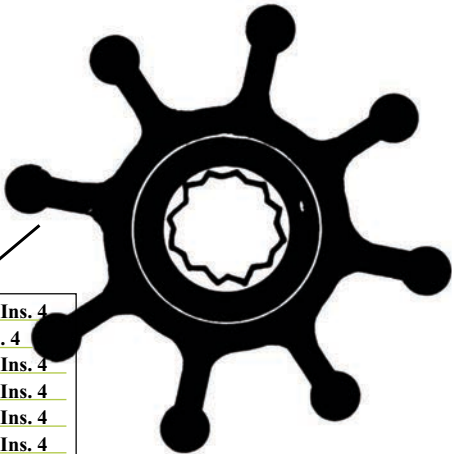


- 43.170.24 2039: De 65 - H 50.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.24 2077: De 65 - H 50.2 - Di 16, Nitrile, Ins. 4
- 43.181.35 3260: De 65 - H 76.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.36 3388: De 65 - H 32.0 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
- 43.171.37 3509: De 65 - H 68.3 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.37 3408: De 65 - H 36.5 - Di 16, Neoprene, Ins. 4

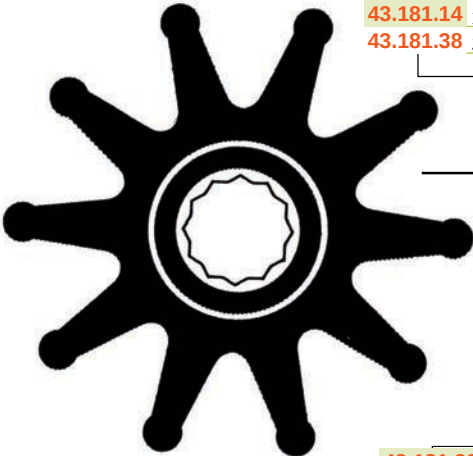


- 43.181.14 2042: De 65 - H 50.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.38 3405: De 65 - H 50.2 - Di 16, Nitrile, Ins. 4

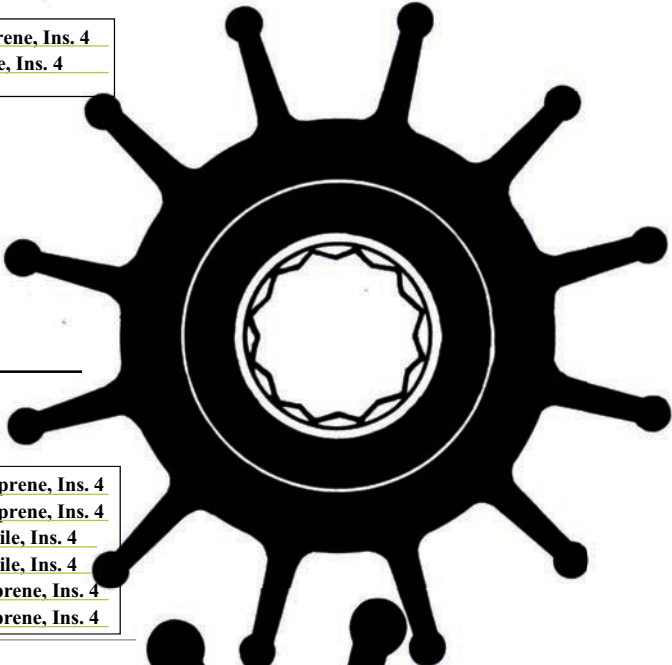


- 43.181.39 2053: De 95 - H 63.0 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.40 2054: De 95 - H 88.5 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.27 2718: De 95 - H 63.0 - Di 25, Nitrile, Ins. 4
- 43.181.41 3261: De 95 - H 88.5 - Di 25, Nitrile, Ins. 4
- 43.181.42 3315: De 95 - H 130 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.43 5641: De 95 - H 180 - Di 25, Neoprene, Ins. 4

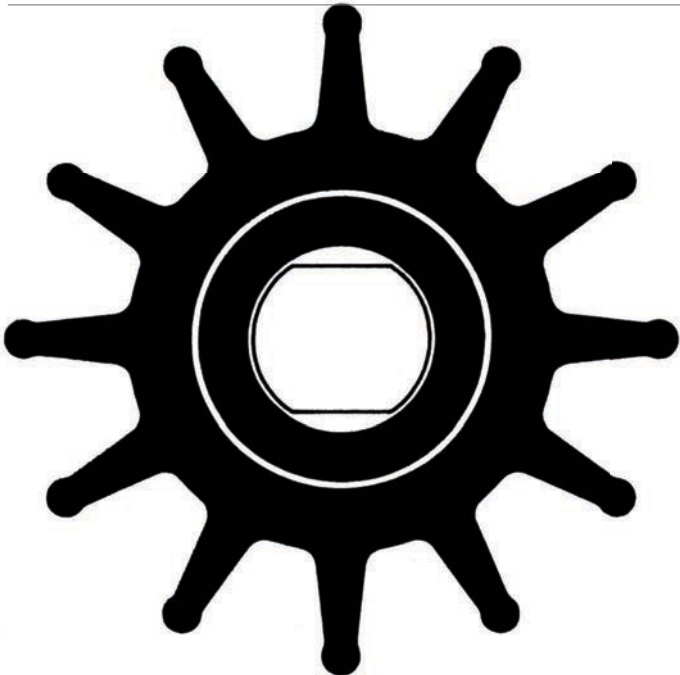


- 43.171.22 2654: De 95 - H 63.0 - Di 25, Neoprene, Ins. 8
- 43.171.44 2655: De 95 - H 88.5 - Di 25, Nitrile, Ins. 8

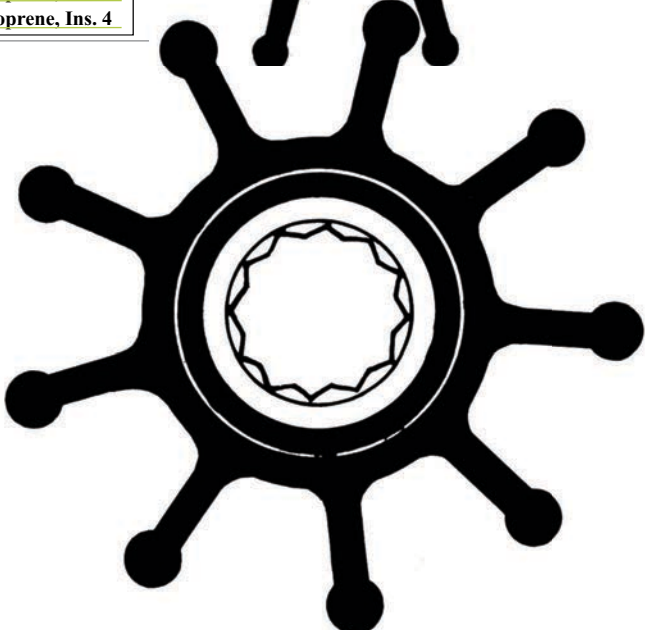


- 43.170.22 2038: De 95 - H 63.0 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
- 43.181.17 2045: De 95 - H 88.5 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
- 43.171.26 2717: De 95 - H 63.0 - Di 25, Nitrile, Ins. 4
- 43.181.32 3406: De 95 - H 88.5 - Di 25, Nitrile, Ins. 4
- 43.171.63 4915: De 95 - H 96.0 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
- 43.171.64 5953: De 95 - H 63.0 - Di 25, Neoprene, Ins. 4

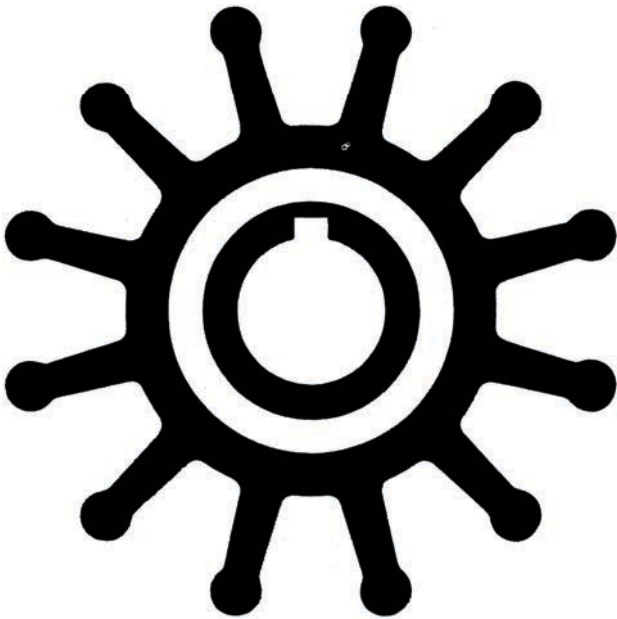


43.181.26 2672: De 82.5 - H 73.0 - Di 20, Neoprene, Ins. 3

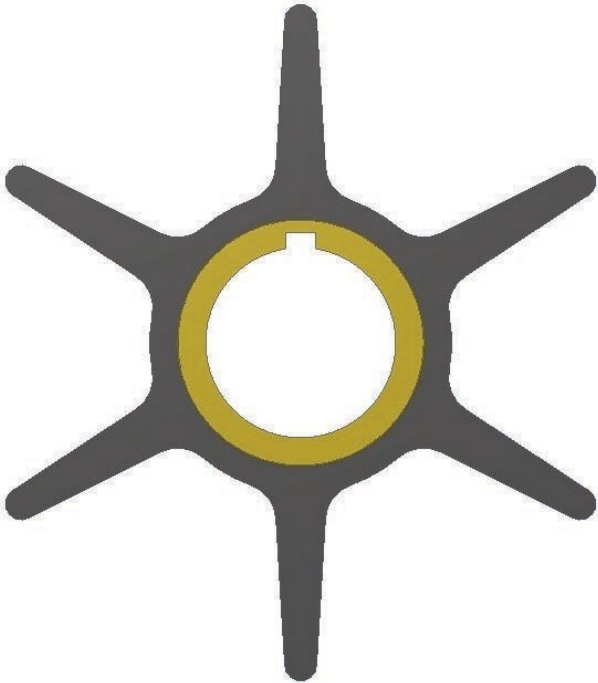


43.171.65 6003: De 90 - H 31.2 - Di 26, Neoprene, Ins. 3

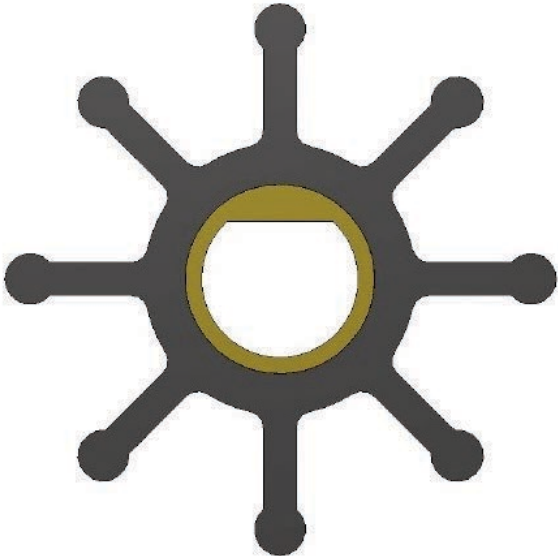


43.181.30 3386: De 65 - H 50.8 - Di 19, Neoprene, Ins. 5

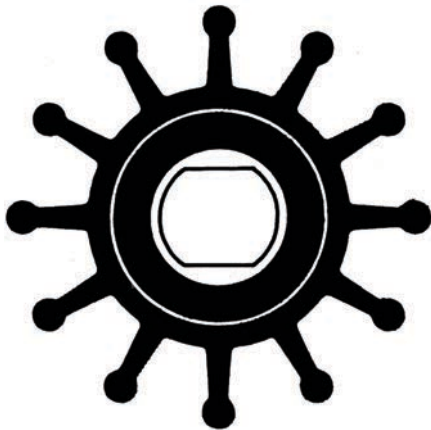


43.181.45 3392: De 57 - H 31.7 - Di 16, Neoprene, Ins. 3

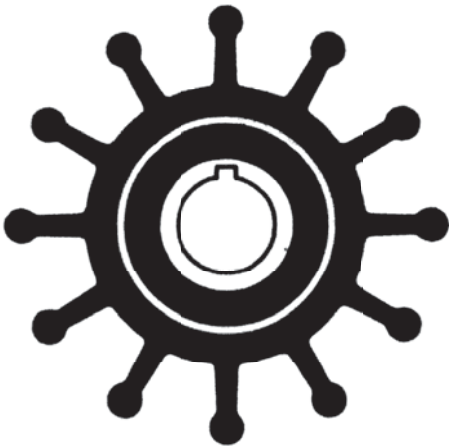


43.171.55 3950: De 57 - H 20 - Di 12.7, Neoprene, Ins. 3

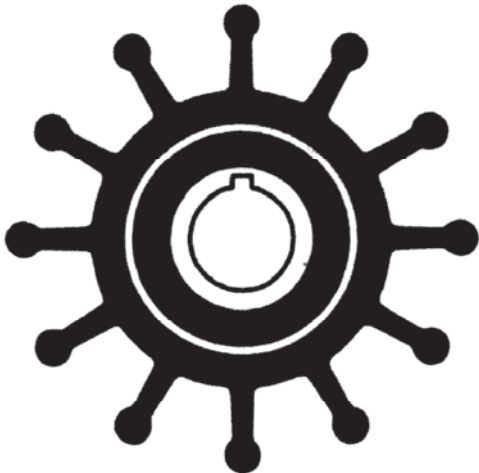


43.170.26 2037: De 62 - H 31.5 - Di 16, Neoprene, Ins. 3



43.181.46 2079: De 45.7 - H 12.8 - Di 8.1, Nitrile, Ins. 5

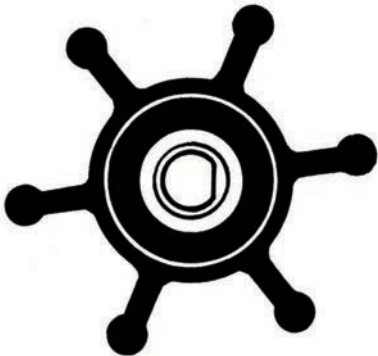


43.181.23 2052: De 51 - H 22.0 - Di 12.7, Neoprene, Ins. 5
43.181.47 2745: De 51 - H 22.0 - Di 8.1, Neoprene, Ins. 5
43.181.48 2080: De 51 - H 22.0 - Di 8.1, Nitrile, Ins. 5




43.170.20 2043: De 40 - H 19.0 - Di 9.6, Neoprene, Ins. 1
43.170.21 2048: De 40 - H 19.0 - Di 12, Neoprene, Ins. 1
43.170.27 3268: De 40 - H 19.0 - Di 10, Neoprene, Ins. 1
43.170.28 3404: De 40 - H 19.0 - Di 10, Nitrile, Ins. 1




43.181.25 2522: De 51 - H 22.0 - Di 12.0, Neoprene, Ins. 1
43.181.18 2046: De 51 - H 22.0 - Di 12.7, Neoprene, Ins. 1
43.171.34 3411: De 51 - H 22.0 - Di 12.0, Nitrile, Ins. 1
43.171.28 3269: De 51 - H 22.0 - Di 12.7, Nitrile, Ins. 1
43.181.50 5053: De 51 - H 22.0 - Di 12.0, PIN 4mm Neoprene,




43.181.10 1872: De 40.0 - H 19.0 - Di 8.1, Neoprene, Ins. 5

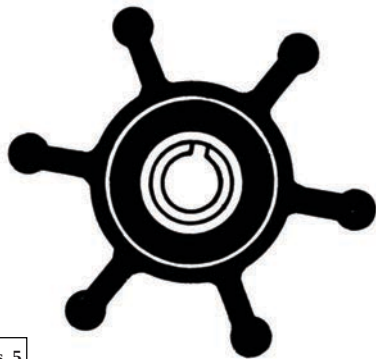


43.181.20 2049: De 51 - H 22.0 - Di 10.0, Neoprene, Ins. 3
43.181.22 2051: De 51 - H 22.0 - Di 13.0, Neoprene, Ins. 3
43.181.51 5435: De 51 - H 22.0 - Di 13.0, Neoprene, Ins. 3
43.181.52 5550: De 51 - H 22.0 - Di 12.7, Neoprene, Ins. 3




43.181.53 536: De 32 - H 12.5 - Di 8.1, Nitrile, Ins. 5
43.181.16 2044: De 32 - H 12.0 - Di 8.1, Neoprene, Ins. 5
43.181.54 3852: De 32 - H 12.0 - Di 8.1, Nitrile, Ins. 5

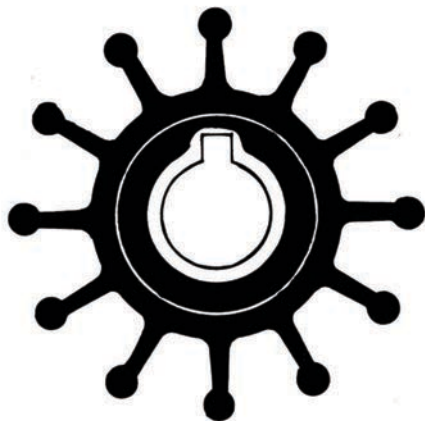


43.170.25 2041: De 57 - H 31.7 - Di 16, Neoprene, Ins. 3
43.181.55 2081: De 56 - H 29.0 - Di 12, Nitrile, Ins. 3
43.181.56 3342: De 56 - H 29.0 - Di 12, Neoprene, Ins. 3
43.181.31 3403: De 57 - H 31.7 - Di 16, Nitrile, Ins. 3
43.171.35 3414: De 57 - H 31.7 - Di 20, Nitrile, Ins. 3

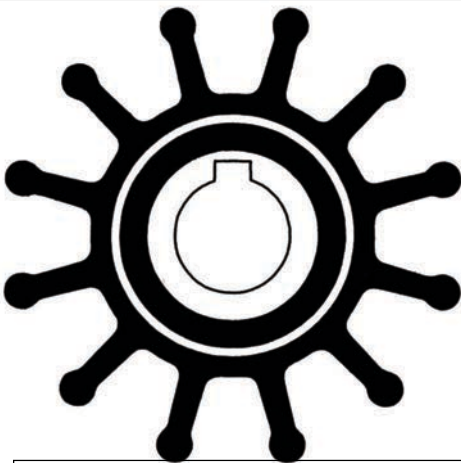



43.171.53 3790: De 65 - H 51.0 - Di 16, Neoprene, Ins. 3
43.181.19 2047: De 65 - H 41.4 - Di 16, Neoprene, Ins. 3
43.181.63 4821: De 65 - H 41.4 - Di 16, Neoprene, Ins. 4

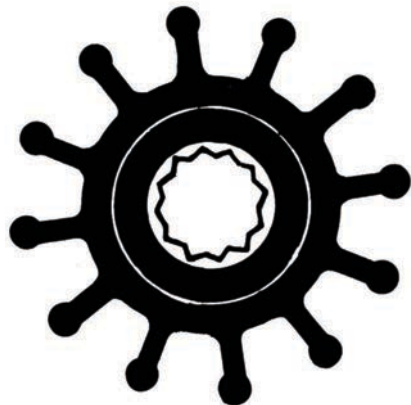

43.170.23 2040: De 57 - H 31.7 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
43.181.58 2078: De 57 - H 31.7 - Di 16, Nitrile, Ins. 4
43.181.60 2789: De 57 - H 50.8 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
43.181.61 5734: De 57 - H 50.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
43.181.28 3267: De 57 - H 48.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 4
43.181.62 6424: De 57 - H 48.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 4




43.170.02 2072: De 38.4 - H 17.9 - Di 11.1, Neoprene, Ins. 6
43.170.03 2073: De 38.4 - H 17.9 - Di 12.7, Neoprene, Ins. 6





43.171.00 2055: De 32 - H 13.3 - Di 12.0, Neoprene, Ins. 6
43.180.01 2057: De 32 - H 14.4 - Di 11.6, Neoprene, Ins. 6
43.180.09 2555: De 32 - H 14.4 - Di 11.6, Neoprene, Ins. 2
43.180.03 2061: De 32 - H 14.4 - Di 11.15, Neoprene, Ins. 6
43.180.07 3378: De 32 - H 14.4 - Di 10.1, Neoprene, Ins. 6

43.185.03 2063: De 40 - H 22 - Di 13.1, Neoprene, Ins. 3
43.185.02 2064: De 40 - H 22 - Di 14.2, Neoprene, Ins. 3
43.171.39 3630: De 40 - H 18 - Di 11.8, Neoprene, Ins. 3





43.170.09 3375: De 38.4 - H 17.9 - Di 11.2, Neoprene, Ins. 3

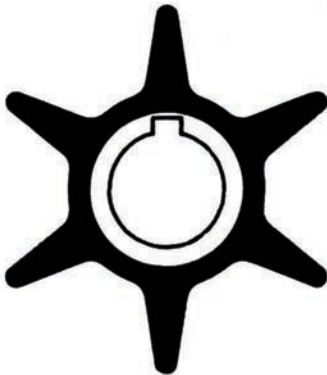


43.171.02 2067: De 41 - H 23.2 - Di 14, Neoprene, Ins. 5

43.185.08 3377: De 51 - H 19 - Di 17, Neoprene, Ins. 3


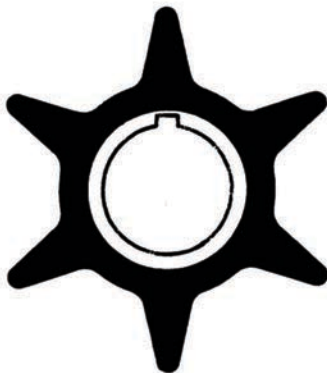
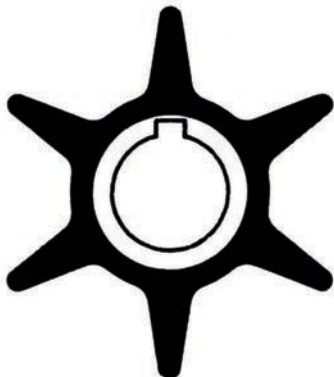


43.171.31 3376: De 51 - H 19.1 - Di 14, Neoprene, Ins. 3
JO50254

43.185.09 3374: De 51 - H 18.85 - Di 19.1, Neoprene, Ins. 6
JO50217

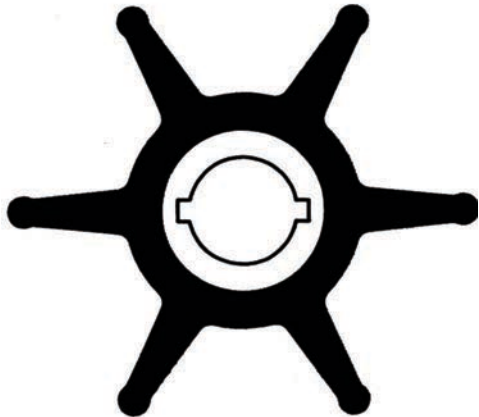


43.181.64 3500: De 65 - H 15 - Di 15, Neoprene, Ins. 7
JO50282

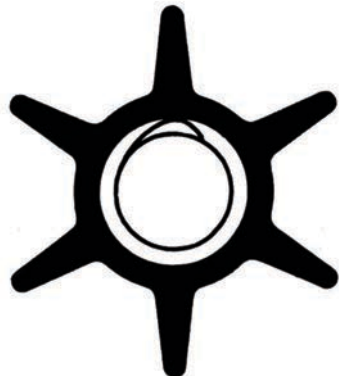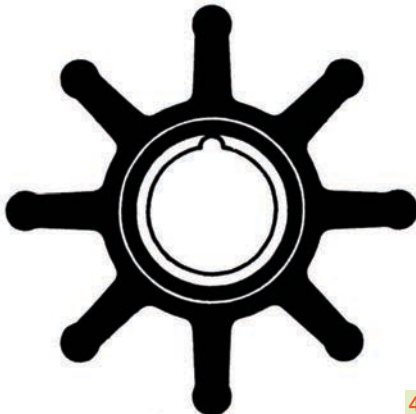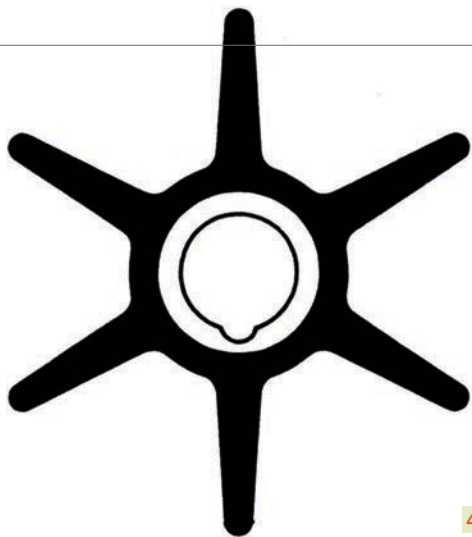


43.181.03 3265: De 57.7 - H 22.6 - Di 18.1, Neoprene, Ins. 6

43.170.08 2074: De 51 - H 19.1 - Di 16, Neoprene, Ins.


43.180.06 2999: De 73 - H 12.5 - Di 16.2, Neoprene, Ins.6

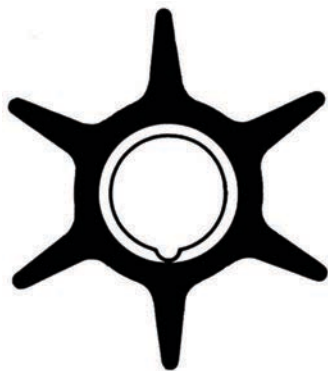


43.180.10 2056: De 51 - H 19.1 - Di 17, Neoprene, Ins. 6
43.180.02 2058: De 51 - H 19.1 - Di 16, Neoprene, Ins. 6

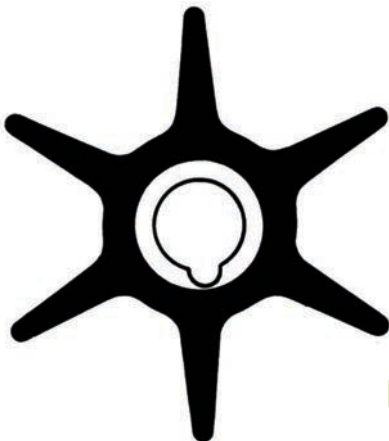


43.185.10 2062: De 59.5 - H 12 - Di 12.7, Neoprene, Ins. 6

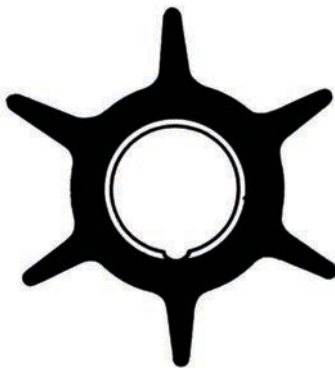


43.180.04 2059: De 51 - H 18.9 - Di 19.1, Neoprene, Ins. 6

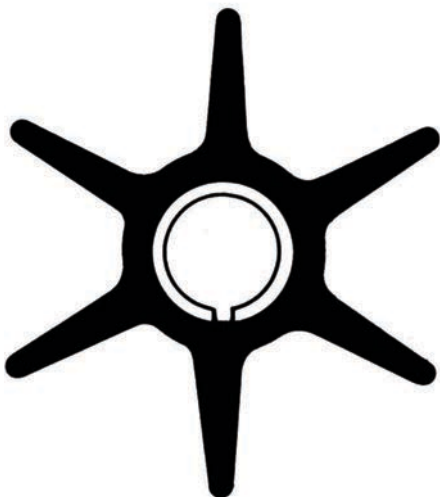


43.185.06 2066: De 69.5 - H 16.5 - Di 16.1, Neoprene, Ins. 3

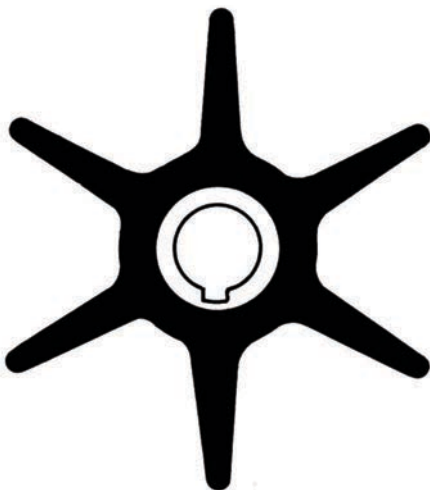


43.170.01 2068: De 69.5 - H 12.95 - Di 11.0, Neoprene, Ins. 3
43.171.04 2069: De 69.5 - H 12.8 - Di 12.75, Neoprene, Ins. 3
43.171.45 3666: De 67.0 - H 19.2 - Di 19.8, Neoprene, Ins. 3
43.171.48 3667: De 67.0 - H 19.2 - Di 17.0, Neoprene, Ins. 3
43.171.50 3668: De 67.0 - H 16.0 - Di 17.0, Neoprene, Ins. 3

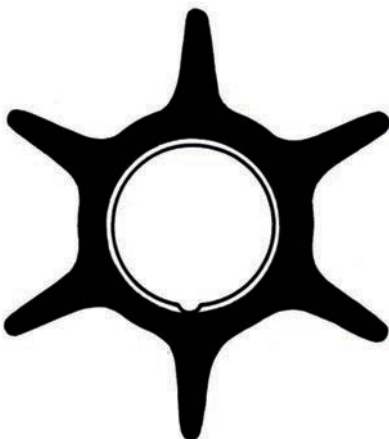


43.180.05 2060: De 60 - H 33.65 - Di 22.3, Neoprene, Ins. 6

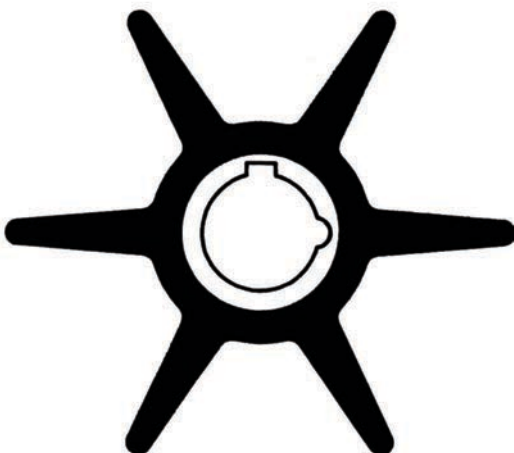


43.171.07 2070: De 69.5 - H 22.7 - Di 16.2, Neoprene, Ins. 3
43.170.05 2071: De 69.5 - H 22.7 - Di 16.2, Neoprene, Ins. 6

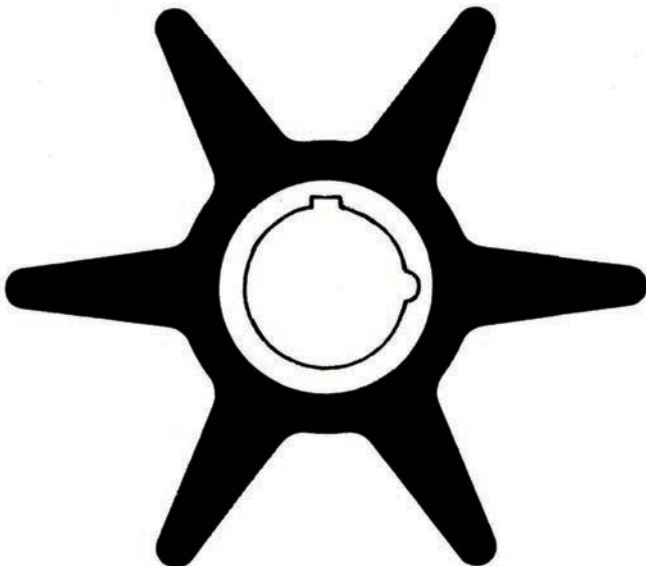


43.171.09 2075: De 89.3 - H 32 - Di 22.2, Neoprene, Ins. 6
43.171.20 2076: De 89.3 - H 32 - Di 22.2, Neoprene, Ins. 3




43.185.07 3791: De 40 - H 16.6 - Di 11, Neoprene, Ins. 3




43.181.01 3793: De 48 - H 15 - Di 12.5, Neoprene, Ins. 6

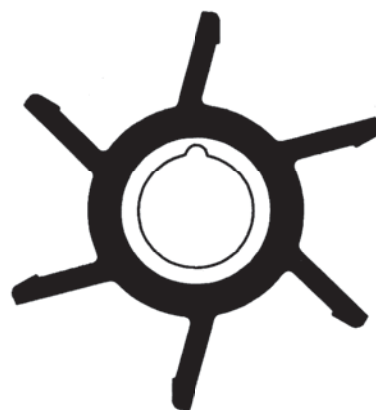

43.181.02 3792: De 53 - H 20.5 - Di 15.3, Neoprene, Ins. 6

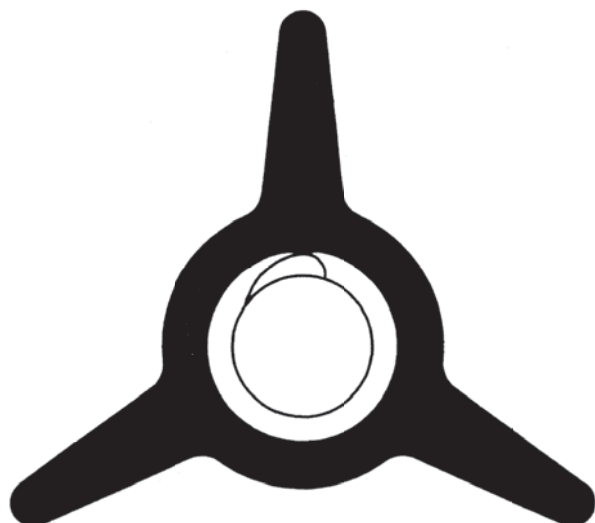


43.170.07 3794: De 91.3 - H 25.5 - Di 19.2, Neoprene, Ins.

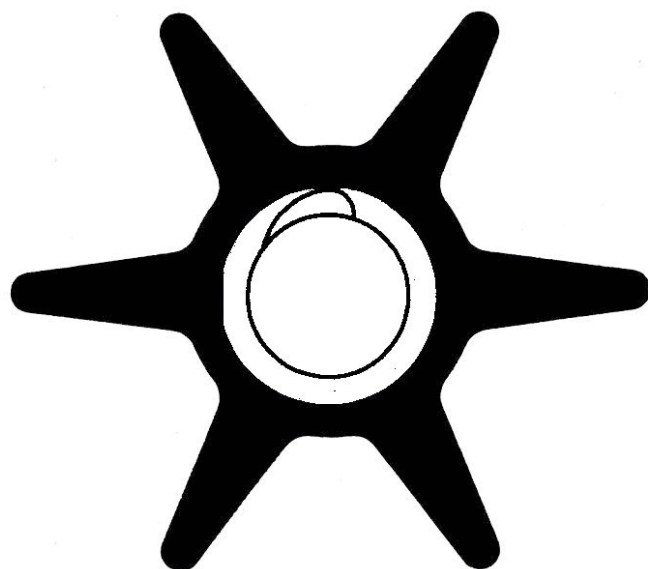


43.171.25 2962: De 89.3 - H 32.0 - Di 22.0, Neoprene, Ins.
43.181.66 5847: De 89.9 - H 25.4 - Di 19.2, Neoprene, Ins. 5



43.181.65 568: De 51 - H 22 - Di 8, Neoprene, Ins. 5

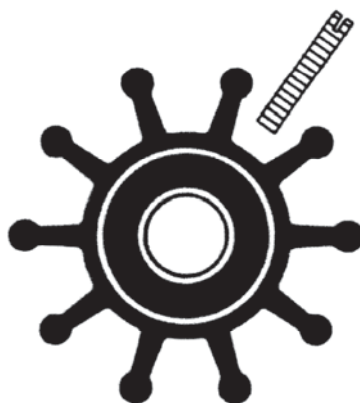

43.181.67 3823: De 51 - H 22 - Di 12.0, Neoprene, Ins. 1
43.181.68 3830: De 51 - H 22 - Di 12.7, Neoprene, Ins. 1

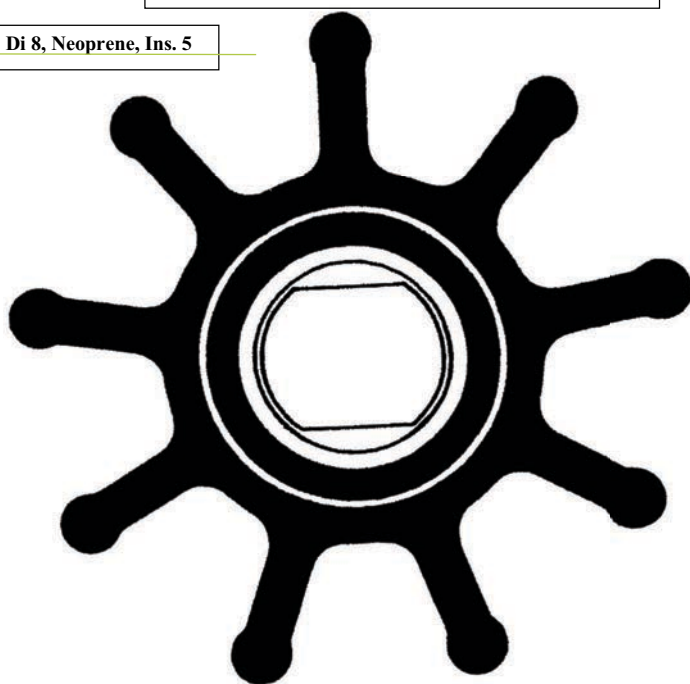


43.181.69 3821: De 95 - H 63.0 - Di 25, Neoprene, Ins. 8
43.181.70 3455: De 95 - H 88.5 - Di 25, Neoprene, Ins. 8




43.181.71 3398: De 51 - H 22 - Di 8, Neoprene, Ins. 1
43.181.72 3399: De 51 - H 22 - Di 8, Nitrile, Ins. 1



43.181.73 3648: De 114 - H 109.8 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
43.181.74 5750: De 114 - H 109.8 - Di 25, Neoprene, Ins. 10 scanal. Ins.4

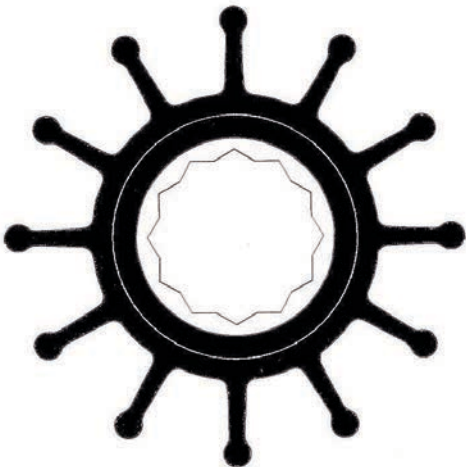


43.171.57 4205: De 65 - H 80 - Di 25.48, Neoprene, Ins. 4




43.171.59 4807: De 40 - H 19 - Di 12.1, Neoprene, Ins. 5

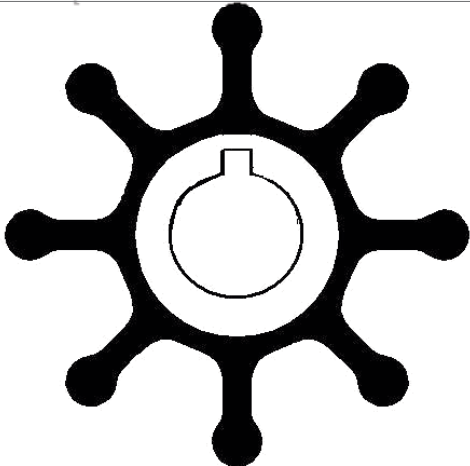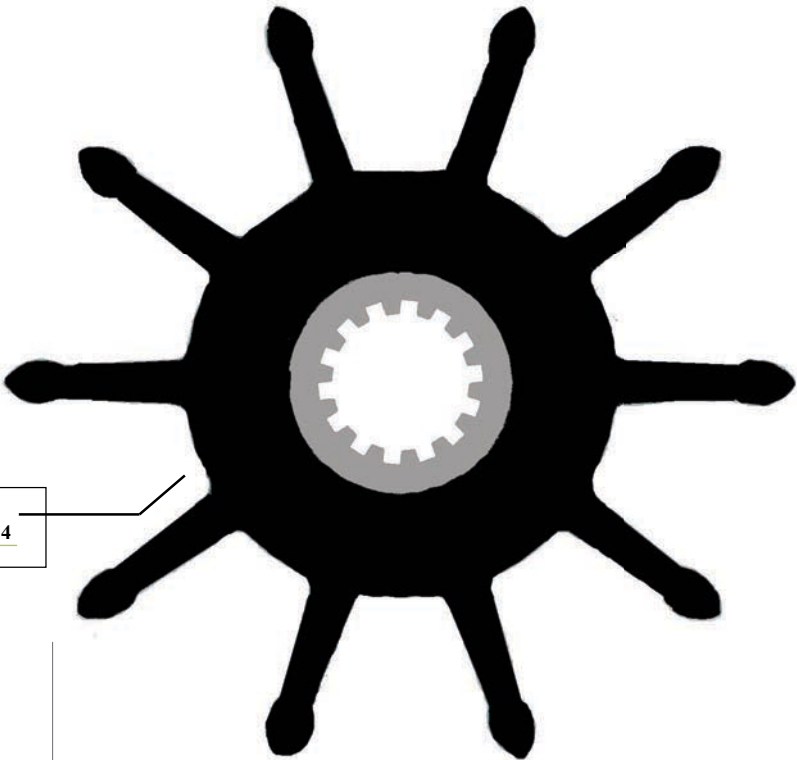


43.181.75 4568: De 65 - H 50.8 - Di 16, Neoprene, Ins. 2
43.181.76 4813: De 65 - H 50.8 - Di 16, Neoprene, Ins. 2

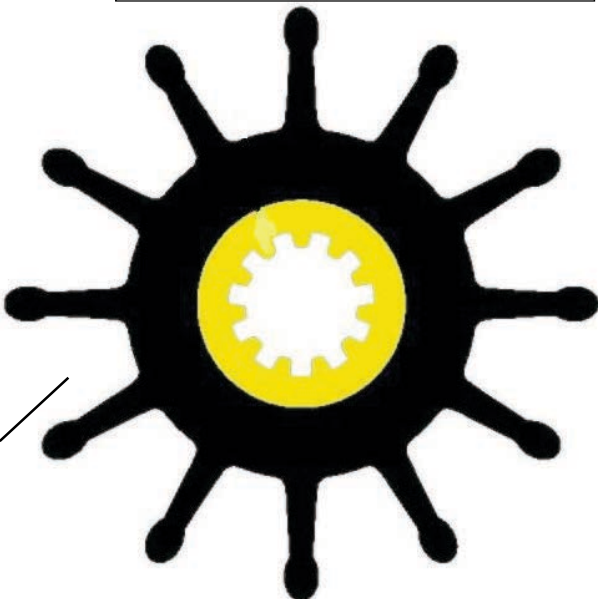


43.181.77 4861: De 82.5 - H 73 - Di 20.1, Neoprene, Ins. 4

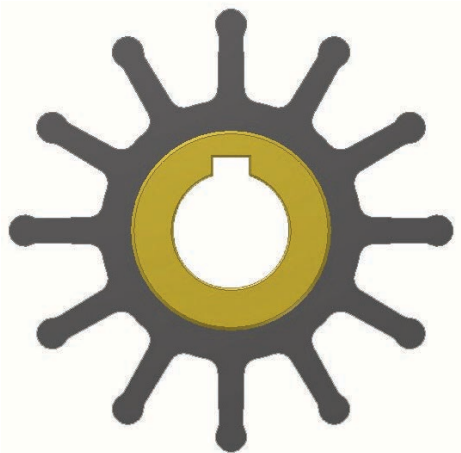


43.181.78 4988: De 61.9 - H 22.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 3

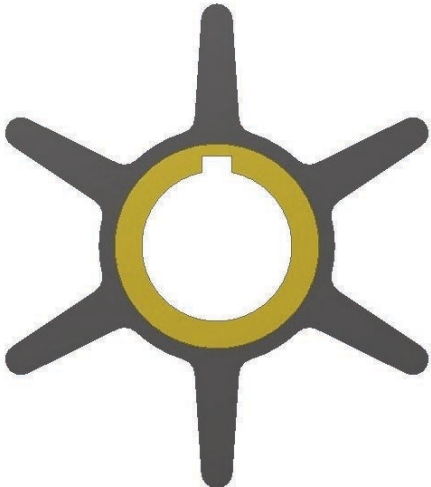


43.181.82 6053: De 67.45 - H 35.1 - Di 20.1, Neoprene, Ins. 3




43.181.84 6050: De 40.7 - H 23.4 - Di 14, Neoprene, Ins. 3




43.181.86 6049: De 40 - H 18 - Di 12.1, Neoprene, Ins. 6

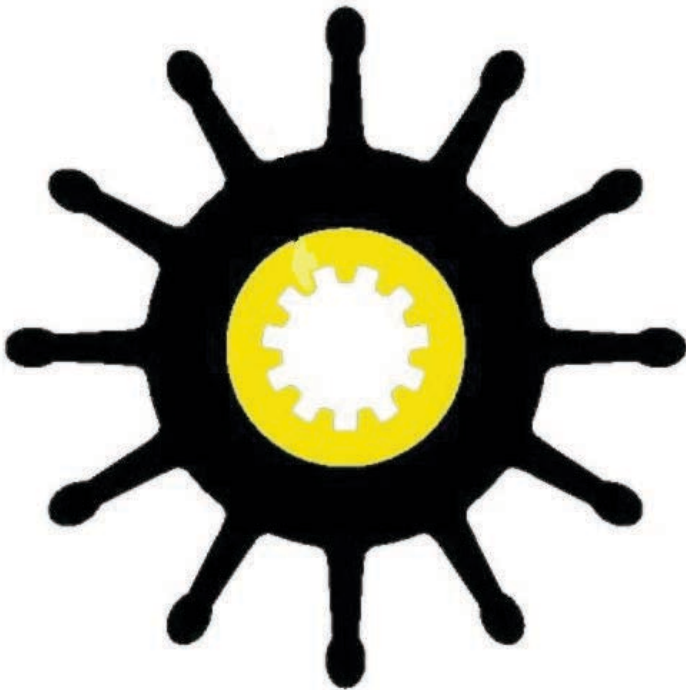


43.181.79 5062: De 95 - H 102 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
43.181.80 5063: De 95 - H 80 - Di 25, Neoprene, Ins. 4
43.181.81 5749: De 95 - H 102 - Di 25, Neoprene, Ins. 10 scanal. Ins.4

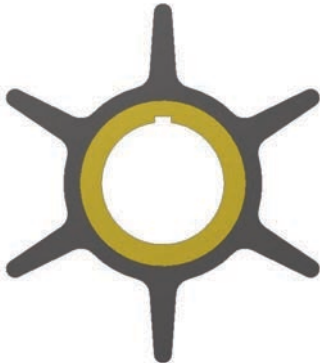


43.181.83 6052: De 50.4 - H 20.15 - Di 17.2, Neoprene, Ins. 3




43.181.85 6048: De 33.6 - H 14.4 - Di 10.3, Neoprene, Ins. 6




43.181.87 6051: De 44.1 - H 20.25 - Di 17.1, Neoprene, Ins. 3




43.172.02 5272: De 40 - H 14 - Di 10, Neoprene, Ins. 7

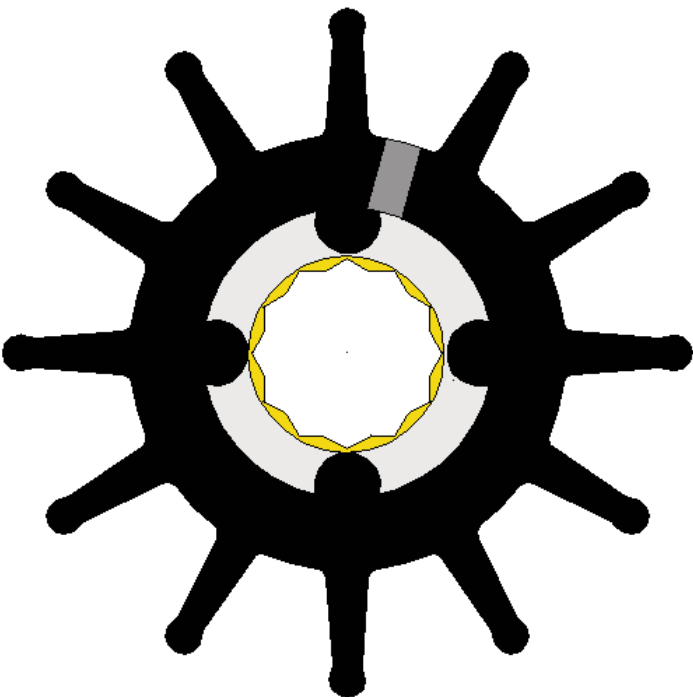


43.172.04 5288: De 95 - H 95.0 - Di 25, Neoprene, Ins. 4

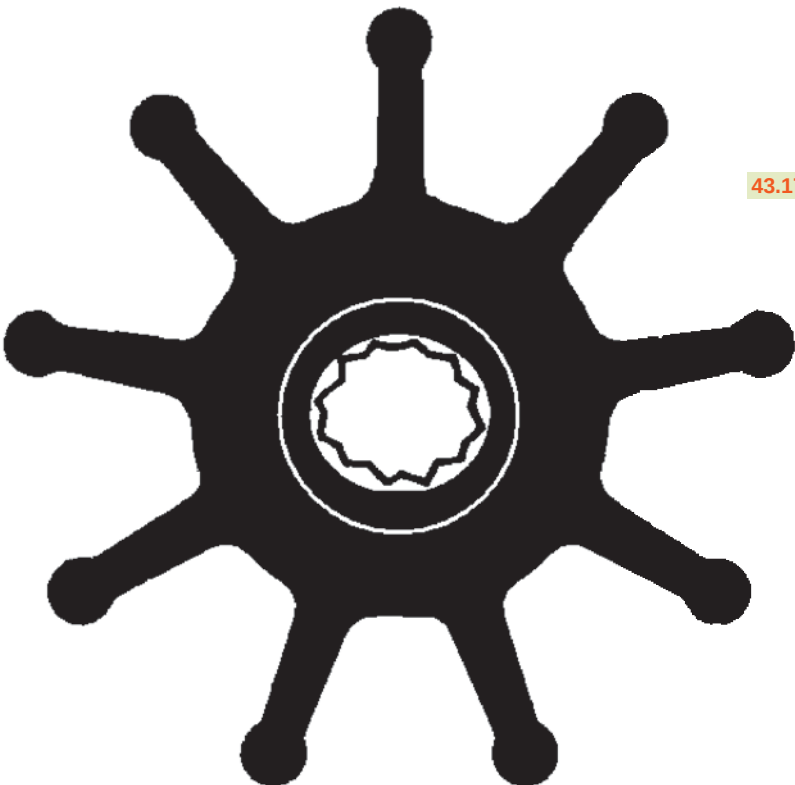


43.181.88 5293: De 117 - H 130 - Di 25.4, Neoprene, Ins. 4
43.181.89 4738: De 118 - H 88.5 - Di 25.4, Neoprene, Ins. 4
43.181.90 4823: De 118 - H 88.5 - Di 25.4, Neoprene, Ins. 8

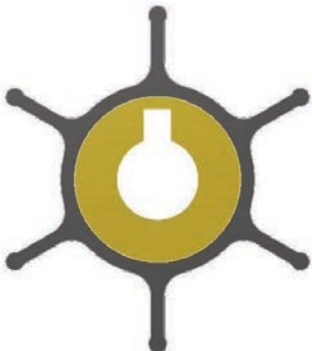


43.172.08 5355: De 48 - H 13.8 - Di 11, Neoprene, Ins. 3



43.172.12 5357: De 40 - H 12.6 - Di 10.8, Neoprene, Ins. 3




43.172.10 5356: De 36 - H 14.5 - Di 9.7, Neoprene, Ins. 3

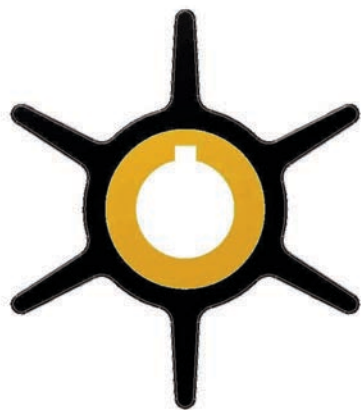


43.172.20 5359: De 52.8 - H 14 - Di 12.95, Neoprene, Ins. 3



43.172.22 5360: De 69 - H 13 - Di 14, Neoprene, Ins. 3

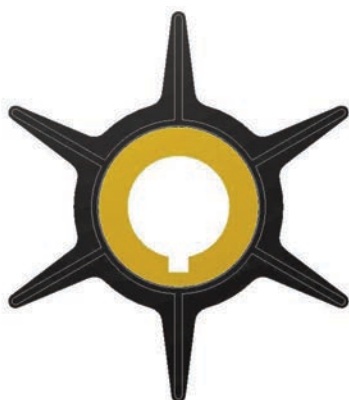


43.172.25 5361: De 51.6 - H 18.7 - Di 13.9, Neoprene, Ins. 3
 43.172.27 5362: De 51.8 - H 18.8 - Di 16.2, Neoprene, Ins. 3
 43.172.30 5363: De 51.6 - H 18.8 - Di 18.2, Neoprene, Ins. 3

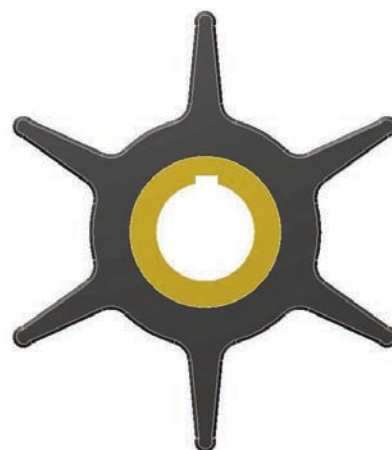


43.172.32 5364: De 58 - H 29.5 - Di 20, Neoprene, Ins. 3



43.172.35 5365: De 88 - H 30.6 - Di 22.6, Neoprene, Ins. 3

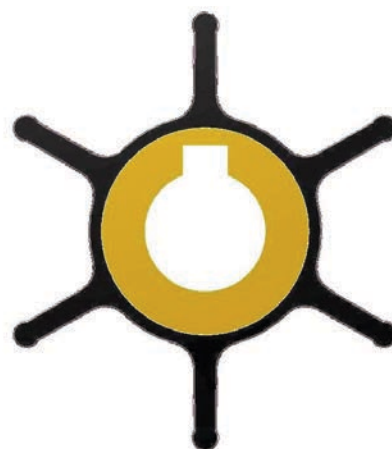

43.172.39 5366: De 58 - H 34 - Di 20, Neoprene, Ins. 3

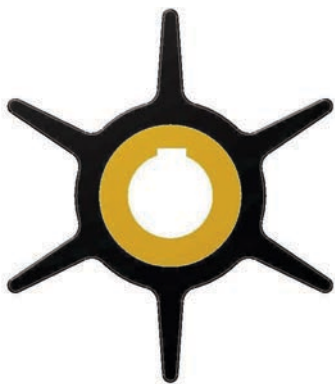

43.172.42 5367: De 52.8 - H 13.85 - Di 12, Neoprene, Ins. 3




43.172.44 5369: De 39 - H 21.9 - Di 13.2, Neoprene, Ins. 3




43.172.71 5377: De 33.7 - H 14.1 - Di 12, Neoprene, Ins. 6




43.172.62 5374: De 86 - H 31.6 - Di 24.1, Neoprene, Ins. 3

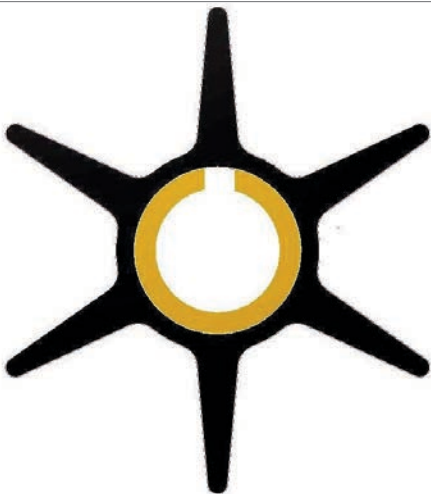


43.172.47 5370: De 66.8 - H 16.0 - Di 17.0, Neoprene, Ins. 3
43.172.51 5371: De 66.8 - H 19.1 - Di 17.0, Neoprene, Ins. 3
43.172.54 5372: De 66.8 - H 19.1 - Di 20.2, Neoprene, Ins. 3

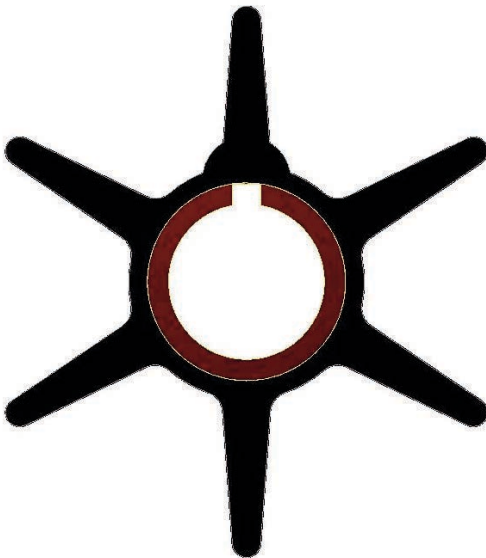


43.172.57 5373: De 77.9 - H 26 - Di 22.1, Neoprene, Ins. 3

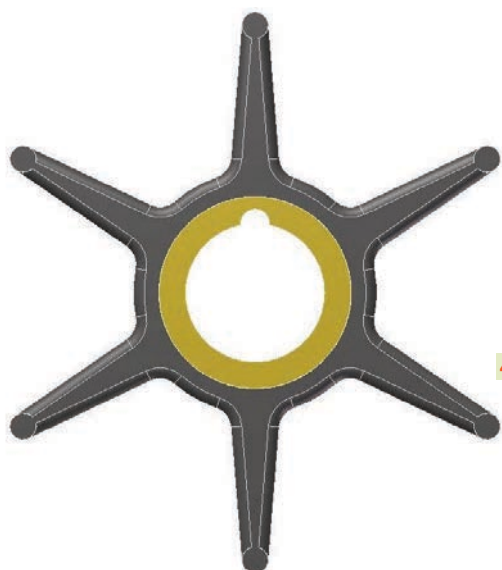


43.172.79 5380: De 78 - H 25.3 - Di 19.2, Neoprene, Ins. 6




43.172.69 5376: De 43 - H 14 - Di 12, Neoprene, Ins. 3




43.172.88 5411: De 35.2 - H 12.7 - Di 8, Nitrile, Ins. 5




43.172.75 5378: De 31.8 - H 14.4 - Di 11, Neoprene, Ins. 6




43.172.77 5379: De 44 - H 20 - Di 17.2, Neoprene, Ins. 3

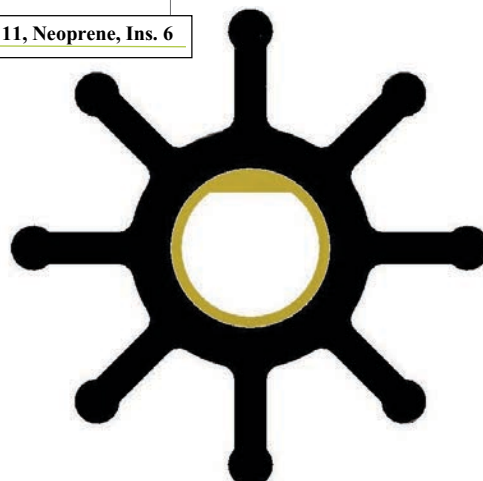


43.172.85 5383: De 65 - H 50.8 - Di 19, Neoprene, Ins. 5

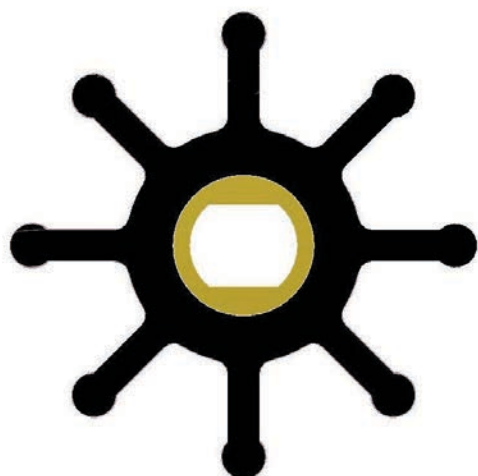

43.172.83 5382: De 65 - H 50.8 - Di 15, Neoprene, Ins. 8

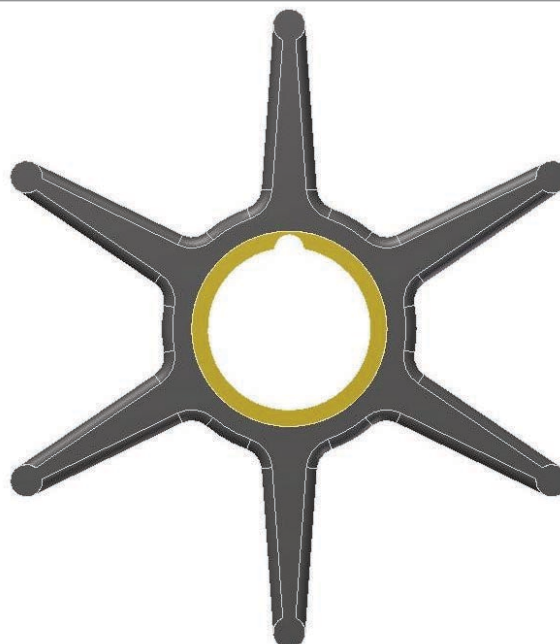


43.172.80 5381: De 88.4 - H 32.3 - Di 22.3, Neoprene, Ins. 6

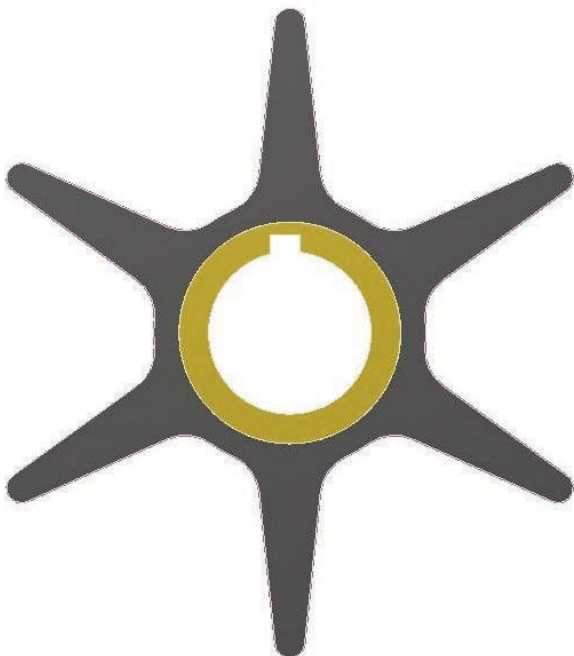


43.172.89 5568: De 88 - H 30.6 - Di 23, Neoprene, Ins. 3




43.172.90 5569: De 40.4 - H 28.4 - Di 14, Neoprene, Ins. 3

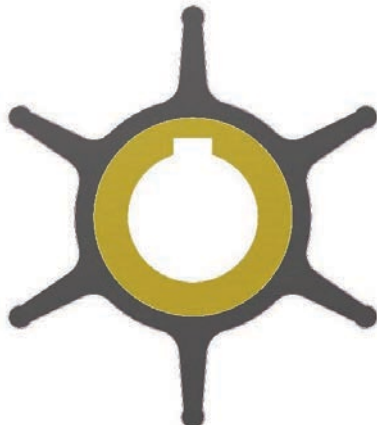

43.172.91 5570: De 55.2 - H 20 - Di 17.2, Neoprene, Ins. 3

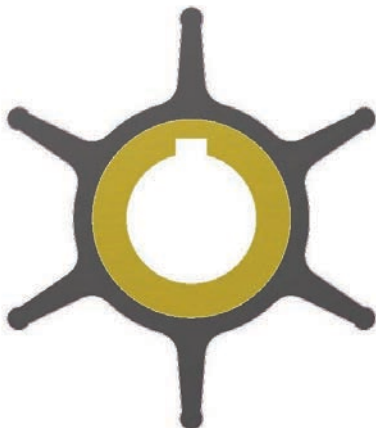


43.172.92 5571: De 55.2 - H 20 - Di 17.2, Neoprene, Ins. 3

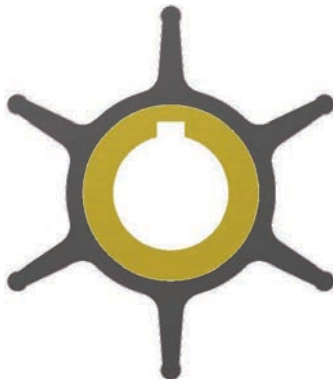


43.172.93 5572: De 45.4 - H 14.7 - Di 13.2, Neoprene, Ins. 3




43.172.94 5573: De 45.3 - H 14.6 - Di 16.2, Neoprene, Ins. 3

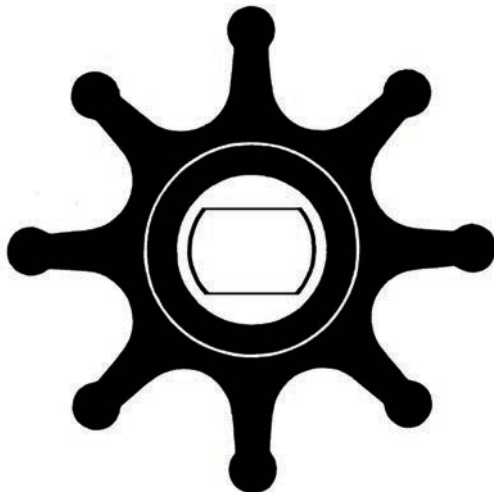


43.170.30 5640: De 65 - H 50.2 - Di 16, Neoprene, Ins. 8

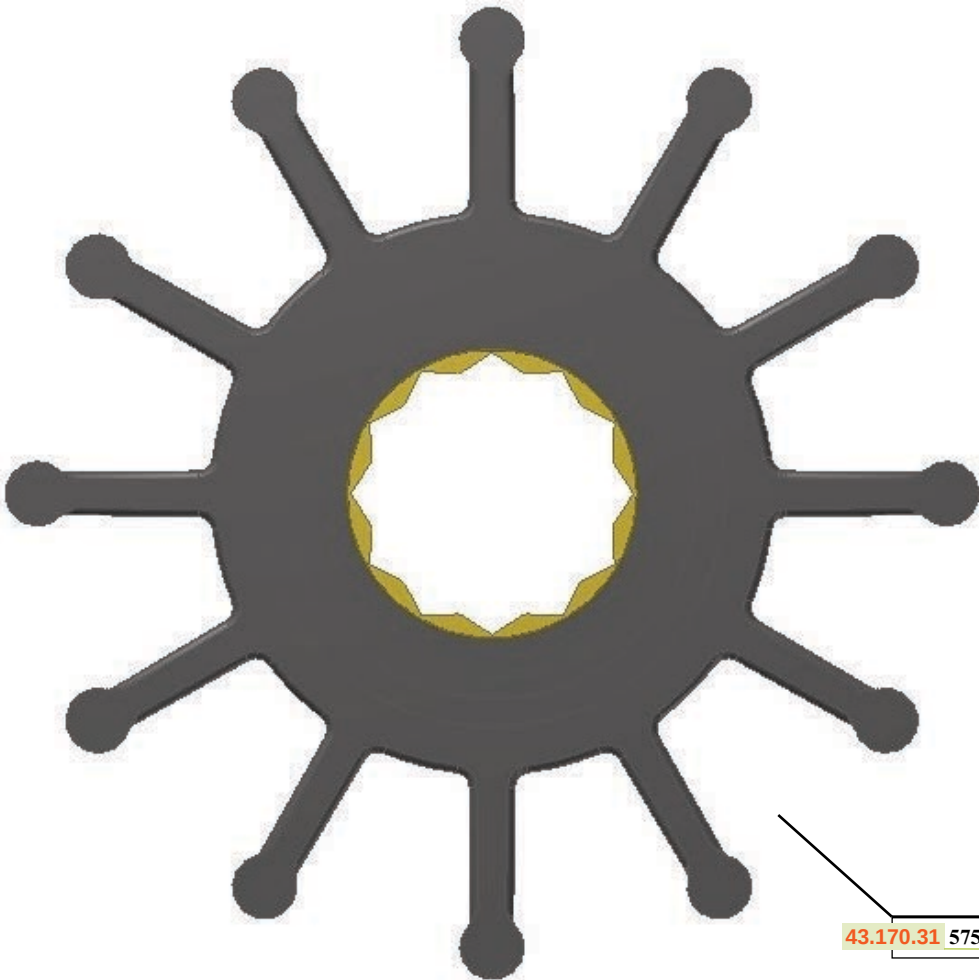


43.170.31 5757: De 128 - H 101.5 - Di 36, Neoprene, Ins. 4

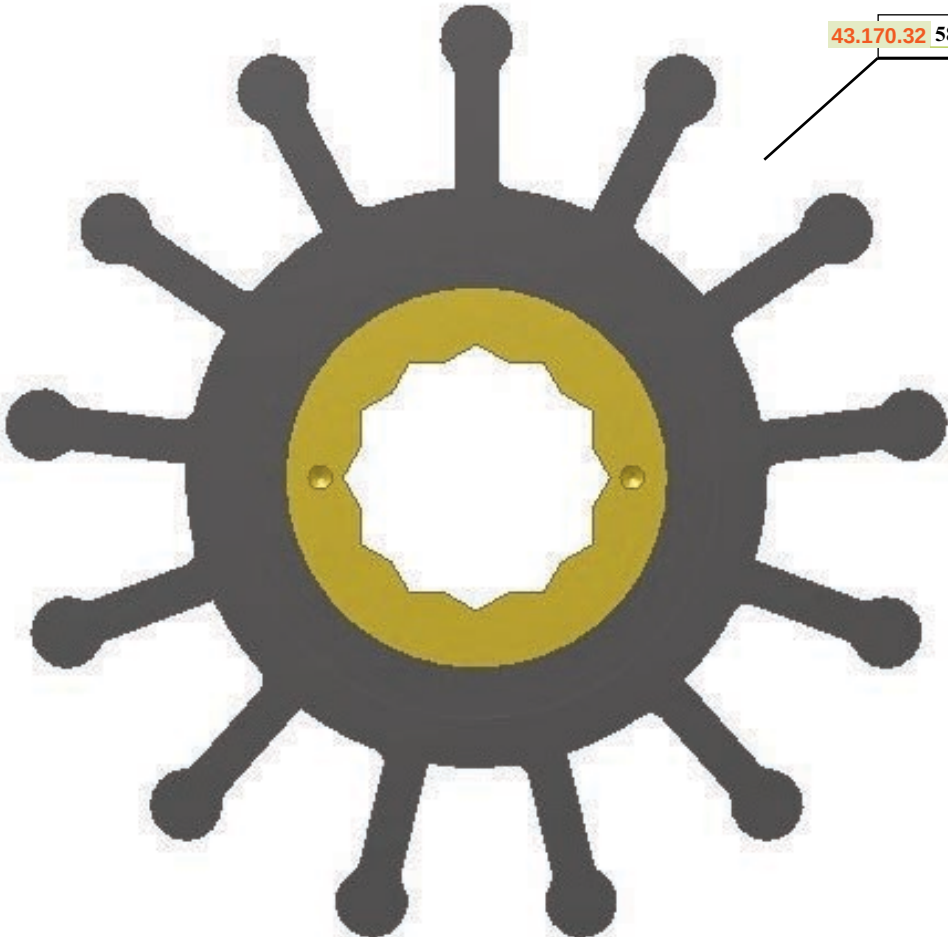


43.170.32 5842: De 126.9 - H 102 - Di 36, Neoprene, Ins. 4

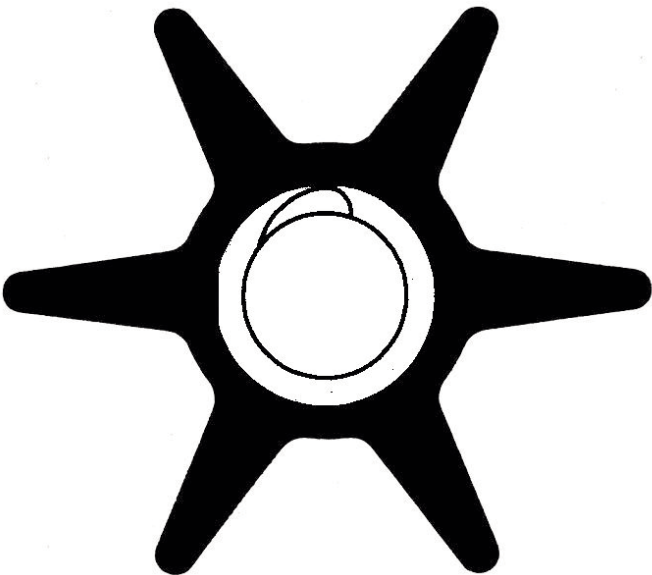


43.170.33 5847: De 91.5 - H 25.4 - Di 19.2, Neoprene, Ins. 5




43.170.34 4030: De 35 - H 15 - Di 25, Neoprene, Ins. 3

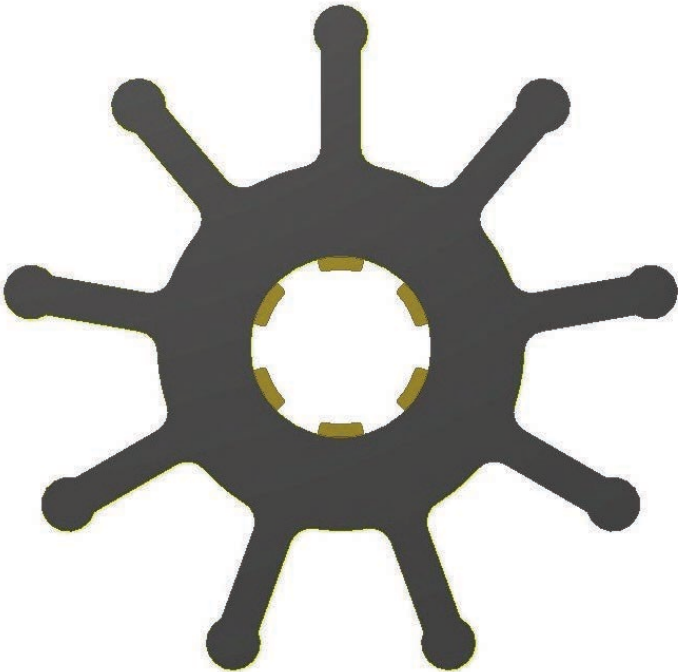

43.170.35 5953: De 95 - H 63 - Di 22, Neoprene, Ins. 4

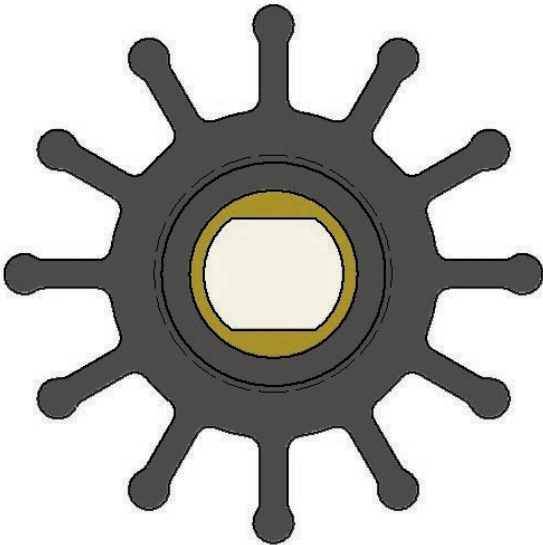


43.170.36 5353: De 77 - H 76.2 - Di 20, Neoprene, Ins. 8

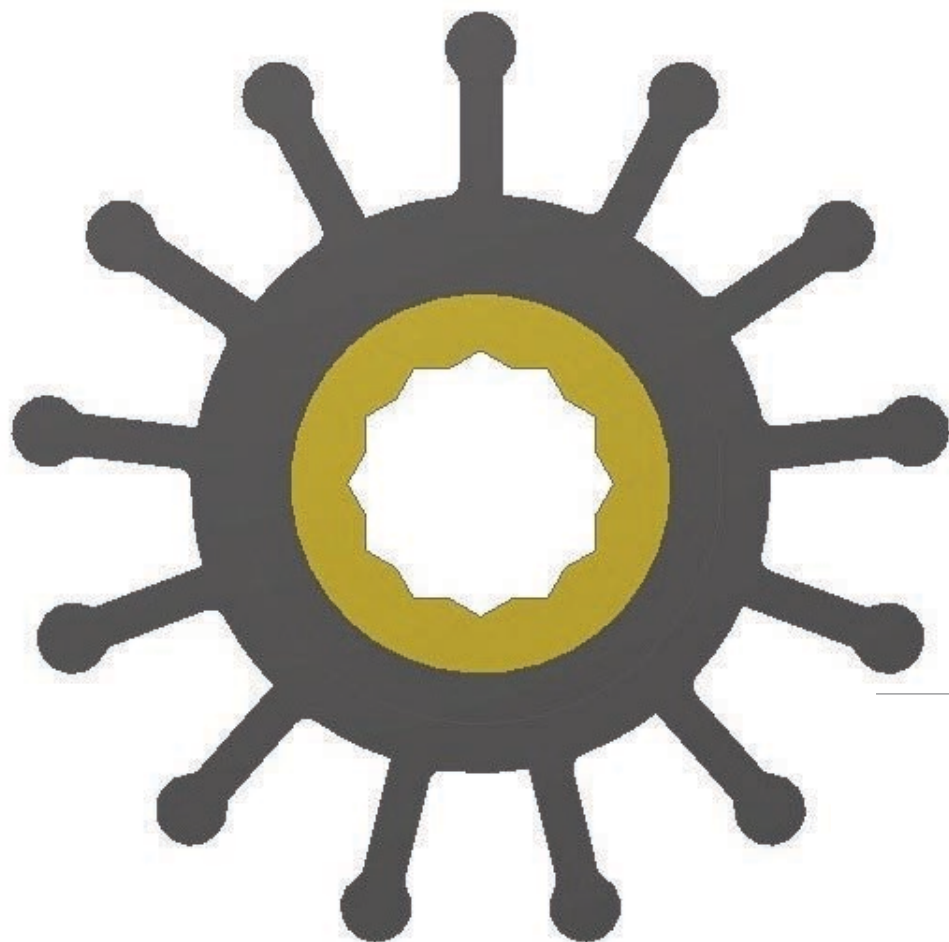

43.170.37 5897: De 126.5 - H 126.8 - Di 36, Neoprene, Ins. 4




43.170.38 6508: De 80 - H 75 - Di 20, Neoprene, Ins. 3

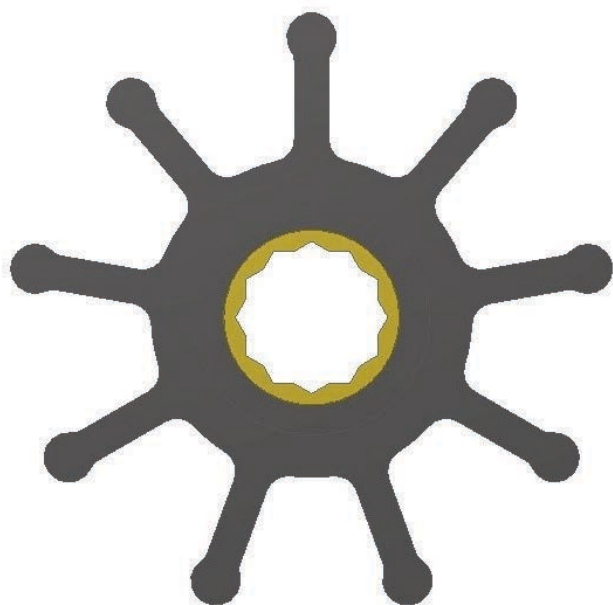

43.170.39 5886: De 80 - H 75 - Di 20, Neoprene, Ins. 4

43.170.40 6088: De 80 - H 54 - Di 20, Neoprene, Ins. 4

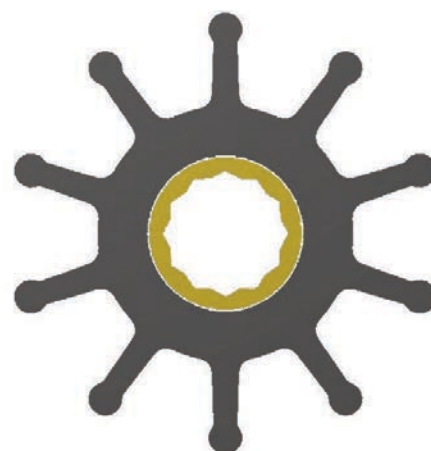

43.170.41 6184: De 57 - H 50.8 - Di 16, Neoprene, Ins. 4

43.170.42 6670: De 57 - H 50.8 - Di 16, Neoprene, Ins. 8

Articolo	Codice Ancor	Pag.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
43.181.53	536	401	32	8,1	13	5	6	NIT	14609-0003 - 14787-0003							E JABSCO 1414-0003
43.181.65	568	404	51	8,1	22	5	10	NIT							500200	
43.181.10	1872	401	40	8,1	19	5	6	NEO	9200-00001							ONAN - ANCOR ST 103
43.181.11	2036	399	65	16	50,8	3	8	NEO	4598-0001							FULL KEY JK 7410-01 SHERWOOD 10187
43.170.26	2037	400	62	16	32	3	12	NEO	18838-0001		835512-3854286		YSC-101-03-01-0C		500103	PERKINS NA900010 SHERWOOD 09959 ONAN 132-0117
43.170.22	2038	399	95	25	63	4	9	NEO	836-0001	09-1029 B					500105	JMP 8000-01 KASH KP-220 VET.IMP00901
43.170.24	2039	399	65	16	51	4	8		920-0001	09-1028 B	801277					KASH. SP-70 -SHERWOOD 18200 JMP 7400-01
43.170.23	2040	401	57	16	31,5	4	12	NEO	1210-0001	09-1027B	860203				500107GT	KASH. SP-30 YANMAR 129470-42530 129670-42531 VET.IMP00201 PERK.0460038
43.170.25	2041	401	57	16	32	3	12	NEO	4568-0001	09-801 B	875575-3				500108CG X	VOLVO 831182 OBERDOFER B6620
43.181.14	2042	399	65	16	50,2	4	10	NEO	17937-0001		3588475				500114	KASH.KP-70 YANMAR 127610-42200 VETUS IMP00301 PERK. 0460024 VOLVO 3841697 - 825941
43.170.20	2043	401	40	9,6	19	1	6	NEO	4528-0001	09-806 B	803729				500100GX	YM 104211-42070 VOLVO 875807 JMP 7001-01
43.181.16	2044	401	32	8,1	12,00	5	6	NEO	21414-0001						500113	YANMAR 128170-42070 E JABSCO 1414-0001 - 14787-0001 - 14609-0001 JMP 6000-01
43.181.17	2045	399	95	25	89	4	9	NEO	6760-0001	09-802 B						KASH SP-280 JMP 8200-01 VETUS IMP00601
43.181.18	2046	401	51	12,7	22	1	6	NEO	673-0001	09-1026 B	804696				500116	VET. IMP00101 VOL. 897055-875808 JMP 7051-01
43.181.19	2047	401	65	16	41	3	12	NEO	18948-0001		835874-9		6TA-12457-00		500120	SHERW 10615 ONAN 132-0349 JMP 7300-01
43.170.21	2048	401	40	12	19	1	6	NEO	22405-0001	09-808 B	3586501				500121GX	VETUS IMP00601 JMP 7000-01 ONAN 132-0310
43.181.20	2049	401	51	10	22	3	6	NEO								RENAULT COUACH 48300055 - 20/80 HP
43.181.21	2050	399	66	17	32	3	8	NEO							500128	RENAULT COUACH 48300002
43.181.22	2051	401	51	13	22	3	6	NEO								YANMAR 124223-42091 HP35
43.181.23	2052	401	51	12,7	22	5	6	NEO								ONAN KUBOTA 3/6 HP
43.181.39	2053	399	95	25	63	4	12	NEO	17935-0001	09-819 B	807904				500135	JK 8100-01 VET. IMP00901 VOLVO 875660 875736
43.181.40	2054	399	95	25	88,50	4	12	NEO	17936-0001	09-814 B					500145	VET.IMP00801 PERKINS 0460027 JMP 8301-01
43.171.00	2055	402	32	12	13	6	6	NEO				47-65957/89981				WHITEHAD 6-12 HP MERCURY 25 HP
43.180.10	2056	403	51	17	19,10	6	6	NEO								WHITEHAD 20-25 HP
43.180.01	2057	402	32	11,6	14,40	6	6	NEO				47-65957/89981			500310	MERCURY 4,5 - 7,5 - 9 HP
43.180.02	2058	403	51	16	19,10	6	6	NEO				47-65958/89982		38870		MERCURY 20 HP OMC 38870
43.180.04	2059	403	51	19,1	18,9	6	6	NEO				47- 65959/899983				MARINER 50 HP - 47-20268
43.180.05	2060	403	60	22,3	33,65	6	6	NEO				47-65960/89984	6E5-44352			MARINER HP 80-90-115-135-140-175-200-220
43.180.03	2061	402	32	11,2	14	6	6	NEO				47-68988/89980				MERCURY 3,6 - 4 HP



Articolo	Ancor	Pag.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
43.185.10	2062	403	60	12,7	12,00	6	6	NEO				47-42038			500318	MERCURY 8 HP
43.185.03	2063	402	40	13,1	22,00	3	6	NEO				47-84027	682-44352		500320	MARINER 15 HP
43.185.02	2064	402	40	14,2	22	3	6	NEO				47-95611	662-44352		500321	YAMAHA - 6G1-44352-00 MARINER 8,8 HP
43.185.06	2066	403	70	16,5	13	3	6	NEO				47-84797	689-44353			MARINER 25 HP
43.171.02	2067	402	41	14	22,50	5	8	NEO	19210-881-A01 19210-881-1003							HONDA 7,6 - 8 HP
43.170.01	2068	403	70	11	13	3	6	NEO						277181		OMC 6 HP
43.171.04	2069	403	70	12,8	12,80	3	6	NEO						375638		375638 20 HP 377178 9,5 HP
43.171.07	2070	403	70	16,2	23	3	6	NEO					676-44352	377230	500352	OMC 40 HP MERCURY 88 HP
43.170.05	2071	403	70	16,2	22,70	6	6	NEO						389589		MERCURY 25 HP OMC 50-55-60 HP
43.170.02	2072	402	38	11,1	18	6	6	NEO						389576	500354G	ENVIRUDE 7,5 HP OMC 6HP
43.170.03	2073	402	38	12,8	17,80	6	6	NEO						386084	500355	OMC 9,9 HP
43.170.08	2074	402	51	16	19		6	NEO						395289		OMC 25 HP
43.171.09	2075	403	89	22,2	32,00	6	6	NEO				47-43026-2		389289	500301	OMC 70 HP - 391538 -
43.171.20	2076	403	89	22,2	32	3	6	NEO					115-250	389642	500371	OMC 70 HP YAMAHA 115-250 HP-SUZUKI 17461-95300
43.181.24	2077	399	65	16	50,20	4	8	NIT	92037 - 920-0003	08-1028-B9						
43.181.58	2078	401	57	16	32	4	12	NIT	121037-1210-0003	1027 B - 9					500207	OMC 6 HP EVINRUDE 7.5 HP
43.181.46	2079	401	45	8,1	12,80	5	6	NIT		09-1052 S9					500232	
43.181.48	2080	401	51	8,1	22	5	6	NIT	6303-0003	09-824 P						JABSCO 7273-0003
43.181.55	2081	401	56	12,1	29,40	3	12	NIT								ANCOR PM 16—EP60
43.181.25	2522	401	51	12	22	1	6	NEO	18653-0001	09-810 B						
43.180.09	2555	402	32	11,6	14,40	2	6	NEO				47-22748 B				
43.171.22	2654	399	95	25	63	8	12	NEO								
43.171.44	2655	399	95	25	88,50	8	12	NEO	17370-0001-B							
43.181.26	2672	400	83	20,1	73	3	12	NEO	18958-0001							SHERWOOD 17000
43.171.26	2717	399	95	25	63,00	4	9	NIT	836-0003	09-1029-9					500205	
43.181.27	2718	399	95	25	63	4	12	NIT	17935-0003 - 836-0003	09-819 B9						
43.181.47	2745	401	51	8,1	22,00	5	6	NEO	6303-0003-4 - 7273-0001							
43.181.60	2789	401	57	16	51	4	12	NEO	22120-0001B						500104	
43.171.25	2962	404	89,3	22,2	32	9	6	NEO		3031-5001593 115 HP					500308 RC	
43.180.06	2999	402	73	16,2	13	6	6	NEO				47-85089 - 25 HP - 47-85089/2			500315	

Articolo	Ancor	Pag.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
43.181.35	3260	399	65	16	76,20	4	8	NEO	17018-0001		3593573	47-816814T				VOLVO 3588476-3593573-21730348-3817587
43.181.41	3261	399	95	25	89	4	12	NIT	17936-0003							E JABSCO - 21676-0003
43.181.03	3265	402	58	18,1	22,60	6	6	NEO								SELVA 40 HP -100 HP- 80950-60
43.181.28	3267	401	57	16	48	4	12	NEO	13554-0001	09-812 B	21213664					VOLVO 3588914-3584350 YANMAR 119773-42600
43.170.27	3268	401	40	10	19,00	1	6	NEO		09-806B	875807-0					SHERWOOD 9979 JMP 7001-01 VETUS
43.171.28	3269	401	51	12,7	22	1	6	NIT	673-0003	09-1026B-9	875808-8			500216		
43.181.42	3315	399	95	25	130	4	12	NEO		09-820B						MAN 51.06506.0106
43.181.56	3342	401	56	12,1	29	3	12	NEO								ANCOR PM 16- EP60 ST175
43.185.09	3374	402	51	18,2	18,85	6	6	NEO				47-97108				YAMAHA MARINER 55 HP
43.170.09	3375	402	38	11,2	18	3	6	NEO						3375		EVINRUDE 387361
43.171.31	3376	402	51	14	19,00	3	6	NEO					6L2-44352			
43.185.08	3377	402	51	16	19	3	6	NEO					6H4 -44352			MARINER TOP 700
43.180.07	3378	402	32	10,1	14,40	6	6	NEO					47-161-154			MERCURY 4-5 HP
43.181.29	3379	399	65	17	48	3	8	NEO							500122T	RENAULT 48300008
43.181.30	3386	400	65	19	50,80	5	8	NEO	17954-0001						500109T	MERCURUISER 4759362 SHERWOOD 19000
43.181.36	3388	399	65	16	32	4	8	NEO								ALIAS 15410
43.181.45	3392	400	57	16	32,00	3	12	NEO	14281-0001							
43.181.71	3398	405	51	8	22	1	6	NEO	4527-0001							
43.181.72	3399	405	51	8	22,00	1	6	NIT	4527-0003							
43.181.31	3403	401	57	16	32	3	12	NIT	1203/4598-0001							RENAULT 48300008
43.170.28	3404	401	40	10	19,00	1	6	NIT	4528-0003							
43.181.38	3405	399	65	16	50	4	10	NIT	17937-0003							
43.181.32	3406	399	95	25	88,50	4	9	NIT	6760-0003							
43.181.34	3407	399	65	16	51	3	8	NIT	4598-0003							SHERWOOD 12338
43.181.37	3408	399	65	16	36,50	4	8	NEO	11979-0001							DAEWOO 65.06804-0005 JMP 7200-01
43.181.33	3410	399	66	17	32	3	8	NIT	4568-0003							RENAULT COUACH 48380008
43.171.34	3411	401	51	12	22,00	1	6	NIT	18653-0003	09-810 B-9						
43.171.35	3414	401	57	20	32	3	12	NIT		09-804 B-9						
43.181.70	3455	404	95	25	88,50	8	9	NEO	17370-0001							
43.181.64	3500	402	65	15	15	7	6	NEO								TOMOS
43.171.37	3509	399	65	16	68,30	4	8	NEO	311130 - 0061			47-831311350				YANMAR 6YL 119593-42200 JMP 7420 KASH SP-130
43.171.39	3630	402	40	11,8	18	3	6	NEO					6G1-44352-00	500302		YAMAHA 6 HP
43.181.73	3648	405	114	25	109,80	4	10	NEO								SHERWOOD 22000 CATERPILLAR 153-9123
43.171.45	3666	403	67	19,8	19	3	6	NEO						500360		SUZUKI -17461-95300 E 17461-95501
43.171.48	3667	403	67	17	19,20	3	6	NEO						500361		SUZUKI 17461-94700 E 17461-95201

Articolo	Ancor	Pag.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
43.171.50	3668	403	67	17	16	3	6	NEO							500362G	SUZUKI 17461-96301 MOTORIDT40-50-60-65 HP
43.171.53	3790	401	65	16	50,80	3	12	NEO	18327-0001							SHERWOOD 15000
43.185.07	3791	404	40	11	13	3	6	NEO					6E0-44352			MARINER 4 - 5 HP
43.181.02	3792	404	53	15	20,00	6	6	NEO								SELVA 20 - 35 HP
43.181.01	3793	404	49	13	15	6	6	NEO								SELVA 8 - 10 - 15 HP
43.170.07	3794	404	90	19	26,50	9	3	NEO						737	500372	OMC 737 EVINRUDE 25-40-50 HP
43.181.69	3821	404	95	25	64	8	9	NEO								JMP 8001-1 PER POMPA DAEWOO 60.06804-0010
43.181.67	3823	404	51	12,1	22,00	1	10	NEO	18653-0001B							JMP 7050-01
43.181.68	3830	404	51	12,7	22	1	10	NEO	18673-0001							
43.181.54	3852	401	32	8,1	12,00	5	6	NIT	14787-0003							JABSCO 14140-0003 E 14609-0003
43.171.55	3950	400	57	12,7	20	3	12	NEO								SHERWOOD 10077
43.170.34	4030	413	35	12	15,00	3	6	NEO								FAIRWAYS- STUART TURNER
43.171.57	4205	405	65	25	80	4	12	NEO		09-821B	876771		YM119574-42550			CEF500162G
43.181.75	4568	405	65	16	50,80	2	8	NEO	4598-0001							HALF KEY
43.181.89	4738	407	118	25	88,5	4	9	NEO	18789-0001							E JABSCO - 17240-0001
43.171.59	4807	405	40	12,1	19,00	5	6	NEO								ONAN 132-0407 SHERWOOD 8000
43.181.76	4813	405	65	16	51	2	8	NEO								FINSPRAY 3/4 HALF KEY
43.181.63	4821	401	65	16	41,40	4	12	NEO								KASHIYAMA SP60
43.181.90	4823	407	118	25	88,5	8	9	NEO	18786-0001							
43.181.77	4861	405	83	20,1	73,00	4	12	NEO								SHERWOOD 27000
43.171.63	4915	399	95	25	96	4	9	NEO								YANMAR
43.181.78	4988	406	62	16	22,20	3	12	NEO								SHERWOOD 9000
43.181.50	5053	401	51	12	22	1	6	NEO								W48080 PIN 4 mm
43.181.79	5062	406	95	25	102,00	4	12	NEO								SHERWOOD 18000
43.181.80	5063	406	95	25	80	4	12	NEO								SHERWOOD 26000
43.172.15	5192	406	52	12	25,00	1	6	NEO							500123X	SOLE 312.11.008
43.172.02	5272	407	40	10	14	7	6	NEO							500336	SUZUKI 17461-98501 (2HP) SIERRA 18-3097
43.172.04	5288	407	95	25	95,00	4	12	NEO	17938-0001		3830459					
43.181.88	5293	407	117	25,4	130	4	9	NEO								ANCOR AS25
43.170.36	5353	413	77	20	76	8	12*	NEO	30919-0001							
43.172.08	5355	407	48	11	13,80	3	6	NEO					2A 2B			
43.172.10	5356	407	36	9,7	15	3	6	NEO					6L5-44352-00			YAMAHA MALTA
43.172.12	5357	407	40	10,8	12,60	3	6	NEO					4A 5C			
43.172.20	5359	408	53	13	14,00	3	6	NEO					63V-44352-01-00			YAMAHA 9.9F 15F
43.172.22	5360	408	69	14	13	3	6	NEO					6F5-44352-00-00			YAMAHA C40 HP -

Articolo	Ancor	Pag.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
43.172.25	5361	408	52	13,9	18,70	3	6	NEO					20D 25N			
43.172.27	5362	408	52	16,2	19	3	6	NEO					30D 40H 50D			
43.172.30	5363	408	52	18,2	18,80	3	6	NEO					50G 60F 70B F45B F50A/B			
43.172.32	5364	408	58	20	30	3	6	NEO					75A 80A 85A 90A			
43.172.35	5365	408	88	22,6	31,00	3	6	NEO					115 V4U V6 - 6E5- 44352-00-00 6E5- 44352-01-00			
43.172.39	5366	408	58	20	34	3	6	NEO					F80 100			
43.172.42	5367	409	53	12	13,85	3	6	NEO								
43.172.44	5369	409	39	13,2	22	3	6	NEO								SUZUKI DT9.9-15 DF9.9-15
43.172.47	5370	409	67	17	16,00	3	6	NEO								SUZUKI DT25C 30C
43.172.51	5371	409	67	17	19	3	6	NEO								SUZUKI DT55 55C 65 65C
43.172.54	5372	409	67	20	19,15	3	6	NEO								SUZUKI DT 75 85
43.172.57	5373	409	78	22,1	26	3	6	NEO								SUZUKI DT 100 DF60 70
43.172.62	5374	409	86	24,1	31,60	3	5	NEO								SUZUKI DF 60 70 90 115
43.172.69	5376	410	43	12	14,00	3	6	NEO				47-95289				MERCURY
43.172.71	5377	409	34	10,7	14	6	6	NEO								MERCURY
43.172.75	5378	410	32	11,6	14,40	6	6	NEO				47-89981				MERCURY
43.172.77	5379	410	44	17,2	20	3	6	NEO								MERCURY
43.172.79	5380	410	78	19,2	25,30	6	6	NEO				47-19453T				MERCURY
43.172.80	5381	410	88	22,3	32	6	6	NEO								HONDA 19210-ZW1 75/90HP 4T MERCURY 50/125HP
43.172.83	5382	410	65	15	50,80	8	8	NEO				47-862232A2				Bravo -350 Mag./4.3L/496 Mag./5.0L/8.1S & MX 6.2L
43.172.85	5383	410	65	19	51	5	8	NEO								MERCURY
43.172.88	5411	410	35	8	12,70	5	6	NIT		09-1077B-9						MERCURY
43.181.51	5435	401	51	12,7	20	3	6	NEO								KOHLER 250872
43.181.52	5550	401	51	12,7	22,00	3	6	NEO	22799-0001							KOHLER 229955 VETUS IMP00101 JK 7052-01
43.172.89	5568	411	88	23	31	3	6	NEO							500337	HONDA
43.172.90	5569	411	40	14	28,40	3	6	NEO								HONDA 8HP dal 98
43.172.91	5570	411	55	17,2	20	3	6	NEO								HONDA 19210-ZV7-003 20/25/30 HP
43.172.92	5571	411	55	17,2	20,00	3	6	NEO							500338	HONDA 19210-ZW5-003 35/40/45/50 HP
43.172.93	5572	411	45	13,2	15	3	6	NEO								HONDA 19210-ZW9-003
43.172.94	5573	411	45	16,2	14,70	3	6	NEO								

Articolo	Ancor	Pag.	DE	DI	H	Ins	Pale	Mat.	Jabsco	Johnson	Volvo	Mercury	Yamaha	Omc	CEF	Altri
43.170.30	5640	411	65	16	50	8	8	NEO								JMP 09-836S-7
43.181.43	5641	399	95	25	180,00	4	12	NEO		09-842B						
43.181.61	5734	401	57	16	50	4	12	NEO			876120					
43.181.81	5749	406	95	25	102,00	4	12	NEO								SHERWOOD 29000
43.181.74	5750	405	114	25	110	4	10	NEO								SHERWOOD 30000
43.170.31	5757	412	128	36	101,50	4	12	NEO								KASHIYAMA SP 500
43.170.32	5842	412	129	36	102	4	13	NEO								KINKI BK-0132
43.181.66	5847	413	92	19,2	25,40	5	6	NEO						462954	500303C	OMC 432954 / 427080 / 396725 60-70-75 HP
43.170.39	5886	414	80	20	75	4	9	NEO								JP 7556 HYUNDAY SEASALL S250S 10212
43.170.37	5897	414	127	127	36,00	4	13	NEO								YANMAR 148018-42030
43.170.35	5953	399	95	63	22	4	9	NEO								JMP 8002-01 D7059
43.171.65	6003	400	90	26	31,20	3	6	NEO								HONDA BF 200 E BF225 DAL 2002 - 4T 175-225HP
43.181.85	6048	406	34	10,4	14	6	6	NEO							500377	TOHATSU 369-65021-1 4/5 HP 2T 4/5/6 HP 4T
43.181.86	6049	406	40	12,1	18,00	6	6	NEO							500344	TOHATSU 3B2-65021-1 6/8/9,8 HP 2T 4/5/6 HP 4T
43.181.84	6050	406	41	14	23	3	8	NEO							500383	TOHATSU 334-65021-0 9,9/15/18 HP 2T E 4T
43.181.87	6051	406	44	17,1	20,25	3	6	NEO							500382	TOHATSU 345-65021-0 25/30/40 HP 2T 25/30 HP 4T
43.181.83	6052	406	50	17,2	20,15	3	6	NEO							500379	TOHATSU 3C8-65021-2 40/50/70/90 HP 2T
43.181.82	6053	406	67	20,2	35,10	3	6	NEO							500388	TOHATSU 3C7-65021-1 3B7-65021-2 60/70/90/115/140 HP 2T
43.170.40	6088	414	80	20	54	4	9	NEO								JP 7526 HYUND. D170-D150 YANMAR 128620-42200
43.170.41	6184	414	57	16	50,80	4	10	NEO	18777-0001							
43.170.38	6508	414	80	20	54	3	9	NEO								JP 7500
43.170.42	6184	414	57	16	50,80	8	10	NEO	50461-1001							

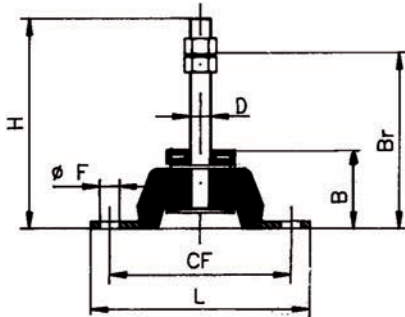

Supporti elastici per motori in acciaio zincato con perno
Rubber mounts for engines made of galvanized steel with pin

Articolo	L	H	CF	D	F	BR	B	(1)	(2)
43.185.12	115	86	85	M12	12,5	70	46	70	90
43.185.13	100	105	85	M14x1,5	8,5	62	30	100	
43.185.14	128	125	110	M16x2	10,5	175	50	190	
43.185.15	190	170	160	M18x2,5	16,5		58	500	
43.185.16	100	105	85	M12x1,5	8,5	62	30	100	
43.185.17	100	105	85	M10x1,5	8,5	62	30	100	



Tubi Gas di scarico in gomma di ottima qualità.
Gas discharge tubes of rubber of excellent quality.

Articolo	Diametro mm. interno	Diametro mm. esterno
43.185.40	40	53
43.185.41	50	62
43.185.42	60	70
43.185.43	76	92
43.185.44	90	110



Manicotto curvo 28x35 per passaggio
acqua piede poppiere Volvo Penta
(orig. 897599-7 / 875822)
Motori : AQ200-250-270 -275-280-280DP-280 PT

43.185.30



Soffietto copritrasmissione piede poppiere
Volvo Penta (orig. 876631/33 - 875848)
Motori : 200-280-290-DPX-DP 5-SX

43.185.32



Soffietto copritrasmissione piede poppiere
Volvo Penta (orig. 876294/875826)
Motori : 250-270-280-280DP-290-290DP STERN DRIVE

43.185.34



Soffietto copritrasmissione Volvo Penta (orig. 3594509)
 Motori : DPR/DPH (D4/D6)
 Dim. $\varnothing^1$ mm. 100
 $\varnothing^2$ mm. 120
 Altezza mm. 140

43.186.03



Soffietto copritrasmissione Volvo Penta (orig. 3888916)
 Motori : Piede SX-A e DPS-A
 Altezza mm. 180

43.186.06



Soffietto scarico Volvo Penta (orig. 3860384/3858139)
 Motori : DPG/DPX-A
 Dim. $\varnothing^1$ mm. 83
 $\varnothing^2$ mm. 100
 Altezza mm. 140

43.186.09



Soffietto trasmissione per motori MERCURUISER (orig. 876431A1)
 Motori : ALPHA I Generation II
 Dim. $\varnothing^1$ mm. 95
 $\varnothing^2$ mm. 112
 Altezza mm. 130

43.186.15



Soffietto trasmissione per motori MERCURUISER (orig. 86840A3)
 Motori : BRAVO I/II/III
 Dim. $\varnothing^1$ mm. 100
 $\varnothing^2$ mm. 120
 Altezza mm. 155

43.186.18



Soffietto trasmissione per motori MERCURUISER (orig. 74639/74639A2)
 Cavo comando STERN DRIVE
 Altezza mm. 115

43.186.22



RACCORDI RAPIDI PER ACQUA ø mm. 12
QUICK COUPLINGS FOR WATER ø mm. 12

44.331.02 Raccordo a "T" ø mm. 12



44.331.04 Raccordo dritto ø mm. 12



44.331.06 Raccordo a 90° ø mm. 12



44.331.08 Raccordo a "Y" ø mm. 12



44.331.11 Raccordo dritto - filetto maschio da 3/8" ø mm. 12

44.331.13 Raccordo dritto - filetto maschio da 1/2" ø mm. 12



44.331.15 Raccordo a 90° - filetto maschio da 3/8" ø mm. 12

44.331.18 Raccordo a 90° - filetto maschio da 1/2" ø mm. 12



44.331.21 Raccordo dritto - filetto femmina da 3/8" ø mm. 12

44.331.23 Raccordo dritto - filetto femmina da 1/2" ø mm. 12



44.331.30 Staffe fissatubi



44.331.35 Tubo polietilene rosso mm. 12/9 - Rotolo da mt. 50



44.331.38 Tubo polietilene blu mm. 12/9 - Rotolo da mt. 50



RACCORDI RAPIDI PER ACQUA ø mm. 15
QUICK COUPLINGS FOR WATER ø mm. 15

44.331.03 Raccordo a "T" ø mm. 15



44.331.05 Raccordo dritto ø mm. 15



44.331.07 Raccordo a 90° ø mm. 15



44.331.09 Raccordo a "Y" ø mm. 15



44.331.12 Raccordo dritto - filetto maschio da 3/8" ø mm. 15



44.331.14 Raccordo dritto - filetto maschio da 1/2" ø mm. 15



44.331.16 Raccordo a 90° - filetto maschio da 3/8" ø mm. 15



44.331.19 Raccordo a 90° - filetto maschio da 1/2" ø mm. 15



44.331.22 Raccordo dritto - filetto femmina da 3/8" ø mm. 15



44.331.24 Raccordo dritto - filetto femmina da 1/2" ø mm. 15



44.331.36 Tubo polietilene rosso mm. 15/12 - Rotolo da mt. 50




44.331.39 Tubo polietilene blu mm. 15/12 - Rotolo da mt. 50

Scarichi in Ottone Cromato - Drains Brass Chrome

Scarico a mare

44.211.00 1/2"



Scarico a mare con portagomma

44.226.01	3/8" x 15	44.226.04	1" x 30
44.226.02	1/2" x 18	44.226.05	1"1/4 x 38
44.226.03	3/4" x 23	44.226.06	1"1/2 x 44



Scarico a mare

44.225.01	3/8"	44.225.04	1"
44.225.02	1/2"	44.225.05	1"1/4
44.225.03	3/4"	44.225.06	1"1/2




Scarico pozzetto con portagomma

44.217.01	3/8" x 15	44.217.04	1" x 30
44.217.02	1/2" x 18	44.217.05	1"1/4 x 38
44.217.03	3/4" x 23	44.217.06	1"1/2 x 44



Scarico a mare conico con portagomma

44.330.25 1/4"



Ottone Lucido - Polished Brass

Scarico a mare

44.215.01	3/8"	44.215.04	1"
44.215.02	1/2"	44.215.05	1"1/4
44.215.03	3/4"	44.215.06	1"1/2



Scarico a mare con portagomma

44.216.01	3/8" x 15	44.216.04	1" x 30
44.216.02	1/2" x 18	44.216.05	1"1/4 x 38
44.216.03	3/4" x 23	44.216.06	1"1/2 x 44



Presa mare

44.213.01	3/8"	44.213.04	1"
44.213.02	1/2"	44.213.05	1"1/4
44.213.03	3/4"	44.213.06	1"1/2





Ottone Lucido - Polished Brass

Niples doppio maschio

44.220.00	1/4"	44.220.04	1"
44.220.01	3/8"	44.220.05	1"1/4
44.220.02	1/2"	44.220.06	1"1/2
44.220.03	3/4"		



Niples doppio ridotto maschio/femmina

44.230.01	3/8÷1/4	44.230.04	1"÷3/4
44.230.02	1/2÷3/8"	44.230.05	1"1/4÷1"
44.230.03	3/4÷1/2	44.230.06	1"1/2÷1"1/4



Niples doppio ridotto maschio

44.231.01	3/8÷1/4	44.231.04	1"÷3/4
44.231.02	1/2÷3/8"	44.231.05	1"1/4÷1"
44.231.03	3/4÷1/2	44.231.06	1"1/2÷1"1/4



Tappo a vite maschio

		44.233.04	1"
44.233.00	1/4"	44.233.05	1"1/4
44.233.01	3/8"	44.233.06	1"1/2
44.233.02	1/2"		
44.233.03	3/4"		



Raccordo a "T"

44.234.01	3/8"	44.234.04	1"
44.234.02	1/2"	44.234.05	1"1/4
44.234.03	3/4"	44.234.06	1"1/2



Curva femmina a 90°

44.235.00	1/4"	44.235.04	1"
44.235.01	3/8"	44.235.05	1"1/4
44.235.02	1/2"	44.235.06	1"1/2
44.235.03	3/4"		



Curva maschio/femmina a 90°

44.236.01	3/8"	44.236.04	1"
44.236.02	1/2"	44.236.05	1"1/4
44.236.03	3/4"	44.236.06	1"1/2



Manicotto femmina

44.237.01	3/8"	44.237.04	1"
44.237.02	1/2"	44.237.05	1"1/4
44.237.03	3/4"	44.237.06	1"1/2

Portagomma maschio

Articolo	Tubo ø mm.		Articolo	Tubo ø mm.		Articolo	Tubo ø mm.	
44.218.11	1/4"	8	44.218.41	3/4"	13	44.218.60	1"1/4	30
44.218.12	1/4"	10	44.218.43	3/4"	16	44.218.62	1"1/4	32
44.218.14	1/4"	12	44.218.45	3/4"	20	44.218.64	1"1/4	35
44.218.21	3/8"	8	44.218.47	3/4"	22	44.218.65	1"1/4	38
44.218.23	3/8"	10	44.218.48	3/4"	25	44.218.66	1"1/4	40
44.218.25	3/8"	13	44.218.50	1"	20	44.218.71	1"1/2	38
44.218.27	3/8"	15	44.218.52	1"	25	44.218.73	1"1/2	40
44.218.30	1/2"	10	44.218.54	1"	28	44.218.75	1"1/2	45
44.218.32	1/2"	12	44.218.55	1"	30	44.218.77	1"1/2	50
44.218.34	1/2"	15	44.218.56	1"	32	44.218.80	2"	45
44.218.36	1/2"	20	44.218.58	1"	35	44.218.82	2"	50
						44.218.84	2"	60



Portagomma femmina

Articolo	Tubo ø mm.		Articolo	Tubo ø mm.		Articolo	Tubo ø mm.	
44.219.08	1/4"	8	44.219.23	1/2"	15	44.219.37	1"1/4	30
44.219.10	1/4"	10	44.219.25	1/2"	20	44.219.39	1"1/4	35
44.219.13	1/4"	13	44.219.27	3/4"	16	44.219.41	1"1/4	39
44.219.15	3/8"	10	44.219.29	3/4"	20	44.219.43	1"1/2	38
44.219.17	3/8"	13	44.219.31	3/4"	25	44.219.45	1"1/2	40
44.219.19	3/8"	15	44.219.33	1"	25	44.219.47	1"1/2	45
44.219.21	1/2"	13	44.219.35	1"	30	44.219.49	1"1/2	50



Portagomma a 90° maschio

Articolo	Tubo ø mm.		Articolo	Tubo ø mm.		Articolo	Tubo ø mm.	
44.219.60	1/4"	8	44.219.70	3/4"	20	44.219.78	1"1/4	38
44.219.62	1/4"	10	44.219.72	3/4"	25	44.219.80	1"1/4	40
44.219.64	3/8"	15	44.219.74	1"	25	44.219.82	1"1/2	38
44.219.66	1/2"	16	44.219.76	1"	30	44.219.84	1"1/2	50
44.219.68	1/2"	20						



Valvola di non ritorno

44.238.00	1/4"	44.238.04	1"
44.238.02	1/2"	44.238.05	1 1/4"
44.238.03	3/4"	44.238.06	1 1/2"



Valvola di non ritorno con portagomma multiplo

44.238.15	portagomma mm. 13-20-26
44.238.16	portagomma mm. 25-32-38



Valvola a sfera in Ottone Nichelato PN25 con Leva Inox, F/F passaggio totale

44.212.01	3/8"	44.212.04	1"
44.212.02	1/2"	44.212.05	1 1/4"
44.212.03	3/4"	44.212.06	1 1/2"



Valvola a sfera F/F passaggio totale in acciaio **Inox 316**

44.212.11	3/8"	44.212.14	1"
44.212.12	1/2"	44.212.15	1 1/4"
44.212.13	3/4"	44.212.16	1 1/2"
		44.212.17	2"



Raccorderia in acciaio inox - Stainless steel fittings



Scarico a mare.
44.215.32 1/2"



Scarico a mare.
44.215.11 3/8" 44.215.15 1"1/4
44.215.12 1/2" 44.215.16 1"1/2
44.215.13 3/4" 44.215.17 2"
44.215.14 1"



Scarico a mare con portagomma.
44.215.21 3/8" mm. 12 44.215.25 1"1/4 mm. 36
44.215.22 1/2" mm. 18 44.215.26 1"1/2 mm. 40
44.215.23 3/4" mm. 22 44.215.27 2" mm. 52
44.215.24 1" mm. 30



Presa di mare
44.213.11 3/8" 44.213.15 1"1/4
44.213.12 1/2" 44.213.16 1"1/2
44.213.13 3/4" 44.213.17 2"
44.213.14 1"

Raccorderia in PVC - PVC fittings



Scarico per doccia o pozzetto In nylon bianco, completo di filtro e gomito a 100°.
44.217.10 Scarico per doccia - uscita da ø mm 29




Scarichi in nylon con portagomma
44.210.01 da ø mm. 15 44.210.04 da ø mm. 30
44.210.02 da ø mm. 18 44.210.05 da ø mm. 40
44.210.03 da ø mm. 25



Valvola a sfera in PVC
44.211.01 da 3/8" 44.211.04 da 1"
44.211.02 da 1/2" 44.211.05 da 1" 1/4
44.211.03 da 3/4" 44.211.06 da 1" 1/2

Scarico a mare in nylon nero con ricopertura esterna in acciaio inox
Discharge to the sea of black nylon with stainless steel exterior covering



Articolo	Filetto	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.
44.210.12	1/2"	13	32	82,5	38
44.210.13	5/8"	16	32	82,5	38
44.210.14	3/4"	20	32	82,5	51
44.210.15	1"	25	32	82,5	51
44.210.16	1"1/4	29/32	32	82,5	57,5
44.210.17	1"1/2	38	48	111	75




Atossico per raccordi idraulici. Rotolo da mm. 12x12 metri
Teflon nontoxic . Roll mm. 12x12mt.
44.399.00

Tubazioni in PVC plastico atossico con rinforzo interno in fibra poliestere

Nontoxic plastic PVC tubage with internal polyester fiber reinforcement

44.130.10 mm. 10	44.130.13 mm. 13	44.130.16 mm. 16
44.130.19 mm. 19	44.130.25 mm. 25	



Tubo speciale per servizi sanitari in PVC bianco con spirale interna in acciaio.

Nontoxic plastic PVC tubage with internal inox spiral.


44.139.20 mm. 20	44.139.25 mm. 25
44.139.38 mm. 38	44.139.40 mm. 40



Tubo trasparente atossico in PVC plastificato con spirale acciaio incorporata

Nontoxic plastified transparent tube PVC with incorporated steel spiral

44.140.14 ø mm. 14	44.140.16 ø mm. 16	44.140.18 ø mm. 18
44.140.20 ø mm. 20	44.140.22 ø mm. 22	44.140.25 ø mm. 25
44.140.30 ø mm. 30	44.140.32 ø mm. 32	44.140.35 ø mm. 35
44.140.40 ø mm. 40	44.140.45 ø mm. 45	44.140.50 ø mm. 50
44.140.60 ø mm. 60		



Tubo speciale per servizi sanitari in Gomma speciale bianca profumata alla vaniglia e con spirale interna in acciaio. Garanzia 5 anni.

Nontoxic plastic PVC tubage with internal inox spiral.

44.142.20 mm. 19	44.142.30 mm. 30
44.142.38 mm. 38	44.142.40 mm. 40



Tubo per carburante e scarico gas omologato R.I.Na. <<CE>> **A1**

Fuel tube and <<CE>> A1 R.I.Na. homologated gas exhaust

44.150.08 ø mm. 8	44.150.10 ø mm. 10	44.150.13 ø mm. 13
44.150.16 ø mm. 16	44.150.19 ø mm. 19	44.150.25 ø mm. 25
44.150.40 ø mm. 40	44.150.50 ø mm. 50	44.150.56 ø mm. 60



Tubo c.s. rinforzato con spirale di acciaio

Tube c.s. reinforced with steel spiral


44.150.60 ø mm. 60	44.150.75 ø mm. 75	44.150.80 ø mm. 80
44.150.90 ø mm. 90	44.151.00 ø mm. 100	44.151.20 ø mm. 110
44.151.30 ø mm. 130	44.151.50 ø mm. 150	





Filtro acqua in policarbonato - Water strainer in polycarbonate

- 44.420.01 1/2" - 12 mm
- 44.420.02 5/8" - 16 mm
- 44.420.03 3/4" - 19 mm
- 44.420.05 1" - 25 mm
- 44.420.07 1 1/4" - 32 mm
- 44.420.09 1 1/2" - 38 mm

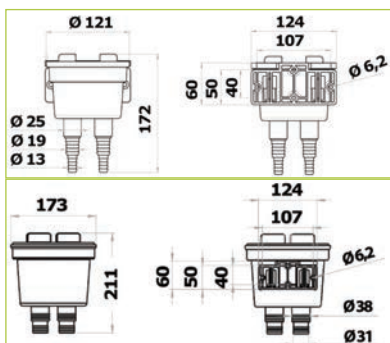


Filtro acqua di raffreddamento Aquanet

Carcassa in tecnopolimero con coperchio a vite trasparente. Elemento filtrante estraibile in acciaio inox. Il filtro è dotato di un supporto a scatto per poterlo rimuovere con facilità.

- 44.420.19 Filtro acqua portata 150 lt con portagomma Ø13-19-25

- 44.420.32 Filtro acqua portata 300 lt con portagomma Ø31-38

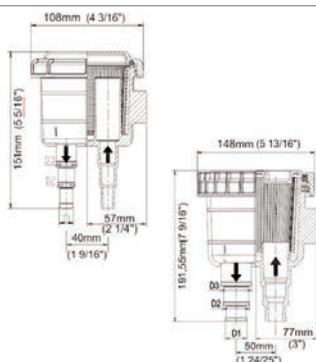

Filtro acqua di raffreddamento.

Carcassa in tecnopolimero con coperchio a vite trasparente. Elemento filtrante estraibile.

- 44.420.40 Filtro acqua portata 150 lt con portagomma Ø 13-16-19

- 44.420.42 Filtro acqua portata 300 lt con portagomma Ø 25-32-38



Filtro depurazione acqua in bronzo nichelato - coperchio in policarbonato

Water strainer pattern nickel-plated bronze - polycarbonate cover

Serie Ionio

- 44.421.01 da 3/4"
- 44.421.02 da 1 1/2"

Serie Mediterraneo

- 44.422.01 3/8"
- 44.422.02 1/2"
- 44.422.03 3/4"
- 44.422.04 1"
- 44.422.05 1 1/4"
- 44.422.06 1 1/2"
- 44.422.07 2"
- 44.422.08 2 1/2"
- 44.422.09 3"



Filtro benzina con regolatore di pressione, economia e massima sicurezza nel filtraggio. Vaschetta in acciaio inox. • Riduce il pericolo d'incendio • Migliora le prestazioni del motore • Filtro lavabile in rete inox • Portata ottimale lt/h 50 - max lt/h 400.

Fuel filter with pression regulator. Inox steel bowl Consumption reduction from 5 to 10% • Optimal capacitylt/h 50 - max lt/h 400.

- 44.402.00



Filtro carburante con vaschetta trasparente in vetro, facilmente estraibile per la sostituzione della cartuccia. Adatto ai motori fuoribordo. *Fuel filter with transparent glass bowl, easily removable for replacement of the cartridge. Suitable for outboard engines.*

- 44.402.22 Filtro carta - Portata ottimale lt/h 20 - max lt/h 150.



Filtro benzina in plastica trasparente - portata max. lt. 50/h - Portagomma mm. 6-8
44.403.00



Filtro benzina in plastica trasparente - Uscita mm. 9,5
44.403.02



Filtro benzina in plastica trasparente - Uscita mm. 6 - 8
44.403.03

Prefiltro particolarmente indicato per i motori a benzina. Elemento filtrante in carta 20 micron e sostituibile facilmente. Costruito in materiale a Norme R.I.Na. Raccordi: 1/4 gas Portata ottimale: 80 lt/h - max 200 lt/h

Fuel engines pre-filter. Filtering element in 20 micron paper. Made in R.I.Na. homologated material. Connections: 1/4 gas Optimal capacity: 80 lt/h - max 200 lt/h

- 44.450.36** Prefiltro con coppetta in lega leggera
- 44.450.39** Prefiltro con coppetta in vetro
- 44.450.40** Cartuccia di ricambio - 20 micron



Prefiltro gasolio per piccola portata 50 lt/h attacco 1/4" gas

Diesel prefilter 50 lt/h capacity junction 1/4" gas

44.450.14

Elemento filtrante (tipo CAV 296) ricambio

Filtering element (typeCAV 296) replacement

44.450.15



- 44.402.19** Filtro completo con calotta trasparente
- 44.402.17** Cartuccia con calotta in trasparente
- 44.402.15** Cartuccia di ricambio



Filtri separatore acqua/carburante con testa in Alluminio. Utilizzabile per motori Mercury/OMC.

Filters fuel / water separator with little aluminum head. Suitable for Mercury / OMC.

- 44.403.04** Filtro completo Mercury - 10 micron
- 44.403.08** Cartuccia Mercury - 10 micron
- 44.403.06** Filtro completo OMC - 10 micron
- 44.403.10** Cartuccia OMC - 10 micron



Filtri separatore acqua/carburante con testa in Alluminio. Utilizzabile per motori Yamaha.

Filters fuel / water separator with little aluminum head. Suitable for Yamaha engines.

- 44.402.52** Filtro completo con calotta in Alluminio
- 44.402.54** Filtro completo con calotta trasparente
- 44.402.50** Cartuccia di ricambio





44.403.20

44.403.20 Cartuccia di ricambio Olio per motori tipo Mercury



44.402.30

Filtri separatore acqua/carburante con testa in Alluminio.
Filters fuel / water separator with little aluminum head.

44.402.33 Filtro completo con calotta trasparente

44.402.30 Cartuccia di ricambio (Compatibile RACOR S3227)



44.402.42



44.402.44



44.402.47

Filtri separatore acqua/carburante con testa in Alluminio.
Filters fuel / water separator with little aluminum head.

44.402.42 Filtro completo trasparente - 10 micron

44.402.44 Filtro ricambio trasparente - 10 micron

44.402.47 Cartuccia di ricambio - 10 micron



Kit pompa cambio Olio portatile, composto da:

- tanica da lt. 6
- pompa a mano
- tubo nero ø mm. 6,5 - lunghezza mt. 1,20
- tubo nero ø mm. 8,3 - lunghezza mt. 1,20
- tubo trasparente ø mm. 15,8 - lunghezza mt. 2,44
- n. 2 tappi
- n. 1 riduzione

Oil change pump kit portable

44.405.07



44.405.16 Pompa per estrazione Olio/Gasolio

44.405.12 Pompa per estrazione Olio/Gasolio - Capacità lt. 4,5

Prefiltro decantatore con elemento filtrante in rete inox 80 micron consigliabile per tutti i piccoli motori diesel. Costruito in materiale a Norme R.I.Na. - Attacchi 1/4" Gas - Versione con coppetta in polisolfume che consente di vedere le impurità depositate sul fondo.
Decanter prefilter with 80 micron inox net filtering element . Made in R.I.Na. homologated material - Junctions 1/4" Gas

44.451.00



Filtro Racor 500 MA Flusso max. 227 lph (litri/ora) . - Peso kg. 2 - Altezza mm. 330 - Larghezza mm. 152 - Profondità mm. 152
Completo di raccordi

*Filter Racor 500 MA max flow. 227 lph (liters / hour) . - Weight. 2 - Height mm. 330 - Width mm. 152 - Depth mm. 152 .
Complete with fittings*

44.432.05



Filtro Racor 900 MA Flusso max. 341 lph (litri/ora) - Peso kg. 3 - Altezza mm. 432 - Larghezza mm. 152 - Profondità mm. 178
Completo di raccordi

*Filter Racor 900 MA max flow. 341 lph (liters / hour) - Weight. 3 - Height mm. 432 - Width mm. 152 - Depth mm. 178
Complete with fittings*

44.432.09



Filtro Racor 1000 MA Flusso max. 680 lph (litri/ora) - Peso kg. 5 - Altezza mm. 559 - Larghezza mm. 152 - Profondità mm. 178
Completo di raccordi

*Racor Filter MA 1000 Flow max. 680 lph (liters / hour) - Weight. 5 - Height mm. 559 - Width mm. 152 - Depth mm. 178
Complete with fittings*

44.432.10



Cartucce di ricambio, compatibili Racor

44.433.25 Elemento filtrante 30 micron «2010 PM» per serie 500

44.433.29 Elemento filtrante 30 micron «2040 PM» per serie 900

44.433.30 Elemento filtrante 30 micron «2020 PM» per serie 1000



MOTORI VOLVO PENTA

FILTRO OLIO

Articolo 44.405.21

ø mm 75

H mm 46

Motori MD 1A/B,2A/B,
5A/B/C,11C/D

Cod. Orig. 834337-22057107



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.24

ø mm 78

H mm 100

Motori MD 21A/B,
AQD 21A/B

Cod. Orig. 3581621, 21549544



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.26

ø mm 95

H mm 80

Motori MD 22A/B, TDM
22A/B, TAMD 22A

Cod. Orig. 3517857



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.27

ø mm 80

H mm 85

Motori MD21A/B
AQD/MD32A
by pass serie 61/62
63/71/72/73/74

Cod. Orig. 21549542, 3827069



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.35

ø mm 110

H mm 125

Motori serie 40/41
serie 70D/70E

Cod. Orig. 471034



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.39

ø mm 85

H mm 170

Motori serie 42
43/44/60/70B/70C

Cod. Orig. 4785974, 423135



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.40

ø mm 110

H mm 180

Motori serie 61/62/63/71
72/73/74
TAMD122D/PA/PB

Cod. Orig. 847741



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.42

ø mm 64

H mm 127

Motori serie D3 2009

Cod. Orig. 8692305



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.44

ø mm 95

H mm 200

Motori serie D4 - D6

Cod. Orig. 3582732, 220308048



FILTRO OLIO

Articolo 44.405.45

ø mm 95

H mm 200

Motori serie D4 D6

Cod. Orig. 3582733



FILTRO GASOLIO

Articolo 44.405.54

ø mm

H mm

Motori serie D4 180-300 hp
D6 280-435hp

Cod. Orig. 3583443, 21718912



FILTRO GASOLIO

Articolo 44.405.55

ø mm

H mm

Motori serie AQAD40,
KAD32, KAD42

Cod. Orig. 3540335



MOTORI VOLVO PENTA

FILTRO GASOLIO	
Articolo	44.405.57
ø mm	
H mm	
Motori	AQD 2 MD11 2001 2002 2003
Cod. Orig.	829913



FILTRO GASOLIO	
Articolo	44.405.59
ø mm	
H mm	
Motori	AQAD40 AD41 KAD42 TAMD40 TMD22
Cod. Orig.	31261191, 8683212 860874



FILTRO GASOLIO	
Articolo	44.405.61
ø mm	85
H mm	47
Motori	filtro tipo CAV296
Cod. Orig.	3581078



FILTRO GASOLIO	
Articolo	44.405.62
ø mm	80
H mm	90
Motori	MD 2010 MD2020 MD2030
Cod. Orig.	861477



FILTRO GASOLIO	
Articolo	44.405.63
ø mm	85
H mm	150
Motori	AQAD40 AD41 MD22 TAMD40
Cod. Orig.	860874



FILTRO GASOLIO	
Articolo	44.405.64
ø mm	75
H mm	120
Motori	D5 D7 D30 D31 D32
Cod. Orig.	3825133, 21492771




FILTRO CARBURANTE	
Articolo	44.406.36
ø mm	85
H mm	105
Motori	VOLVO
Cod. Orig.	855686



FILTRO SFIATO OLIO	
Articolo	44.406.01
ø mm	80
H mm	165
Motori	AQAD30 MD30 TAMD30A
Cod. Orig.	876069



FILTRO ARIA	
Articolo	44.406.07
mm	240
mm	300
Motori	D4 D6 D9
Cod. Orig.	3818541



FILTRO ARIA	
Articolo	44.406.03
mm	170
mm	330
Motori	serie 30/40/32 42/43/44/61/62/71/72
Cod. Orig.	876185



FILTRO ARIA	
Articolo	44.406.09
ø ¹ mm	155
ø ² mm	90
H mm	98
Motori	VOLVO
Cod. Orig.	3582358, 21646645



FILTRO ARIA	
Articolo	44.406.08
ø ¹ mm	206
ø ² mm	98
H mm	100
Motori	VOLVO
Cod. Orig.	858488-0



MOTORI YANMAR

FILTRO OLIO

Articolo	44.406.40
ø mm	82
H mm	85
Motori	GM 2YM/3YM 3JH2 3JH2TE D27
Cod. Orig.	11966035150/1



FILTRO OLIO

Articolo	44.406.41
ø mm	89
H mm	75
Motori	4JH
Cod. Orig.	12915035150



FILTRO OLIO

Articolo	44.406.42
ø mm	79
H mm	75
Motori	4JH
Cod. Orig.	12915035153



FILTRO OLIO

Articolo	44.406.43
ø mm	100
H mm	175
Motori	4LH
Cod. Orig.	12769535150



FILTRO OLIO

Articolo	44.406.45
ø mm	85
H mm	95
Motori	HM-QM 20-30
Cod. Orig.	124085535111



FILTRO OLIO

Articolo	44.406.47
ø mm	120
H mm	120
Motori	6LP
Cod. Orig.	11977090620



FILTRO OLIO

Articolo	44.406.49
ø mm	98
H mm	220
Motori	6LYA
Cod. Orig.	11959335100



FILTRO CARBURANTE

Articolo	44.406.60
ø mm	35
H mm	70
Motori	3JH2, HM-QM 20-30 GM 2YM/3YM
Cod. Orig.	10450055710



FILTRO CARBURANTE

Articolo	44.406.62
ø mm	92
H mm	145
Motori	6LP
Cod. Orig.	119773, 55510



FILTRO CARBURANTE

Articolo	44.406.63
ø mm	85
H mm	80
Motori	3JH2TE, 3JH3, 4JH
Cod. Orig.	12947055701/703



FILTRO CARBURANTE

Articolo	44.406.66
ø mm	72
H mm	90
Motori	4LH
Cod. Orig.	41650, 502320



FILTRO CARBURANTE


Articolo	44.406.69
ø mm	90
H mm	140
Motori	6LYA
Cod. Orig.	41650-502330



MOTORI YANMAR


FILTRO ARIA

Articolo	44.406.80
ø ¹ mm	65
ø ² mm	90
H mm	85
Motori	2-3GM, 3Y
Cod. Orig.	128270, 12540



FILTRO ARIA

Articolo	44.406.81
ø ¹ mm	125
H mm	75
Motori	3JH, 4J
Cod. Orig.	129470-12330



FILTRO ARIA

Articolo	44.406.82
H mm	70
Motori	2-3GM, 3Y
Cod. Orig.	119593, 18880



MOTORI GENERICI

FILTRO OLIO

Articolo	44.406.22
ø mm	90
H mm	94
Motori	GENERICI
Cod. Orig.	201104
Cod. Orig.	32716
Cod. Orig.	14957
Cod. Orig.	52731
Cod. Orig.	54111
Cod. Orig.	17232
Cod. Orig.	502901



CRUSADER
MERCruiser
MERCruiser
MERCruiser
MERCruiser
OMC 8 cilindri
OMC 8 cilindri
YAMAHA V8

FILTRO OLIO

Articolo	44.406.23
ø mm	75
H mm	120
Motori	GENERICI
Cod. Orig.	35-802884Q
Cod. Orig.	35-883702Q-K
Cod. Orig.	41815
Cod. Orig.	V6
Cod. Orig.	L319
Cod. Orig.	173834-502903



MERCruiser
MERCruiser
MERCruiser
GM
CRYSLER
OMC

MOTORI FUORIBORDO 4 TEMPI

FILTRO OLIO

Articolo	44.405.73
ø mm	70
H mm	65
Motori	HONDA 8 - 60 hp
Cod. Orig.	15400-PFB-014/004



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.74
ø mm	78
H mm	82
Motori	HONDA 75 - 225 hp
Cod. Orig.	15400-RBA-F01



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.75
ø mm	65
H mm	65
Motori	HONDA 25 - 50 hp
Cod. Orig.	15400-PFB-007 15400-ZW4-003



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.85
ø mm	77
H mm	84
Motori	YAMAHA 150 - 250 hp
Cod. Orig.	69J-13440-00-00



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.80
ø mm	65
H mm	75
Motori	YAHMAHA - SELVA 9,9 - 115 hp
Cod. Orig.	5GH-13440-00



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.86
ø mm	80
H mm	90
Motori	YAMAHA 225 - 350 hp
Cod. Orig.	N26-13440-00



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.90
ø mm	
H mm	
Motori	SUZUKI/JOHNSON DF 8/9,9/15/20
Cod. Orig.	16510-05240/45H10



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.91
ø mm	
H mm	
Motori	SUZUKI DF 140
Cod. Orig.	16510-92J00



FILTRO OLIO

Articolo	44.405.92
ø mm	
H mm	
Motori	SUZUKI/JOHNSON DF 90/100/115/140A
Cod. Orig.	16510-90J00




FILTRO OLIO

Articolo	44.405.93
ø mm	
H mm	
Motori	SUZUKI DF 150/200/225/300
Cod. Orig.	16510-96J00



Rubinetto carburante regolamentare RINA passaggio mm. 8
Remote fuel tap RINA type mm. 8 junction

42.407.16

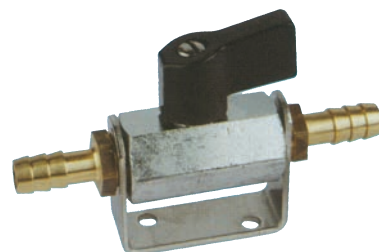

Elettrovalvola intercettazione carburante conforme RINA attacchi 3/8" ø
 interno mm. 10. Alim. 12 Volts. Sblocco manuale.

Electrovalve junctions 3/8" ø interior mm. 10. Alim. 12 Volt


44.615.00



Elettrovalvola intercettazione carburante conforme RINA attacchi 3/8" ø
 interno mm. 10. Alim. 12 Volts. Sblocco manuale.

Electrovalve junctions 3/8" ø interior mm. 10. Alim. 12 Volt

44.615.01



Sfiato serbatoio **tondo dritto** in plastica ø mm.40 uscita ø mm. 16

44.620.08

Sfiato serbatoio **tondo a 90°** in plastica ø mm.41 uscita ø mm. 16

44.620.09



Sfiato serbatoio **ovale dritto** in plastica mm. 60x40 uscita ø mm. 16

44.620.18

Sfiato serbatoio **ovale a 90°** in plastica mm. 60x40 uscita ø mm. 16

44.620.19






Sfiato serbatoio con retina antiscintille ø mm. 14
Tank gas vent with antispinkles small netø mm. 14
44.621.00



Sfiato serbatoio in ottone cromato con retina antifiamma - uscita ø mm.14
Chromated brass tank gas vent with antifiame small net - ø mm. 14
44.621.10



Sfiato serbatoio a filo in acciaio inox con curva a 90° e retina antiscintilla - uscita ø mm. 16/19
Inox steel thread tank gas vent with a 90° bow and antispinkles small net
44.621.15



Sfiato serbatoio a 90° in acciaio inox con retina antiscintilla uscita ø mm. 16
Inox steel 90° tank gas vent with antispinkles small net
44.621.25



Sfiato carburante a filo in ottone cromato con rete antifiamma.
 Portagomma ø mm. 16
Chromated brass threaded fuel gas vent with antifiame net .
Rubber-holder ø mm. 16


44.621.37 Sfiato dritto - *Straight gas vent*

44.621.40 Sfiato curvo a 90° - *90° bow gas vent*


MARMITTE

Silenziatori di scarico vari diametri. La particolare struttura del silenziatore contribuisce in modo efficace alla riduzione di emissioni rumorose
The particular structure of the silencer reduces drastically noise emissions



Articolo	D ø mm	A mm	B mm	C mm
44.461.31	40	150	105	372
44.461.32	45	150	105	372
44.461.33	50	150	105	372
44.461.34	60	150	105	372
44.461.35	75	150	105	372
44.461.36	90	183	135	460
44.461.37	102	183	135	460

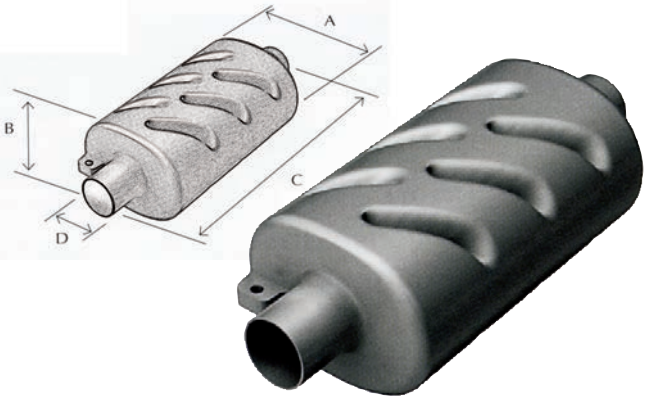


44.462.90 40/45/50 mm

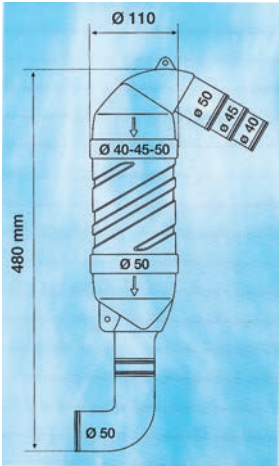

44.462.80 40/45/50 mm

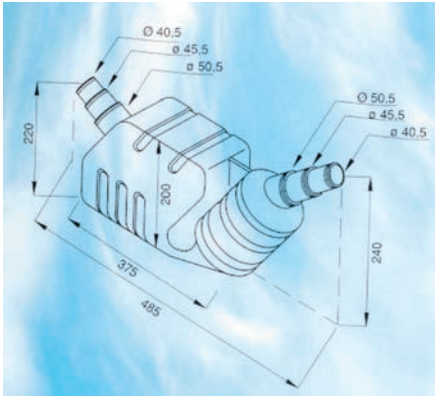

44.462.82 55/60/65 mm

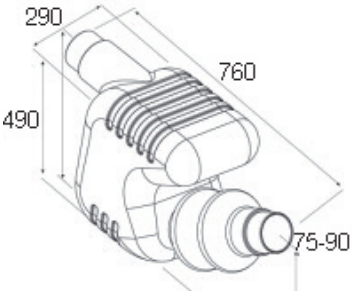

44.462.83 75/90 mm



Antisifone per motori raffreddati ad acqua, da inserire sulla linea di scarico.
ø mm. 13 - 38
Anti-siphon for water-cooled engines, to be included on the discharge line.
ø mm. 13-38

45.164.05

