




FAREN
chemical
industries



Faren industrie chimiche SpA

Faren Professional Treatments

non solo chimica

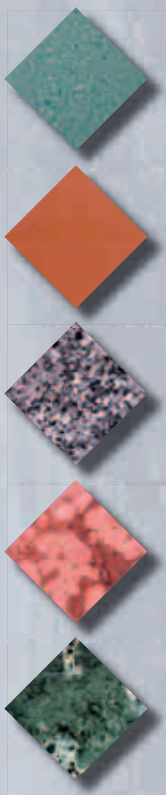

Protezione, cura
e manutenzione
di tutti i materiali
lapidei

*Protection, care
and maintenance
for all stones
surfaces*

F A R E N





Faren industrie chimiche SpA

non solo chimica

Protezione, cura e manutenzione di tutti i materiali lapidei

F a r e n Professional Treatments



Dopo anni di ricerca, siamo lieti di presentare al mercato una linea di prodotti professionali e tecnologicamente avanzati per il trattamento e la manutenzione della pietra e dei materiali lapidei in generale.

Il principio guida che abbiamo seguito è molto semplice: rispettare ciò che la natura ha creato, proprio per questo lo slogan da noi scelto è *"NON SOLO CHIMICA"*.

Questo per noi significa aver tenuto in considerazione nella formulazione e nella preparazione dei prodotti i diversi materiali presenti nella natura, il minor impatto ambientale possibile, le migliori materie prime oggi esistenti sul mercato abbinate alle migliori *performance*.

La nostra risposta quindi è: *"Diteci qual è la superficie che volete trattare e il risultato che volete ottenere, e noi ti indicheremo il prodotto più idoneo e sicuro"*.

Trattamenti reversibili

Tutti i nostri prodotti per trattamenti sono *"reversibili"*, cioè possono essere rimossi facilmente, a vantaggio del consumatore che oggi può desiderare un particolare effetto e domani può rimuoverlo.

Facile applicazione

Tutti i nostri prodotti per trattamenti sono di facilissima applicazione, cioè non richiedono necessariamente personale professionale.

Ecologici

Per i più importanti trattamenti offriamo due possibilità di prodotto:

• BASE SOLVENTE • BASE ACQUA

Formati novità

Oltre a formati comunemente presenti sul mercato come ad esempio il 5 litri (per professionisti) e per alcuni prodotti il 500 ml, la gamma comprende due prodotti novità:

750 ml: Lo proponiamo in sostituzione al classico 1 litro che non è un formato professionale. 750 ml meglio risponde alle esigenze del consumatore hobbysta, domestico o del "fai da te", non obbligandolo ad acquistare una quantità superiore di prodotto di quella che realmente gli necessita. Con questo formato si risparmia l'acquisto di 250 ml di prodotto (nel caso di una bottiglia) o di 500 ml di prodotto (nel caso di due bottiglie).

2 Litri: Novità assoluta nel settore, pratico flacone con manico che consente un acquisto professionale con risparmio sull'acquisto di due bottiglie da 1 litro. Oltre a questo, il flacone da 2 litri ha una portabilità e una maneggevolezza di molto superiore al classico fustino da 5 litri, e nel caso 5 litri fossero una quantità troppo elevata, risponde perfettamente alle esigenze più diversificate.

V.I.P. (Very Important Product)

Il prodotto più rappresentativo e tecnologicamente avanzato nella nostra gamma dei trattamenti è certamente:

IDROWET

"EFFETTO BAGNATO" MARMI E PIETRE NATURALI INTERNO/ESTERNO

Potete verificare la *performance* del prodotto dalla fotografia (prima e dopo il trattamento).

1. Eccezionale "Effetto Bagnato".

Non si distingue la differenza del trattamento dall'effetto che si ottiene bagnando la superficie con acqua a getto.

2. Base Acqua.


Questo straordinario effetto lo otteniamo con un prodotto ecologico a base acqua che evita tutti gli svantaggi di un prodotto a solvente.

3. Una sola applicazione.

Ci consente di rendere antimacchia la superficie e di avere un effetto bagnato che non si riesce ad ottenere con tradizionali prodotti a solvente con due applicazioni. Una sola applicazione consente inoltre di ridurre drasticamente i tempi dell'applicazione.

4. Resa metrica.

Da 15 a 30 m² a litro (una resa eccezionale che si ottiene con una sola applicazione).

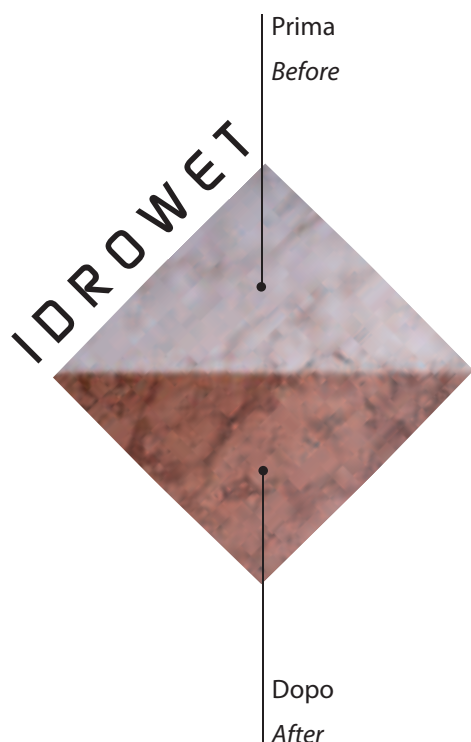

Protection, care and maintenance for all stones surfaces

After diverse years of study and research, we are pleased to introduce to the market a line of professional and technologically advanced products for the maintenance and care of stone surfaces in general.

Our company principle is very simple; *"Respect what nature has created"*, therefore the most appropriate slogan that can be given to this new line of products can only be: *"NON SOLO CHIMICA"*.

For us, this means taking into consideration the surrounding environment during the formulation and preparation of the product line, therefore choosing only raw materials of low environmental impact combined with materials of high performance supplying to our market innovative product *solutions*.

Therefore, our answer is: *"Tell me which surface you would like treated and the result you want, and we will indicate the safest and most specific product for your surface"*.

Reversible treatments

All of our treatments are considered reversible, therefore treatments which can be removed easily from the stone surface, giving the advantage to the end user to choose *"today"* an effect which can be removed, if needed *"tomorrow"*.

Easy application

All of our treatments are simple to use and do not require any professional assistance for application.

"Eco" ecological

For the most important treatments offered, we supply two product alternatives:

• SOLVENT BASED • WATER BASED

New Packaging system

Other than the standard packaging currently available on the market, for an example 5 litres (for professional uses) or 500 ml size packages, we offer to our clients two new alternatives;

750 ml: An alternative bottle size of 750 ml in replacement of the classic 1 litre package. 750 ml answers better to the needs of the end user, either domestic or retail DIY markets, allowing the client to buy a precise quantity of product needed. With this package the end user saves 250 ml of product in the case of one bottle or 500 ml of product in the case of buying two traditional 1 litre bottles.

2 litres: Absolute new for the market. Innovative and original package, this size gives the professional user cost advantages when compared to buying two 1 litre bottles of product. The new size answers perfectly to diverse product and quantity requirements, the package is of easy handling and is highly favourable for transport when compared to a classic 5 litre container.

V.I.P. (Very important product)

The most highlighted product within our range can only be:

IDROWET

"WET LOOK" MARBLES AND NATURAL STONE INTERNAL/EXTERNAL

This can be verified by the photo on the left, indicating before and after application;

1. Excellent wet look effect.

Intense natural wet look finish; No difference between our treatment and the effect of a natural stone surface saturated with water.

2. Water based.


This effect is obtained using an ecological based solution, therefore avoiding all disadvantages of a solvent based product.

3. One application.

Gives the surface an anti stain finish while supplying a "wet look" effect which is difficult to obtain using a traditional solvent based solution with two coats. Applying one coat also reduces drastically all application and work times.

4. Coverage

From 15 to 30m² per litre (an exceptional coverage rate obtained with one coat of product).



I N D I C E / I N D E X

TRATTAMENTI / TREATMENTS

PROTECTIV	6
IDRO100	7
ALPHA	8
IDROPOL	9
STONEPRO	10
IDROSTON	11
STONEPRO+	12
INTENSIV	13
IDROWET	14
ANTIK	15
TERRA+	16
IDROCOT	17
TERRA	18
IDROPRIMER	19
REPEL	20
STRONG	21
GLOVE	22

PULIZIA / DETERGENTS

POWER CLEAN	23
CLEAN	24
MARBREK	25
REMOVE C	26
SOLV	27
DEWAX	28

ACIDI / ACIDICS

P100	29
C100	30
R100 GEL	31

MANUTENZIONE / MAINTENANCE

GLAZE	32
EXTRA	33
POLISH	34
CREAM POLISH	35
RENOVO G	36
RENOVO E	37

FAREN PROFESSIONAL TREATMENTS

 **Ecologico base acqua**
"Eco", ecological water based

		GRES PROCELLANATO LUCIDO/LEVIGATO GRES PORCELAIN & CERAMIC TILE	COTTO ESTERNI TERRACOTTA EXTERIOR	COTTO INTERNI TERRACOTTA INTERIOR	
TRATTAMENTI / TREATMENTS					
ANTIMACCHIA / ANTI STAIN					
CERTIFICATO PER ALIMENTI / SAFE ON FOOD HANDLING AREAS 					
EFFETTO BAGNATO / WET LOOK 					
"NEUTRO" PER PIETRE / "NEUTRAL" NATURAL STONE 					
SPECIFICO PER COTTO / SPECIFIC FOR TERRACOTTA 			IDROCOT	IDROCOT	
ANTI UMIDITÀ / ANTI HUMIDITY 	IDRO100				
ANTI UMIDITÀ / ANTI HUMIDITY	PROTECTIV				
CERTIFICATO PER ALIMENTI / SAFE ON FOOD HANDLING AREAS					
EFFETTO BAGNATO / WET LOOK					
"NEUTRO" PER PIETRE / "NEUTRAL" NATURAL STONE					
RAVVIVANTE / ENHANCING					
SPECIFICO PER COTTO / SPECIFIC FOR TERRACOTTA			TERRA		
SPECIFICO PER COTTO / SPECIFIC FOR TERRACOTTA				TERRA+	
IDROREPELLENTI / WATER REPELLENTS					
EFFETTO BAGNATO FORTE / STRONG WET LOOK					
UNIVERSALE / UNIVERSAL					
CONSOLIDANTE / CONSOLIDANT/HARDENER					
IMPERMEABILIZZANTE / WATER REPELLENT					
PRIMER DI PROFONDITÀ / DEEP PENETRATING PRIMER			IDROPRIMER	IDROPRIMER	
PULIZIA / DETERGENTS					
DECERANTE A SOLVENTE / SOLVENT BASED DEWAXER	SOLV	SOLV	SOLV		
DECERANTE BASE ACQUA / WATER BASED DEWAXER 	DEWAX		DEWAX		
DETERGENTE FORTE / HEAVY DUTY DETERGENT	POWER CLEAN	POWER CLEAN	POWER CLEAN		
DETERGENTE NEUTRO / NEUTRAL DETERGENT	CLEAN		CLEAN		
PULISCI FUGHE - NEUTRO / GROUT CLEANER - NEUTRAL	MARBREK		MARBREK		
SMACCHIATORE UNIVERSALE / UNIVERSAL STAIN REMOVER	REMOVE C	REMOVE C	REMOVE C		
ACIDI / ACIDICS					
DISINCROSTANTE ANTISALNITRO / SALT, CEMENT & GROUT REMOVER		C100	C100		
DISINCROSTANTE ANTISALNITRO / SALT, CEMENT & GROUT REMOVER	P100				
ELIMINA RUGGINE IN GEL / GEL BASED RUST REMOVER					
MANUTENZIONE / MAINTENANCE					
CERA "EFFETTO SATINATO" PER PIETRE / WAX "SATIN EFFECT" 					
CERA "DI MANUTENZIONE" PER GLAZE / WAX "MAINTENANCE" FOR GLAZE 					
CERA "EFFETTO SATINATO" PER COTTO / WAX "SATIN EFFECT" FOR TERRACOTTA 				EXTRA	
CERA "DI MANUTENZIONE" PER EXTRA / WAX "MAINTENANCE" FOR EXTRA 				RENOVO E	
CERA "ANTISCIVOLO" / WAX "ANTI SLIP" 					
CREMA "DETERGENTE/LUCIDANTE" / CREME "DETERGENT/POLISH" 					



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PC750	8020089998045	12
2000	1PC002	8020089998038	6
5000	1PC005	8020089998021	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Non altera l'aspetto naturale della pietra
- Migliora la manutenzione della superficie
- Anti umidità

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- Easy maintenance
- Anti humidity



PROTECTIV

**ANTI MACCHIA
ANTI UMIDITÀ
PAVIMENTI
MARMO, GRANITO
E GRES LUCIDO/
LEVIGATO**

**PAVIMENTI LUCIDI
CABINE DOCCIA PIETRA
SAUNE - RIVESTIMENTI**

Trattamento anti umidità. Specifico per pavimenti lucidi in marmo, granito e pietre naturali, soggetti a problemi di umidità di risalita. Applicando il prodotto prima della stuccatura dei giunti, il trattamento evita la comparsa di salnitro e di aloni in superficie, formazioni dovute all'umidità presente nel massetto. Il trattamento conferisce anche una protezione alle varie sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare alcune ore ed asportare successivamente eventuali residui con la lana d'acciaio. Su superfici molto assorbenti, consigliamo di effettuare una 2ª applicazione di prodotto. Questa operazione va effettuata almeno dopo 3-4 ore dalla prima stesura.

Resa


Il consumo indicativo varia da 5-25 m²/litro.

**ANTI STAIN
ANTI HUMIDITY
FOR POLISHED
MARBLE, GRANITE
AND GRES/CERAMIC**

**POLISHED FLOORS
STONE SHOWER CABINS
SAUNE - CLADDINGS**

Anti humidity treatment. Specific for polished marble, granite and natural stone floors subject to humidity and vapour problems. Applying the treatment before grouting, the treatment avoids the appearance of salts and surface marks due to rising humidity from the sand/cement bedding. Highly recommended on existing floors for a complete surface protection from various staining substances such as: oil, coffee and water.

How to use



Apply to perfectly dry and clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for a few hours and proceed to remove excess dry product from treated surface using a steel wool pad. Note: on very absorbent materials apply a second coat after 3-4 hours from the first application. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 5-25 m²/litre.





MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PD750	8020089998014	12
2000	1PD002	8020089998007	6
5000	1PD005	8020089997994	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Non altera aspetto naturale della pietra
- Migliora la manutenzione della superficie
- Anti umidità
- Anche su superfici umide
- Nessun odore sgradevole

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- Easy maintenance
- Anti humidity
- Low odour
- Applicable on damp surfaces



IDRO100

**ANTI MACCHIA
ANTI UMIDITÀ MARMO
GRANITO - LIMESTONE**



**PAVIMENTI LUCIDI
CABINE DOCCIA IN PIETRA
SAUNE - RIVESTIMENTI
AGGLOMERATI**

Tattamento ecologico anti umidità specifico per pavimenti lucidi in marmo, granito e pietre naturali, soggetti a problemi di umidità di risalita, particolarmente adatto per superfici in limestone. Applicando il prodotto prima della stuccatura dei giunti, il trattamento evita la comparsa del salnitro e di aloni in superficie, formazioni dovute all'umidità presente nel massetto. Il trattamento conferisce anche una protezione alle varie sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare alcune ore e asportare, su superfici lucide, eventuali residui con la lana d'acciaio. Su superfici molto assorbenti, consigliamo di effettuare una 2ª applicazione di prodotto. Questa operazione va effettuata almeno dopo 3-4 ore dalla prima stesura. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 8-25 m²/litro.


**ANTI STAIN
ANTI HUMIDITY
MARBLE, GRANITE
LIMESTONE**



**POLISHED FLOORS
STONE SHOWER UNITS
SAUNA - CLADDING
AGGLOMERATES**

Ecological anti humidity treatment - specific for polished marble, granite and natural stone floors subject to humidity and vapour problems. Applying the treatment before grouting, the treatment avoids the appearance of salts and surface marks due to humidity in the sand/cement bedding. Highly recommended on existing floors for a complete surface protection from various staining substances such as: oil, coffee and water.

How to use



Apply to perfectly clean surfaces (on existing surfaces use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for a few hours and proceed to remove excess dry product from treated surface using a steel wool pad. Note: on very absorbent materials apply a second coat after 3-4 hours from the first application. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 8-25 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PA750	8020089998090	12
5000	1PA005	8020089998083	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Non altera l'aspetto naturale della pietra
- Migliora la manutenzione della superficie
- Certificato per gli alimenti

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- Easy maintenance
- Safe on food handling surfaces



ALPHA

ANTI MACCHIA PER PIANI LUCIDI IN MARMO E GRANITO

TOP CUCINE - BAR BAGNI - TAVOLI DAVANZALI

Trattamento anti macchia specifico per marmi, graniti e pietre naturali, lucidi e levigati, utilizzato nel settore dell'arredamento quali: tavoli, top di bagni e cucine. Il prodotto penetra nella porosità lasciando la superficie protetta dalle sostanze macchianti più comuni quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Lasciare asciugare alcune ore ed asportare successivamente eventuali residui di prodotto in eccesso, con la lana d'acciaio. Su superfici molto assorbenti, consigliamo di effettuare una 2ª stesura di prodotto. Questa operazione va effettuata almeno dopo 3-4 ore dalla prima stesura.

Resa

Il consumo indicativo varia da 10-25 m²/litro.

ANTI STAIN FOR POLISHED MARBLE AND GRANITE TOPS

KITCHEN, BAR AND VANITY WORKTOPS TABLES - WINDOW SILLS

Specific anti stain treatment for honed and polished marble, granite and natural stone surfaces used within home furnishing such as; tables, kitchen worktops, bar and vanity tops. The product penetrates deep inside the surface pores protecting the surface against various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

How to use



Apply to perfectly dry and clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for a few hours and proceed to remove excess dry product residue from treated surface using a steel wool pad. Note: on very absorbent materials apply a second coat after 3-4 hours from the first application. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 10-25 m²/litre.





MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PB750	8020089998076	12
2000	1PB002	8020089998069	6
5000	1PB005	8020089998052	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Certificato per alimenti
- Migliora la manutenzione della superficie
- Nessun odore sgradevole
- Non altera aspetto naturale della pietra

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- Easy maintenance
- Safe on food handling surfaces
- Low odour



IDROPOL

ANTI MACCHIA PIANI MARMO E GRANITO LUCIDI



TOP CUCINE - BAR BAGNI - TAVOLI DAVANZALI

Trattamento anti macchia specifico per marmi, graniti e pietre naturali lucidi e levigati utilizzato nel settore dell'arredamento quali: tavoli e top di bagni e cucine. Il prodotto penetra nella porosità e lascia la superficie protetta dalle varie sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare alcune ore. Asportare successivamente eventuali residui di prodotto con la lana d'acciaio. Su superfici molto assorbenti, consigliamo di effettuare una 2ª stesura di prodotto dopo 3-4 ore dalla prima stesura. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 10-25 m²/litro.

ANTI STAIN FOR POLISHED MARBLE AND GRANITE



KITCHEN, BAR AND VANITY WORKTOPS TABLES - WINDOW SILLS

Specific anti stain treatment for honed and polished marble, granite and natural stone surfaces used within home furnishing such as; tables, kitchen worktops, bar and vanity tops. The product penetrates deep inside the surface pores leaving the surface protected against various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

How to use



Apply to perfectly clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for a few hours and proceed to remove excess dry product from treated surface using a steel wool pad. Note: on very absorbent materials apply a second coat after 3-4 hours from the first application. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 10-15 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PE750	8020089997987	12
2000	1PE002	8020089997970	6
5000	1PE005	8020089997963	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Non altera aspetto naturale della pietra
- Migliora la manutenzione della superficie
- Interno/Esterno

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- UV resistant
- Easy maintenance
- Internal/External



STONEPRO

**ANTI MACCHIA
NEUTRO
PER PIETRE NATURALI**

**"NEUTRAL"
ANTISTAIN
FOR NATURAL STONE**

**PAVIMENTI - ARREDO
URBANO - SCALE
COLONNE**

Trattamento anti macchia per pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito, pietra naturale e agglomerati. Ottimo per materiali porosi e delicati quali: limestone, pietra serena e quarzite. Il trattamento protegge la superficie da sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

**FLOORS - OUTDOOR
SURFACES - STAIRS
COLUMNS**


Anti stain treatment for honed, rough and textured floor surfaces in marble, agglomerate, granite, natural stone. Highly recommended for porous and delicate materials such as: Limestone, "Pietra Serena" and Quartzite. The treatment protects the surface from various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

Modo d'uso


Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di fare una seconda stesura di prodotto. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 4-15 m²/litro.

How to use


Apply to perfectly dry and clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre-clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 4-15 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PF750	8020089997956	12
2000	1PF002	8020089997949	6
5000	1PF005	8020089997932	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Nessun odore sgradevole
- Migliora la manutenzione della superficie
- Anche su superfici umide
- Non altera aspetto naturale della pietra

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- Low odour
- Easy maintenance
- Applicable on damp surfaces



IDROSTON

ANTI MACCHIA NEUTRO PER PIETRE NATURALI



PAVIMENTI LEVIGATI ARREDO INTERNO/URBANO D'AVANZALI BALAUSTE E MOSAICI

Trattamento anti macchia per pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito, pietra naturale e agglomerati. Ottimo per materiali porosi e delicati quali: pietra serena e quarzite. Il trattamento protegge la superficie da sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una seconda stesura di prodotto. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 4-15 m²/litro.


"NEUTRAL" ANTISTAIN FOR NATURAL STONE



FLOORS INTERNAL/EXTERNAL SURFACES WINDOW SILLS BALCONIES AND MOSAICS

Anti stain treatment for honed, rough and textured floor surfaces in marble, agglomerates, granite and natural stone. Highly recommended for porous and delicate materials such as: Limestone, "Pietra Serena" and Quartzite. The treatment protects the surface from various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

How to use



Apply to perfectly clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat of product. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 4-15 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PG750	8020089997925	12
2000	1PG002	8020089997918	6
5000	1PG005	8020089997901	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Non crea pellicole sulla superficie
- Interno/Esterno

Advantages

- Internal/External
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- UV resistant
- Breathable



STONEPRO +

**ANTI MACCHIA
RAVVIVANTE
PER MARMO
E GRANITO**

**ENHANCING
ANTI STAIN
FOR MARBLE
AND GRANITE**


**PAVIMENTI - ARREDO
INTERNO/URBANO
COLONNE - DAVANZALI**

Trattamento anti macchia RAVVIVANTE per pavimenti e superfici grezze (fiammate, sabbiate, bocciardate o levigate) in marmo, granito e pietre naturale. Il trattamento uniforma i colori naturali della pietra mentre protegge la superficie da sostanze macchianti quali: olio, caffè, acqua, etc.

**FLOORS
INTERNAL/EXTERNAL
COLUMNS**

WINDOW SILLS

Anti stain "colour enhancing" treatment for honed, rough and textured floor surfaces in marble, granite, natural stone. The product uniformes the natural colours of the material while protecting the surface from various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

Modo d'uso


Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una seconda stesura di prodotto. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 4-12 m²/litro.

How to use


Apply to perfectly dry and clean surfaces (for existing floors; use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Apply the product in a uniform way. Leave to dry for a few hours. Note: on very absorbent materials apply a second coat after 3-4 hours from the first application. Allow 24 hours for complete drying before

Coverage

Indicated coverage varies from 4-12 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PH750	8020089997895	12
2000	1PH002	8020089997888	6
5000	1PH005	8020089997871	4

Vantaggi

- Ravviva il colore
- Anti macchia
- Migliora la manutenzione della superficie
- Non lascia effetti traslucidi
- Interno/Esterno

Advantages

- Enhances natural colour
- Anti stain
- No plastic effects
- UV resistant
- Easy maintenance
- Internal/External



INTENSIV

**"EFFETTO BAGNATO
ANTI MACCHIA"
PER MARMI E PIETRE
NATURALI**

**PAVIMENTI - COLONNE
TAVOLI - DAVANZALI
BALAUSTRE - BALCONI**

Trattamento anti macchia ad effetto bagnato, specifico per pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito e pietre naturali. Altamente consigliabile per marmi antichi e ciottoli, il prodotto conferisce una gradevole tonalità calda alla pietra, esaltandone i colori e venature. Il trattamento rende la superficie idro-oleorepellente, non ingiallisce e resiste ai raggi UV.

Modo d'uso



RULLO PELO RASO

Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (il trattamento richiede un lavaggio preventivo della superficie con prodotti a base acida P100). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una seconda stesura di prodotto. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare il pavimento. Non applicare sulle superfici lucide.

Resa

Il consumo indicativo varia da 8-25 m²/litro.

**ANTI STAIN "WET
LOOK EFFECT"
FOR MARBLE
AND NATURAL STONE**

**FLOORS - COLUMNS
TABLES - WINDOW SILLS
BALCONIES**

Anti stain "wet look" treatment specific for honed and textured marble, granite and natural stone. Highly recommended for antique material such as sandblasted, tumbled or cobblestone surfaces. Product enhances the stones natural texture and colours while supplying a pleasant "wet look" effect. The product creates a protected surface against various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

How to use



ROLLER

Apply to perfectly dry and clean surfaces (for existing floors, use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove cement and grout film from newly fixed floors, use P100 as directed). Allow the floor to dry completely. Apply the product in a uniform way by brush or cloth. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat of product. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 8-25 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PI750	8020089997864	12
2000	1PI002	8020089997857	6
5000	1PI005	8020089997840	4

Vantaggi

- Ravviva il colore
- Antimacchia
- Applicabile su superfici umide
- Non lascia effetti traslucidi
- Non ingiallisce
- Nessun odore sgradevole
- Facile manutenzione

Advantages

- Enhances natural colour
- Antistain
- No plastic effects
- Maintains natural effect
- Apply able on damp surfaces
- Low odour
- Easy maintenance



IDROWET

"EFFETTO BAGNATO"
MARMI E PIETRE
NATURALI
INTERNO/ESTERNO



PAVIMENTI - COLONNE
TAVOLI - DAVANZALI
BALAUSTRATE - BALCONI

Trattamento ad effetto bagnato ecologico, specifico per pavimenti levigati o grezzi in marmo, granito e pietre naturali. Altamente consigliabile per marmi antichi e ciottoli, il prodotto conferisce una gradevole tonalità calda alla pietra, esaltandone colori e venature. Di facile applicazione.

Modo d'uso



RULLO PELO RASO

Applicare su superfici perfettamente pulite (utilizzare il prodotto POWERCLEAN con una diluizione a 1:30 per la pulizia preventiva; per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX; attendere l'asciugatura). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Si consiglia di applicare una sola stesura di prodotto, se si volesse effettuare una seconda stesura attendere almeno 12 ore. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare il pavimento. Non applicare sulle superfici lucide.

Resa

Il consumo indicativo varia da 15-30 m²/litro.

"WET LOOK"
EFFECT MARBLE
AND NATURAL STONE
INTERNAL/EXTERNAL



FLOORS - COLUMNS
TABLES - WINDOW SILLS
BALCONIES

Ecological "wet look" treatment specific for honed and textured marble, granite and natural stone. Highly recommended for antique material such as sandblasted, tumbled or cobblestone surfaces. Product enhances the stones natural texture and colours while supplying a pleasant wet look effect. Easy application.

How to use



ROLLER

Apply to perfectly dry clean surfaces (for existing floors, use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove existing coatings, waxes or previous applied treatments use SOLV or DEWAX as directed). Allow the floor to dry completely. Apply the product in a uniform way by brush or cloth. One coat is recommended, however if a second application is required, allow 12 hours between each application. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface. Do not apply on polished surfaces.

Coverage

Indicated coverage varies from 15-30 m²/litre.





MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PJ750	8020089997833	12
5000	1PJ005	8020089997826	4

Vantaggi

- Ravviva il colore
- Non ingiallisce
- Migliora la manutenzione della superficie
- Idrorepellente
- Non richiede lavaggio acido

Advantages

- Non yellowing
- Water repellent
- No need for pre acid wash
- Enhances natural colour
- Easy maintenance



ANTIK

“EFFETTO BAGNATO FORTE” PER MARMI E PIETRE NATURALI

STRONG “WET LOOK” EFFECT FOR MARBLE AND NATURAL STONE

PAVIMENTI - MOSAICI E ROSONI - TAVOLI DAVANZALI - BALAUSTR E BALCONI

Trattamento idrorepellente, specifico per pavimenti sabbiati, burattati o grezzi in marmo e pietre naturali. Ottimo per mosaici, rosoni e greche. Il prodotto copre il residuo bianco dovuto alla lavorazione della pietra, restituendole una gradevole tonalità calda, esaltandone i colori e le venature. Il trattamento rende la superficie idrorepellente, non ingiallisce.

FLOORS - COLUMNS TABLES - WINDOW SILLS BALCONIES

Water repellent “wet look” treatment specific for sandblasted, tumbled or textured marble and natural stone. Highly recommended for strong antique effects on cobblestones and marbles. Product enhances the stones natural texture and colours while supplying a pleasant wet look effect, covering all dull/white surfaces areas due to material production. The product creates a protected surface against various staining substances such as: coffee and water, etc.

Modo d'uso



RULLO PELO RASO

Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (il trattamento **non** richiede un lavaggio preventivo della superficie con prodotti a base acida). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Attendere almeno 24 ore prima di utilizzare il pavimento. Non applicare sulle superfici lucide o levigate.

How to use



ROLLER

Apply to perfectly dry and clean surfaces (the product does not require a pre acid wash of the surface). Apply the product in a uniform way by brush or cloth. Wipe away excess product build ups. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface. Do not apply to polished material.

Resa

Il consumo indicativo varia da 8-20 m²/litro.

Coverage

Indicated coverage varies from 8-20 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PP750	8020089997666	12
2000	1PP002	8020089997659	6
5000	1PP005	8020089997642	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Migliora la manutenzione della superficie
- Facile da utilizzare

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- UV resistant
- Easy maintenance
- Easy to use



TERRA+

ANTI MACCHIA PER SUPERFICI INTERNE IN COTTO

PAVIMENTI IN COTTO COLONNE ARREDAMENTO INTERNO

Trattamento anti macchia specifico per cotto interno, utilizzato nel settore dell'arredamento quali: pavimenti e listelli fatti in cotto classico, rustico o storico. Il prodotto penetra nelle porosità e lascia la superficie protetta dalle varie sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso


Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (per pavimenti già in opera, utilizzare POWER CLEAN per la pulizia preventiva, mentre per le nuove superfici utilizzare C100). Attendere una perfetta asciugatura. Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare con rullo, Maialino o Pennellessa. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una 2ª applicazione di prodotto. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.


Resa

Il consumo indicativo varia da 4-12 m²/litro.

ANTI STAIN FOR INTERNAL TERRACOTTA

TERRACOTTA FLOORS COLUMNS - INTERNAL FURNISHING

Anti stain treatment specific for internal terracotta surfaces such as; floors, tiles and vases in traditional, rustic or antique terracotta. The product penetrates deep inside the surface pores leaving the surface protected against various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

How to use


Apply to perfectly dry and clean surfaces (for existing floors, use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove cement and grout film from newly fixed floors, use C100 as directed). Allow the floor to dry completely. Apply the product in a uniform way by brush, roller or spray. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat of product. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 4-12 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PO750	8020089997697	12
2000	1PO002	8020089997680	6
5000	1PO005	8020089997673	4

Vantaggi

- Traspirante
- Non ingiallisce
- Migliora la manutenzione della superficie
- Facile da utilizzare
- Non altera aspetto naturale del cotto
- Nessun odore sgradevole
- Anche su superfici umide

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- Easy maintenance
- Low odour
- Applicable on damp surfaces
- Easy use



IDROCOT


ANTI MACCHIA PER SUPERFICI IN COTTO



PAVIMENTI ARREDAMENTI INTERNI/URBANO BALAUSTRE - MOSAICI

Tattamento anti macchia per cotto sia interno che esterno, utilizzato nel settore dell'arredamento quali: pavimenti e listelli fatti in cotto classico, rustico o storico. Il prodotto penetra nella porosità e lascia la superficie protetta dalle varie sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva, per la rimozione di cere e trattamenti precedenti usare SOLV o DEWAX). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Consigliamo di effettuare una 2ª stesura di prodotto dopo 3-4 ore dalla prima stesura. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 4-12 m²/litro.


ANTI STAIN FOR TERRACOTTA SURFACES



FLOORS - INTERNAL AND EXTERNAL SURFACES BALCONIES AND WINDOW SILLS

Specific anti stain treatment for internal/external terracotta surfaces such as; pavements, tiles and vases in traditional, rustic or antique terracotta. The product penetrates deep inside the surface pores leaving the surface protected against various staining substances such as: oil, coffee and water, etc.

How to use



Apply to perfectly clean surfaces (for existing floors, use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove cement and grout film from newly fixed floors, use C100 as directed). Allow the floor to dry completely. Apply the product in a uniform way by brush, cloth or spray. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat of product. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 4-12 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PN750	8020089997727	12
2000	1PN002	8020089997710	6
5000	1PN005	8020089997703	4

Vantaggi

- Traspirante
- Resiste ai raggi UV
- Antigelo
- Facile da utilizzare
- Non altera l'aspetto naturale del cotto
- Non ingiallisce

Advantages

- Breathable
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- UV resistant
- Easy maintenance
- Anti freeze



TERRA

ANTI MACCHIA PER SUPERFICI ESTERNE IN COTTO

PAVIMENTI IN COTTO COLONNE - VASI ANFORE - TEGOLE

Trattamento anti macchia specifico per cotto esterno, ottimo per pavimenti e listelli fatti in cotto classico, rustico o storico. Il prodotto penetra nella porosità e lascia la superficie protetta dalle varie sostanze macchianti quali: olio, caffè e acqua, etc.

Modo d'uso


Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (per pavimenti già in opera, utilizzare POWER CLEAN per la pulizia preventiva mentre per le nuove superfici utilizzare C100). Attendere una perfetta asciugatura. Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare con Maialino o Pennellesa. Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una 2ª applicazione di prodotto. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 4-12 m²/litro.

ANTI STAIN FOR EXTERNAL TERRACOTTA

PAVEMENTS - COLUMNS VASES - AMPHORA ROOFING TILES

Anti stain treatment specific for external terracotta surfaces such as; pavements, tiles and vases in traditional, rustic or antique terracotta. The product penetrates deep inside the surface pores leaving the surface protected against various staining substances such as: oil, coffee, water and atmospheric conditions.

How to use


Apply to perfectly dry and clean surfaces (for existing floors, use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre clean; to remove cement and grout film from newly fixed floors, use C100 as directed). Allow the floor to dry completely. Apply the product in a uniform way to the surface to be treated by brush, cloth or spray. Leave to dry for 3 hours before proceeding with the second coat of product. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 4-12 m²/litre.





MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PQ750	8020089997635	12
2000	1PQ002	8020089997628	6
5000	1PQ005	8020089997611	4

Vantaggi

- Traspirante
- Economico
- Anti sali
- Applicabile su superfici umide
- Ecologico

Advantages

- Breathable
- Economic
- Anti salts
- Applicable on damp surfaces
- Ecological



IDROPRIMER

PRIMER DI PROFONDITÀ PER COTTO E PIETRA NATURALE



PAVIMENTI MATTONI COTTO

Trattamento a base acquosa specifico per la preparazione del fondo di materiali assorbenti in cotto e pietra naturale. Permette di creare una base per il trattamento successivo migliorando la resa e la stesura. Il prodotto ha inoltre una forte azione antiriscalita e consente una manutenzione più facile.

Modo d'uso



RULLO PELO RASO



MAIALINO SPRUZZATORE

Applicare su superfici pulite (per pavimenti già in opera, utilizzare il prodotto POWER CLEAN per la pulizia preventiva). Spruzzare il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Attendere almeno 24 ore prima d'effettuare il trattamento successivo.

Resa

Il consumo indicativo varia da 4-10 m²/litro.

DEEP-PENETRATING PRIMER FOR TERRACOTTA AND NATURAL STONE



FLOORS - BRICKS AGGLOMERATE TERRACOTTA

Water based treatment specific for the preparation of absorbent materials such as terracotta and natural stone. Applying the product allows a protective base to be created within the stones pores while guaranteeing a uniform absorption of the following anti stain treatment to be applied. The product also protects the surface from lime deposits and efflorescence and allows easier future maintenance solutions.

How to use



ROLLER



SPRAY

Apply to perfectly clean surfaces (for existing floors, use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for the pre-cleaning of the surface). Apply the product in a uniform way to the surface to be treated (on new surfaces apply the product to a perfectly dry or damp surfaces). Allow 24 hours for complete drying before grouting or using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 4-10 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PK750	8020089997819	12
2000	1PK002	8020089997802	6
5000	1PK005	8020089997796	4

Vantaggi

- Incolore
- Resiste ai raggi UV
- Non ingiallisce
- Previene la formazione di muffe
- Antigelo

Advantages

- Prevents mould & moss formation
- Non yellowing
- Maintains natural effect
- UV resistant
- Anti freeze




REPEL

IDROREPELENTE UNIVERSALE
FACCIAE A VISTA CEMENTO A VISTA MATTONI

Trattamento idrorepellente specifico per rivestimenti esterni. Il trattamento impedisce l'assorbimento di acqua e umidità lasciando una superficie pulita, mantenendo il colore naturale anche nelle condizioni atmosferiche più estreme. Il prodotto penetra nella porosità e lascia la superficie protetta da: disgelo, batteri, funghi, muffa e piogge acide.

Modo d'uso

PLAFONCINO

RULLO PELO RASO

MAIALINO SPRUZZATORE

Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (utilizzare il prodotto POWER CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva. Attendere un'asciugatura completa). Spruzzare il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare. Utilizzare un panno per evitare residui o gocciolature. Lasciare asciugare almeno 6 ore prima di effettuare una 2ª stesura di prodotto.


Resa

Il consumo indicativo varia da 3-15 m²/litro.

UNIVERSAL WATER REPELLENT
CLADDING - CEMENT BRICKS

Specific water repellent for external cladding. Under extreme conditions the treatment protects the surface from water and vapour absorption, keeping the surface clean while maintaining its natural aspect. The product penetrates deep inside the surface pores leaving the surface protected against; surface freezing, algae, acid rain, mould and moss.

How to use

LARGE BRUSH

ROLLER

SPRAY

Apply to perfectly dry and clean surfaces (use POWER CLEAN diluted in water using a ratio of 1:30 for surface pre-clean). Spray the product in a uniform way. Remove eventual product runs or drips. Leave to dry for 6 hours before proceeding with the second application. Allow 24 hours for complete drying before using the treated surface.

Coverage

Indicated coverage varies from 3-15 m²/litre.




MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PL750	8020089997789	12
2000	1PL002	8020089997772	6
5000	1PL005	8020089997765	4

Vantaggi

- **Traspirante**
- **Resiste ai raggi UV**
- **Anti sgretolamento**
- **Non forma pellicole**
- **Penetra in profondità**

Advantages

- **Breathable**
- **UV resistant**
- **Deep penetrating**
- **Non filming**
- **No crumbling**

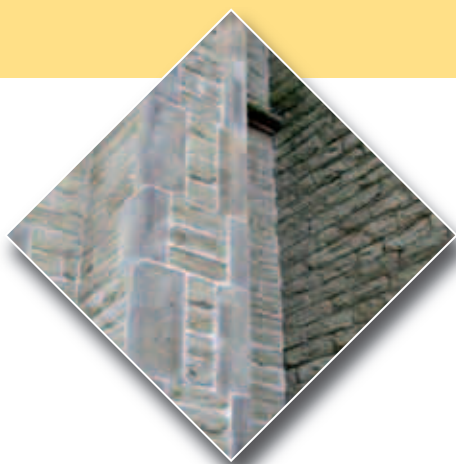

STRONG

CONSOLIDANTE PER OPERE IN PIETRA NATURALE E MATTONI

FACCIAE - ARREDO URBANO - MONUMENTI STATUE - COLONNE

Consolidante indicato per bloccare lo sfarinamento caratteristico nelle pietre, marmi e delle superfici tenere che in contatto costante con acqua e umidità si deteriorano diventando deboli e friabili. STRONG contribuisce a compattare la pietra, agendo come legante mantenendo una superficie solida.

Modo d'uso


Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (rimuovere eventuale polvere e sgretolamenti prima di eseguire il trattamento). Applicare il prodotto con pennellina a setole corte per garantire una migliore penetrazione, ogni 30 minuti, sino alla completa saturazione del supporto.

Resa

Il consumo indicativo varia da 2-10 m²/litro.

CONSOLIDANT FOR NATURAL STONE AND BRICK

CLADDING - OUTDOOR SURFACES - MONUMENTS STATUES - COLUMNS

Water repellent, consolidant indicated for blocking the deterioration, powdering and crumbing of delicate stones, marbles and natural stone surfaces caused by water and humidity absorption. The application restores a strong and resistant surface providing long lasting protection, while protecting the surface from mould, mildew and moss.

How to use


Apply to surfaces perfectly clean and dry (before application remove any eventual loose material and dust from surface). Apply the product by brush so to guarantee a complete product absorption, every 30 minutes until surface saturation. Note: brush out product runs and drips.

Coverage

Indicated coverage varies from 2-10 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	1PM750	8020089997758	12
2000	1PM002	8020089997741	6
5000	1PM005	8020089997734	4

Vantaggi

- **Traspirante**
- **Resiste ai raggi UV**
- **Anti sgretolamento**
- **Non forma pellicole**
- **Non ingiallisce**

Advantages

- **Breathable**
- **No crumbling**
- **Non yellowing**
- **UV resistant**
- **Easy maintenance**
- **Non filming**



GLOVE

IMPERMEABILIZZANTE PER TERRAZZI
BALCONI TERRAZZI

Protettivo specifico da applicare su superfici piastrellate per bloccare le infiltrazioni d'acqua. La sua formulazione a bassissima viscosità permette la penetrazione nel supporto tramite le fughe creando una barriera impermeabile che nel tempo evita lo sgretolamento della pavimentazione. Non crea film o pellicole che alterino il colore naturale della superficie. Resiste ai raggi UV e non ingiallisce.

Modo d'uso



Applicare su superfici perfettamente pulite e asciutte (controllare che il supporto sia sano e le piastrelle siano aderenti al massetto prima di eseguire il trattamento). Applicare il prodotto direttamente sul supporto da trattare. Attendere almeno 24 ore poi procedere alla rimozione di eventuali residui di prodotto tramite l'utilizzo di monospazzola e feltro bianco.

Resa

Il consumo indicativo varia da 6-10 m²/litro.

WATER PROOFING FOR TILED BALCONIES AND TERRACES
BALCONIES TERRACES

Specific protective treatment for all external tiled balconies and terraces. Highly recommended for solving problems of water absorption and infiltration. The products low viscosity allows the treatment to penetrate deeply through the joints creating a protective barrier in the substrate avoiding future crumbling and deterioration. Product does not create any surface films non yellowing and maintains the natural colour of the material. UV resistant.

How to use


Apply to perfectly clean and dry surfaces (before proceeding with treatment proceed to check that all surface joints and tiles are completely intact. Apply the product directly to the area to be treated. Allow 24 hours curing time before proceeding to remove any excess surface residue with a white felt pad and mono brush.

Coverage

Indicated coverage varies from 6-10 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
500 NEB	3PBNEB	8020089997567	12
750	3PB750	8020089997550	12
2000	3PB002	8020089997543	6
5000	3PB005	8020089997536	4

Vantaggi

- **Sicuro per le superfici**
- **Economico**
- **No base acida**

Advantages

- **Safe for all surfaces**
- **Economic**
- **No acid base**



POWER CLEAN

**DETERGENTE
FORTE
PER PIETRA
COTTO
CERAMICA**

**PAVIMENTI - MARCIAPIEDI
PIAZZE - TERRAZZE
E BALCONI
BALAUSTRE E MOSAICI**

Detergente concentrato alcalino ideale per le pulizie aggressive su pavimenti in pietra grezza nuovi o già in opera.

Il prodotto non attacca o altera l'aspetto della pietra e può essere utilizzato diluito in acqua per le pulizie di manutenzione, agisce in profondità togliendo lo sporco più resistente fin nelle porosità della pietra, lasciando poi la superficie pulita ed idonea per un trattamento successivo. Prodotto profumato e di facile utilizzo.

Modo d'uso

Utilizzare POWER CLEAN con monospazzola (usare setole dure), lavasciuga, moccio o straccio applicandolo direttamente sulla superficie da pulire. Attendere qualche minuto e frizionare la zona da pulire. Rimuovere tutto con aspira liquidi e risciacquare con acqua pulita.

Nebulizzatore (Pronto uso):

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, strofinare, attendere qualche istante e rimuovere tutto con un panno pulito.

Diluizioni (Mocio - Straccio)

Pulizia	Prodotto	Acqua
Leggera	1 parte	30 parti
Forte	1 parte	10 parti
Idropulitrice	1 parte	50 - 100 parti

**HEAVY DUTY
DETERGENT
FOR STONE,
TERRACOTTA
AND CERAMIC**

**FLOORS - FOOTPATHS
SQUARES - TERRACES
AND BALCONIES
MOSAICS**

Concentrated alkaline based detergent ideal for heavy duty cleaning of new or existing polished, rough and textured stone surfaces. Product does not damage the surface aspect and can be used diluted in water for mild routine maintenance of stone surfaces. Product removes all ingrain dirt and surface stains from stones pores leaving the surface perfectly clean. Pleasant odour and product is easy to use.

How to use

Thoroughly wet the area to be cleaned with clean water. Proceed to apply a diluted solution of POWER CLEAN to the surface and allow a contact time of a few minutes. Scrub area using a mono brush (strong bristles) or using a manual scrubber. Remove dirt/excess product with wet vacuum and rinse with abundant water.

Spray (Ready for use): Spray the product directly to the area to be cleaned. Allow a few seconds before removing product with a clean cloth.

Dilutions (Mop - Cloth)

Type	Product	Water
Light	1 part	30 parts
Strong	1 part	10 parts
Pressure wash	1 part	50-100 part



MI	Code	Ean Code	Pcs
500 NEB	3PANEB	8020089997604	12
750	3PA750	8020089997598	12
2000	3PA002	8020089997581	6
5000	3PA005	8020089997574	4

Vantaggi

- PH neutro
- Profumato
- Non danneggia il trattamento
- Non richiede risciacquo
- Economico
- Facile da utilizzare

Advantages

- PH neutral
- Perfumed
- Non aggressive
- No need for rinse
- Economic
- Easy to use



CLEAN

DETERGENTE NEUTRO PER TUTTE LE SUPERFICI

PAVIMENTI TOP BAGNI - CUCINE - BAR ARREDAMENTO INTERNO DAVANZALI

Detergente concentrato ideale per la manutenzione e pulizia di routine delle superfici interne. Il prodotto pulisce a fondo, togliendo lo sporco e la polvere quotidiana senza intaccare la superficie o il precedente trattamento applicato. Prodotto diluibile in acqua, di facile utilizzo in profondità e ne permette la loro completa rimozione. Il prodotto non altera l'aspetto della superficie e non intacca il lucido del marmo.

Modo d'uso



Con mocio o straccio:

Stendere sulla superficie, attendere qualche istante e rimuovere.

Nebulizzatore (Pronto uso):

Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire, attendere qualche istante e rimuovere tutto con un panno pulito.

Diluizioni (Mocio - Straccio)


Pulizia	Prodotto	Acqua
Leggera	1 parte	30 parti
Forte	1 parte	10 parti

NEUTRAL DETERGENT FOR ALL SURFACES

FLOORS - WORKTOPS INTERNAL FURNISHINGS WINDOW SILLS

Concentrated detergent ideal for the maintenance and routine cleaning of internal hard surfaces. Products cleans deeply, removing all surface dirt and dust without altering the natural aspect of the stone surface or damaging any previous anti stain treatment applied. Product is diluted in water and is easy to use.

How to use



Mop or cloth:

Apply the diluted solution to the surface, clean and remove.

Spray (Ready for use):

Spray the product directly to the area to be cleaned. Allow a few seconds before removing product with a clean cloth.

Dilutions (Mop - Cloth)

Type	Product	Water
Light	1 part	30 parts
Strong	1 part	10 parts



MI	Code	Ean Code	Pcs
500 NEB	3PFNEB	8020089997451	12

Vantaggi

- Facile utilizzo
- Economico
- Efficace
- Non intacca la piastrella
- No acido

Advantages

- Easy to use
- Economic
- Effective
- Safe on any surface
- No acid




MARBREK

**PULITORE
PER FUGHE****GROUT
AND TILE CLEANER****PAVIMENTI
RIVESTIMENTI - CERAMICA
MONOCOTTURA - GRES
PORCELLANATO**

Detergente ideale per la pulizia a fondo delle fughe dei pavimenti e dei rivestimenti in piastrellato. Facilita la totale rimozione dello sporco tenace che si accumula negli spazi tra le piastrelle.

**FLOORS - CLADDING
CERAMIC
GRÈS - TILE**

Ideal detergent for heavy duty cleaning of grout and tiled floor/wall surfaces. Removes all dirt, grease and soap residues from general tile and cement based grouts. Prepares surface for eventual protection.

Modo d'uso

SPAZZOLONE NYLON

SPUGNA ABRASIVA

Pronto all'uso. Spruzzare direttamente sulla fuga da pulire, lasciare agire per alcuni minuti, frizionare la fuga con una spugna abrasiva o uno spazzolone con setole in nylon rigide. Risciacquare abbondantemente con acqua.

How to use

NYLON SCRUBBER

ABRASIVE SPONGE

Product ready for use. Spray directly on the grout/surface to be cleaned. Allow a few minutes work time and proceed to scrub the area with an abrasive pad or a nylon scrubber. Rinse with water and remove product residues.

Resa

Il consumo varia in base all'azione della pulizia desiderata.

Coverage

Indicated coverage varies depending on area to be cleaned.




MI	Code	Ean Code	Pcs
170	3PE170	8020089997468	24

Vantaggi

- Multi funzione
- No acido
- Non altera l'aspetto naturale della pietra
- Agisce in profondità

Advantages

- Multi functional
- Non acidic
- Works deeply
- Maintains natural colour

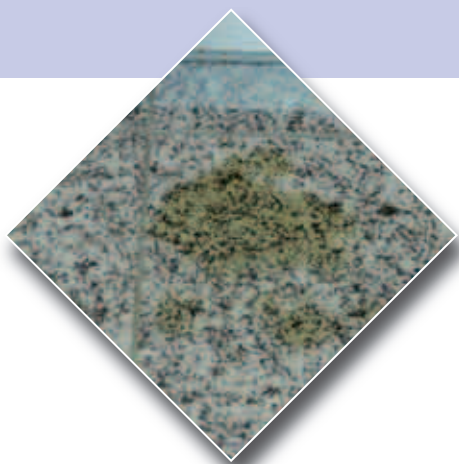

REMOVE C

SMACCHIATORE UNIVERSALE

ARREDAMENTO - TOP CUCINA - BAGNI - BAR


Toglie macchie superficiali e vecchie da supporti in marmo, granito e pietra naturale. Agisce e scioglie le macchie a base di oli e grassi, penetra in profondità e ne permette la loro completa rimozione. Il prodotto non altera l'aspetto della superficie e non intacca il lucido del marmo.

UNIVERSAL STAIN REMOVER

KITCHEN - BAR VANITY TOPS - INTERNAL FURNISHINGS


Removes old surface stains from marble, granite and natural stone surfaces. Works and breaks down oil and grease stains, penetrating deeply allowing their complete removal. The product does not alter the natural aspect or the polish of the material.

Modo d'uso



Agitare energicamente prima dell'utilizzo. Applicare direttamente il prodotto sulla macchia da rimuovere coprendola. Lasciare agire fino alla completa essiccazione, poi rimuovere il residuo secco con un panno. Ripetere l'operazione se necessario.

How to use



Shake well before using. Apply directly to the stain to be removed, covering completely the area. Allow a contact time until product has completely dried and remove all residue with a damp cotton cloth. Repeat the operation if necessary.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	3PC750	8020089997529	12
2000	3PC002	8020089997512	6
5000	3PC005	8020089997505	4

Vantaggi

- **Sicuro per le superfici**
- **Multi funzione**
- **Economico**
- **No acido**
- **Facile da utilizzare**

Advantages

- **Safe on all surfaces**
- **Multi functional**
- **Economic**
- **Non acid base**
- **Easy to use**



SOLV

DECERANTE LENTA EVAPORAZIONE PER PAVIMENTI IN PIETRA E COTTO

PAVIMENTI - PIAZZE TERRAZZE E BALCONI ARREDO URBANO EDILIZIA

Miscela di solventi per la rimozione di cere naturali, cere sintetiche e trattamenti resistenti ai normali deceranti all'acqua. Scioglie anche macchie, colle e resine di varia natura. La sua particolare formulazione lo rende specifico per l'utilizzo anche sui materiali delicati quali marmi e pietre naturali. Non altera il colore della pietra e non provoca ingiallimenti. Prodotto profumato e di facile utilizzo.

Modo d'uso

Applicare SOLV direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e frizionare la zona con monospazzola (usare setole morbide). Per finire, aggiungere acqua al pavimento e rimuovere tutto con aspira liquidi. Risciacquare con acqua e POWER CLEAN.


Resa

Il consumo varia in base all'azione di pulizia da effettuare.

SLOW EVAPORATING DEWAXER FOR STONE AND TERRACOTTA SURFACES

PAVEMENTS SQUARES - TERRACES AND BALCONIES EXTERNAL SURFACES CONSTRUCTION

Mixture of solvents for the removal of natural based and synthetic waxes, or previous applied treatments resistant to traditional water based dewaxers. Product breaks down glue and resins of various nature. Due to its delicate formulation the product can be used on porous materials such as marbles and natural stones. Product does not damage the stones aspect or cause surface yellowing. Perfumed and of easy use.

How to use

Apply SOLV directly to the surface uniformly by mop. Allow a contact time of a few minutes and proceed to scrub the surface using a mono brush with soft bristles. Add water to the floor and proceed to remove excess product using a wet vacuum. Rinse with water and POWER CLEAN.

Coverage

Indicated coverage varies depending on area to be cleaned.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	3PD750	8020089997499	12
2000	3PD002	8020089997482	6
5000	3PD005	8020089997475	4

Vantaggi

- Sicuro per le superfici
- Economico
- Facile da utilizzare
- Rapido
- No acido

Advantages

- Safe for all surfaces
- Economic
- Easy to use
- Rapid
- Non acidic



DEWAX

DECERANTE SFILMANTE**PAVIMENTI - CERE METALLICHE O NATURALI**

Per la rimozione di cere naturali, cere sintetiche e di varie rifiniture superficiali da pavimenti in marmo, granito e pietra naturale. Agisce in pochi minuti, senza modificare l'aspetto della superficie. Prodotto profumato e di facile utilizzo.

WAX FILM REMOVER**PAVEMENTS NATURAL OR METALLIC WAXES**

For the removal of natural, synthetic and superficial metallic waxes from marble, granite or natural stone floors. Fast acting, effective removal without changing the natural aspect of the surface. Product perfumate and is easy to use.

Modo d'uso

Stendere la soluzione direttamente sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto, utilizzando la monospazzola e disco verde. Aspirare la soluzione con aspira liquidi e risciacquare con cura.

Diluizioni (Mocio - Monospazzola)

Pulizia	Prodotto	Acqua
Leggera	1 parte	10 parti
Forte	1 parte	5 parti

How to use

Apply a solution of product directly to the area to be cleaned. Leave for a few minutes and proceed to scrub the area using a mono brush and green felt pad. Remove all product residue with wet vacuum and rinse with water.

Dilutions (Mop - Monobrush)

Type	Product	Water
Light	1 part	10 parts
Strong	1 part	5 parts



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	4PA750	8020089997444	12
2000	4PA002	8020089997437	6
5000	4PA005	8020089997420	4

Vantaggi

- Sicuro per le superfici
- Multi funzione
- Facile da utilizzare
- Riduce i tempi di intervento
- Economico

Advantages

- Safe on all surfaces
- Multi function
- Economic
- Reduces time
- Easy to use



P100

RIMUOVE CEMENTO E SIGILLANTE DALLA PIETRA NATURALE

PAVIMENTI - PIAZZE TERRAZZE E BALCONI EDILIZIA

Miscela di acidi leggeri per la pulizia da agenti incrostanti: residui di cemento, calcare, efflorescenze e salnitro dalle superfici in pietra naturale e ceramica. La sua particolare formulazione lo rende specifico per l'utilizzo su materiali particolarmente sensibili all'azione corrosiva degli acidi (no marmi lucidi). Prodotto profumato e di facile utilizzo.

Modo d'uso

Bagnare la superficie da pulire con acqua. Versare sulla zona interessata la soluzione preparata di P100 e attendere qualche minuto prima di proseguire la pulizia con monospazzola (usare setole dure). Rimuovere tutto con aspira liquidi e risciacquare con acqua abbondante. Attendere 3-4 giorni per un'asciugatura completa.

Diluizioni (Mocio - Monospazzola)

Pulizia	Prodotto	Acqua
Leggera	1 parte	20 parti
Forte	1 parte	10 parti

Resa

Il consumo varia in base all'azione di pulizia da effettuare.

REMOVES CEMENT AND GROUT FILM FROM NATURAL STONE

PAVEMENTS - SQUARES - TERRACES AND BALCONIES CONSTRUCTION

Mixture of light acid for the removal of surface incrustation such as; cement and grout film, lime deposits, efflorescence, salts from the surface of natural stone and ceramic. Due to the products delicate formulation the product can be used also on materials sensible to acidic solutions; (not on polished marble). Perfumed and of easy use.

How to use

Thoroughly wet the area to be cleaned with clean water. Proceed to apply a diluted solution of P100 to the surface and allow a contact time of a few minutes. Work in small areas. Scrub area using a mono brush (strong bristles) or manual scrubber. Remove dirt/excess product with wet vacuum and rinse with abundant water. Allow to dry completely for 3-4 days.

Dilutions (Mop - Monobrush)

Type	Product	Water
Light	1 part	20 parts
Strong	1 part	10 parts

Coverage

Indicated coverage varies depending on area to be cleaned.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	4PB750	8020089997413	12
2000	4PB002	8020089997406	6
5000	4PB005	8020089997390	4

Vantaggi

- Sicuro per le superfici
- Multi funzione
- Facile da utilizzare
- Riduce i tempi di intervento
- Economico

Advantages

- Safe on all surfaces
- Multi function
- Economic
- Reduces time
- Easy to use



C100

**RIMUOVE CEMENTO
MALTA E SIGILLANTE
DAL COTTO**

**PAVIMENTI - PIAZZE
TERRAZZE E BALCONI
EDILIZIA
ARREDO URBANO**

Miscela di acidi idonei per la pulizia da agenti incrostanti: residui di cemento, calcare, efflorescenze e salnitro dalle superfici in cotto classico e rustico. La sua particolare formulazione lo rende specifico anche per la rimozione di ossidazioni. Prodotto profumato e di facile utilizzo.

Modo d'uso



Bagnare la superficie da pulire con dell'acqua. Versare sulla zona interessata la soluzione preparata di C100 e attendere qualche minuto prima di proseguire la pulizia con monospazzola (usare setole dure). Rimuovere tutto con aspira liquidi e risciacquare con acqua abbondante. Attendere 3-4 giorni per un'asciugatura completa.

Diluizioni (Mocio - Monospazzola)

Pulizia	Prodotto	Acqua
Leggera	1 parte	30 parti
Forte	1 parte	10 parti

Resa


Il consumo varia in base all'azione di pulizia da effettuare.

**REMOVES CEMENT
AND GROUT FILM
FROM TERRACOTTA**

**PAVEMENTS - SQUARES
TERRACES
AND BALCONIES
CONSTRUCTION
EXTERNAL SURFACES**

Mixture of light acids for the removal of surface incrustation such as; cement and grout film, lime deposits, efflorescence, salts from classic and rustic terracotta surfaces. Due to the products delicate formulation the product can be used also on materials sensible to acidic solutions; (not on polished marble). Perfumed and of easy use.

How to use



Thoroughly wet the area to be cleaned with clean water. Proceed to apply a diluted solution of C100 to the surface and allow a contact time of a few minutes. Work in small areas. Scrub area using a mono brush (strong bristles) or manual scrubber. Remove dirt/excess product with wet vacuum and rinse with abundant water. Allow to dry completely for 3-4 days.

Dilutions (Mop - Monobrush)

Type	Product	Water
Light	1 part	30 parts
Strong	1 part	10 parts

Coverage

Indicated coverage varies depending on area to be cleaned.




MI	Code	Ean Code	Pcs
125	4PC125	8020089997383	24

Vantaggi

- Pratico
- Efficace e sicuro per le superfici
- Economico
- Multi funzione
- Facile da usare

Advantages

- Efficient
- Safe for all surfaces
- Economic
- Multi function
- Easy to use

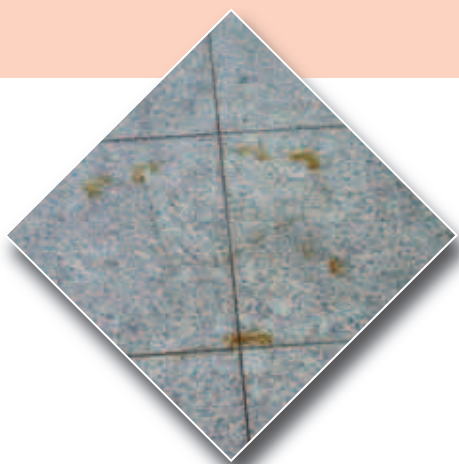

R100 GEL

**ELIMINA RUGGINE
SU GRANITO
E PIETRE NATURALI**

**REMOVES
RUST - GRANITE
AND NATURAL STONE**

**TOP CUCINE - TAVOLI
GRANITI LUCIDI
PIETRE NATURALI
NON CALCAREE
D'AVANZALI**

**KITCHEN WORK TOPS
TABLES POLISHED
GRANITE
NATURAL STONE
NON CALCIUM BASED
WINDOW SILLS**

In GEL. Elimina le macchie superficiali di ruggine da supporti in granito e pietre naturali non calcaree. Agisce e scioglie le macchie in profondità e permette la loro completa rimozione. Il prodotto non altera l'aspetto della superficie e non intacca il lucido del supporto.

GEL. Eliminates surface rust stains from granite and natural stone surfaces. Works directly and breaks down deep surface stains allowing their complete removal. The product does not alter the natural aspect of the surface without damaging the surface finish.

Modo d'uso



VERSARE



SPUGNA ABRASIVA

Prodotto pronto all'uso. Agitare energicamente il flacone di R100 GEL prima di utilizzarlo. Versare il prodotto direttamente sulla macchia così da coprirla totalmente. Lasciare agire per almeno 15-20 minuti e rimuovere il residuo con panno umido.

How to use



POUR



ABRASIVE SPONGE

Product ready for use. Shake the tube before use. Apply directly to the stain to be removed. Allow a contact time of 15-20 minutes and remove product residue with a damp cloth. Repeat the operation if necessary.

Importante

Non utilizzare su marmi. Si consiglia di effettuare una prova preventiva per osservare eventuali controindicazioni all'uso del prodotto sul tipo di superficie da trattare.

Important

Do not use on polished marbles. We highly recommend that a test area is carried out with the product so to determine its correct use on the area to be treated.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	5PC750	8020089997338	12
2000	5PC002	8020089997321	6
5000	5PC005	8020089997314	4

Vantaggi

- Applicabile su superfici umide
- Effetto satinato
- Non ingiallisce
- Migliora la manutenzione della superficie
- Antigraffio

Advantages

- Non yellowing
- Anti scratch
- Easy maintenance
- "Satin" effect
- Applicable on damp surfaces



GLAZE

PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE "EFFETTO SATINATO" PIETRA NATURALE INTERNA



PAVIMENTI - SCALE INTERNE ARREDAMENTO INTERNO

Finitura idrorepellente auto-lucidante per superfici in pietra naturale quali: limestone, pietra serena, ardesia e quarzite. Il trattamento protegge la superficie da sostanze macchianti e le dona un gradevole effetto satinato dando al pavimento una buona resistenza ai graffi dovuti al calpestio giornaliero.

Modo d'uso



SPANDICERA

Applicare su superfici perfettamente pulite (per pavimenti già in opera, utilizzare CLEAN per la pulizia preventiva mentre per le nuove superfici utilizzare POWER CLEAN). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare utilizzando uno spandicera. Lasciare asciugare 3 ore prima di effettuare una 2a applicazione di prodotto. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 8-20 m²/litro.

SELF POLISHING "SATIN EFFECT" FOR INTERNAL NATURAL STONE



FLOORS - INTERNAL STAIRS INTERNAL SURFACES

Water repellent, self polishing surface finish for natural stone such as: limestone, "Pietra Serena", slate and quartzite. The treatment protects the surface from various staining substances while supplying a pleasant "satin effect" to the material. The treated surface also offers a high resistance to surface scratches and marks caused by daily foot traffic.

How to use



WAX APPLICATOR

Apply to perfectly dry and clean surfaces (on existing surfaces use CLEAN diluted in water as directed as surface pre clean; on new floors use POWER CLEAN as directed as surface pre-clean) Apply evenly to surface using a wax applicator. Eliminate all bubbles and surface build-ups. Proceed with a following application after 3 hours from the first coat. Allow 24 hours for complete drying before using the treated area.

Coverage

Indicated coverage varies from 8-20 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	5PD750	8020089997307	12
2000	5PD002	8020089997291	6
5000	5PD005	8020089997284	4

Vantaggi

- Effetto Satinato
- Non ingiallisce
- Migliora la manutenzione della superficie
- Antigraffio
- Applicabile su superfici umide

Advantages

- Non yellowing
- Anti scratch
- Easy maintenance
- "Satin" effect
- Applicable on damp surfaces



EXTRA

PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE "EFFETTO SATINATO" COTTO INTERNO



PAVIMENTI IN COTTO ARREDAMENTO INTERNO

Finitura idrorepellente auto lucidante per superfici in cotto classico e rustico. Il trattamento protegge la superficie da varie sostanze macchianti, mentre dona un gradevole effetto satinato. Il pavimento acquista inoltre una buona resistenza ai graffi dovuta al calpestio giornaliero.

Modo d'uso



SPANDICERA

Applicare su superfici perfettamente pulite (per pavimenti già in opera, utilizzare CLEAN per la pulizia preventiva mentre per le nuove superfici utilizzare POWER CLEAN). Stendere il prodotto in modo uniforme sulla superficie da trattare utilizzando uno spandicera. Lasciare asciugare 3 ore prima di effettuare una 2a applicazione di prodotto. Attendere 24 ore prima di utilizzare la superficie.

Resa

Il consumo indicativo varia da 8-20 m²/litro.


SELF POLISHING "SATIN EFFECT" FOR INTERNAL TERRACOTTA



TERRACOTTA FLOORS INTERNAL SURFACES

Water repellent, self polishing surface finish for classic and rustic terracotta. The treatment protects the surface from various staining substances while supplying a pleasant "satin effect" to the material. The treated surface also offers a high resistance to surface scratches and marks caused by daily foot traffic.

How to use



WAX APPLICATOR

Apply to perfectly dry and clean surfaces (on existing surfaces use CLEAN diluted in water as directed as surface pre clean; on new floors use POWER CLEAN as directed as surface pre-clean) Apply evenly to surface using a wax applicator. Eliminate all bubbles and surface build-ups. Proceed with a following application after 3 hours from the first coat. Allow 24 hours for complete drying before using the treated area.

Coverage

Indicated coverage varies from 8-20 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	5PB750	8020089997369	12
2000	5PB002	8020089997352	6
5000	5PB005	8020089997345	2

Vantaggi

- Anti scivolo
- Economica
- Migliora la manutenzione
- Protegge da macchie

Advantages

- Anti slip
- Economic
- Stain repellent
- Easy maintenance



POLISH

CERA LUCIDANTE PAVIMENTI LUCIDI MARMO - GRANITO PIETRA NATURALE



PAVIMENTI - HOTEL - BAR

Cera a base acquosa, composta da cere pregiate e metallizzate utilizzate per migliorare la lucentezza del vostro pavimento in marmo, granito o pietra naturale. Il prodotto inoltre resiste al calpestio e ai graffi dovuto al traffico pedonale senza lasciare lo sgradevole effetto plastica. Prodotto profumato e di facile manutenzione. Il prodotto è rilucidabile con panno o lucidatrice e può essere sovrapponibile.

POLISHING WAX FOR POLISHED FLOORS MARBLE - GRANITE NATURAL STONE



FLOORS - HOTELS - BARS

Water based wax formulated with refined metallic waxes ideal for the maintenance of marble, granite and natural stone surface polish. Product protects the surface against dirt and foot traffic while creating high luster and a slip retardant surface. Product does not leave surface plastic effects, perfumed and is of easy maintenance. Surface is repolishable with a dry buffer and white felt pad.

Modo d'uso



MONOSPazzola



SPANDICERA

Versare sulla superficie una piccola quantità di prodotto e stendere uniformemente sulla superficie da lucidare. Lasciare asciugare per 10-15 minuti e procedere alla lucidatura meccanica (1.500 giri/m) con feltro morbido (bianco) fino ad ottenere una lucentezza soddisfacente.

Resa

Il consumo indicativo varia da 50-70 m²/litro.

How to use



MONOBRUSH



WAX APPLICATOR

Pour a small amount of product directly to a clean surface and spread uniformly covering total area to be polished. Allow to dry for 10-15 minutes and proceed to polish the surface using a mono brush (1.500 rpm) with a white felt pad until the desired polish is obtained.

Coverage

Indicated coverage varies from 50-70 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
125	5PA125	8020089997376	24

Vantaggi

- Economico
- Profumato
- Facile da usare

Advantages

- Economic
- Perfumed
- Easy to use



CREAM POLISH

**DETERGENTE
LUCIDANTE****TOP LUCIDI - MARMO
GRANITO - AGGLOMERATI**

Crema lucidante per la manutenzione e la cura dei vostri top. Prodotto esente da sostanze aggressive, ravviva il polish della superficie che nel tempo perde la lucentezza originale. Consigliato anche per eliminare eventuali macchie calcaree da top in genere.

**DETERGENT
POLISH****POLISHED TOPS
MARBLE - GRANITE
AND NATURAL STONE**

Detergent cream for the maintenance of your worktops. Product formulated without aggressive substances, enhances the natural original polish while removing all surface dust and dirt. Highly recommended for use for removal of lime deposits from worktops in general.

Modo d'uso

Versare sulla superficie o sul panno una piccola quantità di prodotto, stendere uniformemente con movimenti circolari. Attendere 2-3 minuti e rimuovere il residuo con un panno pulito.

How to use

Shake well before using. Apply a few drops of product directly to a cotton cloth and apply uniformly with circular movements. Allow 2/3 minutes contact time and remove all excess with a dry clean cloth.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	5PF750	8020089997260	12

Vantaggi

- Economica
- Migliora la manutenzione
- Protegge da macchie

Advantages

- Economic
- Stain repellent
- Easy maintenance



RENOVO 9

**CERA LIQUIDA
DI MANUTENZIONE****SUPERFICI TRATTATE
PRECEDENTEMENTE
CON GLAZE**

Cera liquida a base d'acqua formulata per il mantenimento di pavimenti trattati con prodotto ecologico GLAZE. Utilizzare il prodotto nel programma di manutenzione della superficie, andando a ripristinare il trattamento precedente, rinforzando la resistenza al calpestio e rinnovando allo stesso tempo il gradevole effetto satinato.

Modo d'uso

Applicare su superfici perfettamente pulite (utilizzare il prodotto CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva). È possibile diluire il prodotto con acqua (20%) Applicare a piccole dosi direttamente sulla superficie da mantenere con panno o spandicera. Stendere uniformemente il prodotto, avendo cura di eliminare eventuali eccessi di prodotto. Per un effetto più lucido utilizzare un panno di lana o la lucidatrice con panno bianco.

Resa

Il consumo indicativo varia da 20-25 m²/litro.

**LIQUID
MAINTENANCE WAX****SURFACE PREVIOUS
TREATED WITH GLAZE**

Water based liquid wax created for the routine maintenance of surfaces previously treated with the product GLAZE. Using the product regularly within the surface maintenance programme allows the original treatment to be renewed in time, strenghting the surface resistance to foot traffic while renewing the "satin effect" finish.

How to use

Apply to perfectly dry and clean surfaces (on existing surfaces use CLEAN diluted in water 1:30; dilute the product in water (max. 20%) and apply small amounts of product directly to the surface. Spread the solution uniformly by wax applicator, removing all surface bubbles and product excess. Allow to dry completely. To increase surface polish, polish using a monobrush and white felt pad.

Coverage

Indicated coverage varies from 20-25 m²/litre.



MI	Code	Ean Code	Pcs
750	5PE750	8020089997277	12

Vantaggi

- Economica
- Migliora la manutenzione
- Protegge da macchie

Advantages

- Economic
- Stain repellent
- Easy maintenance



RENOVO^e

**CERA LIQUIDA
DI MANUTENZIONE****SUPERFICI TRATTATE
PRECEDENTEMENTE
CON EXTRA**

Cera liquida a base d'acqua formulata per il mantenimento di pavimenti trattati con prodotto ecologico EXTRA. Utilizzare il prodotto nel programma di manutenzione della superficie, andando a ripristinare il trattamento precedente, rinforzando la resistenza al calpestio e rinnovando allo stesso tempo il gradevole effetto satinato.

Modo d'uso


Applicare su superfici perfettamente pulite (utilizzare il prodotto CLEAN con una diluizione 1:30 per la pulizia preventiva). È possibile diluire il prodotto con acqua (20%) Applicare a piccole dosi direttamente sulla superficie da mantenere con panno o spandicera. Stendere uniformemente il prodotto, avendo cura di eliminare eventuali eccessi di prodotto. Per un effetto più lucido utilizzare un panno di lana o la lucidatrice con panno bianco.

Resa

Il consumo indicativo varia da 20-25 m²/litro.

**LIQUID
MAINTENANCE WAX****SURFACES PREVIOUS
TREATED WITH EXTRA**

Water based liquid wax created for the routine maintenance of surfaces previously treated with the product EXTRA. Using the product regularly within the surface maintenance programme allows the original treatment to be renewed in time, strengthening the surface resistance to foot traffic while renewing the "satin effect" finish.

How to use

Apply to perfectly dry and clean surfaces (on existing surfaces use CLEAN diluted in water 1:30; dilute the product in water (max. 20%) and apply small amounts of product directly to the surface. Spread the solution uniformly by wax applicator, removing all surface bubbles and product excess. Allow to dry completely. To increase surface polish, polish using a monobrush and white felt pad.

Coverage

Indicated coverage varies from 20-25 m²/litre.

NOTE / NOTES

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.

DISPLAY PROFESSIONAL TREATMENTS



Articolo / Article	Codice / Code
DISPLAY PROFESSIONAL TREATMENTS	1BEESP
KIT CROWNER TREATMENT IT/UK	1BFKRAITGB
KIT CROWNER TREATMENT IT/GR	1BFKRAITGR
KIT CROWNER TREATMENT E/P	1BFKRASPPT
KIT CROWNER TREATMENT FR/D	1BFKRAFRTE



FAREN
chemical
industries



Faren industrie chimiche SpA

Headquarter:

Faren Professional Treatments

Assistenza tecnica Technical assistance

Tel. +39 02963020409
Fax +39 02963020372
servicept@faren.com
www.faren.com

Faren industrie chimiche SpA

Corso Europa, 85/91
20020 Solaro (MI)
Italy
Tel. +39 02963020
Fax +39 02963020371
info@faren.com
logistica@faren.com
www.faren.com

Faren chemical industries UK Ltd

Unit 1, 34 Eveline Road
Mitcham - Surrey CR4 3LE
Great Britain
Tel. +44 20 868 70 500
Fax +44 20 868 71 226
farenuk@faren.com

Faren industrias quimicas sa

Avda. Prat de la Riba, 186 nave 13
08780 Pallejá (Barcelona)
Spain
Tel. + 34 936 633 394
Fax + 34 936 633 392
farenes@faren.com

Faren sa

Via al Ponte 2
6834 Morbio Inferiore
Switzerland
Tel. +41 91 930 91 65
Fax +41 91 930 91 66
farench@faren.com

Faren France sarl

21, Quai Saint Vincent
69001 Lyon
France
Tel. +33 04 78 42 45 99
Fax +33 04 72 11 90
export@faren.com

Faren Hellas a.e

Rodou 54 & Adrianou
14452 Metamorfosi, Attikis
Greece
Tel. +30 210 284 88 41
Fax +30 210 284 88 40
farenhellas@faren.com
www.farenhellas.com

International branches and distributors

Australia, Austria,
Croatia, Czech Republic,
Germany,
Japan,
India, Ireland,
Malta,
Poland, Portugal,
Singapore, South Africa

