



PAVIMENTI RESIDENZIALI
COLLEZIONE 2021

Gerflor[®]
theflooringgroup



PIASTRELLE E DOGHE





GRUPPO GERFLOR	P4
TENDENZE 2021	P10
FAI LA SCELTA GIUSTA.....	P14
SOLUZIONI LVT.....	P15

LVT AD INCASTRO

SENSO CLIC PREMIUM.....	P16
SENSO CLIC	P26
SENSO 20 LOCK	P34

LVT ADESIVO RIMOVIBILE

SENSO EASY PREMIUM	P40
--------------------------	-----

LVT ADESIVO

SENSO SA PREMIUM	P46
SENSO SELF ADHESIVE	P52
PIASTRELLE VINILICHE	P62

MANUTENZIONE - INDICE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

MANUTENZIONE	P65
INDICE PRODOTTI LVT E CODICI.....	P66
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE	P67

GRUPPO GERFLOR

in continua evoluzione

Il Gruppo **Gerflor crea**, produce e commercializza soluzioni innovative, decorative ed eco-sostenibili per pavimenti resilienti, rivestimenti ed elementi di finitura d'interni.

Antecipiamo i bisogni specifici di architetti, clienti, installatori e distributori in tutto il mondo.

Offriamo competitività e successo a tutti i nostri clienti e partner.

COMPETENZA INDUSTRIALE

in diversi settori




PRESENZA INTERNAZIONALE

e vicinanza alla nostra clientela tramite:


✓ 28 società affiliate
e una vasta rete di partner di
distribuzione..

✓ 17 stabilimenti produttivi
e piattaforme logistiche

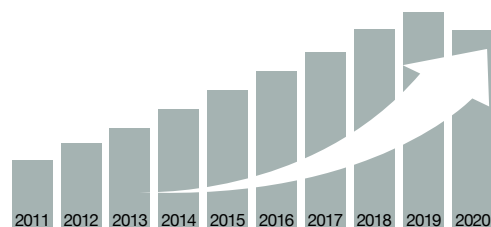

Crescita delle vendite
fatturato Gruppo Gerflor

✓ STAFF: 4200 impiegati, di 40 nazionalità.

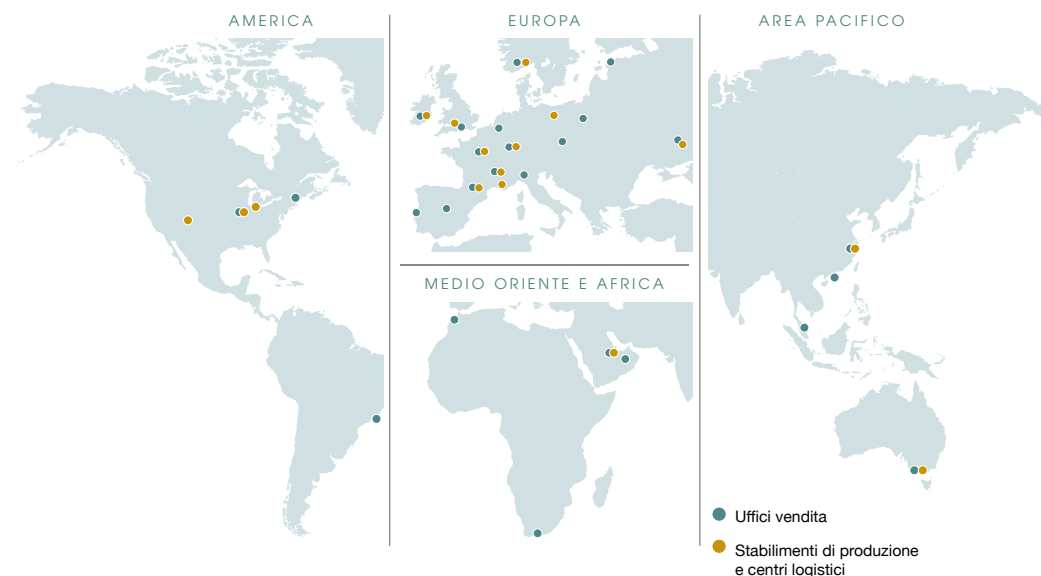

DESIGN trend e creatività

- ✓ Uno studio in-house per aggiungere al design del prodotto originalità e freschezza.
- ✓ Idee innovative che soddisfano pienamente le esigenze del mercato e le aspettative dei designer di interni, progettisti ed architetti.
- ✓ Il nostro motto, essere differenti. Il 70% delle vendite è realizzato con prodotti in gamma da meno di tre anni.

DESIGN e ricerca

- ✓ Ogni anno, Gerflor rinnova le sue collezioni e crea nuovi design.
- ✓ Soluzioni di design che possono essere combinate e miscelate per creare spazi personalizzati.

SOLUZIONI INNOVATIVE

LO SPIRITO GERFLOR

- ✓ 3 Centri ricerca e sviluppo dedicati all'innovazione di prodotto.
- ✓ 140 tecnici per studiare nuove e migliori soluzioni.
- ✓ Collaborazioni con laboratori e università di tutto il mondo ci permettono di beneficiare dei materiali più innovativi e delle tecnologie emergenti.

L'innovazione fa la differenza tra un'azienda leader e chi segue le tendenze del momento.



UN PATRIMONIO di qualità e scelta



- ✓ Vasto assortimento di prodotti
- ✓ Elevate prestazioni per un traffico intenso
- ✓ Massima resistenza
- ✓ Una soluzione per tutte le esigenze:
qualunque dimensione, tipo di posa, uso, gamma di accessori

PRODOTTI SMART semplici e veloci



- ✓ Semplificatevi la vita
- ✓ Prodotti per la posa senza colla e con ridotta preparazione del sottofondo
- ✓ Eccezionale facilità di posa
- ✓ Possono essere tagliati con un semplice cutter



INNOVATORI negli ambienti residenziali



1985 PIASTRE AUTOADESIVE

Prodotto rivoluzionario, pronto all'uso: per la massima rapidità di posa



2006 SENSO

Doghe autoadesive con aspetto incredibilmente realistico



2010 INTERLOCKING

Doghe e piastre con posa esclusiva ad incastro



2014 ADJUST

La soluzione di posa più facile.
Niente incastro, niente colla



2018 SENSO CLIC PREMIUM

Semplicemente il meglio per il tuo pavimento




2021 SENSO PREMIUM EASY

Soluzione Looselay: niente aggancio, niente colla.
Mix & Match: design da abbinare

IL MERCATO

aggiornamenti e tendenze
in Europa occidentale


Distribuzione delle vendite
per tipo di pavimento

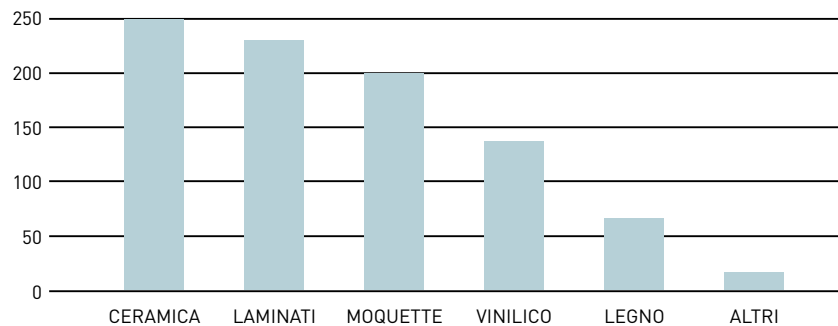

Volume di vendite nel mercato residenziale in milioni di m²

FORMATI


Il design modulare è
in netta ascesa

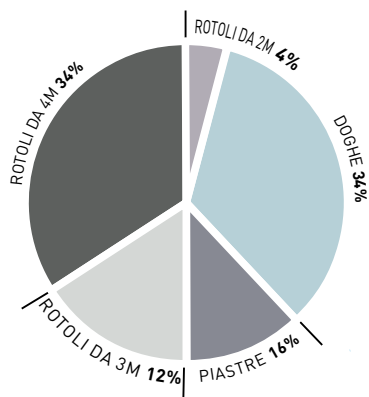

% volume di vendite nel 2020

DESIGN

La finitura in legno
rimane quella preferita

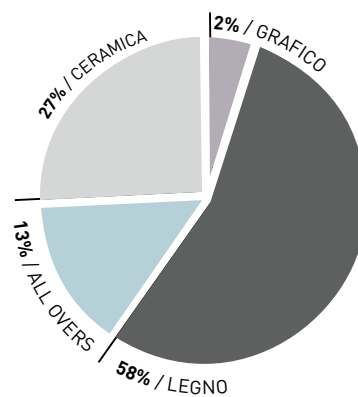

% volume di vendite nel 2020



UNA SOLUZIONE CHE RISPETTA L'AMBIENTE

IMPEGNATI PER
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE



MATERIE PRIME

MATERIE PRIME CHE RISPETTANO LA SALUTE

- **Assenza** di metalli pesanti, assenza di solventi, assenza di formaldeide
- **Tutti i materiali sono conformi al 100% alla Normativa Europea REACH**

PRODOTTI SOSTENIBILI

Integrazione con materiali di riciclo rigenerati



QUALITÀ AMBIENTALE DELL'ARIA

Basse emissioni di VOC

- Tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **Floorscore, AgBB, A+ (Francia) e M1 (Finlandia)**



- Emissioni TVOC dopo 28 giorni **<100µg/m³**



- Soluzioni a posa libera (rotoli GFT, doghe e piastre ad incastro): nessun utilizzo di colla

Sistema VOC free

UN PASSO
AVANTI



IMPATTO AMBIENTALE

- I nostri pavimenti sono realizzati nel rispetto dei **principi della bio-edilizia** che comprendono anche l'**analisi completa del ciclo di vita** per ridurre l'impatto ambientale
- I nostri prodotti sono periodicamente **valutati in base agli standards ISO 16000**



RICICLO

- Grazie al nostro programma "seconda vita", nel 2018 abbiamo riciclato **50000 tonnellate** di rifiuti che sono state reintegrate nelle nostre unità di produzione
- Tutti i nostri prodotti clic sono composti da circa il 55% di **materiale riciclato** (scarti di produzione, scarti di posa, fine ciclo di vita)

CONSUMO D'ACQUA DAL 1998

Lo sapevi? Tutte le tinte utilizzate negli stabilimenti del Gruppo sono a base d'acqua senza solventi. I cilindri di stampa sono puliti con agenti biodegradabili e gli inchiostri delle acque reflue sono riciclati tramite evaporazione.

PRODOTTI
A POSA LIBERA
SENZA COLLA

PROCESSO ESENTE
DA VOC



TENDENZE 2021



COUNTRY

HANDMADE

NATIVE

AUTENTIC

ETHNIC

CRAFTED

MYSTIC

GIPSY





SUSTAINABILITY

PURITY

SIMPLICITY

NATURAL

BIOLOGICAL

RENEWABLE

RECYCLABLE

RECYCLED



TENDENZE 2021



BLUES



JAZZ



FUTURISM

DECO



ELEGANCE



VELVET



MONUMENTAL

AVANT-GARDE





RETRONAUTE

MINIMAL

COUNTRY

RETRO

VINTAGE


HYPSTER

RUST

BIKER

MECHANICS


GARAGE

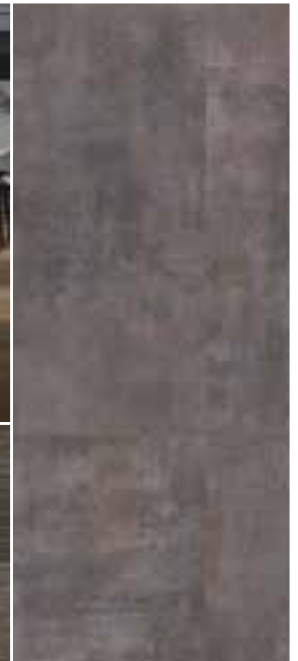

SOLUZIONI LVT Gerflor 2021

Fate la scelta giusta!


	INTERLOCKING			RIMOVIBILE	AUTOADESIVO	
	SENSO CLIC PREMIUM	SENSO CLIC	SENSO 20 LOCK	NUOVO SENSO EASY PREMIUM	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	SENSO AUTO-ADHÉSIF
Sistema di posa	INTERLOCKING			RIMOVIBILE	AUTOADESIVO	
Principali vantaggi	• Esclusivo sistema clic 100% verticale • Facile installazione: basta un clic, è posato!		• Tecnologia con aggancio orizzontale	• Nessun residuo • La soluzione di posa più semplice	• Posa facile e veloce	
Prezzo	€ € €	€ €	€	€ €	€	€
Attrezzi richiesti	Righello + cutter + martello di gomma		Righello + cutter	Righello + cutter	Righello + cutter	Righello + cutter
Spessore (mm)	4.5	4.2	3.4	4	2.5	2
Spessore strato di usura (mm)	0.55	0.3	0.2	0.55	0.3	0.2
Classificazione Europea	33 / 42	23 / 31	22	33 / 42	23/31	22
Traffico	+++	++	+	++	+	+
Reazione al fuoco -CLASSIFICAZIONE	B _f S1	B _f S1	B _f S1	B _f S1	B _f S1	B _f S1
Isodopghento acustico (dB)	5	4	3	4	5	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	Classe C	Classe C	-	Classe B	Classe C	Classe C
Compatibile con ambienti umidi	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Pagina 16	Pagina 26	Pagina 34	Pagina 40	Pagina 46	Pagina 52

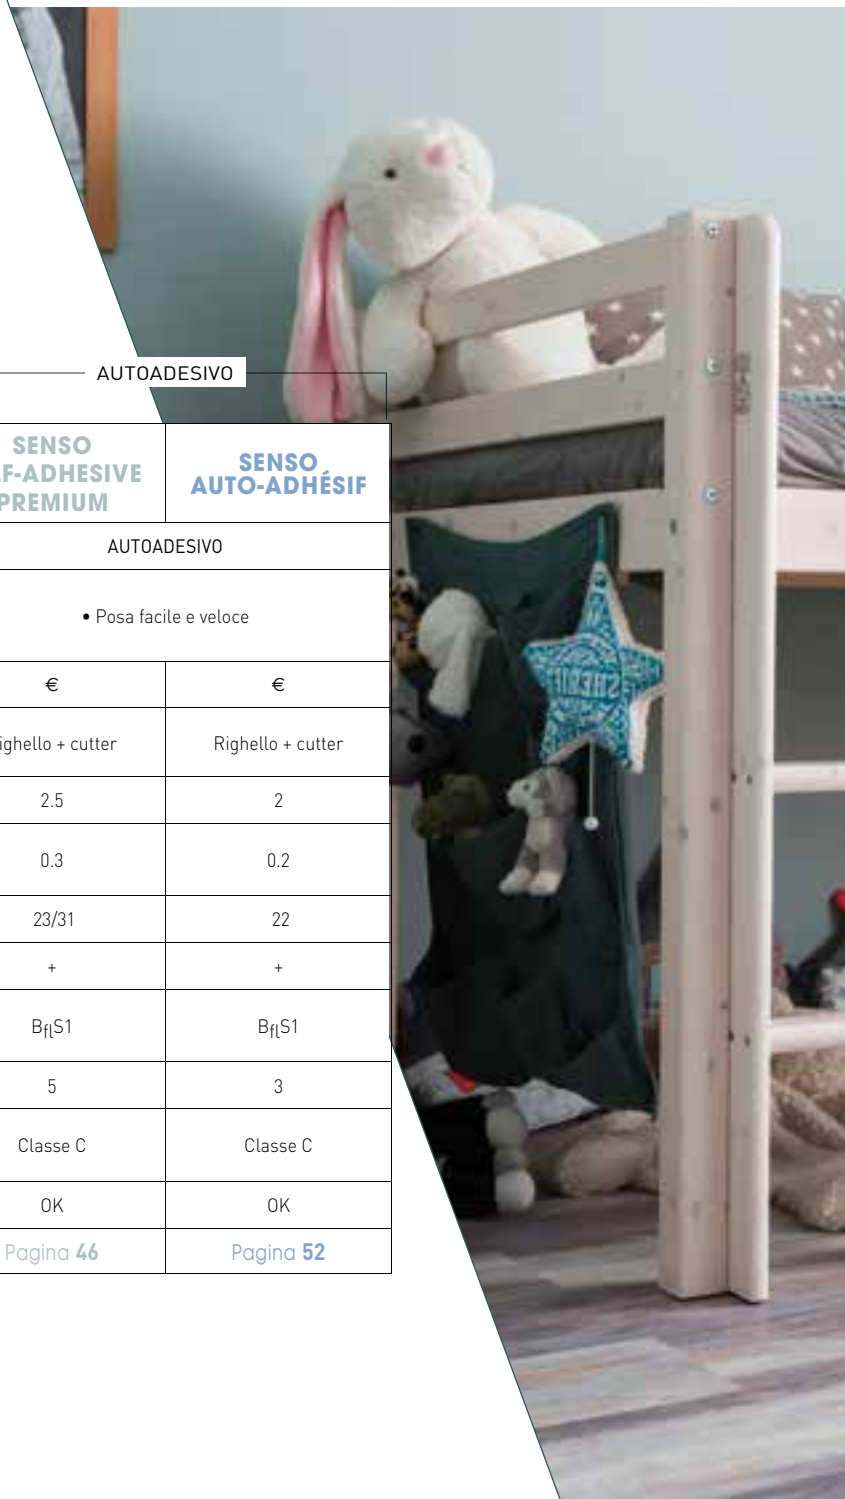



VANTAGGI

GAMME SENSO

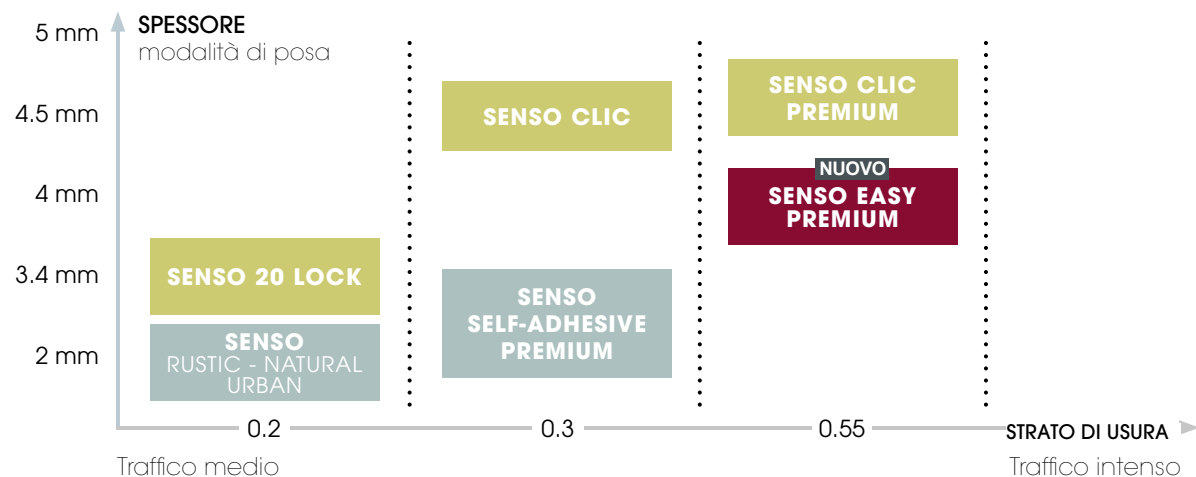

+ REFERENZE DECORATIVE

Qualità del design e del rilievo
Superficie testurizzata

TUTTI GLI USI

Impermeabile

Utilizzabile in molteplici tipologie di ambienti

SEMPLIFICA LA VITA

- Facile da **trasportare**: formato modulare
- Facile da **installare**: autoadesivo o posa ad incastro
- Facile da **tagliare**: basta un cutter
- Facile da **pulire**: acqua e detergente neutro

ECOLOGICO

TVOC < 100 µg/m³

100% riciclabile

Senza piombo

Senza formaldeide

Senza solventi



3 METODI DI POSA

AD INCASTRO
RIMOVIBILE
AUTOADESIVO

SENSO CLIC

PREMIUM





1207 - PORTREE LIGHT

DUO CORE

rigid & comfort



+ facile + veloce



*Sostituzione
della singola doga*



*Può essere posato direttamente
su pavimento in piastrelle*



Resistente

0.55 mm di strato di usura - 4.50 mm di spessore totale



100% impermeabile







DOGHE VINILICHE STRATIFICATE POSA AD INCASTRO

Classe 33/42



1-SUNNY WHITE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6030 0286 - EAN: 3475710459306

2-CLEVELAND GREY

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6030 0835 - EAN: 3475710460708

3-PECAN

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6030 0511 - EAN: 3475710459283

4-KOLA

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6030 0309 - EAN: 3475710459290

5-NAYA BEIGE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6030 1171 - EAN: 3475710459337

6-COLUMBIA TAUPE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6030 0953 - EAN: 3475710523397

7-CLEVELAND DARK

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6030 0728 - EAN: 3475710523410



1



2



3



4



5



6



7

NUOVO



1



2



3



4

NUOVO

1-AUTHENTIC BLOND

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm
Codice: 6030 0829 - EAN: 3475710459313

2-COLUMBIA

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm
Codice: 6030 0837 - EAN: 3475710459320

3-AUTHENTIC NATURE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm
Codice: 6030 0828 - EAN: 3475710523403

4-PORTREE LIGHT

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm
Codice: 6030 1207 - EAN: 3475710523427







formato XL



1-KARIBA BLOND

Dimensioni: 146.1 x 24.2 cm

Codice: 6040 1213 - EAN: 3475710524387

2-KARIBA TAUPE

Dimensioni: 146.1 x 24.2 cm

Codice: 6040 1196 - EAN: 3475710461118

3-KARIBA DARK

Dimensioni: 146.1 x 24.2 cm

Codice: 6040 1195 - EAN: 3475710461101



NUOVO

DOGHE VINILICHE STRATIFICATE POSA AD INCASTRO

Classe 33/42



LVT AD INCASTRO
SENSO CLIC PREMIUM

1-GOTHA CLEAR

Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6032 0938 - EAN: 3475710459344

2-MANHATTAN CLEAR

Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6032 0826 - EAN: 3475710459368

3-INDUSTRY

Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6032 0819 - EAN: 3475710459351

4-VILLA BEIGE

Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6032 1184 - EAN: 3475710460906

5-SHALE BEIGE

Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6032 1205 - EAN: 3475710523151

6-SHALE DARK

Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6032 1206 - EAN: 3475710523168



1



2



3



4



5



6

NUOVO

1205 - SHALE BEIGE

CARATTERISTICHE TECNICHE















DESCRIZIONE					
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55		
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	7385		
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	doghe: 21.4 x 123.9	doghe: 24.2 x 146.1	piastrelle: 39.1 x 72.9
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe / piastrelle	8 doghe / 2.12 mq	7 doghe / 2.47 mq	8 piastrelle / 2.28 mq
CLASSIFICAZIONE					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582		
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33/42		
Reazione al fuoco -Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1		
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2		
Resistenza allo scivodoghenito sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9		
PRESTAZIONI					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0		
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T		
Tipo binder content	ISO 10582	tipo	I		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15		
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.10		
Isodoghenito acustico	EN ISO 717-2	dB	4		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	78		
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo w)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK		
conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(mk)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6		
Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	classe	OK		
Trattamento di superficie	-	-	PUR+		
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE					
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10		
MARCHIO CE					
	EN 14041	   			

SENSO CLIC
PREMIUM

Campi d'impiego: uso domestico



POSA

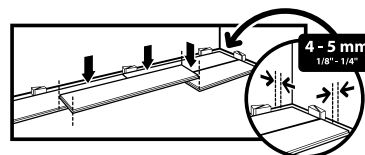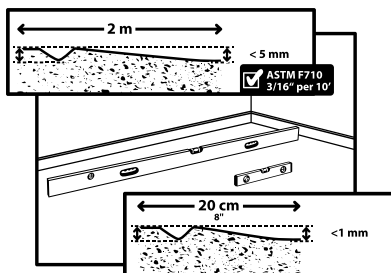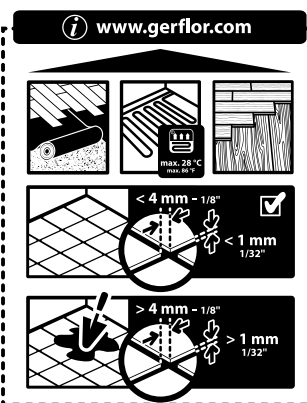

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



★ *innovazione* ★

SENSO CLIC





1173 - TACANA GREY

DUO CORE

rigid & comfort



Clic verticale
Installazione semplice
(anche vicino ad angoli e pilastri)



Può essere posato direttamente
su pavimento in piastrelle




Resistente
0.30 mm di strato di usura - 4.20 mm di spessore totale



100% impermeabile



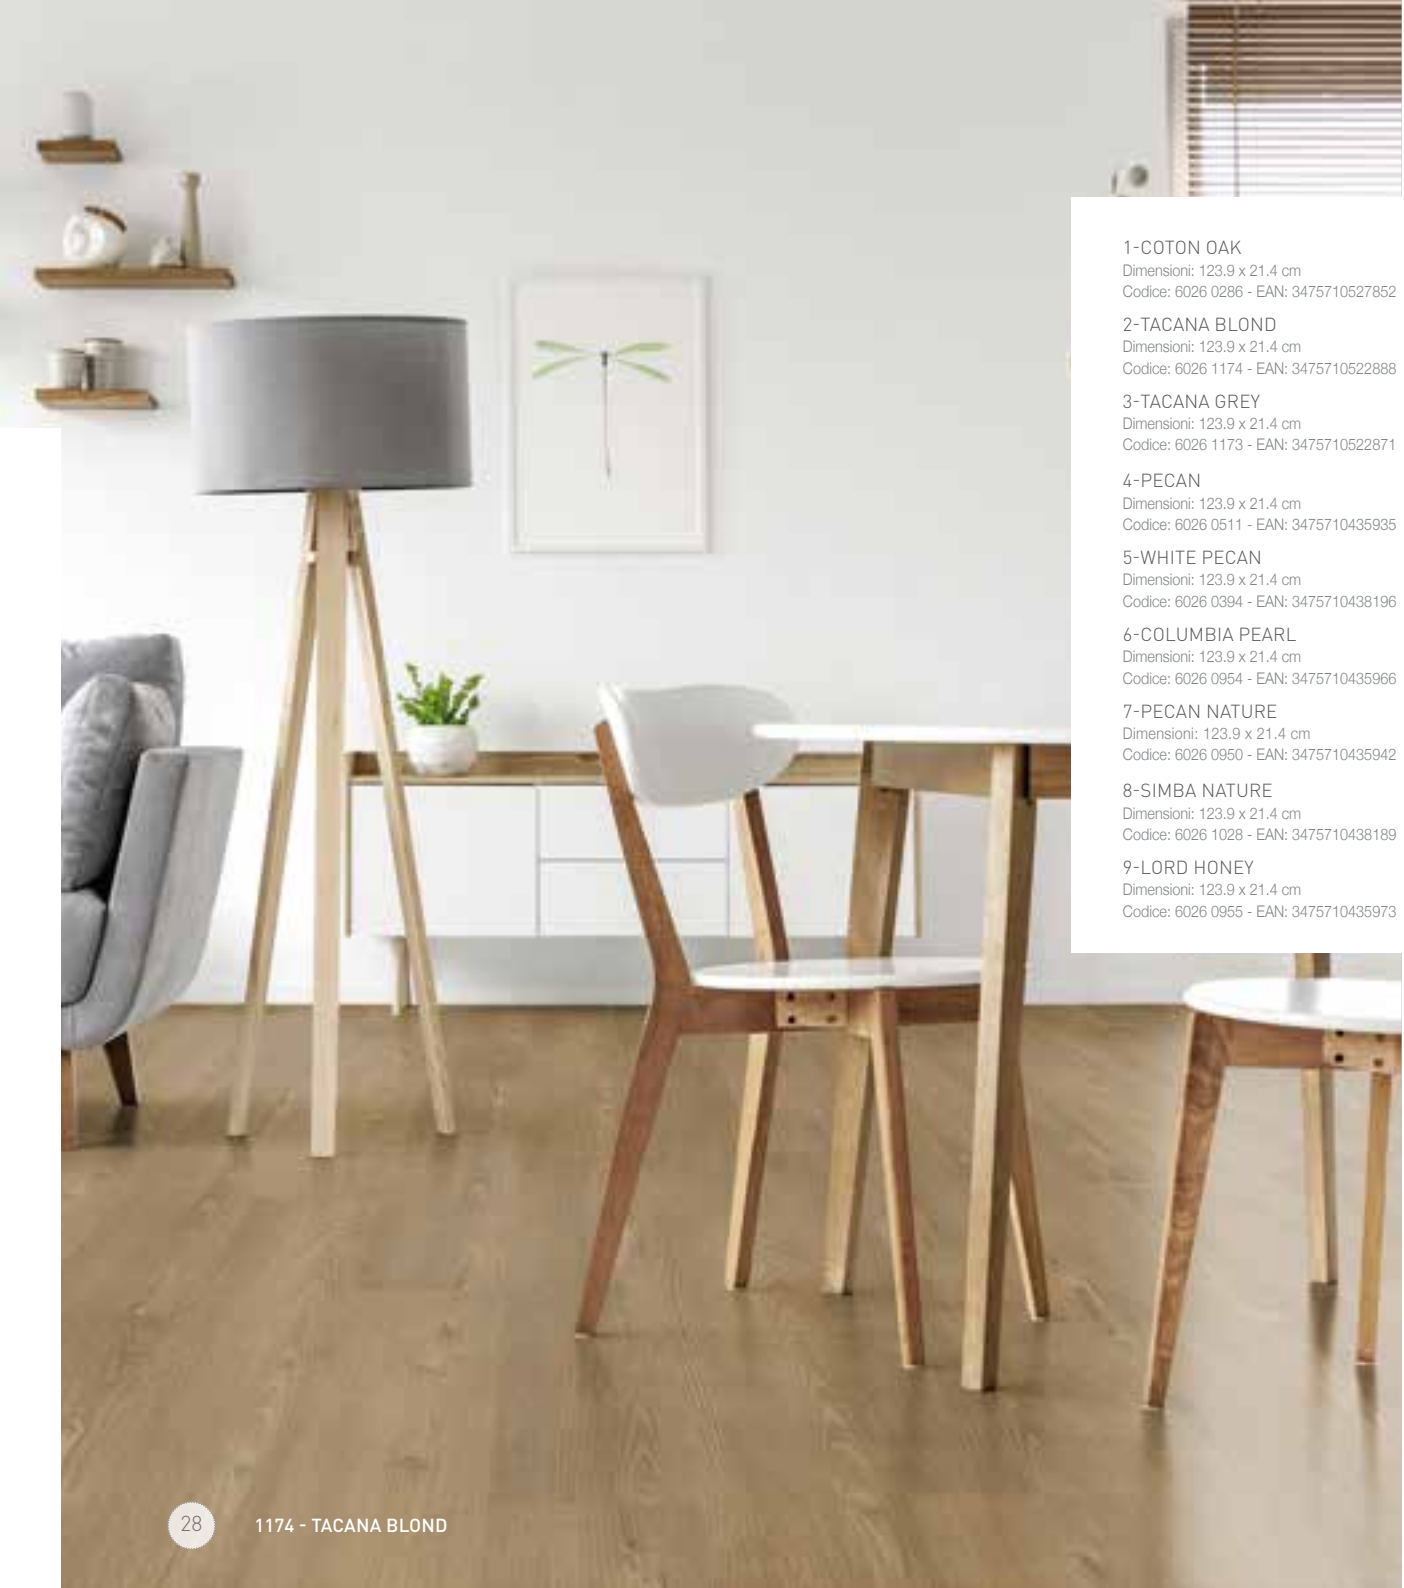

1-COTON OAK

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0286 - EAN: 3475710527852

2-TACANA BLOND

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 1174 - EAN: 3475710522888

3-TACANA GREY

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 1173 - EAN: 3475710522871

4-PECAN

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0511 - EAN: 3475710435935

5-WHITE PECAN

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0394 - EAN: 3475710438196

6-COLUMBIA PEARL

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0954 - EAN: 3475710435966

7-PECAN NATURE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0950 - EAN: 3475710435942

8-SIMBA NATURE

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 1028 - EAN: 3475710438189

9-LORD HONEY

Dimensioni: 123.9 x 21.4 cm

Codice: 6026 0955 - EAN: 3475710435973



1

2

3

NUOVO



4



5



6



7



1028 - SIMBA NATURE



8



9





1



2



3



4

NUOVO

1-PEPPER LIGHT
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 0890 - EAN: 3475710438202

2-PEPPER TAUPE
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 0889 - EAN: 3475710438219

3-PETRA BLACK
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 1183 - EAN: 3475710523144

4-PETRA BEIGE
Dimensioni: 72.9 x 39.1 cm
Codice: 6027 1182 - EAN: 3475710523137



0890 - PEPPER LIGHT

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.20	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30	
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	7385	
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	doghe: 123.9 x 21.4	piastrelle: 72.9 x 39.1
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe / piastrelle	8 doghe / 2.12 mq	8 piastrelle / 2.28 mq
CLASSIFICAZIONE				
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582	
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23/31	
Reazione al fuoco -Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2	
Resistenza allo scivodoghento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R10	
PRESTAZIONI				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0	
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T	
Tipo binder content	ISO 10582	tipo	I	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15	
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	
Isodoghento acustico	EN ISO 717-2	dB	4	
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	78	
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo w)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK	
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	gradi	≥ 6	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	classe	OK	
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt	
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	
MARCHIO CE				
CE		EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico




SENSO CLIC


SENSO CLIC

POSA


1 importante

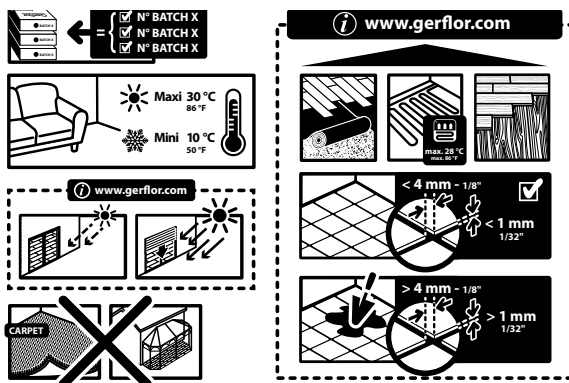


2 preparazione

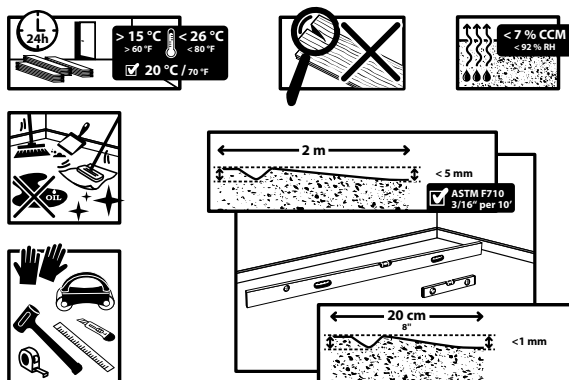

3 installazione

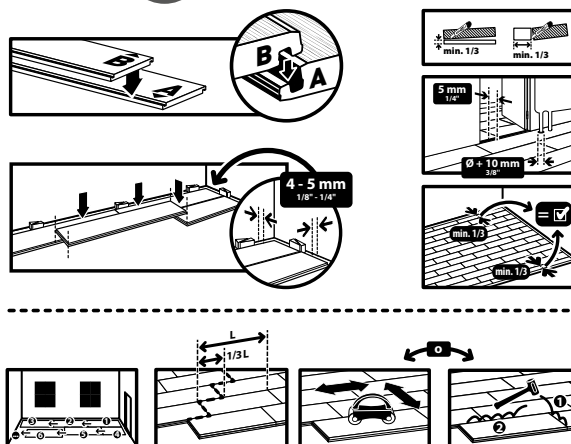

4 manutenzione

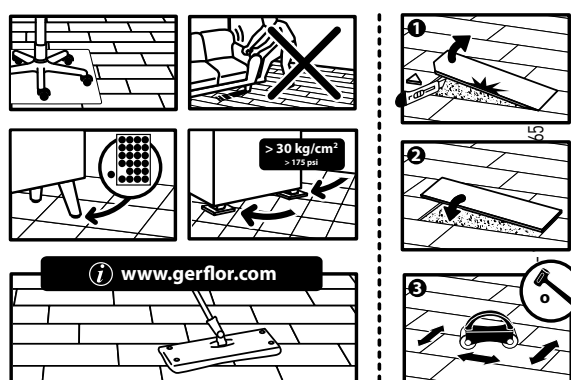

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



Vedere indice pagina 66

SENSO 20 LOCK





1092 - CASHEW BROWN

LO INCASTRI E' POSATO !



INSTALLAZIONE FACILE E RAPIDA

Non serve colla / Per il taglio basta
un cutter



RESISTENTE

Vernice resistente e protettiva /
0.20 mm di strato di usura - 3.4 mm di spessore totale



STRUTTURA RIGIDA



ADATTO PER AMBIENTI UMIDI

Impermeabile





DOGHE E PIASTRELLE VINILICHE STRATIFICATE POSA AD INCASTRO

Classe 22



1-BRICKELL DARK

Dimensioni: 60.2 x 29.8 cm

Codice: 3667 1119 - EAN: 3475710445477

2-TUSCAN

Dimensioni: 60.2 x 29.8 cm

Codice: 3667 1090 - EAN: 3475710445422

3-BRICKELL GREY

Dimensioni: 60.2 x 29.8 cm

Codice: 3667 1099 - EAN: 3475710445460

4-TRAVERTIN

Dimensioni: 60.2 x 29.8 cm

Codice: 3667 0201 - EAN: 3475710445484

5-DEW BEIGE

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1091 - EAN: 3475710445439

6-LUMBER TAUPE

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1095 - EAN: 3475710445521

7-LUMBER FAUVE

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1096 - EAN: 3475710445538

8-CASHEW BROWN

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1092 - EAN: 3475710445491

9-CASHEW DARK

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1094 - EAN: 3475710445514

10-LUMBER GREY

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1097 - EAN: 3475710445545

11-DEW PEARL

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1098 - EAN: 3475710445552

12-CASHEW CLEAR

Dimensioni: 121 x 17.7 cm

Codice: 3668 1093 - EAN: 3475710445507



CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.40	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20	
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	6360	
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	doghe: 17.7 x 121	piastrelle: 29.8 x 60.2
Doghe / Piastrelle per scatola e mq	-	doghe / piastrelle	9 doghe / 1.93 mq	11 piastrelle / 1.97 mq
CLASSIFICAZIONE				
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582	
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	22	
Reazione al fuoco -Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2	
PRESTAZIONI				
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15	
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	
Isodoghenito acustico	EN ISO 717-2	dB	3	
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	78	
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	gradi	≥ 6	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987 (EN 423)	classe	OK	
Trattamento di superficie	-	-	PUR+	
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100	
MARCHIO CE				
 EN 14041    				

Campi d'impiego: uso domestico




SENSO 20 LOCK

SENSO 20 LOCK



POSA

1 importante




www.gerflor.com


2 preparazione

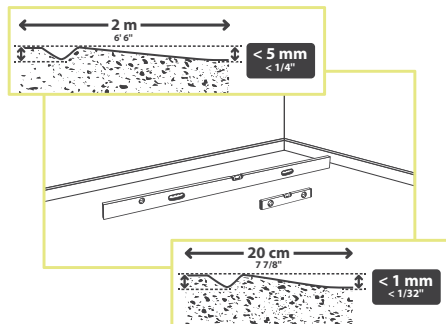

3 installazione

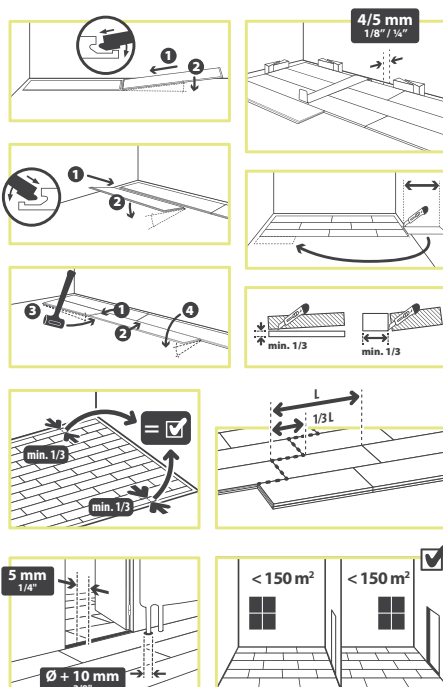


4 manutenzione

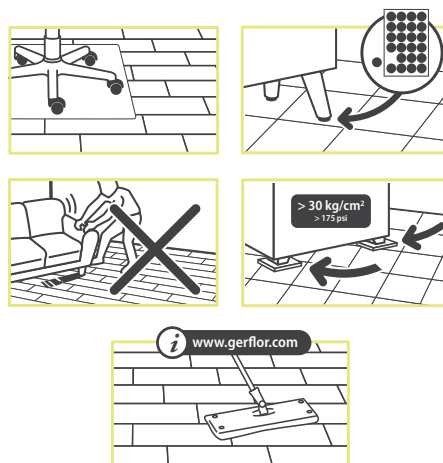

www.gerflor.com

Pulizia e cura - vedere pagina 65

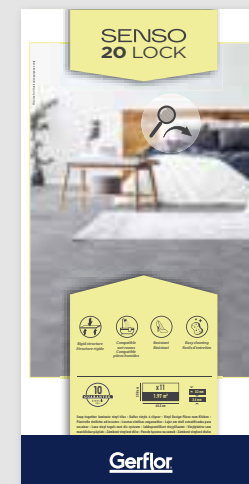

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plastificanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



NEW

SENSO EASY

PREMIUM






0035 - HELLA WHITE / 1032 - PROVENCE IVORY



ADESIVO ATTACCA E STACCA: NIENTE COLLA, NIENTE CLIC




Struttura rinforzata



*Posa diretta
su pavimento
in ceramica*




*Il sottofondo
originale rimane
intatto*



*Facile combinazione
di design
(Mix & Match)*



*Adatto per
ambienti umidi*



*Riduce il rischio di
dilatazioni termiche*

NEW



1-SIMBA GREY

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm
Codice: 3617 0888 - EAN: 3475710439476

2-HELLA WHITE

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm
Codice: 3617 0035 - EAN: 3475710438035

3-ROSEBUD PEARL

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm
Codice: 3617 0506 - EAN: 3475710438004




4-LORD LIGHT

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm
Codice: 3617 1027 - EAN: 3475710438042

5-PUZZLE

Dimensioni: 121.9 x 18.4 cm
Codice: 3617 0385 - EAN: 3475710438011



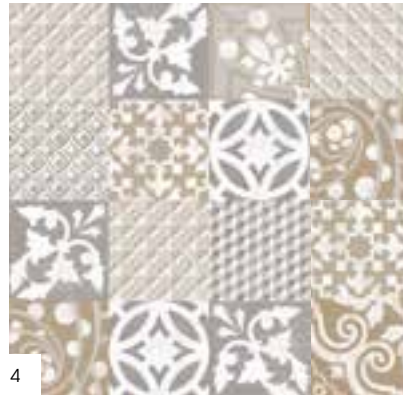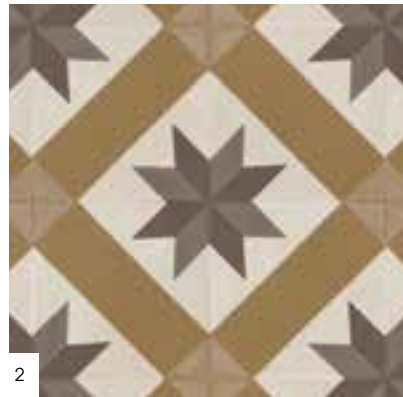

1-CORDOBA BLACK
Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3618 1034 - EAN: 3475710438271

2-CORDOBA IVORY
Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3618 1033 - EAN: 3475710438264



3-PROVENCE BLUE
Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3618 0917 - EAN: 3475710438240

4-PROVENCE IVORY
Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3618 1032 - EAN: 3475710438257

5-FLAGSTONE DARK
Dimensioni: 61 x 30.5 cm
Codice: 3616 0780 - EAN: 3475710439421

6-WALLSTREET LIGHT
Dimensioni: 61 x 30.5 cm
Codice: 3616 0702 - EAN: 3475710439438

7-GOTHA CLEAR
Dimensioni: 61 x 30.5 cm
Codice: 3616 0938 - EAN: 3475710439414

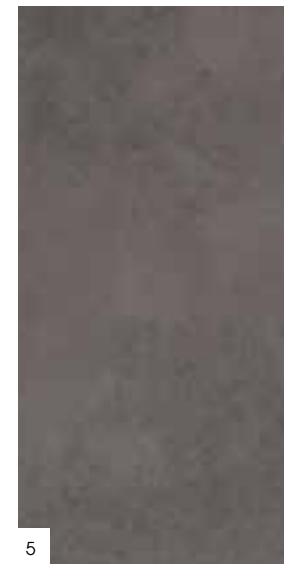

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE					
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.0		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55		
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	7200		
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	doghe: 18.4 x 121.9	piastrelle: 30.5 x 61	piastrelle: 61 x 61
Doghe / Piastrelle per scatola e mq	-	doghe / piastrelle	8 doghe / 1.79 mq	10 piastrelle / 1.86 mq	4 piastrelle / 1.49 mq
CLASSIFICAZIONE					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582		
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	33/42		
Reazione al fuoco -Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1		
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2		
Resistenza allo scivodoghenito sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9		
PRESTAZIONI					
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15		
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10		
Isodoghenito acustico	EN ISO 717-2	dB	4		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	75		
conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	gradi	≥ 6		
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt		
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE					
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100		
MARCHIO CE					
	EN 14041	  			


Campi d'impiego: uso domestico




SENSO EASY

PREMIUM


1 importante

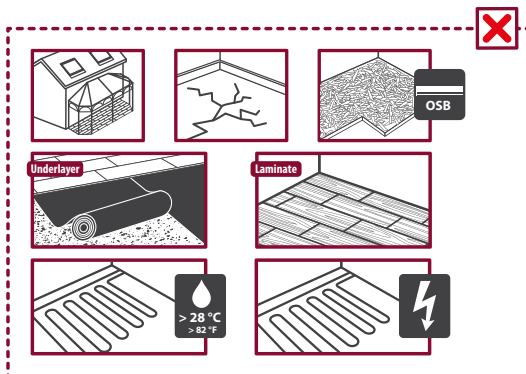


www.gerflor.com

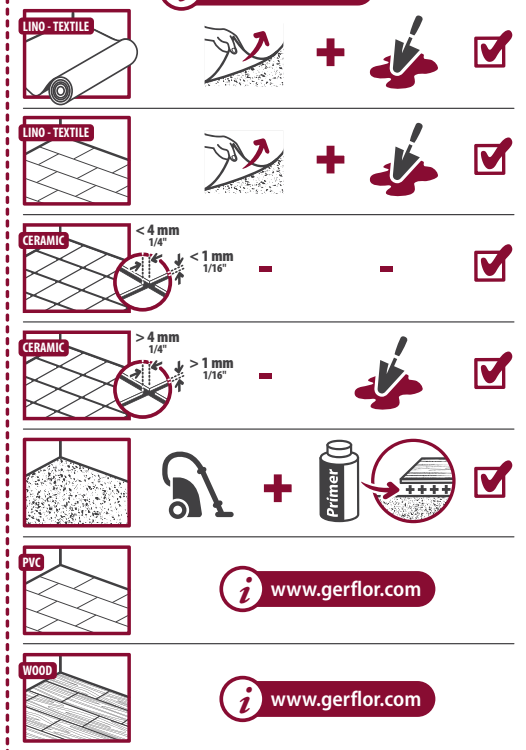


2 preparazione

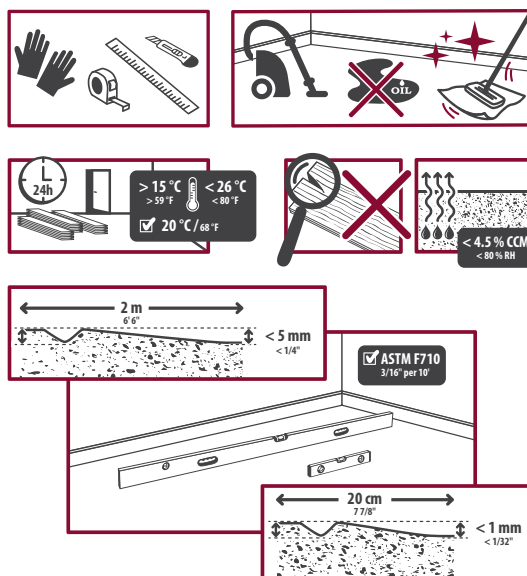


3 installazione

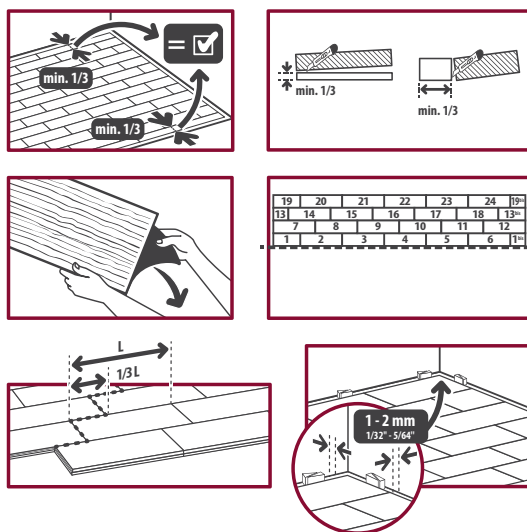

4 manutenzione

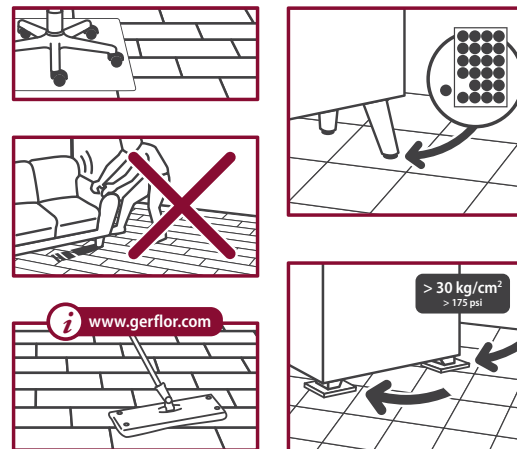

Pulizia e cura - vedere pagina 65

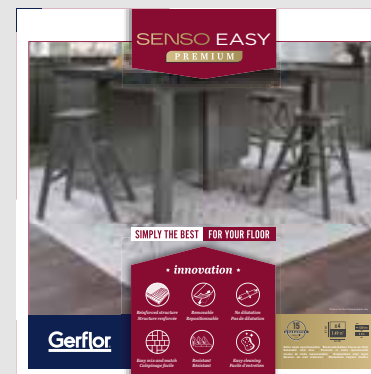

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



★ *innovazione* ★

SENSO
SELF-ADHESIVE


PREMIUM



0912 - BALADE LIGHT



SEMPLICEMENTE IL MEGLIO PER IL TUO PAVIMENTO



Struttura rinforzata



*Nessuno spazio
rimanente*



Adesivo rinforzato



Resistente



*Riduce il rischio
di dilatazioni termiche*



Facile manutenzione



1

Embossing sincroporo



2

Embossing sincroporo



3

Embossing sincroporo



4



5



6





1-BALADE HONEY

Dimensioni: 121,9 x 18,4 cm
Codice: 3579 0909 - EAN: 3475710431401

2-BALADE GREY

Dimensioni: 121,9 x 18,4 cm
Codice: 3579 0910 - EAN: 3475710431418

3-BALADE LIGHT

Dimensioni: 121,9 x 18,4 cm
Codice: 3579 0912 - EAN: 3475710431425

4-SIMBA

Dimensioni: 121,9 x 18,4 cm
Codice: 3579 0287 - EAN: 3475710428913

5-ROMANCE PEARL

Dimensioni: 121,9 x 18,4 cm
Codice: 3579 0901 - EAN: 3475710428890

6-ROMANCE TAUPE

Dimensioni: 121,9 x 18,4 cm
Codice: 3579 0903 - EAN: 3475710428906

7-PEPPER LIGHT

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3578 0890 - EAN: 3475710428876

8-SUGAR CLEAR

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3578 0918 - EAN: 3475710431449

9-PEPPER TAUPE

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3578 0889 - EAN: 3475710428869

10-SUGAR


Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3578 0900 - EAN: 3475710428883

11-PROVENCE GOLD

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3578 0920 - EAN: 3475710431463

12-PROVENCE GREY

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3578 0919 - EAN: 3475710431456



7



8



9



10



11

Registered cutting



12

Registered cutting

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30	
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	4660	
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	doghe: 121.9 x 18.4	piastrelle: 61 x 61
Doghe / Piastrelle per scatola e mq	EN ISO 24342 (EN 427)	doghe / piastrelle	11 doghe / 2.47 mq	7 piastrelle / 2.60 mq
CLASSIFICAZIONE				
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582	
Classificazione Europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	23/31	
Reazione al fuoco -Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2	
PRESTAZIONI				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0	
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	
Type binder content	ISO 10582	tipo	I	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.10	
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10	
Isodoghenito acustico	EN ISO 717-2	dB	5	
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	77	
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	gradi	≥ 6	
Trattamento di superficie	-	-	PUR+	
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	
MARCHIO CE				
	EN 14041	   		

Campi d'impiego: uso domestico



SENSO SELF-ADHESIVE


PREMIUM

SENSO SELF-ADHESIVE

PREMIUM

POSA


1 importante

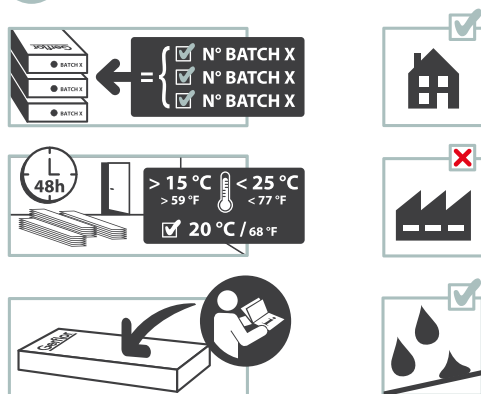


2 preparazione



3 installazione

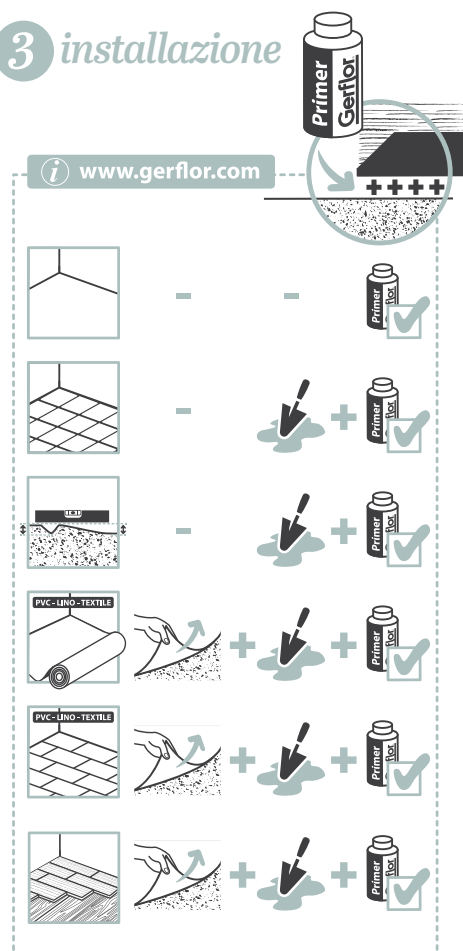

4 manutenzione

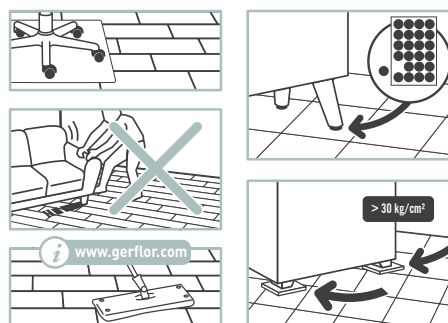

Pulizia e cura - vedere pagina 65



SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



Vedere indice pagina 66

SENSO SELF-ADHESIVE





0394 - WHITE PECAN

INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE !



ULTRA-REALISTICO

- Superficie testurizzata



GAMMA COMPLETA

- 3 stili che riflettono i gusti dei clienti



POSA RAPIDA E SEMPLICE



- Posa senza colla, senza giunti, senza distanziatori
- Per il taglio basta un cutter
- Assenza di polvere
- 15m²/ora



RESISTENTE



ADATTO PER AMBIENTI UMIDI





1-PECAN

AS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0511 - EAN: 3475710247514

BD:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3327 0511 - EAN: 3475710250385

2-WHITE PECAN

AS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0394 - EAN: 3475710304651

3-KOLA

AS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3325 0309 - EAN: 3475710247538

4-MUSCADE

BD:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3327 0306 - EAN: 3475710250408

5-NOISETTE

BD:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3327 0311 - EAN: 3475710250392







1-COLUMBIA

VS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3280 0347 - EAN: 3475710391088

2-OAK PINE

VS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3280 0296 - EAN: 3475710247910

3-NOYER NATUREL

VS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3280 0018 - EAN: 3475710235238

4-MERBAU EXOTIC

VS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm

Codice: 3280 0019 - EAN: 3475710235245

5-TRAVERTIN

VS:Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm

Codice: 3374 0201 - EAN: 3475710320385

6-NIGHT SLATE

VS:Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm

Codice: 3374 0397 - EAN: 3475710319419



5



6



0397 - NIGHT SLATE



1-SUBWAY
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0636 - EAN: 3475710320071

2-WALLSTREET LIGHT
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0702 - EAN: 3475710391095

3-PROVENCE BLUE
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0917 - EAN: 3475710431432



Registered cutting



1



1-CERUSE BLANC
 VS:Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
 Codice: 3326 0301 - EAN: 3475710247897

CARATTERISTICHE TECNICHE

			DOGHE	PIASTRELLE
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20	0.20
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	3920	3425
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	doghe: 91.4 x 15.2	piastrelle: 30.5 x 60.9
Doghe o piastrelle per scatola e mq	-	doghe / piastrelle	16 doghe / 2.20 mq	12 piastrelle / 2.22 mq
CLASSIFICAZIONE				
Norma/Specifica prodotto	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	22	22
Reazione al fuoco -Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivodoghenuto sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9	R9
PRESTAZIONI				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.05	0.05
Isodoghenuto acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	gradi	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR	PUR
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100	< 100
VOC rating (norme Francesi)	-	-	A+	A+
CE MARKING				
CE	EN 14041	  		

Campi d'impiego: uso domestico




SENSO
SELF-ADHESIVE


SENSO SELF-ADHESIVE

POSA


1 importante

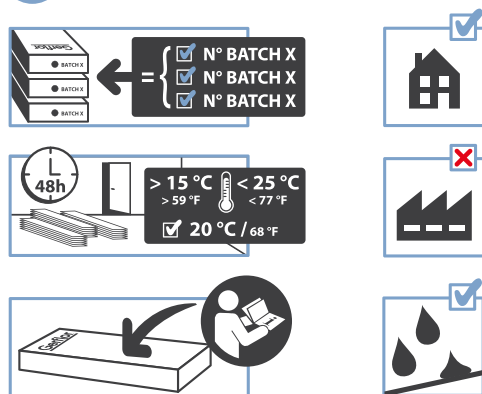


2 preparazione

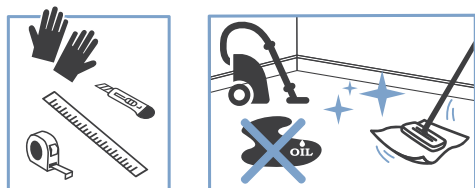



3 installazione

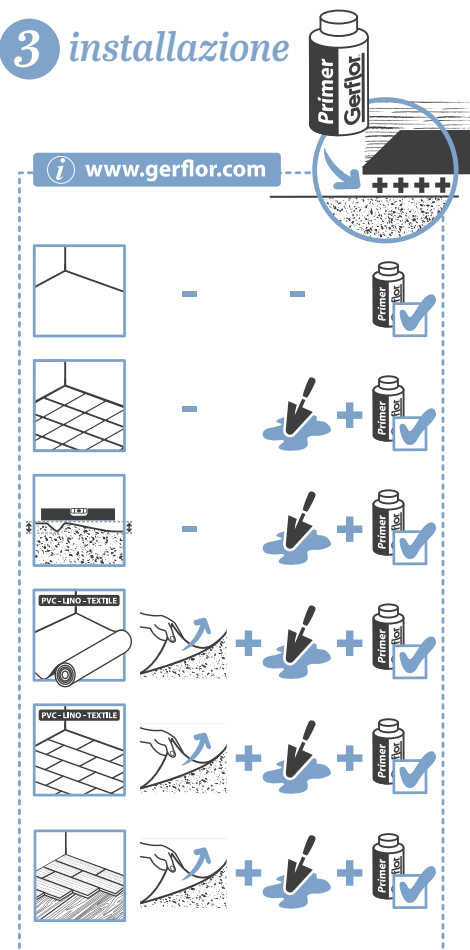

4 manutenzione

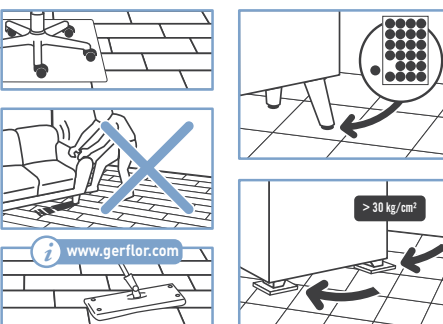

Pulizia e cura - vedere pagina 65

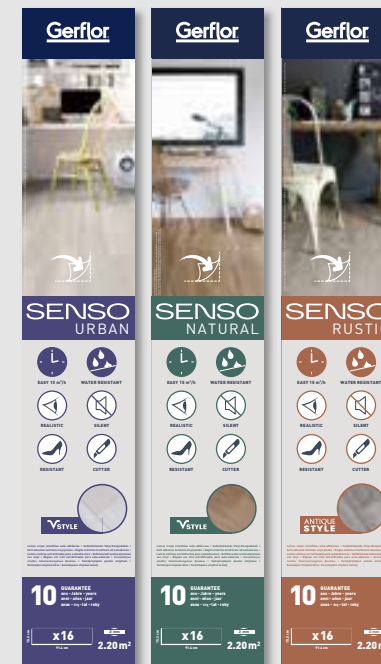

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



Piastrelle viniliche AUTOADESIVE

DECORATIVO

2 Stili che riflettono i gusti dei clienti

ECOLOGICO

Assenza di piombo e formaldeide

COMPATTO

Strato di usura esclusivo compatto
per una stabilità di lunga durata



0220 - SLATE ANTHRACITE

PRIME


DESIGN



7




4

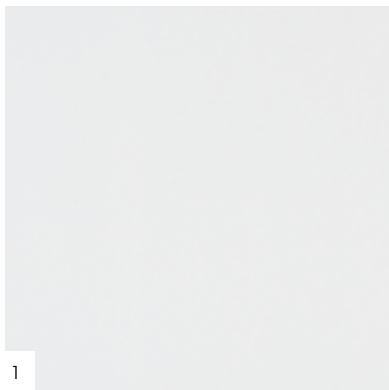

1



8

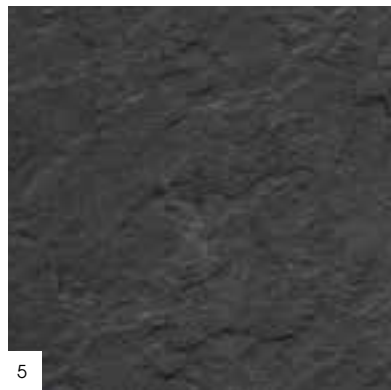


5



2



9

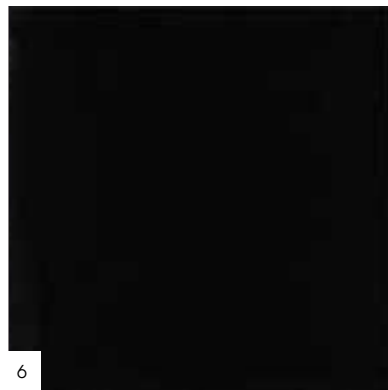

6



3



1-WHITE TILE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 3237 0224 - EAN: 3475710186844

2-SQUARE CLEAR

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 3237 0629 - EAN: 3475710319365

3-SQUARE MEDIUM

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 3237 0632 - EAN: 3475710319341

4-PALERMO

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 3237 0633 - EAN: 3475710319358

5-SLATE ANTHRACITE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 3237 0220 - EAN: 3475710186820

6-BLACK TILE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 3237 0221 - EAN: 3475710186837

7-GRANITE GREY

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 4556 0130 - EAN: 3475710099380

8-MARBLE BEIGE

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

9-WOOD CLEAR

Dimensioni: 30.5 x 30.5 cm

Codice: 4556 0139 - EAN: 3475710099434



CARATTERISTICHE TECNICHE

			DESIGN	PRIME
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.50	1.30
Spessore strato di usura	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.08	0.08
Peso	EN ISO 23997 (EN 430)	g/mq	2550	2190
Dimensioni	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	piastrelle: 30.5 x 30.5	piastrelle: 30.5 x 30.5
Numero doghe o piastrelle per scatola	-	piastrelle	11 piastrelle / 1 mq	11 piastrelle / 1 mq
CLASSIFICAZIONE				
Norma/Specifica prodotto	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Classificazione europea	EN ISO 10874 (EN 685)	classe	22	22
Reazione al fuoco -Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivodoghenito sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9 / R10	R9 / R10
PRESTAZIONI				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999 (EN 434)	%	< 0.40	< 0.40
Impronta residua	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.04	0.04
Isodoghenito acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456 (EN 12524)	W(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	gradi	≥ 6	≥ 6
AMBIENTE / QUALITA' DELL'ARIA INTERNA ALL'AMBIENTE				
VOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 100	< 100
VOC rating (norme Francesi)	-	-	A+	A+
MARCHIO CE				
CE	EN 14041	  		

Campi d'impiego: uso domestico



Piastrelle
viniliche



Posa in base al tipo di sottofondo

UNIFORME

Cemento liscio, pulito e asciutto e piastrelle senza giunzioni = può essere posato direttamente

IRREGOLARE

Cemento irregolare, parquet, piastrelle

- Fissaggio delle parti inconsistenti
- Rifacimento della superficie
- Lisciatura e primerizzazione

POSA LIBERA

Vinile, linoleum, laminato

- Rimozione del vecchio pavimento e della soletta
- Rifacimento della superficie
- Lisciatura e primerizzazione

QUANDO NON VA POSATO

Pavimento riscaldato con temperatura > 28°C e/o impianto reversibile, OSB o similari, verande, pavimenti lesionati, accumulo di umidità

INDICAZIONI

Prima della posa delle piastrelle o delle doghe, per una migliore aderenza applicare un primer dopo la lisciatura, la pulizia e l'aspirazione della polvere del sottofondo.

Istruzioni dettagliate

- 1 - Munirsi di cutter, righello e metro a nastro
- 2 - Iniziare dal centro della stanza
- 3 - Seguire le istruzioni sul retro
- 4 - Togliere il rivestimento protettivo
- 5 - Collocare la piastrella e premerla verso il centro

Sostituzione di una doga o una piastra:

- Con un cutter forare la doga o la piastra
- Riscaldarla con un soffiatore termico per ammorbidirla
- Rimuoverla e sostituirla

SALUTE

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



COME PRENDERSI CURA DEI PAVIMENTI GERFLOR

Suggerimenti per una maggiore durata

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro per i piedi dei mobili e oggetti pesanti
- Proteggere dal calore

Pulizia

Pulizia regolare: adoperare un aspirapolvere o uno spazzolone umido con una soluzione detergente per PVC neutra che non richieda risciacquo.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per ripristinare la brillantezza originaria del pavimento, utilizzare una soluzione detergente alcalina per PVC che riporti a nuovo le superfici.

Macchie ostinate: adoperare candeggina diluita, acquaregia minerale, alcool o detergente specifico..

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.

INDICE PRODOTTI LVT E CODICI

CODICE COLORE	COLORE	FORMATO	DIMENSIONI mm	REFERENZA	PAGINA
60300829	AUTHENTIC BLOND	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	20
60300828	AUTHENTIC NATURE	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	20
60300728	CLEVELAND DARK	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	19
60300835	CLEVELAND GREY	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	19
60300837	COLUMBIA	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	20
60300953	COLUMBIA TAUPE	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	19
60300309	KOLA	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	19
60301171	NAYA BEIGE	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	19
60300511	PECAN	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	19
60301207	PORTREE LIGHT	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	20
60300286	SUNNY WHITE	DOGA	214 X 1239	SENSO PREMIUM CLIC	19
60401213	KARIBA BLOND	DOGA	242 X 1461	SENSO PREMIUM CLIC	22
60401195	KARIBA DARK	DOGA	242 X 1461	SENSO PREMIUM CLIC	22
60401196	KARIBA TAUPE	DOGA	242 X 1461	SENSO PREMIUM CLIC	22
60320938	GOTHA CLEAR	PIASTRA	391 X 729	SENSO PREMIUM CLIC	23
60320819	INDUSTRY	PIASTRA	391 X 729	SENSO PREMIUM CLIC	23
60320826	MANHATTAN CLEAR	PIASTRA	391 X 729	SENSO PREMIUM CLIC	23
60321205	SHALE BEIGE	DOGA	391 X 729	SENSO PREMIUM CLIC	23
60321206	SHALE DARK	DOGA	391 X 729	SENSO PREMIUM CLIC	23
60321184	VILLA BEIGE	PIASTRA	391 X 729	SENSO PREMIUM CLIC	23
60260954	COLUMBIA PEARL	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	29
60260286	COTON OAK	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	28
60260955	LORD HONEY	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	29
60260511	PECAN	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	29
60260950	PECAN NATURE	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	29
60270890	PEPPER LIGHT	PIASTRA	391 X 729	SENSO CLIC 30	31
60270889	PEPPER TAUPE	PIASTRA	391 X 729	SENSO CLIC 30	31
60271182	PETRA BEIGE	PIASTRA	391 X 729	SENSO CLIC 30	31
60271183	PETRA BLACK	PIASTRA	391 X 729	SENSO CLIC 30	31
60261028	SIMBA NATURE	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	29
60261174	TACANA BLOND	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	28
60261173	TACANA GREY	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	28
60260394	WHITE PECAN	DOGA	214 X 1239	SENSO CLIC 30	29
36671119	BRICKELL DARK	PIASTRA	298 x 602	SENSO 20 LOCK	36
36671099	BRICKELL GEY	PIASTRA	298 x 602	SENSO 20 LOCK	36
36681092	CASHEW BROWN	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36681093	CASHEW CLEAR	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36681094	CASHEW DARK	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36681091	DEW BEIGE	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36681098	DEW PEARL	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36681096	LUMBER FAUVE	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36681097	LUMBER GREY	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36681095	LUMBER TAUPE	DOGA	177 x 1210	SENSO 20 LOCK	37
36670201	TRAVERTIN	PIASTRA	298 x 602	SENSO 20 LOCK	36
36671090	TUSCAN	PIASTRA	298 x 602	SENSO 20 LOCK	36
36170035	HELLA WHITE	DOGA	184 x 1219	SENSO PREMIUM EASY	42
36171027	LORD LIGHT	DOGA	184 x 1219	SENSO PREMIUM EASY	42

CODICE COLORE	COLORE	FORMATO	DIMENSIONI mm	REFERENZA	PAGINA
36170385	PUZZLE	DOGA	184 x 1219	SENSO PREMIUM EASY	42
36170506	ROSEBUD PEARL	DOGA	184 x 1219	SENSO PREMIUM EASY	42
36170888	SYMBA GREY	DOGA	184 x 1219	SENSO PREMIUM EASY	42
36160780	FLAGSTONE DARK	PIASTRA	305 x 610	SENSO PREMIUM EASY	43
36160938	GOTHA CLEAR	PIASTRA	305 x 610	SENSO PREMIUM EASY	43
36160702	WALLSTREET LIGHT	PIASTRA	305 x 610	SENSO PREMIUM EASY	43
36181034	CORDOBA BLACK	PIASTRA	610 x 610	SENSO PREMIUM EASY	43
36181033	CORDOBA IVORY	PIASTRA	610 x 610	SENSO PREMIUM EASY	43
36180917	PROVENCE BLUE	PIASTRA	610 x 610	SENSO PREMIUM EASY	43
36181032	PROVENCE IVORY	PIASTRA	610 x 610	SENSO PREMIUM EASY	43
35790910	BALADE GREY	DOGA	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
35790909	BALADE HONEY	DOGA	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
35790912	BALADE LIGHT	DOGA	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
35780890	PEPPER LIGHT	PIASTRA	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
35780889	PEPPER TAUPE	PIASTRA	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
35780920	PROVENCE GOLD	PIASTRA	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
35780919	PROVENCE GREY	PIASTRA	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
35790901	ROMANCE PEARL	DOGA	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
35790903	ROMANCE TAUPE	DOGA	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
35790287	SIMBA	DOGA	1219 x 184	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	48
35780900	SUGAR	PIASTRA	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
35780918	SUGAR CLEAR	PIASTRA	610 x 610	SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM	49
33250309	KOLA	DOGA	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
33270306	MUSCADE	DOGA	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
33270311	NOISETTE	DOGA	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
33270511	PECAN	DOGA	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
33250511	PECAN	DOGA	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
33250394	WHITE PECAN	DOGA	914 x 152	SENSO RUSTIC	55
32800347	COLUMBIA	DOGA	914 x 152	SENSO NATURAL	56
32800019	MERBAU EXOTIC	DOGA	914 x 152	SENSO NATURAL	56
33740397	NIGHT SLATE	PIASTRA	609 x 305	SENSO NATURAL	57
32800018	NOYER NATUREL	DOGA	914 x 152	SENSO NATURAL	56
32800296	OAK PINE	DOGA	914 x 152	SENSO NATURAL	56
33740201	TRAVERTIN	PIASTRA	609 x 305	SENSO NATURAL	57
33260301	CERUSE BLANC	DOGA	914 x 152	SENSO URBAN	69
33750917	PROVENCE BLUE	PIASTRA	609 x 305	SENSO URBAN	58
33750636	SUBWAY	PIASTRA	609 x 305	SENSO URBAN	58
33750702	WALLSTREET LIGHT	PIASTRA	609 x 305	SENSO URBAN	58
32370221	BLACK TILE	PIASTRA	305 x 305	DESIGN	63
32370633	PALERMO	PIASTRA	305 x 305	DESIGN	63
32370220	SLATE ANTHRACITE	PIASTRA	305 x 305	DESIGN	63
32370629	SQUARE CLEAR	PIASTRA	305 x 305	DESIGN	63
32370632	SQUARE MEDIUM	PIASTRA	305 x 305	DESIGN	63
32370224	WHITE TILE	PIASTRA	305 x 305	DESIGN	63
45560130	GRANITE GREY	PIASTRA	305 x 305	PRIME	63
45560135	MARBLE BEIGE	PIASTRA	305 x 305	PRIME	63
45560139	WOOD CLEAR	PIASTRA	305 x 305	PRIME	63

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE





COLLEZIONE
PIASTRELLE E DOGHE

2021

PAVIMENTI
RESIDENZIALI

The flooring in this document is reproduced as accurately as achievable by printing techniques. Information in this document is subject to change.
Photographs: Studio Azimuts, Mouxy Productions, Studio L'OEil Ecoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty Image - Betty Studio - Fotolia
Siret (trade register No.): 726 580 152 00098 - Jpe

Seguici su:



www.gerflor.it

Gerflor S.p.A.

Tel.: +39 02 90 40 10

Fax: +39 02 90 42 74 84

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

Gerflor[®]
theflooringgroup